

Bearbeitung: Dieter Rutz
Datum: 19.10.2006


Telefon: (0209) 401 733
Fax: (0209) 401 743



EKE 60.2M Austausch der Touchcontrol ET-Nr. 564525 alt gegen ET-Nr. 531809

Bei der Touchcontrol (ET-Nr. 531809) wurden die Anschlüsse 30 und 31 geändert, so dass die Kabelanschlüsse zu kurz sind.

Der beiliegende Kabelbaum muss ausgetauscht werden. Nach durchgeführter Reparatur ist eine Prüfung nach VDE 0701 vorgeschrieben.

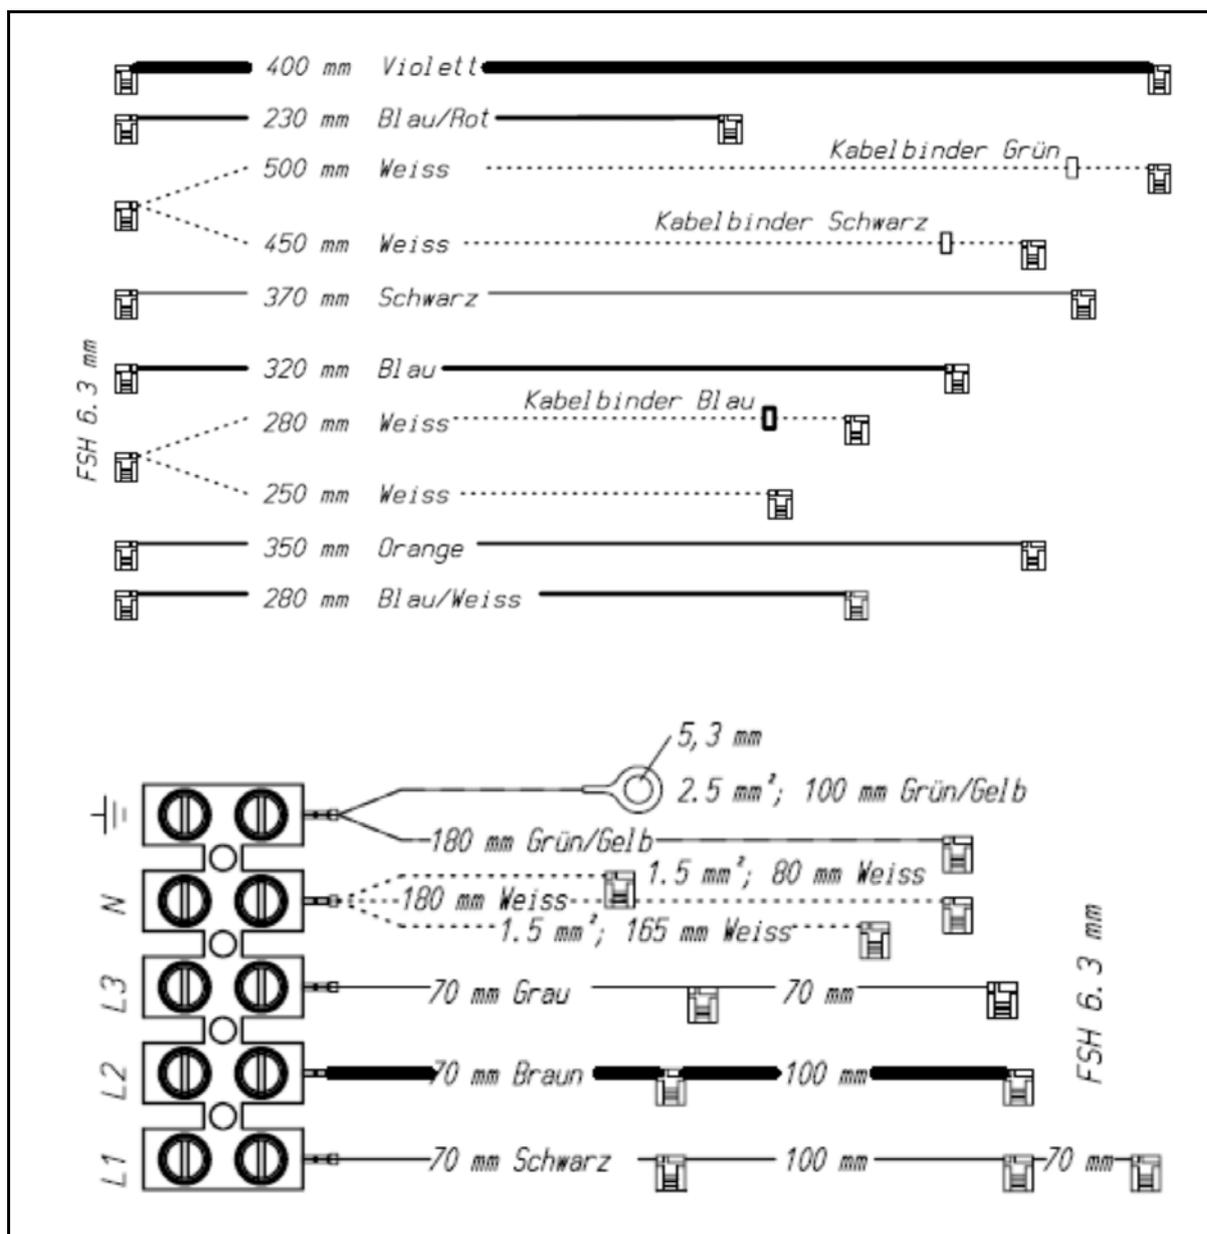

Die Schaltpläne zu EKE 60.2 (01-113214 und 01-123454) stehen im Internet.