
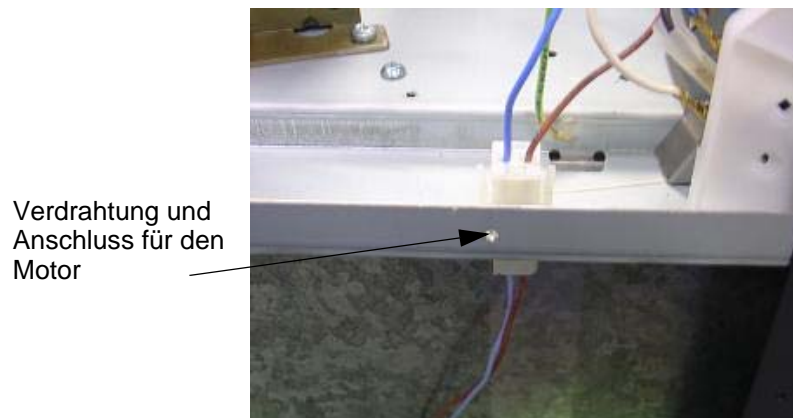


**Motor für Drehteller 2,5/3 U/min (Metallwelle)****Betroffene Modelle:** EMWG 1050.1; EMWG 1050.0

Wenn eine Störung im Motor für den Drehteller auftritt, bitte folgendes überprüfen:

- ob der Wert der Motorwicklung zwischen den Anschlussklemmen  $14,7\text{ K}\Omega$  beträgt;
- ob der Motor richtig und fest angeschlossen ist.

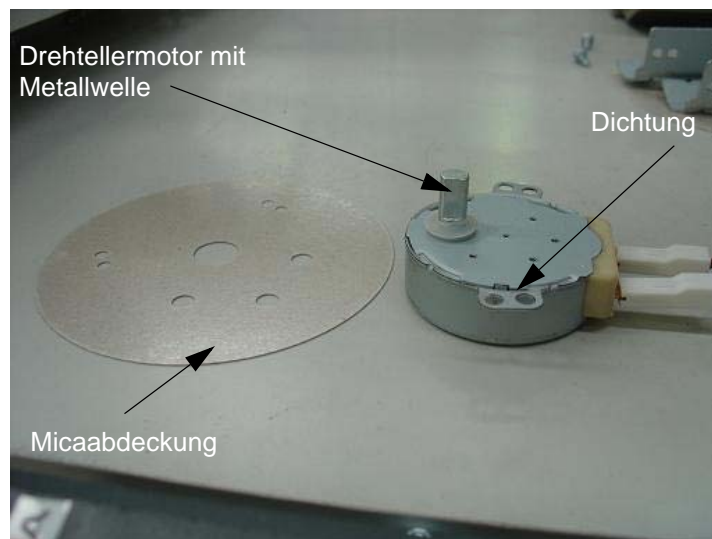

ET-Nr. 528891 - Drehtellermotor mit Welle aus Metall

ET-Nr. 528890 - Dichtung für Drehtellermotor

ET-Nr. 528969 - Isolierung des Drehtellermotors Mica