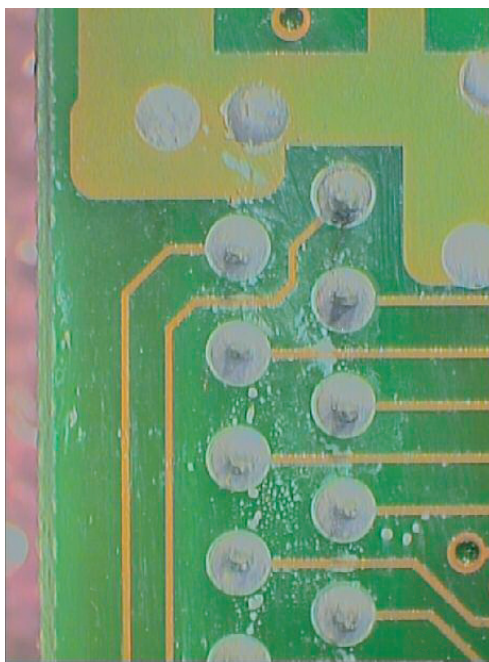


Tracce di umidità sul computer (N. ric. 531722) dovute alla perdita di tenuta della striscia di silicone**Modello EDG 6600.1M**

A causa della striscia di silicone con una tenuta insufficiente, si può verificare la fuoriuscita di vapore, che può bagnare la scheda a circuito stampato del computer in prossimità del connettore piatto. Questa circostanza può comportare la comparsa di messaggi di errore F10.

Se questo fenomeno si manifesta per un lungo periodo, sulla scheda a circuito stampato sono visibili delle tracce (vedere foto).

**Rimedio:**

Sigillare meglio la fuga con del silicone.