


KD12450.0 E e KD9450.0 E: cabo de fita queimado

O funcionamento permanente da iluminação dos exaustores pode levar a que o calor das lâmpadas de halogéneo 60W/240V queime o cabo de fita (n.º pç. de repos. 56 54 77) entre a electrónica e a unidade de teclas, o que provoca problemas de comando difusos.

Se surgirem problemas deste tipo, com o n.º pç. de repos. 53 19 06 pode ser encomendado um conjunto de reparação. Neste conjunto há lâmpadas de halogéneo 40W/240V, incluindo bases, que substituem as lâmpadas de halogéneo 60W/240V.

Modelo antigo antes da instalação

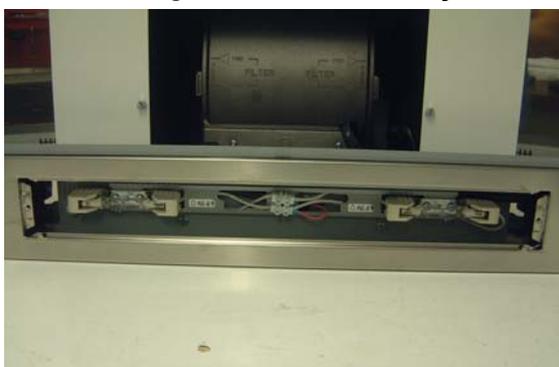

Modelo antigo após a instalação




Para a instalação das novas bases de lâmpadas é preciso tirar primeiro o vidro da iluminação. Desaperte a seguir os parafusos da base da lâmpada e, por fim, separe a conexão eléctrica.

A instalação da nova base da lâmpada é efectuada na sequência contrária.


Modelo novo antes da instalação



Modelo novo após a instalação

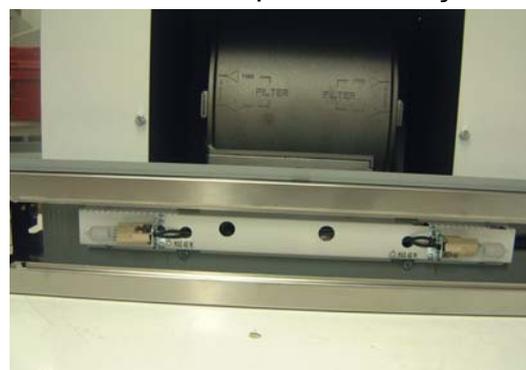

Modelo antigo 240V/50Hz /60W

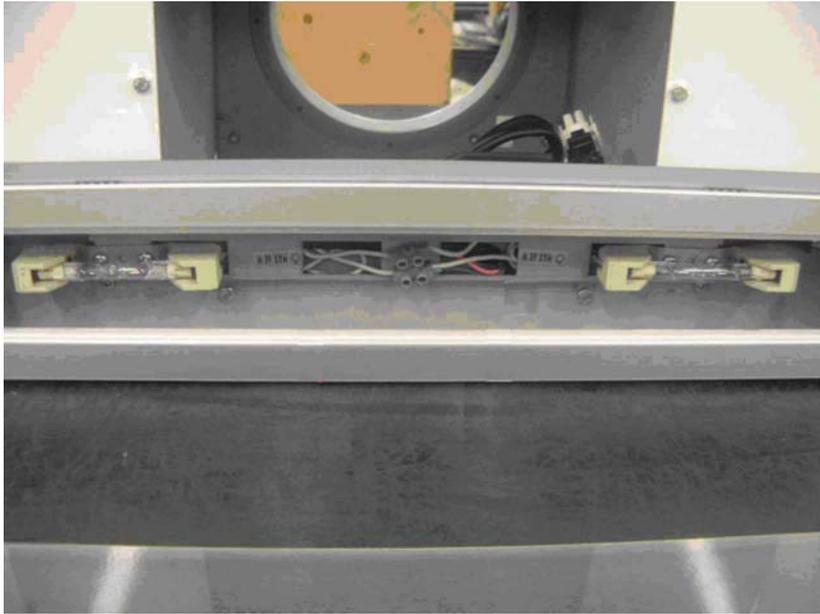

Modelo novo 240V/50Hz/40W

