Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor (DIN 34)

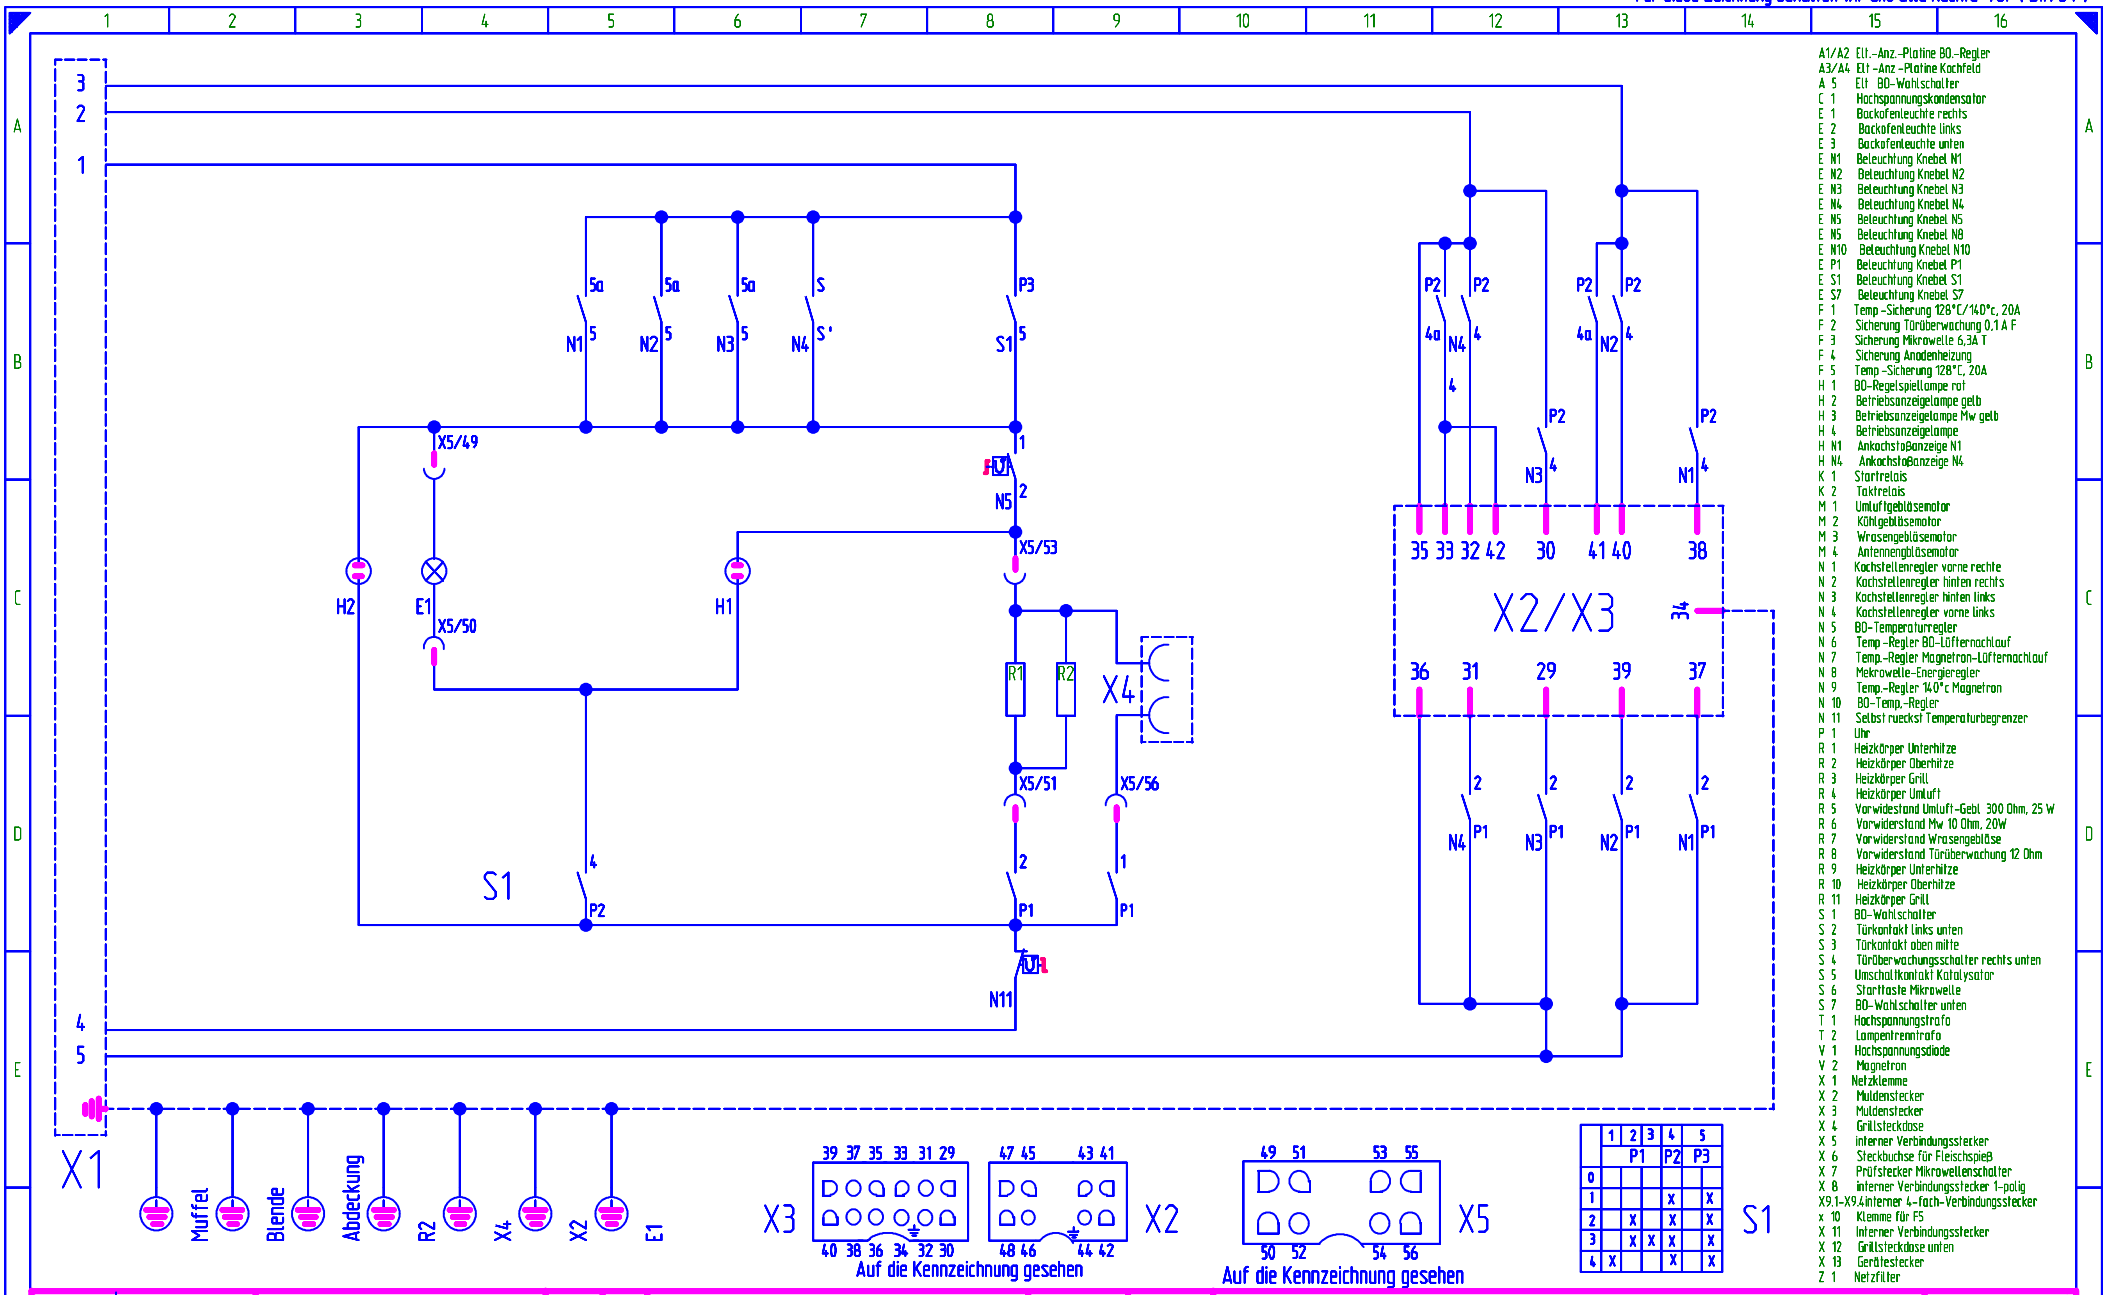

A1/A2 Elt.-Anz.-Platine BO.-Regler
A3/A4 Elt -Anz -Platine Kochfeld
A 5 Elt BO-Wahlschalter
C 1 Hochspannungskondensator
E 1 Backofenleuchte rechts
E 2 Backofenleuchte links
E 3 Backofenleuchte unten
E N1 Beleuchtung Knebel N1
E N2 Beleuchtung Knebel N2
E N3 Beleuchtung Knebel N3
E N4 Beleuchtung Knebel N4
E N5 Beleuchtung Knebel N5
E N5 Beleuchtung Knebel N8
E N10 Beleuchtung Knebel N10
E P1 Beleuchtung Knebel P1
E S1 Beleuchtung Knebel S1
E S7 Beleuchtung Knebel S7
F 1 Temp.-Sicherung 128°C/140°c, 20A
F 2 Sicherung Türüberwachung 0,1 A F
F 3 Sicherung Mikrowelle 6,3A T
F 4 Sicherung Anodenheizung
F 5 Temp.-Sicherung 128°C, 20A
H 1 BO-Regelspiellampe rot
H 2 Betriebsanzeigelampe gelb
H 3 Betriebsanzeigelampe Mw gelb
H 4 Betriebsanzeigelampe
H N1 AnkochstoßAnzeige N1
H N4 AnkochstoßAnzeige N4
K 1 Startrelais
K 2 Taktrelais
M 1 Umluftgebläsemotor
M 2 Kühlgebläsemotor
M 3 Wrasengebläsemotor
M 4 Antennengbläsemotor
N 1 Kochstellenregler vorne rechte
N 2 Kochstellenregler hinten rechts
N 3 Kochstellenregler hinten links
N 4 Kochstellenregler vorne links
N 5 BO-Temperaturregler
N 6 Temp.-Regler BO-Lüfternachlauf
N 7 Temp.-Regler Magnetron-Lüfternachlauf
N 8 Mekrowelle-Energieregler
N 9 Temp.-Regler 140°c Magnetron
N 10 BO-Temp.-Regler
N 11 Selbst rueckst Temperaturbegrenzer
P 1 Uhr
R 1 Heizkörper Unterhitze
R 2 Heizkörper Oberhitze
R 3 Heizkörper Grill
R 4 Heizkörper Umluft
R 5 Vorwidestand Umluft-Gebl 300 Ohm, 25 W
R 6 Vorwiderstand Mw 10 Ohm, 20W
R 7 Vorwiderstand Wrasengebläse
R 8 Vorwiderstand Türüberwachung 12 Ohm
R 9 Heizkörper Unterhitze
R 10 Heizkörper Oberhitze
R 11 Heizkörper Grill
S 1 BO-Wahlschalter
S 2 Türkontakt links unten
S 3 Türkontakt oben mitte
S 4 Türüberwachungsschalter rechts unten
S 5 Umschaltkontakt Katalysator
S 6 Starttaste Mikrowelle
S 7 BO-Wahlschalter unten
T 1 Hochspannungstrafo
T 2 Lampentrenntrafo
V 1 Hochspannungsdiode
V 2 Magnetron
X 1 Netzklemme
X 2 Muldenstecker
X 3 Muldenstecker
X 4 Grillsteckdose
X 5 interner Verbindungsstecker
X 6 Steckbuchse für Fleischspieß
X 7 Prüfstecker Mikrowellenschalter
X 8 interner Verbindungsstecker 1-polig
X9.1-X9.4 interner 4-fach-Verbindungsstecker
x 10 Klemme für F5
X 11 Interner Verbindungsstecker
X 12 Grillsteckdose unten
X 13 Gerätestecker
Z 1 Netzfilter

	1	2	3	4	5
		P1		P2	P3
0					
1				X	X
2		X		X	X
3		X	X	X	X
4	X			X	X

S1

Datum	05 09 95	Köppersbusch Das Zentrum guter Küche GELSENKIRCHEN			
Bearb.	Balzer				
Gepr.					
		a	Stecker X5 hinzu	12.01.96	Stasch
		Änd.Index	Beschreibung der Änderung	Datum	Name

Modell-Nr.: EEH602-N-10
Schaltbild-Nr.: 77 9875-4 a
Type: KEH023
Blatt 1
von 1 Btl.