


- |      |                            |    |                     |    |                     |
|------|----------------------------|----|---------------------|----|---------------------|
| a1   | = Hauptschalter            | m2 | = Umwaelzpumpe      | m4 | = Motor-Tuerschloss |
| e1   | = Tuerschalter             | m3 | = Pumpe entleeren   | e4 | = Positionsschalter |
| e2/3 | = Sensor Salz/Klarsp.      | r1 | = Heizung           | m5 | = Wasserweiche      |
| e6   | = Schwimmerschalter        | r2 | = Trockenheizung    | l4 | = Aqua-Sensor       |
| f1   | = Wasserstandsregler       | e5 | = Druckschalter     | k6 | = Entstoerung       |
| NTC  | = Temperatursensor         | s1 | = Regenerierventil  | s4 | = Rohwasserventil   |
| f5   | = Temperaturregler         | s2 | = Entstoerung       | L8 | = SH Interface      |
| k5   | = Entstoerung              | s3 | = Auslassventil     |    |                     |
| K1   | = Anzeige - u. Bedienmodul | A2 | = Zugabenausloesung |    |                     |
| K2   | = Steuerungsmodul          | x2 | = Service-Anschluss |    |                     |
| K3   | = Zeitvorwahl              |    |                     |    |                     |
| K4   | = Optosensor               |    |                     |    |                     |

① je nach Ausstattung  
 ③ Anlaufrelais




Mat. Nr. 5600049493	
Ausg.: 09.02	S0-60/ 0671


### Zeitvorwahl+ Bedienmodul




### Hauptschalter

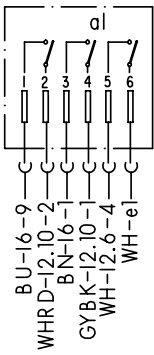


### Steuermodul

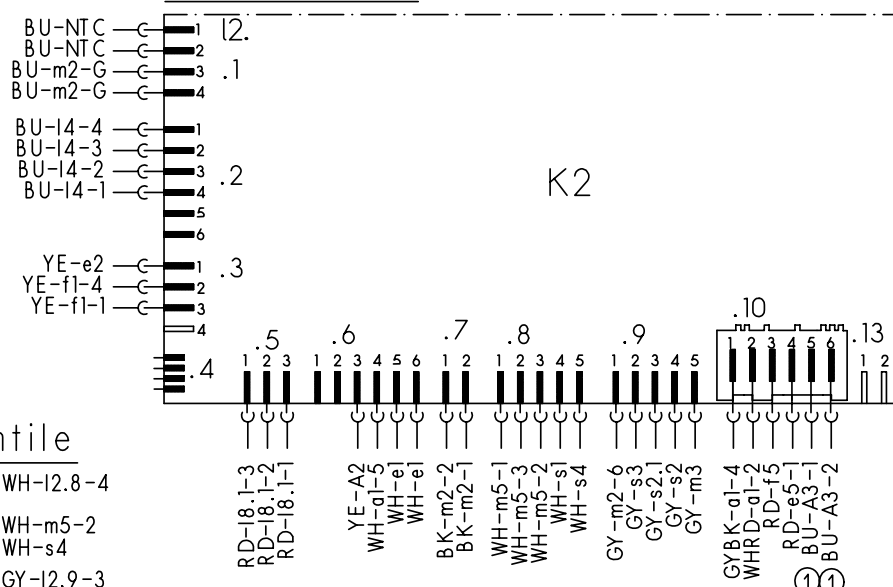


### Sensoren

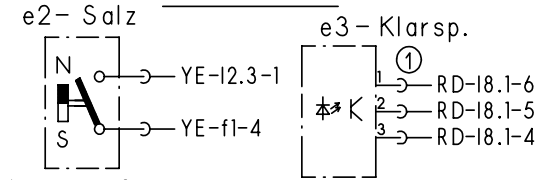


### Türschalter




### Magnetventile

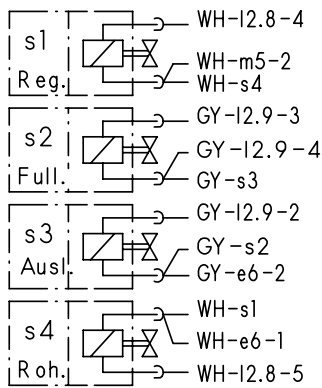


### Temperaturregler+NTC




### Aqua-Sensor




### Schutzleiter




### Optosensor

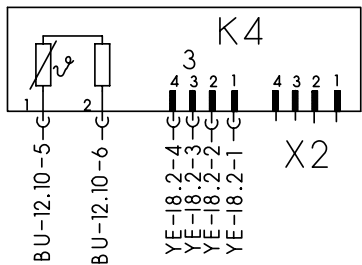


### Aktuator Zugabevorrichtung




### Kupplung

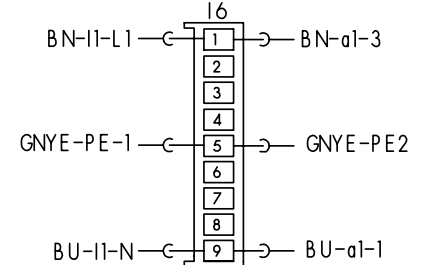


### Sicherheitssch.




### Wasserweiche




### Heizung




### Schwimmersch.




### Klemme I1 mit Entstoerung

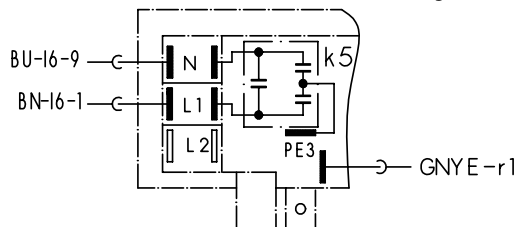

### Laugenpumpe



### Niveaudruckdose



Mat.Nr.: 5600049492	
Ausg.: 09.02	SO-60/ 0672


(1) je nach Ausstattung vorhanden

## KD – Prüfprogramm

### Aufruf Sonderprogramme:

Tür öffnen; die beiden Tasten links neben dem Display drücken und gedrückt halten; Hauptschalter einschalten. Im Display erscheint die Auswahl der Sonderprogramme. Mit den oberen Tasten das Sonderprogramm S3 auswählen. Mit der unteren rechten Taste (Start) wird das Programm gestartet.

Durch drücken der oberen Tasten kann zwischen dem Fehlerspeicher der letzten 8 Spülgänge gewählt werden (z.B.: In Cycle 1 = vorletzter Spülgang) . In der unteren Zeile wird das gewählte Programm (S3) und die in diesem Spülgang aufgetretenen Fehler kodiert angezeigt. (z.B.: Fehler B und K sind im vorletzten Spülgang aufgetreten).

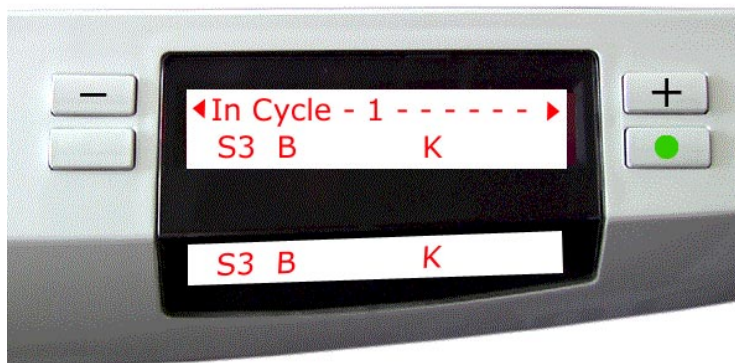

Mit den oberen Tasten ◀ / ▶ kann zwischen den letzten 8 Spülgängen ausgewählt werden.

### Fehlerkode

- A = Aquasensor Kalibrierfehler Infrarot-Messtrecke
- B = Aquasensor Kalibrierfehler Grün-Messtrecke
- C = Keine Tachoimpulse
- D = Triackurzschluss Umwälzpumpenausgang
- E = Wasserweiche, keine Schaltimpulse

- F = Füllfehler
- G = Triackurzschluss Wasserweichenausgang
- H = Heizungsfehler
- I = Motorschloss, keine Schaltimpulse
- J = Triackurzschluss, Motorschlossausgang
- K = NTC-Fehler, Unterbrechung oder Kurzschluss
- L = - - -
- M = Überhub ständig ein
- N = Netzsynchrisation nicht möglich
- O = Sicherheitsniveau erkannt
- P = Sicherheitsniveau (O) 8 mal erkannt

Tür schließen, dann startet das Kundendienst-Programm. (siehe Tabelle Programmablauf)

Nach dem Start wird jeder Programmschritt sowie jede Zustandsänderung der Schaltkontakte mit einem akustischen Signal quittiert.

Im Display wird in der unteren Zeile das gewählte Programm (S3), die aufgetretenen Fehler und die Programmposition angezeigt. Mit der oberen linken Taste (Step) können Positionen übersprungen werden. Ausnahme sind die Füllpositionen !



Mit dem Sonderprogramm S6 kann der Fehlerspeicher gelöscht werden.

(D)

5600.037.805	Ausg.: 11.02
	S0-60/0532

# KD – Prüfprogramm (Programmablauf)

Pos.	Funktion	Zeit [s]	Sensor	OK/UK/WS	U/min UK	U/min OK	U/min WK	Zeit [s] UK	Zeit [s] OK	Menge
0	P	30								
1	Ventil Optosensor öffnen	2								
2	FWW + AS_KAL_IR + Opto_Mess_1									1,0 l
3	Pa + AS_KAL_IR	2								
4	FRW + AS_KAL_IR									1,0 l
5	Pa + AS_KAL_IR	2								
6	VF + AS_KAL_IR		f1							
7	Pa	2								
8	AS_KAL_GN	60								
9	AWT	60								
10	R	10								
11	ZR	90								
12 – 17	WWP			OK / UK						
18	Umschaltrelais Hilfswicklung (SIKASYM) + U	10 + 20		UK	2800					
19	WWP			OK			2800			
20	U	20		OK		2000				
21	U + H	250	max. 65 °C	WS	2500	1500	2000	15	15	
22	P	5								
23	U	5			2100					
24	P	5								
25	U	5			2100					
26	P	5								
27	U	5			2100					
28	ZK	90								
29	FWW + AWT									1,0 l
30	AWT	10								
31	P	5								
32	U	5			2100					
33	P	5								
34	U	5			2100					
35	P	5								
36	U	5			2100					
37	Opto_Mess_2	2								
38	Ventil Optosensor öffnen	2								
39	P	30								
00	Programmende									

**Hinweis:** In Pos. 21 wird beim Oberkorb–Spülen die Umwälzpumpe nur mit 1500 U/min angesteuert. Der obere Sprüharm kann bei dieser Drehzahl nicht oder nur sehr langsam drehen. Bei der Positionierung der Wasserweiche wird der Positionsschalter bei jedem Wechsel von OK auf UK (bzw. UK auf OK) 4 mal betätigt. Bei jeder Betätigung ertönt ein akustisches Signal.

AWT=Auslaufventil Wärmetauscher  
 FRW=Füllen Rohwasser  
 FWW=Füllen Weichwasser  
 H=Heizung  
 Opto\_Mess = Optosensor Messung

P=Pumpen  
 Pa=Pause  
 R=Regenerierventil  
 U=Umwälzen

WS=Wechselspülen  
 WWP=Wasserweiche positionieren  
 WK=Wechsel zwischen UK / OK  
 VF=Wärmetauscher vorfüllen f1

ZR=Zugabe Reiniger  
 ZK=Zugabe Klarspüler  
 OK=Oberkorb  
 UK=Unterkorb

MSP=Motorschloss positionieren  
 AS\_KAL\_IR=IR–Aquasensor kalibrieren  
 AS\_KAL\_GN=GN–Aquasensor kalibrieren



5600 049 386	Ausg.: 08.02
GV635, Opto ab FD8206	S0–60/0702