


Instruções de modificação do regulador de energia n.º pç. de repos. 161 606

Afecta: Substituição do regulador de energia com interruptor sobreposto nos fogões até ao ano de 1999


Peças necessárias: Regulador de energia n.º pç. de repos. 161 606 e ficha sobreposta n.º pç. de repos. 184 721

O ligar da ficha nos terminais do novo regulador de energia será efectuado 100 % de acordo com as seguintes limitações:


1. O contacto P2 do regulador antigo está equipado com 2 terminais. O novo regulador tem apenas um terminal. Para isso é necessário modificar as ligações da ficha sobreposta n.º pç. de repos. 184721.

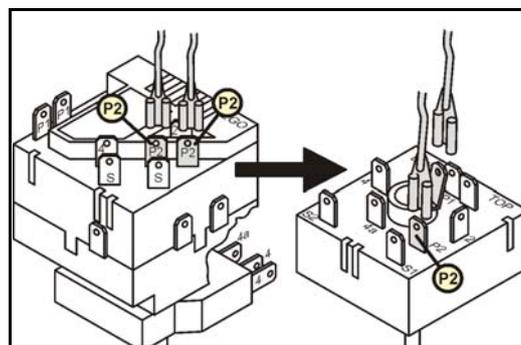

2. O fio do contacto 4 e 4a do interruptor sobreposto do regulador antigo é introduzido no contacto 4 e 4a situados do lado traseiro do novo regulador. Suprime-se a ponte X do contacto 4 do interruptor sobreposto para o contacto 4 situado do lado traseiro do regulador antigo.

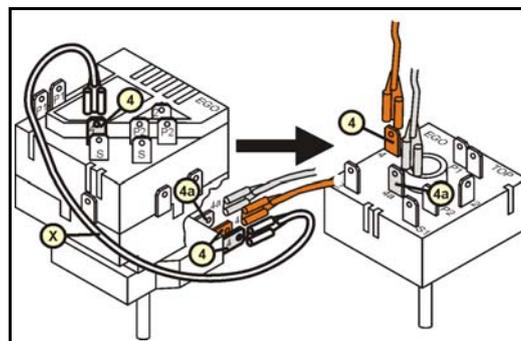

3. O contacto 2x S do regulador antigo é um contacto isento de potencial para o indicador luminoso, que está identificado com S1 e S2 no novo regulador.

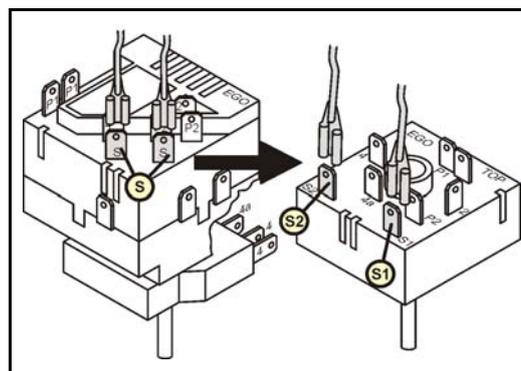

ATENÇÃO

Para a substituição de um regulador de energia com **sistema automático de levar a fervera** deve ser tido em conta o seguinte:

1. A função do sistema automático de levar a fervera já não está activa.
2. Já não é possível ligar uma lâmpada de controlo eventualmente existente para indicar o sistema de levar a fervera. Os 2 fios existentes da lâmpada de controlo do sistema de levar a fervera têm que ser tirados da lâmpada.