


Schaltplan EFS4710.0M

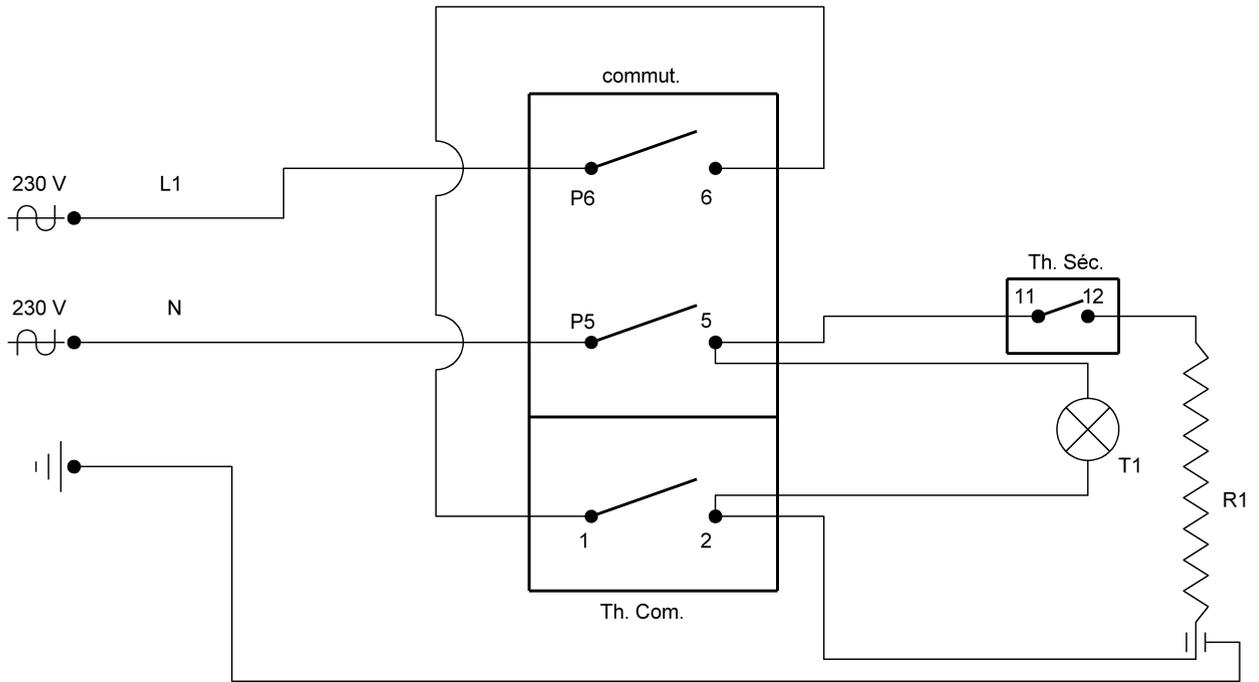

- Commut. Commutateur bipolaire
- Th. Com. Thermostat de commande (80-200°C)
- Th. Séc. Thermostat de sécurité (250°C)
- T1 Témoin de mise en chauffe
- R1 Résistance de chauffe 2200W