



6.7 IKE 219-4

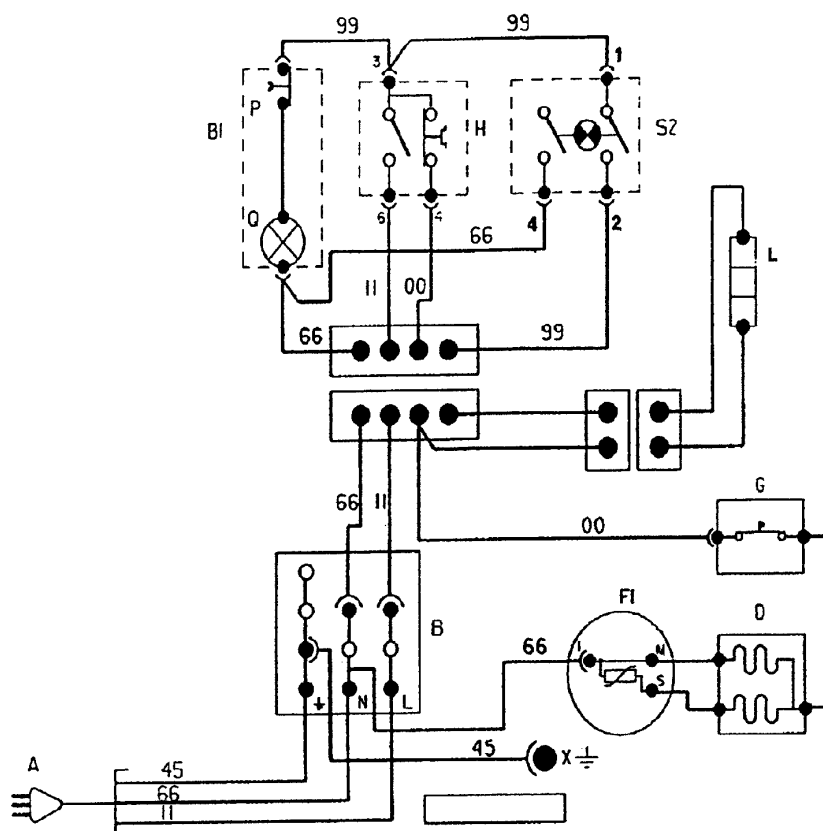

- | | |
|----|--|
| A | Spina |
| B | Blocco di allacciamento |
| BI | Blocco di allacciamento |
| D | Compressore - congelatore |
| FI | PTC |
| G | Protezione del motor |
| H | Termostato |
| L | Riscaldamento de sbrinamento |
| P | Interruttore illuminazione |
| Q | Lampada |
| S2 | Interruttore con spia di controllo
gialla |
| X | Allacciamento a terra
compressore |
| 00 | nero |
| 11 | marrone |
| 45 | giallo-verde |
| 66 | blu |

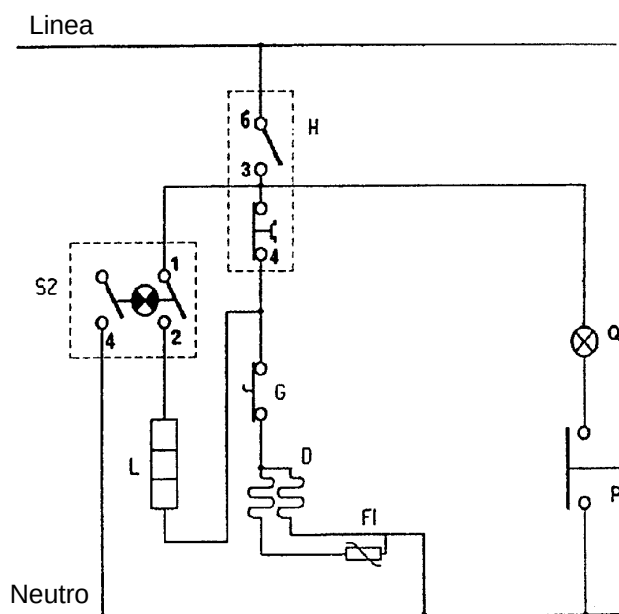

4619 500 85380

Spiegazione delle abbreviazioni

B 1	Regolatore di refrigerazione
B 1.1	Contatto di interruzione (regolatore della temperatura)
B 2	Regolatore della temperatura congelamento
B 2.1	Contatto di interruzione (regolatore della temperatura)
B 2.2	Contatto di informazione (regolatore della temperatura)
B 3	Termostato elettronico
B 3.1	Modulo del termostato
B 3.2	Modulo di utilizzo e di indicazione
B 4	Termostato fisso per la temperatura ambiente
E 1	Illuminazione
E 2	Riscaldamento di sbrinamento
E 3	Riscaldamento del telaio frontale
E 4	Riscaldamento della canalina
E 5	Riscaldamento della capsula a membrana
E 6	Riscaldamento lamiera anteriore
E 7	Riscaldamento del fondo
E 8	Riscaldamento invernale
F 1	Protezione dai sovraccarichi M 1
F 2	Protezione dai sovraccarichi M 2
F 3	Limitatore di temperatura (combinazione luce-termostato)
F 4	Limitatore di temperatura (carcassa dello zoccolo)
H 1	Spia di controllo verde
H 2	Spia di controllo gialla
H 3	Spia di controllo rossa
H 4	Segnale acustico (cicalino)
K 1	Relè di avviamento M 1
K 2	Relè di avviamento M 2
K 3	Relè di commutazione
M 1	Compressore refrigerazione
M 2	Compressore congelamento
M 3	Motore del ventilatore
M 4	Ventilatore radiale
Q 1	Interruttore principale
R 1	Sensore di super circuito (NTC)
R 2	Sensore del comando ad anello chiuso (NTC)
S 1	Interruttore illuminazione
S 2	Interruttore congelatore
S 3	Interruttore cicalino (incremento della temperatura)
S 4	Interruttore cicalino (porta aperta)
S 5	Interruttore riscaldamento invernale