

VKS-H

Información técnica

H8-420-03-01

Elaborado por: K.H.Hiby

Tlfo: (0209) 401732

Fecha: 27.01.1997

Modelo		FK156.1	FK156.1	FK156.2	FK156-2		
N/° producto		923 58 00-20	923 58 00-27	9235806-07	923 58 06-05		
A partir de fecha del producto		9219	9310	9341	9523		
Dimensiones	(AltxAxFon) mm	880/590/540					
Contenido bruto	l	150					
Cantidad de refrigerante	g	90	100	75	75		
Refrigerante		R12a	R12a	R134a	R134a		
Clase de clima		N	N	N	N		
Val. de conex. del termost. (min)	°C	+3,5/-10	-3,5/-10	+3,5/-10	+3,5/-9		
Val. de conex.del termost. (máx)	°C	+3,5/-30	+3,5-32	+3,5-30	+3,5/-27		
Motor compresor original ¹⁾							
Voltaje / Frecuencia	V / Hz	220-240/50					
Potencia suministrada	PS	1/8	1/8	1/8	1/8		
Potencia absorbida	W	115	93	89	89		
Corriente nomin./ de arranque	A	0,8/7,7	0,4/2,5	0,5/2,7	0,5/2,7		
Resistencia de bobinado principal / auxiliar	Ohm	16/50	25/26	25/26	25/26		
Potencia frigorífica	Kcl/h	95	98	92	92		
Esquema eléctrico		1	2	2	2		

1) Atención: ¡ Con el compresor de repuesto instalado rigen otros valores!

VKS-H

Información técnica

H8-420-03-01

Elaborado por: K.H.Hiby

Tlfo: (0209) 401732

Fecha: 27.01.1997

Modelo		FK166.1	FK166.1	FK166.2	Fk166-4	FK166.4	
N/° producto		923 66 00 41	923 66 00-44	923 66 06-1	923 66 06-57		
A partir de fecha del producto		9222	9314	9336	9518	9436	
Dimensiones	(AltXAnxFon) mm	880/590/540					
Contenido bruto	l	160					
Cantidad de refrigerante	g	55	55	40	18	18	
Refrigerante		R12a	R12a	R134a	R600a	R600a	
Clase de clima		N	N	N	N	N	
Val. de conex.del termost. (min)	°C	+3,5/-9	+8.5/-15	+8,5/-15	+8,5/-15	+8,5/-15	
Val. de conex.del termost. (máx)	°C	+3,5/-27	+3/-26	+3/-26	+3/-26	+3/-26	
Motor compresor original ¹⁾							
Voltaje / Frecuencia	V / Hz	220-240/50					
Potencia suministrada	PS	1/8	1/8	1/8	1/8	1/10	
Potencia absorbida	W	99	93	89	83	63	
Corriente nomin. / de arranque	A	1/7	0.4/2,5	0/52,6	0.6/2,9	0,4/2	
Resistencia de bobinado principal / auxiliar	Ohm	20/60	25/26	25/26	21/26	36/32	
Potencia frigorifica	Kcl/h	88	98	92	97	73	
Esquema eléctrico		1	2	2	2	2	

1) Atención: ¡ Con el compresor de repuesto instalado rigen otros valores!

VKS-H

Información técnica

H8-420-03-01

Elaborado por: K.H.Hiby

Tlfo: (0209) 401732

Fecha: 27.01.1997

Modelo		FK236.1	FK236.2	FK236-4			
N/° producto		923 81 00-45	923 81 06-2	923 81 06-52			
A partir de fecha del producto		9223	9401	9581			
Dimensiones	(Alt x An x Fon) mm	1220/590/540					
Contenido bruto	l	225					
Cantidad de refrigerante	g	125	85	45			
Refrigerante		R12a	R134a	R600a			
Clase de clima		N	N	N			
Val. de conex.del termost. (min)	°C	+3,5/-9	+3,5/-10	+5/-9			
Val. de conex.del termost. (máx)	°C	+3,5/-26	+3,5/-30	+5/-27			
Motor compresor original ¹⁾							
Voltaje / Frecuencia	V / Hz	220/240-50					
Potencia suministrada	PS	1/8	1,6	1/6			
Potencia absorbida	W	109	112	115			
Corriente nomin. / de arranque	A	1/7	0,6/3,5	0,8(3,5			
Resistencia de bobinado principal / auxiliar	Ohm	23/62	18/20	18/20			
Potencia frigorífica	Kcl/h	85	122	125			
Esquema eléctrico		1	2	15			

1) Atención: ¡ Con el compresor de repuesto instalado rigen otros valores!

VKS-H

Información técnica

H8-420-03-01

Elaborado por: K.H.Hiby

Tlfo: (0209) 401732

Fecha: 27.01.1997

Modelo		FKE157-4					
N/° producto		923 57 36-56					
A partir de fecha del producto		00					
Dimensiones	(Alt x An x Fon) mm	880/560/540					
Contenido bruto	l	145					
Cantidad de refrigerante	g	31					
Refrigerante		R600a					
Clase de clima		SN					
Val. de conex.del termost. (min)	°C	+5/-9					
Val. de conex.del termost. (máx)	°C	+5/-27					
Motor compresor original ¹⁾							
Voltaje / Frecuencia	V / Hz	220/240-50					
Potencia suministrada	PS	1/9					
Potencia absorbida	W	70					
Corriente nomin. / de arranque	A	0,5/2,9					
Resistencia de bobinado principal / auxiliar	Ohm	31/30					
Potencia frigorífica	Kcl/h	82					
Esquema eléctrico		15					

1) Atención: ¡ Con el compresor de repuesto instalado rigen otros valores!

VKS-H

Información técnica

H8-420-03-01

Elaborado por: K.H.Hiby

Tlfo: (0209) 401732

Fecha: 27.01.1997

Modelo		FKE167-4					
N/° producto		923 57 06-56					
A partir de fecha del producto		00					
Dimensiones	(Alt x An x Fon) mm	880/590/540					
Contenido bruto	l	160					
Cantidad de refrigerante	g	24					
Refrigerante		R600a					
Clase de clima		SN					
Val. de conex.del termost. (min)	°C	+8,5/-13,5					
Val. de conex.del termost. (máx)	°C	+3/-24					
Motor compresor original ¹⁾							
Voltaje / Frecuencia	V / Hz	220/240-50					
Potencia suministrada	PS	1/10					
Potencia absorbida	W	63					
Corriente nomin. / de arranque	A	0,4/2					
Resistencia de bobinado principal / auxiliar	Ohm	36/32					
Potencia frigorífica	Kcl/h	73					
Esquema eléctrico		15					

1) Atención: ¡ Con el compresor de repuesto instalado rigen otros valores!

VKS-H

Información técnica

H8-420-03-01

Elaborado por: K.H.Hiby

Tlfo: (0209) 401732

Fecha: 27.01.1997

Modelo		FKE237-4					
N/° producto		923 75 46-52					
A partir de fecha del producto		00					
Dimensiones	(Alt x An x Fon) mm	1225/560/55					
Contenido bruto	l	220					
Cantidad de refrigerante	g	35					
Refrigerante		R600a					
Clase de clima		SN					
Val. de conex.del termost. (min)	°C	+4/-9					
Val. de conex.del termost. (máx)	°C	+4/-27					
Motor compresor original ¹⁾							
Voltaje / Frecuencia	V / Hz	220/240-50					
Potencia suministrada	PS	1/7					
Potencia absorbida	W	95					
Corriente nomin. / de arranque	A	0,6/3					
Resistencia de bobinado principal / auxiliar	Ohm	20/23					
Potencia frigorífica	Kcl/h	110					
Esquema eléctrico		15					

1) Atención: ¡ Con el compresor de repuesto instalado rigen otros valores!

VKS-H**Información técnica****H8-420-03-01**

Elaborado por: K.H.Hiby

Tlfo: (0209) 401732

Fecha: 27.01.1997

Modelo		FT126.1	FT126.2				
N/° producto		922 71 00-35	922 71 06-02				
A partir de fecha del producto		9315	9402				
Dimensiones	(Alt x An x Fon) mm	880/590/540					
Contenido bruto	l	120					
Cantidad de refrigerante	g	95	80				
Refrigerante		R12a	R134a				
Clase de clima		N	N				
Val. de conex.del termost. (min)	°C	-10/-13	-10/-13				
Val. de conex.del termost. (máx)	°C	-27/-34	-28/-34				
Motor compresor original ¹⁾							
Voltaje / Frecuencia	V / Hz	220/240-50					
Potencia suministrada	PS	1/6	1/6				
Potencia absorbida	W	113	112				
Corriente nomin. / de arranque	A	0,5/3	0,8/6				
Resistencia de bobinado principal / auxiliar	Ohm	18/20	14/17				
Potencia frigorífica	Kcl/h	127	122				
Esquema eléctrico		3	3				

1) Atención: ¡ Con el compresor de repuesto instalado rigen otros valores!

VKS-H

Información técnica

H8-420-03-01

Elaborado por: K.H.Hiby

Tlfo: (0209) 401732

Fecha: 27.01.1997

Modelo		FTE127-4					
N/° producto		922 71 16-54					
A partir de fecha del producto		00					
Dimensiones		870/600/550					
Contenido bruto	l	110					
Cantidad de refrigerante	g	50					
Refrigerante		R600a					
Clase de clima		SN					
Val. de conex.del termost. (min)	°C	-11/-17					
Val. de conex.del termost. (máx)	°C	-24/-33					
Motor compresor original ¹⁾							
Voltaje / Frecuencia	V / Hz	220/240-50					
Potencia suministrada	PS	1/8					
Potencia absorbida	W	83					
Corriente nomin. / de arranque	A	0,6/2,9					
Resistencia de bobinado principal / auxiliar	Ohm	21//26					
Potencia frigorifica	Kcl/h	97					
Esquema eléctrico		4					

1) Atención: ¡ Con el compresor de repuesto instalado rigen otros valores!

VKS-H

Información técnica

H8-420-03-01

Elaborado por: K.H.Hiby

Tlfo: (0209) 401732

Fecha: 27.01.1997

Modelo		IGU137-4	IGU137.2	IGU137.4			
N/° producto		922 80 06-52	922 80 06-00				
A partir de fecha del producto		9520	9403	9838			
Dimensiones	(AltxAxFon) mm	820/600/550					
Contenido bruto	l	115	120	115			
Cantidad de refrigerante	g	42	85	42			
Refrigerante		R600a	R134a	R600a			
Clase de clima		N	N	N			
Val. de conex.del termost. (min)	°C	-13/-19	-13/-19	-13/-19			
Val. de conex.del termost. (máx)	°C	-26/-35	-27/-34	-26/-35			
Motor compresor original ¹⁾							
Voltaje / Frecuencia	V / Hz	220/240-50					
Potencia suministrada	PS	1/7	1/6	1/7			
Potencia absorbida	W	95	130	95			
Corriente nomin. / de arranque	A	0,6/3	0,8/4,2	0,6/3			
Resistencia de bobinado principal / auxiliar	Ohm	20/23	16/24	20/23			
Potencia frigorífica	Kcl/h	110	120	110			
Esquema eléctrico		4	4	4			

1) Atención: ¡ Con el compresor de repuesto instalado rigen otros valores!

VKS-H

Información técnica

H8-420-03-01

Elaborado por: K.H.Hiby

Tlfo: (0209) 401732

Fecha: 27.01.1997

Modelo		IK153.2Z	IK153-2Z	IK153-3Z			
N/° producto		923 56 06-06		923 56 06-14			
A partir de fecha del producto		9337	9510	9718			
Dimensiones	(Alt x An x Fon) mm	880/540/540					
Contenido bruto	l	150					
Cantidad de refrigerante	g	75	75	75			
Refrigerante		R134a	R134a	R134a			
Clase de clima		N	N	SN			
Val. de conex.del termost. (min)	°C	+3,5/ -10	+3,5/ -10	+3,5/ -10			
Val. de conex.del termost. (máx)	°C	+3,5/ -30	+3,5/ -30	+3,5/ -30			
Motor compresor original ¹⁾							
Voltaje / Frecuencia	V / Hz	220/240-50					
Potencia suministrada	PS	1/6	1/6	1/6			
Potencia absorbida	W	103	130	119			
Corriente nomin. / de arranque	A	0,8/4,2	0,8/4,2	0,88/4,9			
Resistencia de bobinado principal / auxiliar	Ohm	16/20	16/24	14,4/19,6			
Potencia frigorífica	Kcl/h	120	120	115			
Esquema eléctrico		17	17	2			

1) Atención: ¡ Con el compresor de repuesto instalado rigen otros valores!

VKS-H

Información técnica

H8-420-03-01

Elaborado por: K.H.Hiby

Tlfo: (0209) 401732

Fecha: 27.01.1997

Modelo		IK156.2	IK156.3	IK156-3			
N/° producto		923 56 00-46	923 56 06-05				
A partir de fecha del producto		9310	9337				
Dimensiones	(Alt x An x Fon) mm	880/540/540					
Contenido bruto	l	150					
Cantidad de refrigerante	g	100	75	75			
Refrigerante		R12a	R134a	R134a			
Clase de clima		N	N	N			
Val. de conex.del termost. (min)	°C	+3,5/ -10	+3,5/ -9	+3,5/ -9			
Val. de conex.del termost. (máx)	°C	+3,5/ -32	+3,5/ -27	+3,5/ -27			
Motor compresor original ¹⁾							
Voltaje / Frecuencia	V / Hz	220/240-50					
Potencia suministrada	PS	1/8	1/8	1/8			
Potencia absorbida	W	93	89	89			
Corriente nomin. / de arranque	A	0,4/2,5	0,5/2,6	0,5/2,7			
Resistencia de bobinado principal / auxiliar	Ohm	25/26	25/26	25/26			
Potencia frigorífica	Kcl/h	98	92	92			
Esquema eléctrico		2	2	2			

1) Atención: ¡ Con el compresor de repuesto instalado rigen otros valores!

VKS-H

Información técnica

H8-420-03-01

Elaborado por: K.H.Hiby

Tlfo: (0209) 401732

Fecha: 27.01.1997

Modelo		IK163-4Z	IK163.1Z	IK163.4Z			
N/° producto		923 63 06-76	923 63 00-56	923 63 06-63			
A partir de fecha del producto		9509	9230	9428			
Dimensiones	(Alt x An x Fon) mm	880/540/540	880/500/540	880/540/540			
Contenido bruto	l	160					
Cantidad de refrigerante	g	18	55	18			
Refrigerante		R600a	R12a	R600a			
Clase de clima		N	N	N			
Val. de conex.del termost. (min)	°C	+8,5/ -15	+3,5/ -9	+8,5/ -15			
Val. de conex.del termost. (máx)	°C	+3/ -26	+3,5/ -27	+3/ -26			
Motor compresor original ¹⁾							
Voltaje / Frecuencia	V / Hz	220/240-50					
Potencia suministrada	PS	1/10	1/8	1/10			
Potencia absorbida	W	63	99	63			
Corriente nomin. / de arranque	A	0,4/2	1/7	0,4/2			
Resistencia de bobinado principal / auxiliar	Ohm	36/32	20/60	36/32			
Potencia frigorífica	Kcl/h	73	88	73			
Esquema eléctrico		2	1	2			

1) Atención: ¡ Con el compresor de repuesto instalado rigen otros valores!

VKS-H

Información técnica

H8-420-03-01

Elaborado por: K.H.Hiby

Tlfo: (0209) 401732

Fecha: 27.01.1997

Modelo		IK166-4	IK166.1	IK166.2	IK166.3	IK166.4	
N/° producto		923 63 06-75		923 63 02-73	923 63 06-07	923 63 06-62	
A partir de fecha del producto		9509	9222	9309	9337	9428	
Dimensiones	(AltAnxFon) mm	880/540/540	880/540/540	880/500/540	880/540/540	880/540/540	
Contenido bruto	l	160					
Cantidad de refrigerante	g	18	55	50	40	18	
Refrigerante		R600a		R12a	R134a	R600a	
Clase de clima		N	N	N	N	N	
Val. de conex.del termost. (min)	°C	+8,5/ -15	+5/ -9	+8,5/ -15	+8,5/ -15	+8,5/ -15	
Val. de conex.del termost. (máx)	°C	+3/ -26	+5/ -27	+3/ -26	+3/ -26	+3/ -26	
Motor compresor original ¹⁾							
Voltaje / Frecuencia	V / Hz	220/240-50					
Potencia suministrada	PS	1/10	1/8	1/8	1/8	1/10	
Potencia absorbida	W	63	109	93	89	63	
Corriente nomin. / de arranque	A	0,4/2	1/7	0,4/2,5	0,5/2,6	0,4/2	
Resistencia de bobinado principal / auxiliar	Ohm	36/32	23/62	25/26	25/26	36/32	
Potencia frigorífica	Kcl/h	73	85	98	92	73	
Esquema eléctrico		2	1	2	2	2	

1) Atención: ¡ Con el compresor de repuesto instalado rigen otros valores!

VKS-H

Información técnica

H8-420-03-01

Elaborado por: K.H.Hiby

Tlfo: (0209) 401732

Fecha: 27.01.1997

Modelo		IK236.1	IK236.2	IK236.3	IK236-4		
N/° producto		923 79 00-76	923 79 00-88	923 79 06-5	923 79 06-55		
A partir de fecha del producto		9220	9311	9338	9511		
Dimensiones	(AltxAxFon) mm	1220/540/540					
Contenido bruto	l	225					
Cantidad de refrigerante	g	125	125	85	45		
Refrigerante		R12a	R12a	R134a	R600a		
Clase de clima		N	N	N	N		
Val. de conex.del termost. (min)	°C	+3,5/ -10	+3,5/ -10	+3,5/ -10	+5/ -9		
Val. de conex.del termost. (máx)	°C	+3,5/ -30	+3,5/ -30	+3,5/ -30	+5/ -27		
Motor compresor original ¹⁾							
Voltaje / Frecuencia	V / Hz	115/60	220/240-50	220/240-50	220/240-50		
Potencia suministrada	PS	1/10	1/6	1/6	1/6		
Potencia absorbida	W	104	113	105	115		
Corriente nomin. / de arranque	A	1/14	0,5/3	0,6/4	0,8/3,5		
Resistencia de bobinado principal / auxiliar	Ohm	5/15	18/20	18/25	18/20		
Potencia frigorífica	Kcl/h	80	127	125	125		
Esquema eléctrico		1	2	2	15		

1) Atención: ¡ Con el compresor de repuesto instalado rigen otros valores!

VKS-H

Información técnica

H8-420-03-01

Elaborado por: K.H.Hiby

Tlfo: (0209) 401732

Fecha: 27.01.1997

Modelo		IK246.1	IK246.3	IK246.4	IK246-4		
N/° producto		923 44 10-16	923 44 16-05	923 44 16-53			
A partir de fecha del producto		9220	9342	9427	9510		
Dimensiones	(AltxAxFon) mm	1220/540/540					
Contenido bruto	l	230					
Cantidad de refrigerante	g	120	70	30	30		
Refrigerante		R12a	R134a	R600a	R600a		
Clase de clima		N	N	N	N		
Val. de conex.del termost. (min)	°C	+3,5/ -9	+8,5/ -15	+8,5/ -10,5	+8,5/ -11		
Val. de conex.del termost. (máx)	°C	+3,5/ -27	+3/ -26	+2,5/ -20	+2,5/ -21		
Motor compresor original ¹⁾							
Voltaje / Frecuencia	V / Hz	220/240-50					
Potencia suministrada	PS	1/8	1/8	1/10	1/10		
Potencia absorbida	W	109	77	63	63		
Corriente nomin. / de arranque	A	1/7	0,6/2,9	0,4/2	0,4/2		
Resistencia de bobinado principal / auxiliar	Ohm	23/62	23/25	36/32	36/32		
Potencia frigorífica	Kcl/h	85	91	73	73		
Esquema eléctrico		1	13	2	2		

1) Atención: ¡ Con el compresor de repuesto instalado rigen otros valores!

VKS-H

Información técnica

H8-420-03-01

Elaborado por: K.H.Hiby

Tlfo: (0209) 401732

Fecha: 27.01.1997

Modelo		IK253-2Z-2T	IK253.2Z-2T	IK253-3Z-2T			
N/º producto		925 86 06-10	925 86 06-03	925 86 06-15			
A partir de fecha del producto		9510	9341				
Dimensiones	(AltxAxFon) mm	1440/540/540	1440/540/540				
Contenido bruto	l	198/47	198/47	200/46			
Cantidad de refrigerante	g	140	140	120			
Refrigerante		R134a	R134a	R134a			
Clase de clima		N	N	ST			
Val. de conex.del termost. (min)	°C	+5/ -10	+5/ -10	+8,5/ -15			
Val. de conex.del termost. (máx)	°C	+5/ -30	+5/ -29	+3/ -26			
Motor compresor original ¹⁾							
Voltaje / Frecuencia	V / Hz	220/240-50					
Potencia suministrada	PS	1/5	1/5	1/5			
Potencia absorbida	W	168	140	168			
Corriente nomin. / de arranque	A	1/5,6	1/5,6	1/5,6			
Resistencia de bobinado principal / auxiliar	Ohm	12/21	12/14	12/21			
Potencia frigorífica	Kcl/h	168	164	168			
Esquema eléctrico		13	13	15			

1) Atención: ¡ Con el compresor de repuesto instalado rigen otros valores!

VKS-H

Información técnica

H8-420-03-01

Elaborado por: K.H.Hiby

Tlfo: (0209) 401732

Fecha: 27.01.1997

Modelo		IK257.3-2T					
N/° producto		925 86 06-02					
A partir de fecha del producto		9341					
Dimensiones	(Alt x An x Fon) mm	1440/540/540					
Contenido bruto	l	198/47					
Cantidad de refrigerante	g	140					
Refrigerante		R134a					
Clase de clima		N					
Val. de conex.del termost. (min)	°C	+5/ -10					
Val. de conex.del termost. (máx)	°C	+5/ -29					
Motor compresor original ¹⁾							
Voltaje / Frecuencia	V / Hz	220/240-50					
Potencia suministrada	PS	1/5					
Potencia absorbida	W	148					
Corriente nomin. / de arranque	A	1/6					
Resistencia de bobinado principal / auxiliar	Ohm	11/13					
Potencia frigorífica	Kcl/h	166					
Esquema eléctrico		13					

1) Atención: ¡ Con el compresor de repuesto instalado rigen otros valores!

VKS-H

Información técnica

H8-420-03-01

Elaborado por: K.H.Hiby

Tlfo: (0209) 401732

Fecha: 27.01.1997

Modelo		IK258.2-2T					
N/° producto		9256122-44					
A partir de fecha del producto		9310					
Dimensiones	(Alt x An x Fon) mm	1440/ 540/ 540					
Contenido bruto	l	180/ 80					
Cantidad de refrigerante	g	215					
Refrigerante		R12a					
Clase de clima		N					
Val. de conex.del termost. (min)	°C	+3,5/ -12					
Val. de conex.del termost. (máx)	°C	+3,5/ -32					
Motor compresor original ¹⁾							
Voltaje / Frecuencia	V / Hz	220/240-50					
Potencia suministrada	PS	1/5					
Potencia absorbida	W	150					
Corriente nomin. / de arranque	A	0,7/4,7					
Resistencia de bobinado principal / auxiliar	Ohm	12/14					
Potencia frigorífica	Kcl/h	145					
Esquema eléctrico		12					

1) Atención: ¡ Con el compresor de repuesto instalado rigen otros valores!

VKS-H

Información técnica

H8-420-03-01

Elaborado por: K.H.Hiby

Tlfo: (0209) 401732

Fecha: 27.01.1997

Modelo		IK259-4-2T	IK259.2-2T	IK259.4-2T	IK259-4-2T		
N/° producto			925 61 06-12	925 61 06-51			
A partir de fecha del producto		9510	9401	9427	9649		
Dimensiones	(Alt x An x Fon) mm	1440/ 540/ 540			1446/560/550		
Contenido bruto	l	170/71			173/76		
Cantidad de refrigerante	g	58	190	58	57		
Refrigerante		R600a	R134a	R600a	R600a		
Clase de clima		N	N	N	SN		
Val. de conex.del termost. (min)	°C	+3,5/ -9	+5/ -10	+3,5/ -9	+5/-10		
Val. de conex.del termost. (máx)	°C	+3,5/ -27	+5/ -30	+3,5/ -27	+5/-30		
Motor compresor original ¹⁾							
Voltaje / Frecuencia	V / Hz	220/ 240/ 50					
Potencia suministrada	PS	1/6	1/5	1/6	1/6		
Potencia absorbida	W	115	149	115	113		
Corriente nomin. / de arranque	A	0,8/3,5	0,8/4,8	0,8/3,5	0,50/5,1		
Resistencia de bobinado principal / auxiliar	Ohm	18/20	12/14	18/20	16,2/22,2		
Potencia frigorífica	Kcl/h	125	169	125	120		
Esquema eléctrico		16	16	16	22		

1) Atención: ¡ Con el compresor de repuesto instalado rigen otros valores!

VKS-H

Información técnica

H8-420-03-01

Elaborado por: K.H.Hiby

Tlfo: (0209) 401732

Fecha: 27.01.1997

Modelo		IK318-4	IK318.2	IK318.3	IK318.4		
N/° producto		925 81 06-59	924 67 00-16	925 81 06-02	925 81 06-50		
A partir de fecha del producto		9519	9311	9405	9436		
Dimensiones	(AltxAxFon) mm	1780/ 540/ 540	1780/540/550	1780/540/540	1780/540/540		
Contenido bruto	l	265/40					
Cantidad de refrigerante	g	40	90	85	41		
Refrigerante		R600a	R12a	R134a	R600a		
Clase de clima		N	N	N	N		
Val. de conex.del termost. (min)	°C	+4,5/ -16	+4,5/ -16	+4,5/ -16	+4,5/ -16		
Val. de conex.del termost. (máx)	°C	+4,5/ -30	+4,5/ -30	+4,5/ -30	+4,5/ -30		
Motor compresor original ¹⁾							
Voltaje / Frecuencia	V / Hz	220/240-50	220/240-50-60	220/240-50	220/240-50		
Potencia suministrada	PS	1/5	1/5	1/5	1/6		
Potencia absorbida	W	120	164	149	115		
Corriente nomin. / de arranque	A	0,8/4	1/10	0,8/4,8	0,8/3,5		
Resistencia de bobinado principal / auxiliar	Ohm	16/20	12/53	12/14	18/20		
Potencia frigorífica	Kcl/h	140	158	169	125		
Esquema eléctrico		11	5	11	11		

1) Atención: ¡ Con el compresor de repuesto instalado rigen otros valores!

VKS-H

Información técnica

H8-420-03-01

Elaborado por: K.H.Hiby

Tlfo: (0209) 401732

Fecha: 27.01.1997

Modelo		IK328-4-2T	IK328.2-2T	IK328.3-2T	IK328.3-2T	IK328.4-2T	IK328-4-2T
N/° producto			925 69 00-49	925 69 06-05	925 69 06-07		
A partir de fecha del producto		9510	9310	9343	9403	9447	9703
Dimensiones	(AltxAxFon) mm	1780/540/540					1780/560/550
Contenido bruto	l	220/ 95					212/77
Cantidad de refrigerante	g	55	140	150	150	55	70
Refrigerante		R600a	R12a	R134a	R134a	R600a	R600a
Clase de clima		N	N	N	N	N	N
Val. de conex.del termost. (min)	°C	+5/ -9	+5/ -10	+5/ -10	+5/ -10	+5/ -9	+5/-9
Val. de conex.del termost. (máx)	°C	+5/ -27	+5/ -32	+5/ -29	+5/ -29	+5/ -27	+5/-27
Motor compresor original ¹⁾							
Voltaje / Frecuencia	V / Hz	220/240-50					
Potencia suministrada	PS	1/5	1/4	1/4	1/4	---	1/5
Potencia absorbida	W	120	175	202	177	---	120
Corriente nomin. / de arranque	A	0,8/4	1/11	1/6,8	1/6	---	0,8/4
Resistencia de bobinado principal / auxiliar	Ohm	16/20	9/45	10/23	11/13	---	16/20
Potencia frigorifica	Kcl/h	140	172	195	198	---	140
Esquema eléctrico		2	1	17	2	2	22

1) Atención: ¡ Con el compresor de repuesto instalado rigen otros valores!

VKS-H

Información técnica

H8-420-03-01

Elaborado por: K.H.Hiby

Tlfo: (0209) 401732

Fecha: 27.01.1997

Modelo		IK458-1-4T	IK458-1-4T	IK458.2-4T	IK458.2-4T		
		Frigorífico	Congelador	Frigorífico	Congelador		
N/° producto		924 67 02-02	924 67 02-02	925 78 06-02	925 78 06-02		
A partir de fecha del producto		9224	9224	9345	9345		
Dimensiones	(AltxAxFon) mm	1990/860/550					
Contenido bruto	l	274/128/45					
Cantidad de refrigerante	g	90	160	75	130		
Refrigerante		R12	R12	R134a	R134a		
Clase de clima		N	N	N	N		
Val. de conex.del termost. (min)	°C	+4,5/ -12	-11/ -20	+4,5/ -12	-11/ -20		
Val. de conex.del termost. (máx)	°C	+4,5/ -22	-26/ -34	+4,5/-22	-26/ -34		
Motor compresor original ¹⁾							
Voltaje / Frecuencia	V / Hz	220/240-50					
Potencia suministrada	PS	1/8	1/5	1/8	1/5		
Potencia absorbida	W	93	150	89	149		
Corriente nomin. / de arranque	A	0,6/3,5	0,7/4,7	0,5/2,7	0,8/4,8		
Resistencia princ./ auxiliar	Ohm	20/21	12/14	25/26	12/14		
Potencia frigorifica	Kcl/h	83	175	92	169		
Compresor	µF	-	5	-	5		
Esquema eléctrico				10	10		

1) Atención: ¡ Con el compresor de repuesto instalado rigen otros valores!

VKS-H

Información técnica

H8-420-03-01

Elaborado por: K.H.Hiby

Tlfo: (0209) 401732

Fecha: 27.01.1997

Modelo		IK157-4					
N/° producto		923 43 36-53					
A partir de fecha del producto		9525					
Dimensiones	(Alt x An x Fon) mm	880/ 540/ 540					
Contenido bruto	l	150					
Cantidad de refrigerante	g	37					
Refrigerante		R600a					
Clase de clima		N					
Val. de conex.del termost. (min)	°C	+5/ -9					
Val. de conex.del termost. (máx)	°C	+5/ -27					
Motor compresor original ¹⁾							
Voltaje / Frecuencia	V / Hz	220/ 240-50					
Potencia suministrada	PS	1/9					
Potencia absorbida	W	70					
Corriente nomin. / de arranque	A	0,5/2,9					
Resistencia de bobinado principal / auxiliar	Ohm	31/30					
Potencia frigorífica	Kcl/h	82					
Esquema eléctrico		15					

1) Atención: ¡ Con el compresor de repuesto instalado rigen otros valores!

VKS-H

Información técnica

H8-420-03-01

Elaborado por: K.H.Hiby

Tlfo: (0209) 401732

Fecha: 27.01.1997

Modelo		IKE167-4	IKE167-4				
N/° producto		923 43 06-61	923 43 06-56				
A partir de fecha del producto		9525	9604				
Dimensiones	(Alt x An x Fon) mm	880/ 540/ 540	873/ 540/ 540				
Contenido bruto	l	160	156				
Cantidad de refrigerante	g	22	16				
Refrigerante		R600a	R600a				
Clase de clima		N	SN				
Val. de conex.del termost. (min)	°C	+8,5/ -13	+8,5/ -13,5				
Val. de conex.del termost. (máx)	°C	+3/ -24	+3/ -24				
Motor compresor original ¹⁾							
Voltaje / Frecuencia	V / Hz	220/ 240-50					
Potencia suministrada	PS	1/10	1/10				
Potencia absorbida	W	63	63				
Corriente nomin. / de arranque	A	0,4/2	0,4/2				
Resistencia de bobinado principal / auxiliar	Ohm	36/32	36/32				
Potencia frigorífica	Kcl/h	73	73				
Esquema eléctrico		15	15				

1) Atención: ¡ Con el compresor de repuesto instalado rigen otros valores!

VKS-H

Información técnica

H8-420-03-01

Elaborado por: K.H.Hiby

Tlfo: (0209) 401732

Fecha: 27.01.1997

Modelo		IKE187-4					
N/° producto		923 74 36-54					
A partir de fecha del producto		00					
Dimensiones	(Alt x An x Fon) mm	1025/ 560/ 570					
Contenido bruto	l	173					
Cantidad de refrigerante	g	35					
Refrigerante		R600a					
Clase de clima		SN					
Val. de conex.del termost. (min)	°C	+4/ -7					
Val. de conex.del termost. (máx)	°C	+4/ -30					
Motor compresor original ¹⁾							
Voltaje / Frecuencia	V / Hz	220/ 240-50					
Potencia suministrada	PS	1/8					
Potencia absorbida	W	83					
Corriente nomin. / de arranque	A	0,6/2,9					
Resistencia de bobinado principal / auxiliar	Ohm	21/26					
Potencia frigorífica	Kcl/h	97					
Esquema eléctrico		15					

1) Atención: ¡ Con el compresor de repuesto instalado rigen otros valores!

VKS-H

Información técnica

H8-420-03-01

Elaborado por: K.H.Hiby

Tlfo: (0209) 401732

Fecha: 27.01.1997

Modelo		IKE197-4					
N/° producto		923 74 06-53					
A partir de fecha del producto		00					
Dimensiones	(Alt x An x Fon) mm	1030/ 540/ 540					
Contenido bruto	l	185					
Cantidad de refrigerante	g	26					
Refrigerante		R600a					
Clase de clima		SN					
Val. de conex.del termost. (min)	°C	+8,5/ -11,8					
Val. de conex.del termost. (máx)	°C	+3,5/-21,1					
Motor compresor original ¹⁾							
Voltaje / Frecuencia	V / Hz	220/240-50					
Potencia suministrada	PS	1/10					
Potencia absorbida	W	63					
Corriente nomin. / de arranque	A	0,4/2					
Resistencia de bobinado principal / auxiliar	Ohm	36/32					
Potencia frigorífica	Kcl/h	73					
Esquema eléctrico		15					

1) Atención: ¡ Con el compresor de repuesto instalado rigen otros valores!

VKS-H

Información técnica

H8-420-03-01

Elaborado por: K.H.Hiby

Tlfo: (0209) 401732

Fecha: 27.01.1997

Modelo		IKE237-4					
N/º producto		923 75 36-56					
A partir de fecha del producto		00					
Dimensiones	(Alt x An x Fon) mm	1220/ 540/ 540					
Contenido bruto	l	220					
Cantidad de refrigerante	g	35					
Refrigerante		R600a					
Clase de clima		SN					
Val. de conex.del termost. (min)	°C	+4/ -9					
Val. de conex.del termost. (máx)	°C	+4/ -27					
Motor compresor original ¹⁾							
Voltaje / Frecuencia	V / Hz	220/ 240-50					
Potencia suministrada	PS	1/7					
Potencia absorbida	W	95					
Corriente nomin. / de arranque	A	0,6/3					
Resistencia de bobinado principal / auxiliar	Ohm	20/23					
Potencia frigorífica	Kcl/h	110					
Esquema eléctrico		15					

1) Atención: ¡ Con el compresor de repuesto instalado rigen otros valores!

VKS-H

Información técnica

H8-420-03-01

Elaborado por: K.H.Hiby

Tlfo: (0209) 401732

Fecha: 27.01.1997

Modelo		IKE238-4-2T	IKE238-4-2T				
		Frigorífico/Congel.	Zona de 0°C				
N/º producto		925 61 16-54					
A partir de fecha del producto		9715	9715				
Dimensiones	(Alt x An x Fon) mm	1446/560/550					
Contenido bruto	l	141/17	67				
Cantidad de refrigerante	g	30	28				
Refrigerante		R600a					
Clase de clima		SN					
Val. de conex.del termost. (min)	°C	+5/ -9	+5/ -22				
Val. de conex.del termost. (máx)	°C	+5/ -27					
Motor compresor original ¹⁾							
Voltaje / Frecuencia	V / Hz	220/ 240-50					
Potencia suministrada	PS	1/8	1/12				
Potencia absorbida	W	75	55				
Corriente nomin. / de arranque	A	0,33/3,2	0,28/2,5				
Resistencia princ./ auxiliar	Ohm	26,9/28,1	34,2/46,3				
Potencia frigorifica	Kcl/h	88	55				
Velocidad	rpm	--	--				
Esquema eléctrico		21					

1) Atención: ¡ Con el compresor de repuesto instalado rigen otros valores!

VKS-H

Información técnica

H8-420-03-01

Elaborado por: K.H.Hiby

Tlfo: (0209) 401732

Fecha: 27.01.1997

Modelo		IKE257-4-2T					
N/º producto		925 86 06-55					
A partir de fecha del producto		9629					
Dimensiones	(Alt x An x Fon) mm	1446/ 560/ 550					
Contenido bruto	l	200/46					
Cantidad de refrigerante	g	53					
Refrigerante		R600a					
Clase de clima		SN					
Val. de conex.del termost. (min)	°C	+5/ -9					
Val. de conex.del termost. (máx)	°C	+5/ -27					
Motor compresor original ¹⁾							
Voltaje / Frecuencia	V / Hz	220/ 240-50					
Potencia suministrada	PS	1/5					
Potencia absorbida	W	120					
Corriente nomin. / de arranque	A	0,8/4					
Resistencia de bobinado principal / auxiliar	Ohm	16/20					
Potencia frigorífica	Kcl/h	140					
Esquema eléctrico		15					

1) Atención: ¡ Con el compresor de repuesto instalado rigen otros valores!

VKS-H

Información técnica

H8-420-03-01

Elaborado por: K.H.Hiby

Tlfo: (0209) 401732

Fecha: 27.01.1997

Modelo		IKU157-4	IKU157.1	IKU157.2	IKU157.4		
N/° producto		923 86 36-52	928 46 05-10	923 86 36-00			
A partir de fecha del producto		9520	9216	9403	9438		
Dimensiones	(Alt x An x Fon) mm	820/ 60/ 550	815/ 600/ 540	820/ 600/ 550	820/ 600/ 550		
Contenido bruto	l	150	140	150	150		
Cantidad de refrigerante	g	39	85	95	39		
Refrigerante		R600a	R12a	R134a	R600a		
Clase de clima		N	N	N	N		
Val. de conex.del termost. (min)	°C	+5/ -15	+4,5/ -16	+4,5/ -16	+5/ -15		
Val. de conex.del termost. (máx)	°C	+5/ -26	+4,5/ -30	+4,5/ -30	+5/ -26		
Motor compresor original ¹⁾							
Voltaje / Frecuencia	V / Hz	220/ 240-50					
Potencia suministrada	PS	1/8	1/12	1/8	1/8		
Potencia absorbida	W	83	76	100	83		
Corriente nomin. / de arranque	A	0,6/2,9	0,5/2,8	0,6/2,9	0,6/2,9		
Resistencia de bobinado principal / auxiliar	Ohm	21/26	30/41	23/25	21/26		
Potencia frigorífica	Kcl/h	97	58	92	97		
Esquema eléctrico		7	8	17	7		

1) Atención: ¡ Con el compresor de repuesto instalado rigen otros valores!

VKS-H

Información técnica

H8-420-03-01

Elaborado por: K.H.Hiby

Tlfo: (0209) 401732

Fecha: 27.01.1997

Modelo		IKU167.2	IKU167-4				
N/° producto		923 86 06-00	923 86 06-52				
A partir de fecha del producto		9402	9516				
Dimensiones	(Alt x An x Fon) mm	820/ 600/ 550	820/ 600/ 500				
Contenido bruto	l	155	160				
Cantidad de refrigerante	g	45	26				
Refrigerante		R134a	R600a				
Clase de clima		N	N				
Val. de conex.del termost. (min)	°C	+4,5/ -16	+8,5/ -11				
Val. de conex.del termost. (máx)	°C	+4,5/ -30	+2,5/ -21,5				
Motor compresor original ¹⁾							
Voltaje / Frecuencia	V / Hz	220/ 240-50					
Potencia suministrada	PS	1/8	1/9				
Potencia absorbida	W	100	70				
Corriente nomin. / de arranque	A	0,6/2,9	0,5/2,9				
Resistencia de bobinado principal / auxiliar	Ohm	23/25	31/30				
Potencia frigorífica	Kcl/h	92	82				
Esquema eléctrico		17	2				

1) Atención: ¡ Con el compresor de repuesto instalado rigen otros valores!

VKS-H

Información técnica

H8-420-03-01

Elaborado por: K.H.Hiby

Tlfo: (0209) 401732

Fecha: 27.01.1997

Modelo		IT123-2Z	IT123.2Z	IT123-3Z			
N/° producto			922 70 06-07	922 50 06-23			
A partir de fecha del producto		9510	9341	9718			
Dimensiones	(Alt x An x Fon) mm	880/ 540/ 540	850/ 550/ 600	880/ 560/ 550			
Contenido bruto	l	120	125	120			
Cantidad de refrigerante	g	80	68	80			
Refrigerante		R134a	R134a	R134a			
Clase de clima		N	N	SN			
Val. de conex.del termost. (min)	°C	-10/ -13	-10/ -13	-10/ -13			
Val. de conex.del termost. (máx)	°C	-28/ -34	-28/ -34	-28/ -34			
Motor compresor original ¹⁾							
Voltaje / Frecuencia	V / Hz	220/240-50					
Potencia suministrada	PS	1/6	1/6	1/6			
Potencia absorbida	W	130	103	118			
Corriente nomin. / de arranque	A	0,8/4,2	0,8/4,2	0,59/5,1			
Resistencia de bobinado principal / auxiliar	Ohm	16/24	16/20	16,2/22,2			
Potencia frigorífica	Kcl/h	120	120	133			
Esquema eléctrico		3	3	3			

1) Atención: ¡ Con el compresor de repuesto instalado rigen otros valores!

VKS-H**Información técnica****H8-420-03-01**

Elaborado por: K.H.Hiby

Tlfo: (0209) 401732

Fecha: 27.01.1997

Modelo		IT126-3	IT126.1	IT126.3			
N/° producto			922 70 01-25	922 70 06 -06			
A partir de fecha del producto		9510	9309	9341			
Dimensiones	(AltxAxFon) mm	880/ 540/ 540	850/ 550/ 600	850/ 550/ 600			
Contenido bruto	l	120	125	125			
Cantidad de refrigerante	g	80	80	68			
Refrigerante		R134a	R12a	R134a			
Clase de clima		N	N	N			
Val. de conex.del termost. (min)	°C	-10/ -13	-10/ -13	-10/ -13			
Val. de conex.del termost. (máx)	°C	-28/ -34	-27/ -34	-28/ -34			
Motor compresor original ¹⁾							
Voltaje / Frecuencia	V / Hz	220/ 240-50					
Potencia suministrada	PS	1/6	1/6	1/6			
Potencia absorbida	W	112	113	112			
Corriente nomin. / de arranque	A	0,8/6	0,5/3	0,8/6			
Resistencia de bobinado principal / auxiliar	Ohm	14/17	18/20	14/17			
Potencia frigorífica	Kcl/h	122	127	122			
Esquema eléctrico		3	3	3			

1) Atención: ¡ Con el compresor de repuesto instalado rigen otros valores!

VKS-H

Información técnica

H8-420-03-01

Elaborado por: K.H.Hiby

Tlfo: (0209) 401732

Fecha: 27.01.1997

Modelo		UK144.1	UK144.2	UK144-2			
N/º producto		923 51 00-53	923 51 06-01	923 51 06-02			
A partir de fecha del producto		9140	9345	9514			
Dimensiones	(Alt x An x Fon) mm	820/ 500/ 580					
Contenido bruto	l	140					
Cantidad de refrigerante	g	70	53	53			
Refrigerante			R134a	R134a			
Clase de clima		N	N	N			
Val. de conex.del termost. (min)	°C	-1/ -8	-1/ -8,5	-1/ -8,5			
Val. de conex.del termost. (máx)	°C	-18/ -28	-18/ -28	-16/ -28			
Motor compresor original ¹⁾							
Voltaje / Frecuencia	V / Hz	220/ 240-50					
Potencia suministrada	PS	1/8	1/8	1/8			
Potencia absorbida	W	95	100	95			
Corriente nomin. / de arranque	A	0,7/2,5	0,6/2,9	0,6/3,2			
Resistencia de bobinado principal / auxiliar	Ohm	20/27	23/25	20/21			
Potencia frigorífica	Kcl/h	83	92	83			
Esquema eléctrico		19	19	19			

1) Atención: ¡ Con el compresor de repuesto instalado rigen otros valores!

VKS-H

Información técnica

H8-420-03-01

Elaborado por: K.H.Hiby

Tlfo: (0209) 401732

Fecha: 27.01.1997

Modelo		UK176-2	UK176,1	UK176.2			
N/º producto		923 71 06-02	923 71 00-12	923 71 06-01			
A partir de fecha del producto		9519	9218	9342			
Dimensiones	(Alt x An x Fon) mm	820/ 600/ 550	820/ 600/ 580	820/ 600/550			
Contenido bruto	l	170	170	170			
Cantidad de refrigerante	g	75	120	75			
Refrigerante		R134a	R12a	R134a			
Clase de clima		N	N	N			
Val. de conex.del termost. (min)	°C	+5/ -9	+5/ -10	+5/ -10			
Val. de conex.del termost. (máx)	°C	+5/ -27	+5/ -30	+5/ -29			
Motor compresor original ¹⁾							
Voltaje / Frecuencia	V / Hz	220/ 240-50					
Potencia suministrada	PS	1/8	1/10	1/6			
Potencia absorbida	W	100	90	103			
Corriente nomin. / de arranque	A	0,6/2,9	0,6/6	0,8/4,2			
Resistencia de bobinado principal / auxiliar	Ohm	23/25	25/66	16/20			
Potencia frigorífica	Kcl/h	92	76	120			
Esquema eléctrico		14	20	14			

1) Atención: ¡ Con el compresor de repuesto instalado rigen otros valores!

VKS-H

Información técnica

H8-420-03-01

Elaborado por: K.H.Hiby

Tlfo: (0209) 401732

Fecha: 27.01.1997

Modelo		UK177-4					
N/º producto		923 71 06-51					
A partir de fecha del producto		00					
Dimensiones	(Alt x An x Fon) mm	820/ 600/ 550					
Contenido bruto	l	150					
Cantidad de refrigerante	g	40					
Refrigerante		R600a					
Clase de clima		ST					
Val. de conex.del termost. (min)	°C	+3,5/ -11					
Val. de conex.del termost. (máx)	°C	+3,5/ -30					
Motor compresor original ¹⁾							
Voltaje / Frecuencia	V / Hz	220/ 240-50					
Potencia suministrada	PS	1/9					
Potencia absorbida	W	70					
Corriente nomin. / de arranque	A	0,5/2,9					
Resistencia de bobinado principal / auxiliar	Ohm	31/30					
Potencia frigorífica	Kcl/h	82					
Esquema eléctrico		18					

1) Atención: ¡ Con el compresor de repuesto instalado rigen otros valores!

VKS-H

Información técnica

H8-420-03-01

Elaborado por: K.H.Hiby

Tlfo: (0209) 401732

Fecha: 27.01.1997

Modelo		UK186.2	UK186-4				
N/º producto		923 73 06-00	923 73 06-51				
A partir de fecha del producto		9343	9517				
Dimensiones	(AltxAxFon) mm	820/ 600/ 600					
Contenido bruto	l	170					
Cantidad de refrigerante	g	60	22				
Refrigerante		R134a	R600a				
Clase de clima		N	N				
Val. de conex.del termost. (min)	°C	+8,5/ -11	+8,5/ -11				
Val. de conex.del termost. (máx)	°C	+2,5/ -21,5	+2,5/ -21,5				
Motor compresor original ¹⁾							
Voltaje / Frecuencia	V / Hz	220/240-50					
Potencia suministrada	PS	1/10	1/10				
Potencia absorbida	W	60	63				
Corriente nomin. / de arranque	A	0,5/2,9	0,4/2				
Resistencia de bobinado principal / auxiliar	Ohm	27/29	36/32				
Potencia frigorifica	Kcl/h	70	73				
Esquema eléctrico		17	2				

1) Atención: ¡ Con el compresor de repuesto instalado rigen otros valores!

VKS-H

Información técnica

H8-420-03-01

Elaborado por: K.H.Hiby

Tlfo: (0209) 401732

Fecha: 27.01.1997

Modelo		UK187-4					
N/º producto		923 73 06-52					
A partir de fecha del producto		9629					
Dimensiones	(Alt x An x Fon) mm	820/ 600/ 550					
Contenido bruto	l	165					
Cantidad de refrigerante	g	38					
Refrigerante		R600a					
Clase de clima		SN					
Val. de conex.del termost. (min)	°C	+8,5/ -15					
Val. de conex.del termost. (máx)	°C	+3/ -26					
Motor compresor original ¹⁾							
Voltaje / Frecuencia	V / Hz	220/ 240-50					
Potencia suministrada	PS	1/10					
Potencia absorbida	W	63					
Corriente nomin. / de arranque	A	0,4/2					
Resistencia de bobinado principal / auxiliar	Ohm	36/32					
Potencia frigorífica	Kcl/h	73					
Esquema eléctrico		18					

1) Atención: ¡ Con el compresor de repuesto instalado rigen otros valores!

VKS-H

Información técnica


H8-420-03-01

Elaborado por: K.H.Hiby

Tlfo: (0209) 401732

Fecha: 27.01.1997

No.1

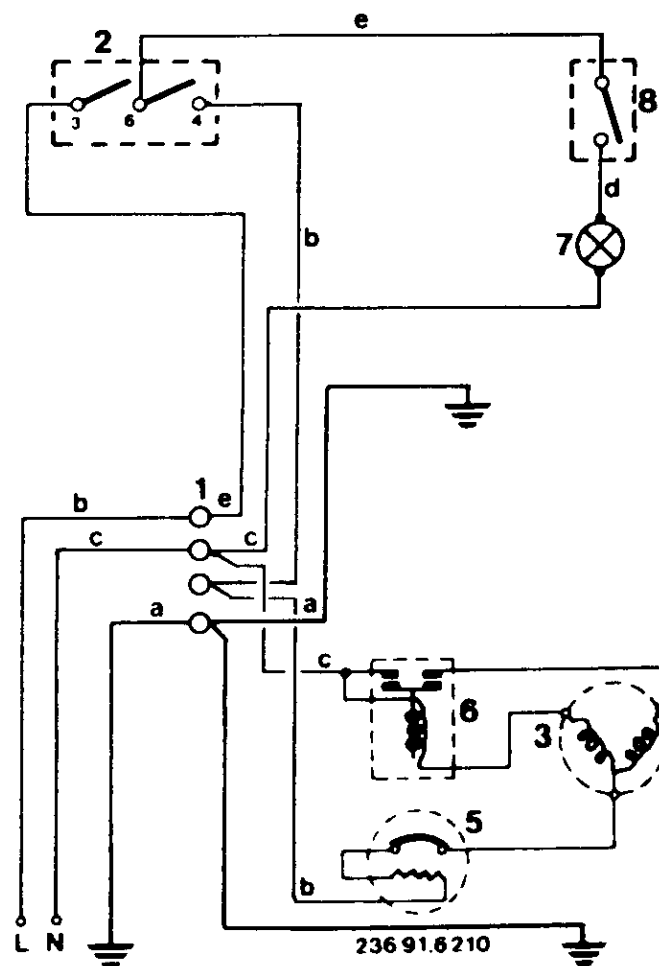

- 1 Panel de bornes
- 2 Termostato
- 3 Compresor
- 4 Interruptor principal
- 5 Guardamotor
- 6 Relé
- 7 Iluminación interior
- 8 Interruptor de luz
- 9 Interruptor NORMAL
- 10 Interruptor SUPER
- 11 Piloto
- 12 Ventilador
- 13 Resistencia de descongelación
- 14 Resistencia anticondensación
- 15 Señal acústica
- 16 Interruptor para ráfagas de luz
- 17 Válvula eléctrica
- 18 Sonda térmica
- 19 Resistencia de calefacción del canal de agua de descongelación
- 20 Reloj conmutador
- 21 Fusible electrotérmico
- 22 Condensador

- a amarillo-verde
b marrón
c azul cielo
d blanco
e negro
f gris
g rojo

VKS-H

Información técnica


H8-420-03-01

Elaborado por: K.H.Hiby

Tlfo: (0209) 401732


Fecha: 27.01.1997

No. 2

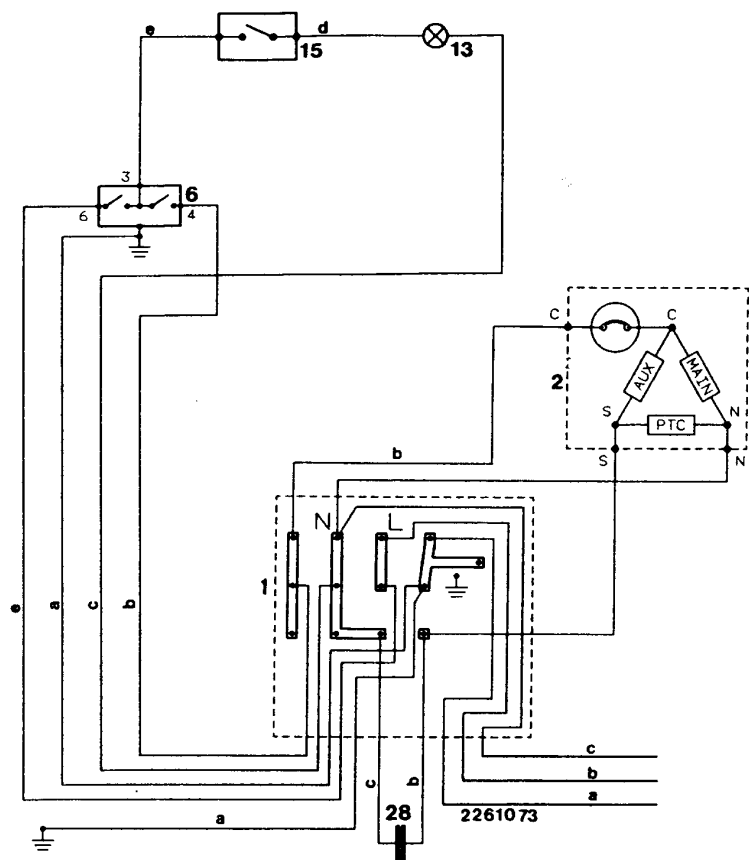

- 1 Panel de bornes
- 2 Compresor, frigorífico
- 6 Termostato del frigorífico
- 13 Luz del frigorífico
- 15 Luz del frigorífico

- a amarillo-verde
- b marrón
- c azul
- d blanco
- e negro

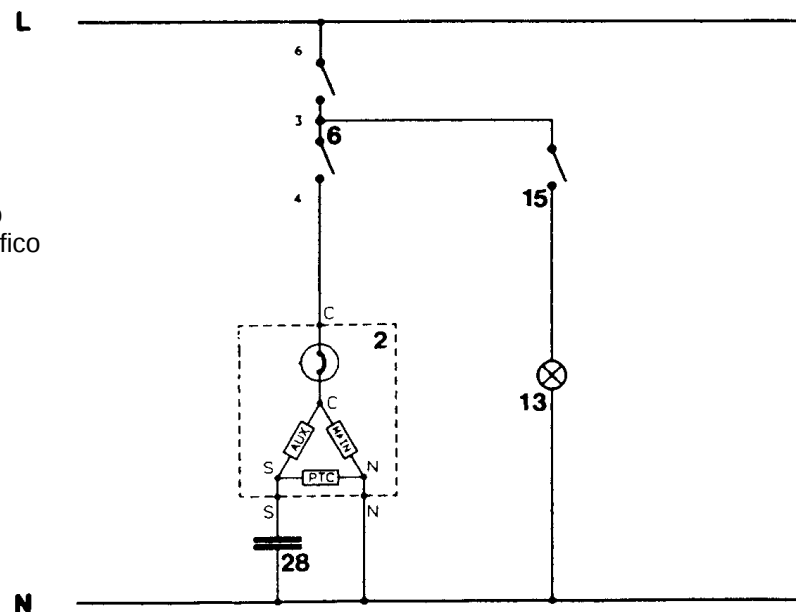

VKS-H

Información técnica


H8-420-03-01

Elaborado por: K.H.Hiby


Tlfo: (0209) 401732

Fecha: 27.01.1997

No. 3

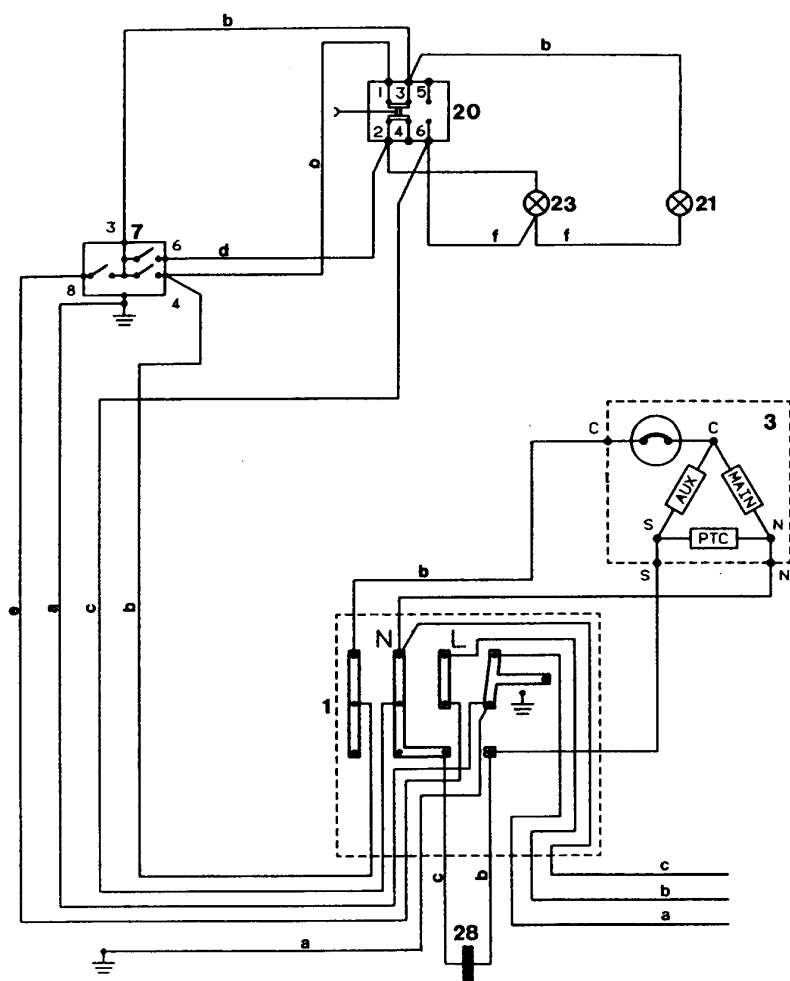

- 1 Panel de bornes
 - 3 Compresor, congelador
 - 7 Termostato del congelador
 - 20 Interupor de congelación rápida
 - 21 Piloto de servicio
 - 23 Luz de alarma
 - 28 Condensador
-
- a amarillo-verde
 - b marrón
 - c azul
 - d blanco
 - e negro
 - f gris

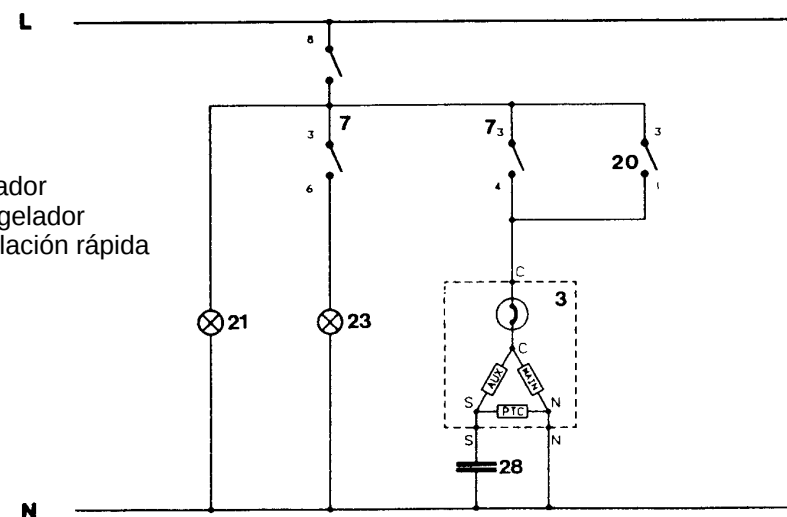

Sólo para uso interno

VKS-H

Información técnica


H8-420-03-01

Elaborado por: K.H.Hiby

Tlfo: (0209) 401732


Fecha: 27.01.1997

No.4

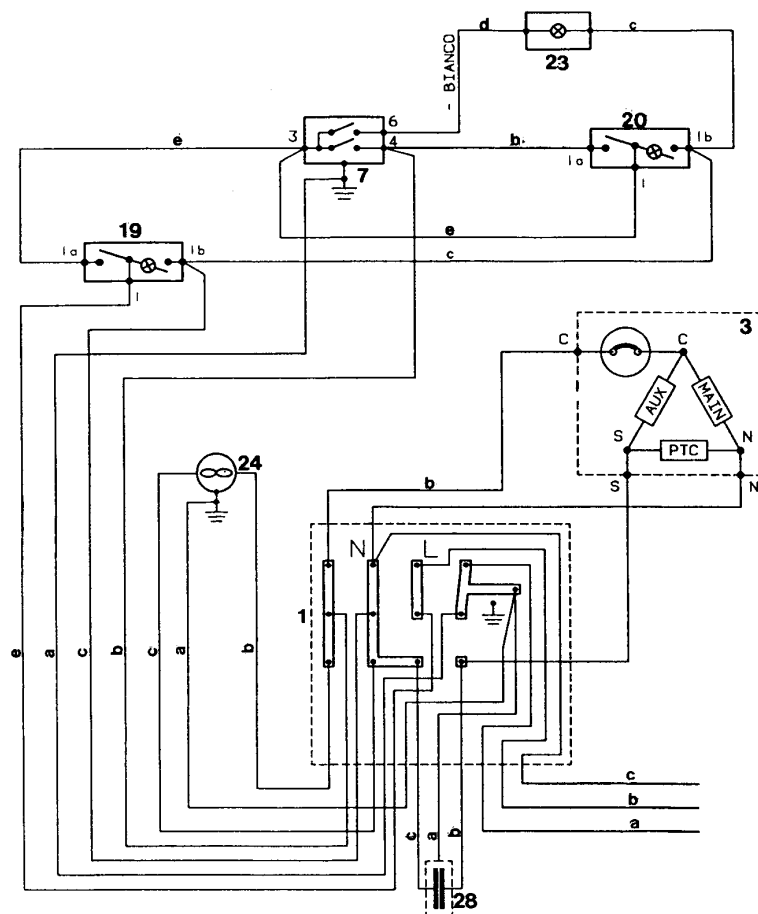

- 1 Panel de bornes
- 3 Compresor, congelador
- 7 Termostato del congelador
- 19 Interruptor ON / OFF
- 20 Interruptor de congelación rápida
- 23 Luz de alarma
- 24 Ventilador
- 28 Condensador

- a amarillo-verde
- b marrón
- c azul
- d blanco
- e negro

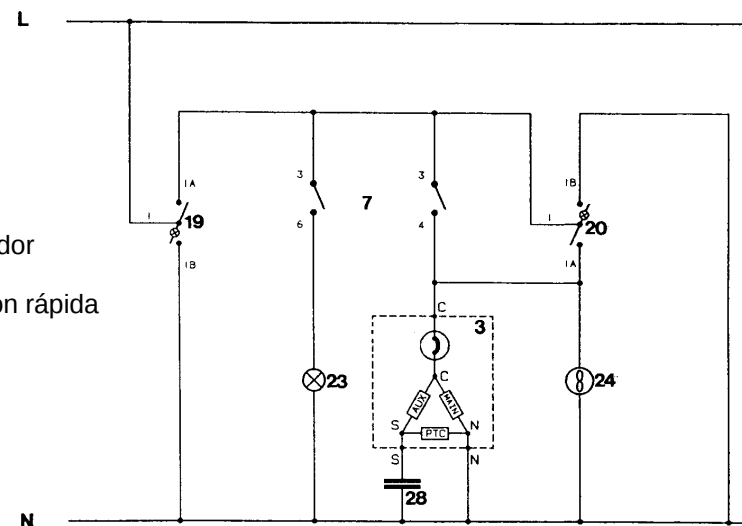

Sólo para uso interno

VKS-H

Información técnica


H8-420-03-01

Elaborado por: K.H.Hiby

Tlfo: (0209) 401732

Fecha: 27.01.1997

No.5

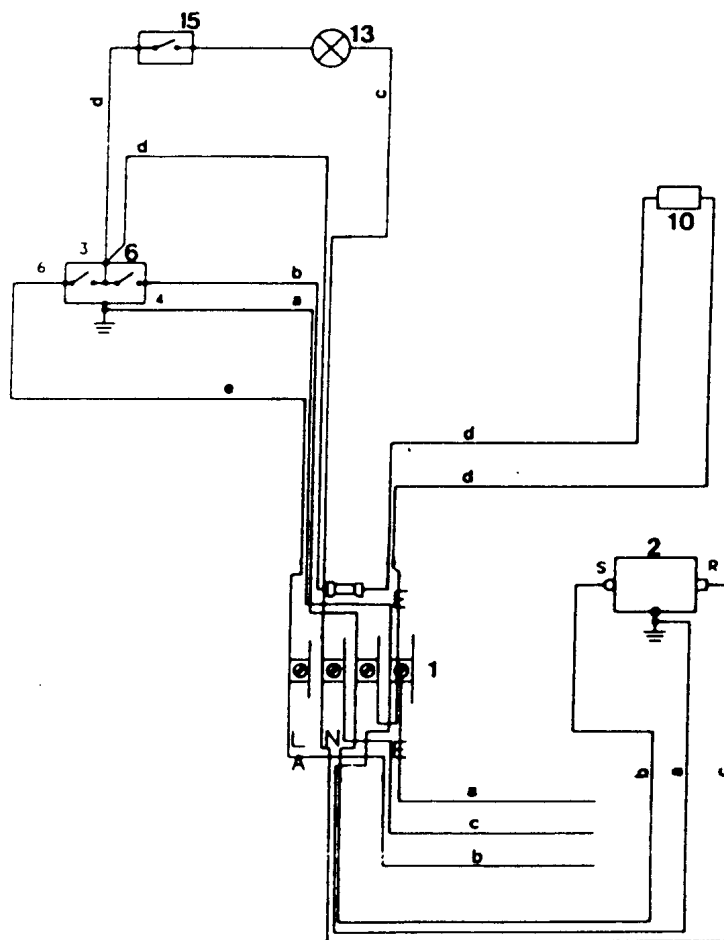

- 1 Panel de bornes
- 2 Compresor, frigorífico
- 6 Termostato del frigorífico
- 10 Resistencia de calefacción de compensación
- 13 Luz del frigorífico
- 15 Luz del frigorífico
- 28 Condensador

- a amarillo-verde
- b marrón
- c azul
- d blanco
- e negro

Sólo para uso interno

VKS-H

Información técnica


H8-420-03-01

Elaborado por: K.H.Hiby

Tlfo: (0209) 401732


Fecha: 27.01.1997

No.7

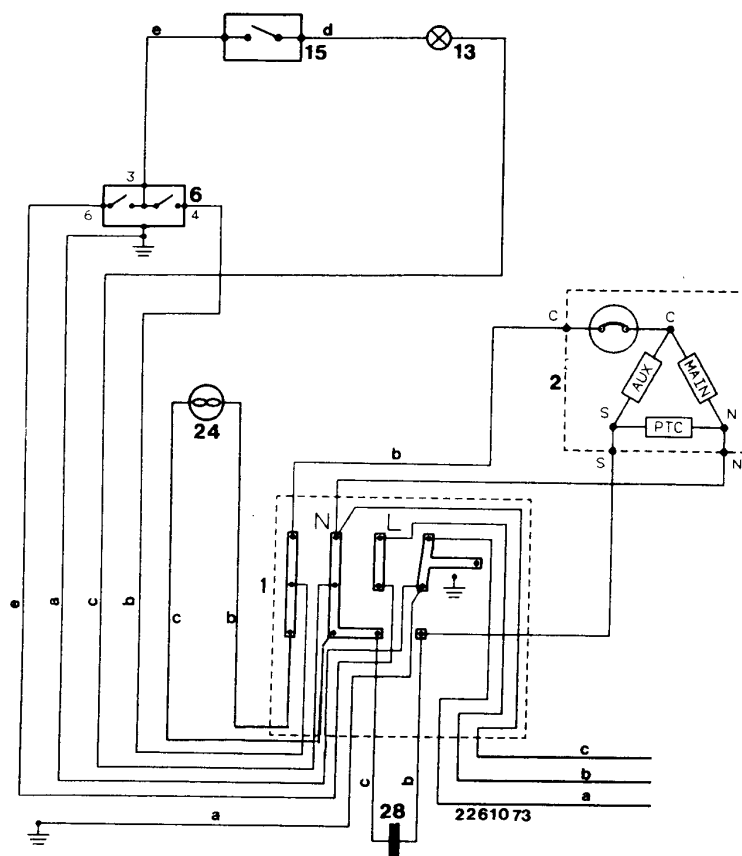

- 1 Panel de bornes
- 2 Compresor, frigorífico
- 6 Termostato del frigorífico
- 13 Luz del frigorífico
- 15 Luz del frigorífico
- 24 Ventilador
- 28 Condensador

- a amarillo-verde
- b marrón
- c azul
- d blanco
- e negro

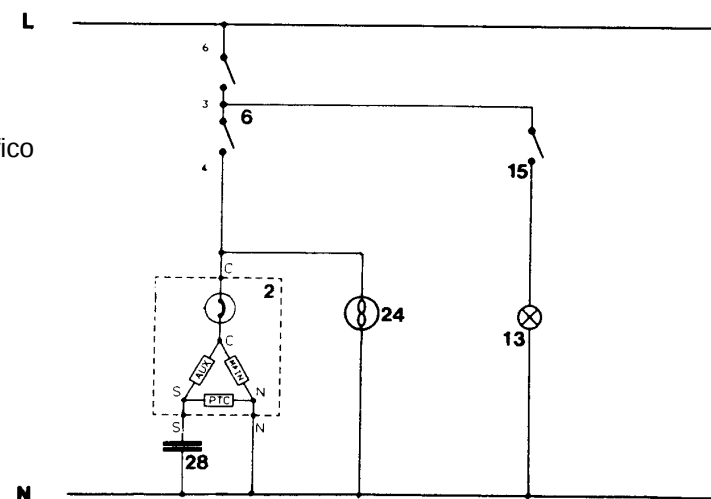

Sólo para uso interno

VKS-H

Información técnica


H8-420-03-01

Elaborado por: K.H.Hiby

Tlfo: (0209) 401732

Fecha: 27.01.1997

No.8

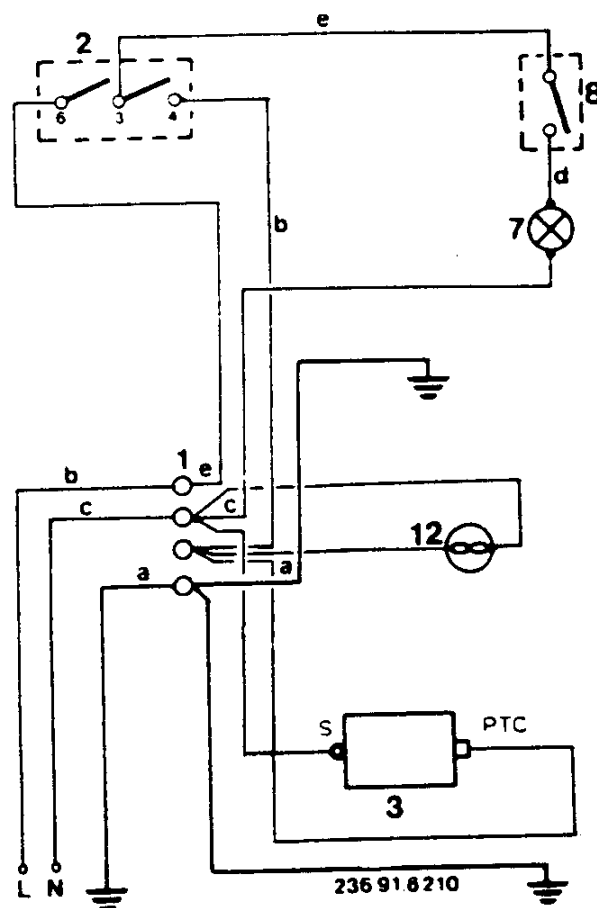

- 1 Panel de bornes
 - 2 Termostato
 - 3 Compresor
 - 4 Interruptor principal
 - 5 Guardamotor
 - 6 Relé
 - 7 Iluminación interior
 - 8 Interruptor de luz
 - 9 Interruptor NORMAL
 - 10 Interruptor SUPER
 - 11 Piloto
 - 12 Ventilador
 - 13 Resistencia de descongelación
 - 14 Resistencia anticondensación
 - 15 Señal acústica
 - 16 Interruptor para ráfagas de luz
 - 17 Válvula eléctrica
 - 18 Sonda térmica
 - 19 Resistencia de calefacción del canal de agua de descongelación
 - 20 Reloj conmutador
 - 21 Fusible electrotérmico
 - 22 Condensador
- a amarillo-verde
b marrón
c azul cielo
d blanco
e negro
f gris
g rojo

VKS-H

Información técnica


H8-420-03-01

Elaborado por: K.H.Hiby

Tlfo: (0209) 401732


Fecha: 27.01.1997

No.10

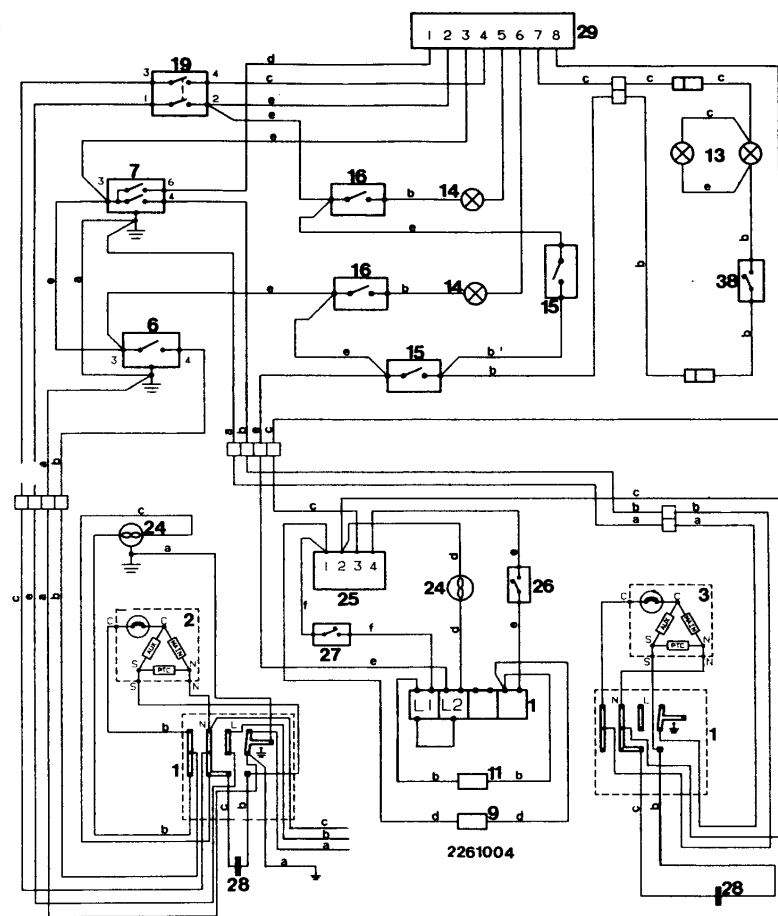

- 1 Panel de bornes
- 2 Compresor, frigorífico
- 3 Compresor del congelador
- 6 Termostato del frigorífico
- 7 Termostato del congelador
- 9 Resistencia de calefacción del canal de agua de descongelación
- 11 Resistencia de calefacción del canal de desagüe
- 13 Luz del frigorífico
- 14 Luz del congelador
- 15 Luz del frigorífico
- 16 Luz del congelador
- 19 Interruptor ON / OFF
- 24 Ventilador
- 25 Reloj conmutador
- 26 Interruptor térmico de seguridad
- 27 Interruptor de térmico descongelación
- 28 Condensador
- 29 Termómetro eléctrico
- 38 Microinterruptor de seguridad

- a amarillo-verde
- b marrón
- c azul
- d blanco
- e negro
- f gris
- g rojo

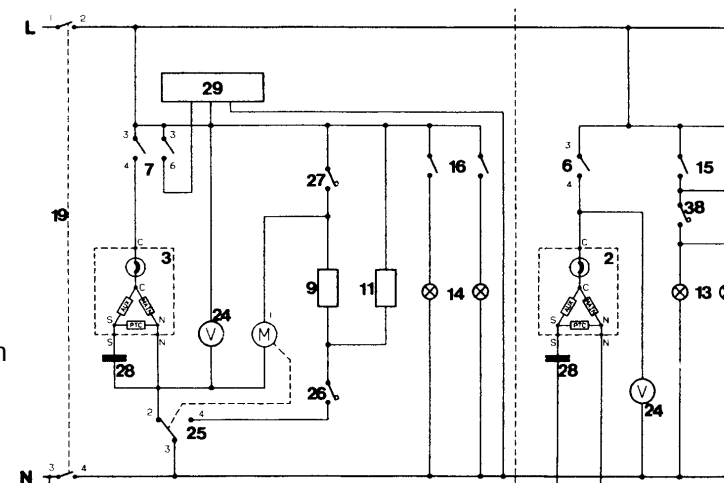

VKS-H

Información técnica

H8-420-03-01

Elaborado por: K.H.Hiby

Tlfo: (0209) 401732


Fecha: 27.01.1997

No.10

Contactos de entrada circuito impreso



Termómetro eléctrico (circuito impreso) 16 mm FR2 VO

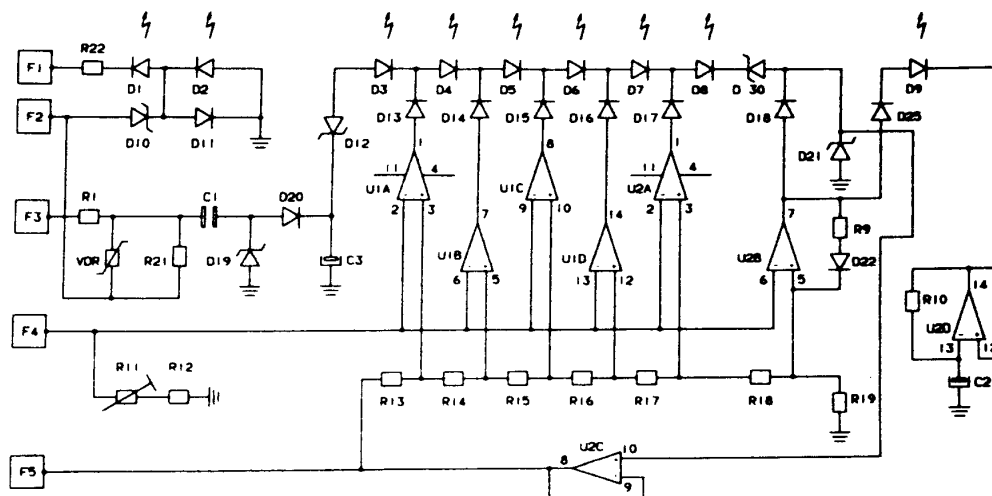

F1- ENTRADA CONGELACIO RAPIDA - DEL AMARILLO (contacto n°1 circuito impreso)

F2- ALIMENTACION DE FASES (contacto n°2 circuito impreso)

F3- ALIMENTACION NEUTRA (contactos n°4 - 8 circuito impreso)

F4- PS Sonda (contactos n°1 - 2 circuito impreso)

COMPONENTS

R10	Fusible de la resistencia de calefacción	100R 2W
R9-10	Resistencia de calefacción	220K 1/4 5%
R22	Resistencia de calefacción OXYD	1K 1W 5%
R11	Compensador	100R PT 10
R12	Resistencia de calefacción	1K33 1/2 1%
R13	Resistencia de calefacción	2K05 1/2 1%
R14	Resistencia de calefacción	20R 1/2 1%
R15-16-17	Resistencia de calefacción	27R 1/2 1%
R18	Resistencia de calefacción	15R 1/2 1%
R19	Resistencia de calefacción	1K96 1/2 1%
R21	Resistencia de calefacción	470K 1/4 5%
VDR	Varistor	275V
C1	Condensador de poliéster	470nF 400V
C2	Condensador electrolítico	1mcF 25V
C3	Condensador electrolítico	47 mcF 25V
D1	LED	GIALLO
D2	LED (línea)	VERDE
D3-4-5-6-7-8	LED (temperatura)	GR
D9	LED (alarma)	ROSSO
D10	Diodo Zener	C4V3 1/2W
D11-20	DIODE	IN 4007
D12-21-30	Diodo Zener	C3V3 1/2W
D13-14-15-16-17-18-22-25	Diodo	IN 4148
D19	Diodo Zener	C24V0 1/2W
IC1-IC2	Circuito integrado	LM 324

Sólo para uso interno

VKS-H

Información técnica


H8-420-03-01

Elaborado por: K.H.Hiby

Tlfo: (0209) 401732


Fecha: 27.01.1997

No.11

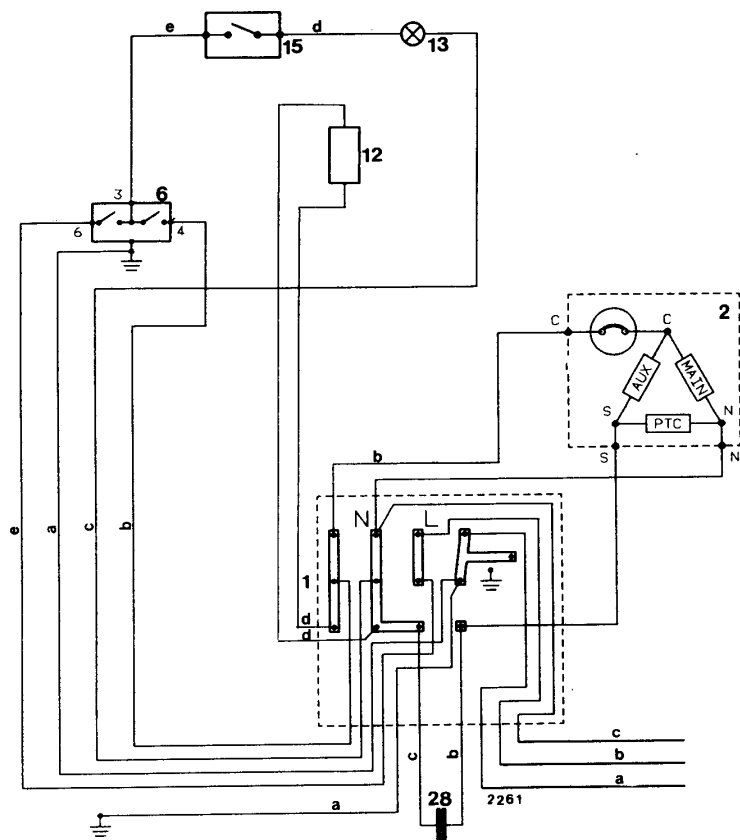

- 1 Panel de bornes
- 2 Compresor, frigorífico
- 6 Termostato del frigorífico
- 12 Resistencia anticondensación
- 13 Luz del frigorífico
- 15 Luz del frigorífico
- 28 Condensador

- a amarillo-verde
- b marrón
- c azul
- d blanco
- e negro

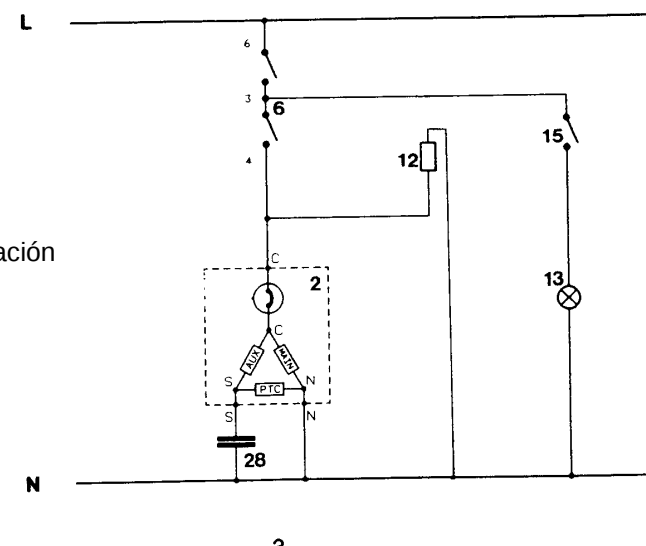

VKS-H

Información técnica


H8-420-03-01

Elaborado por: K.H.Hiby

Tlfo: (0209) 401732


Fecha: 27.01.1997

No.12

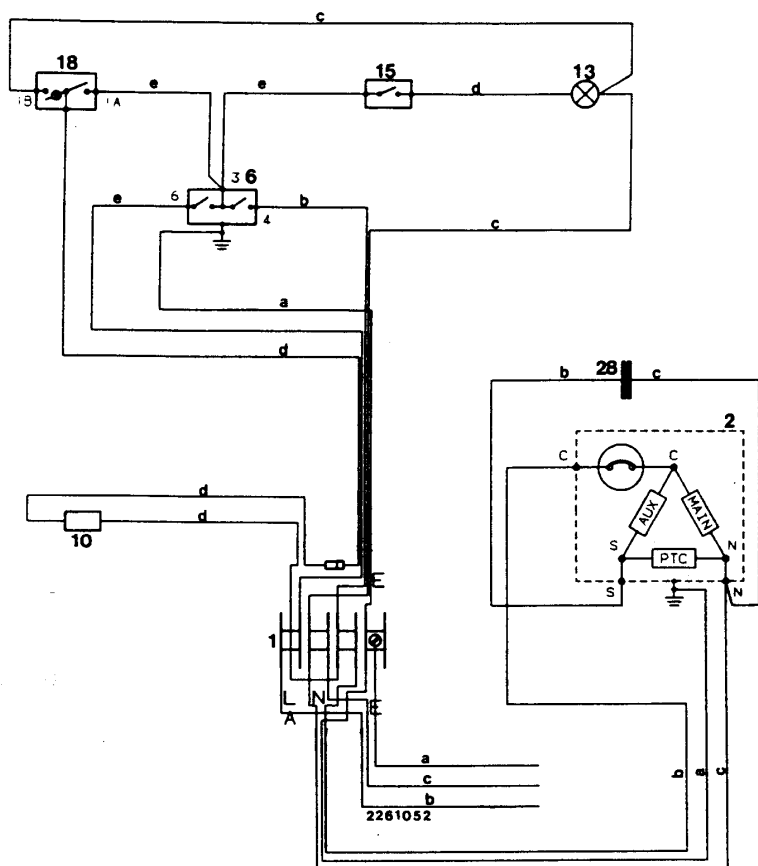

- 1 Panel de bornes
- 2 Compresor, frigorífico
- 6 Termostato del frigorífico
- 10 Resistencia de calefacción de compensación
- 13 Luz del frigorífico
- 15 Luz del frigorífico
- 18 Interruptor de la resistencia de calefacción de compensación
- 28 Condensador

- a amarillo-verde
- b marrón
- c azul
- d blanco
- e negro
- f gris
- g rojo

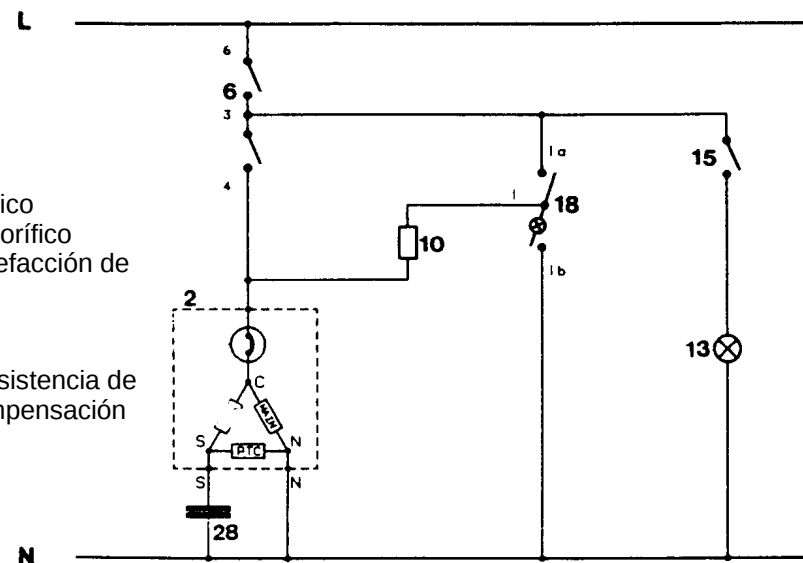

VKS-H

Información técnica


H8-420-03-01

Elaborado por: K.H.Hiby


Tlfo: (0209) 401732

Fecha: 27.01.1997

No.13

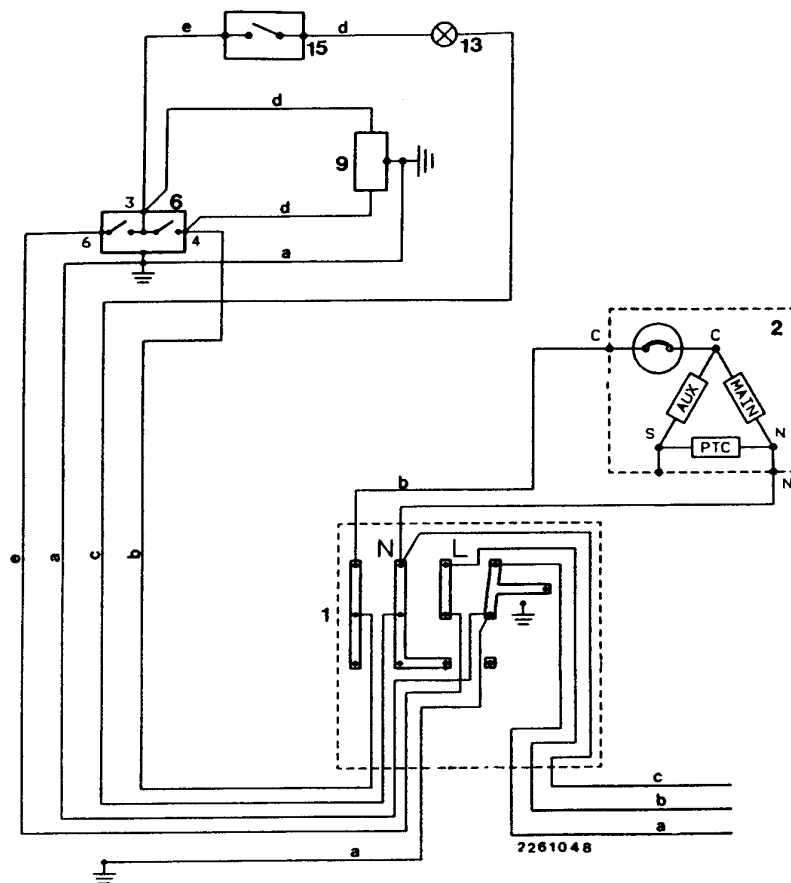

- 1 Panel de bornes
 - 2 Compresor, frigorífico
 - 6 Termostato del frigorífico
 - 9 Resistencia de descongelación
 - 13 Luz del frigorífico
 - 15 Luz del frigorífico
-
- a amarillo-verde
 - b marrón
 - c azul
 - d blanco
 - e negro

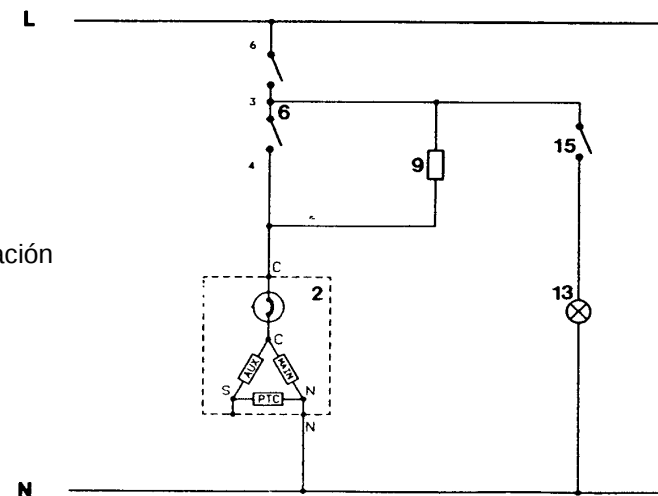

VKS-H

Información técnica


H8-420-03-01

Elaborado por: K.H.Hiby

Tlfo: (0209) 401732


Fecha: 27.01.1997

No.14

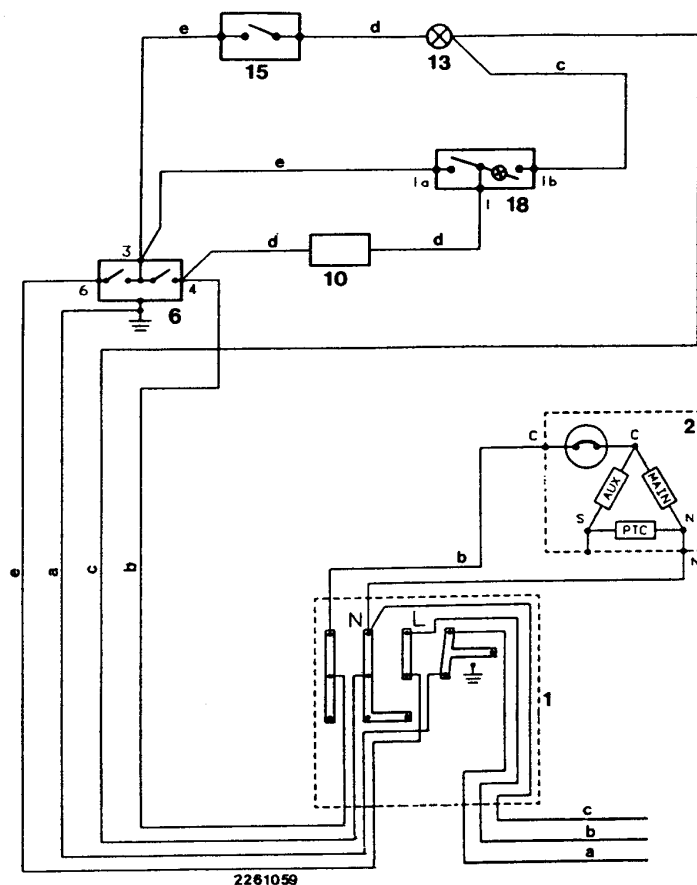

- 1 Panel de bornes
- 2 Compresor, frigorífico
- 6 Termostato del frigorífico
- 10 Resistencia de calefacción de compensación
- 13 Luz del frigorífico
- 15 Luz del frigorífico
- 18 Interruptor de la resistencia de calefacción de compensación

- a amarillo-verde
- b marrón
- c azul
- d blanco
- e negro
- f gris
- g rojo

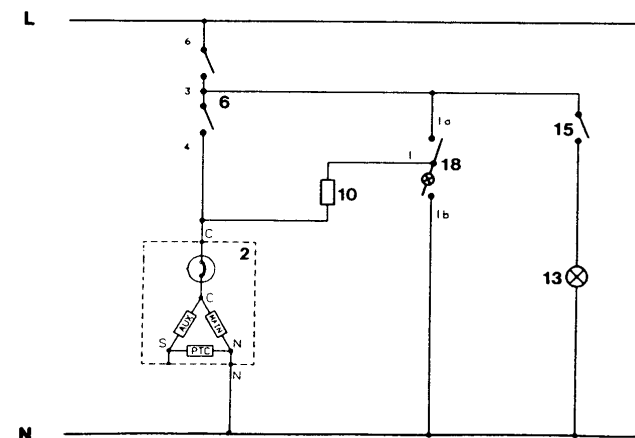

Sólo para uso interno

VKS-H

Información técnica



H8-420-03-01

Elaborado por: K.H.Hiby

Tlfo: (0209) 401732

Fecha: 27.01.1997

No.15

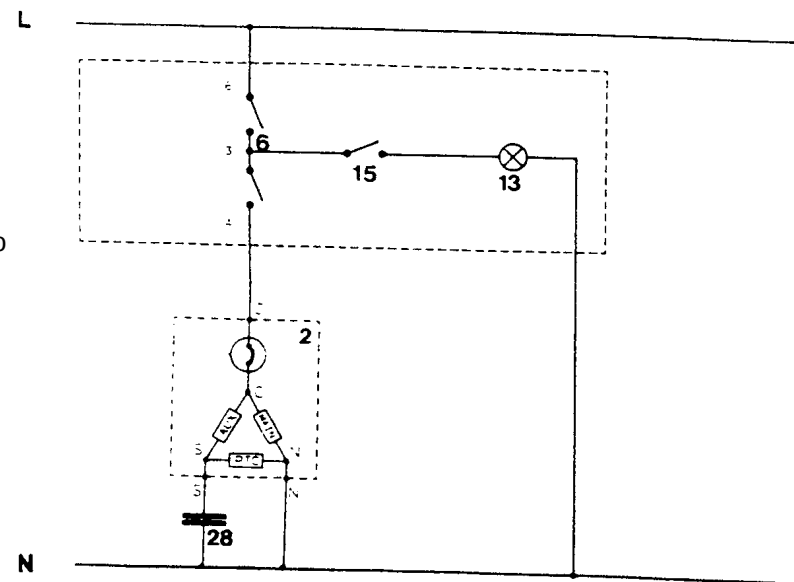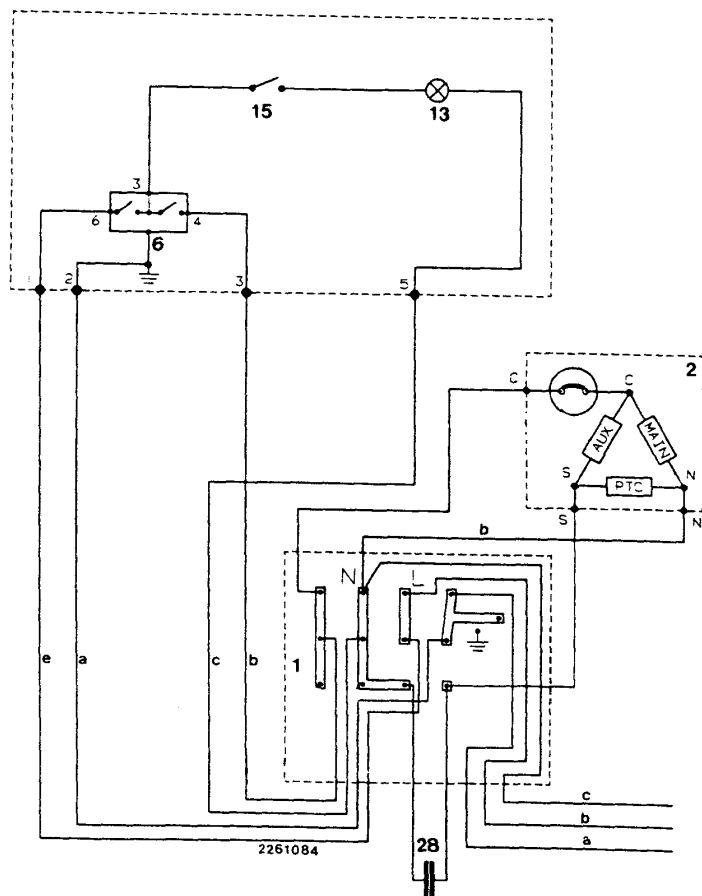

VKS-H

Información técnica


H8-420-03-01

Elaborado por: K.H.Hiby

Tlfo: (0209) 401732


Fecha: 27.01.1997

No.16

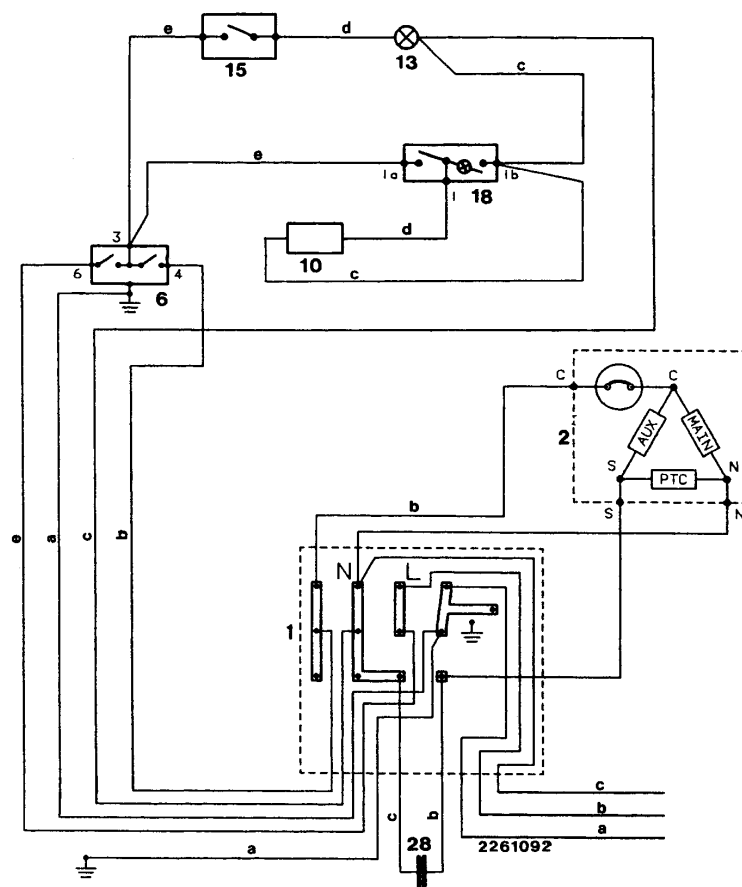

- 1 Panel de bornes
- 2 Compresor, frigorífico
- 6 Termostato del frigorífico
- 10 Resistencia de calefacción de compensación
- 13 Luz del frigorífico
- 15 Luz del frigorífico
- 18 Interruptor de la resistencia de calefacción de compensación
- 28 Condensador

- a amarillo-verde
- b marrón
- c azul
- d blanco
- e negro
- f gris
- g rojo

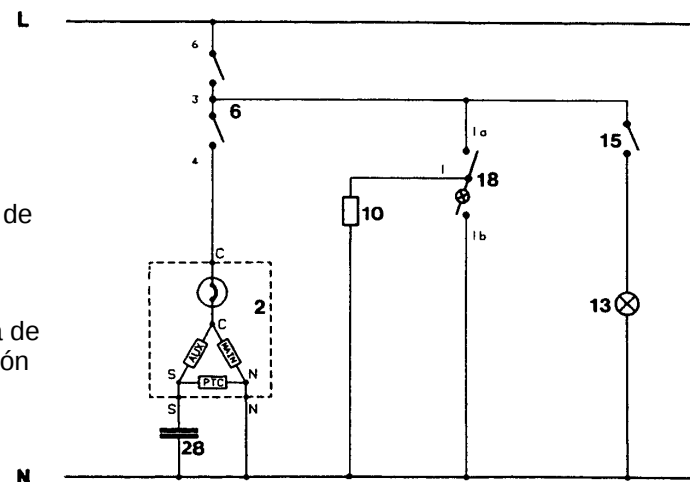

VKS-H

Información técnica


H8-420-03-01

Elaborado por: K.H.Hiby

Tlfo: (0209) 401732

Fecha: 27.01.1997

No.17

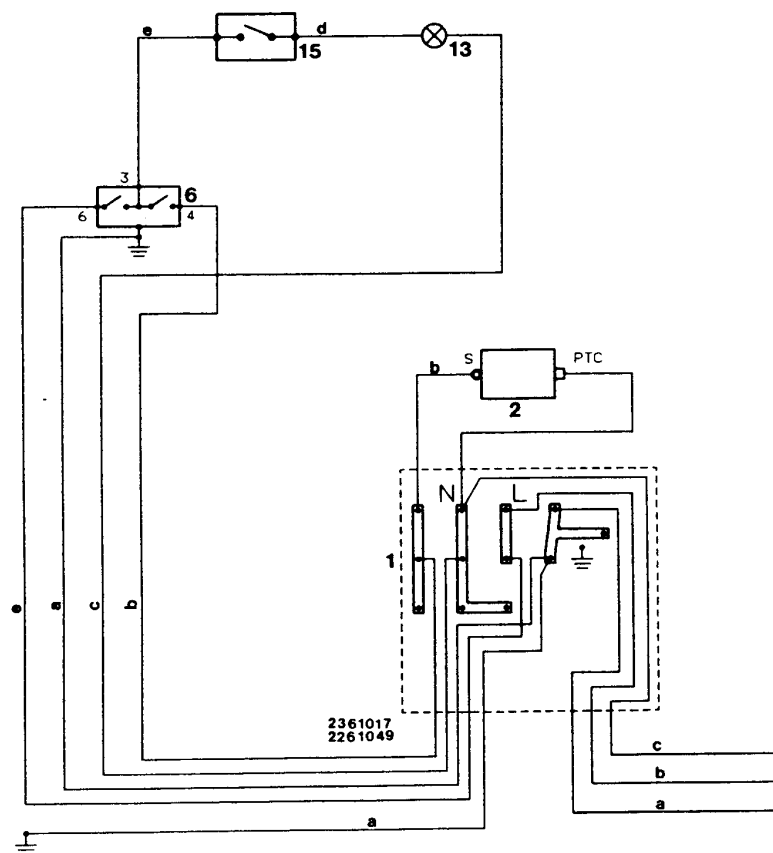

- 1 Panel de bornes
- 2 Compresor, frigorífico
- 6 Termostato del frigorífico
- 13 Luz del frigorífico
- 15 Luz del frigorífico
- 28 Condensador

- a amarillo-verde
- b marrón
- c azul
- d blanco
- e negro

VKS-H

Información técnica



H8-420-03-01

Elaborado por: K.H.Hiby

Tlfo: (0209) 401732

Fecha: 27.01.1997

No.18

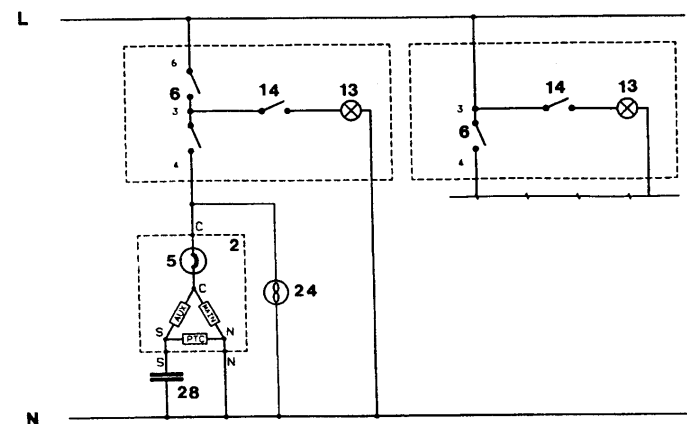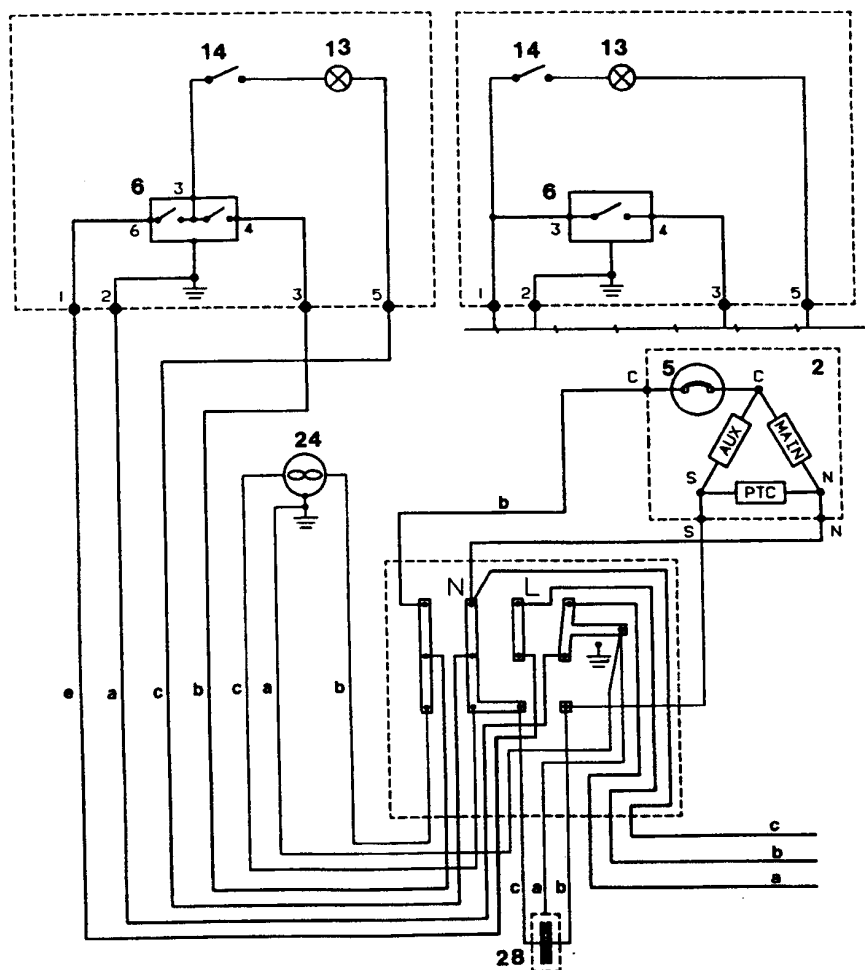

- | | | | |
|----|----------------------------|---|----------------|
| 2 | Compresor, frigorífico | a | amarillo-verde |
| 5 | Guardamotor | b | marrón |
| 6 | Termostato del frigorífico | c | azul |
| 13 | Luz del frigorífico | d | blanco |
| 14 | Luz del congelador | e | negro |
| 24 | Ventilador | | |
| 28 | Condensador | | |

VKS-H

Información técnica


H8-420-03-01

Elaborado por: K.H.Hiby

Tlfo: (0209) 401732

Fecha: 27.01.1997

No.19

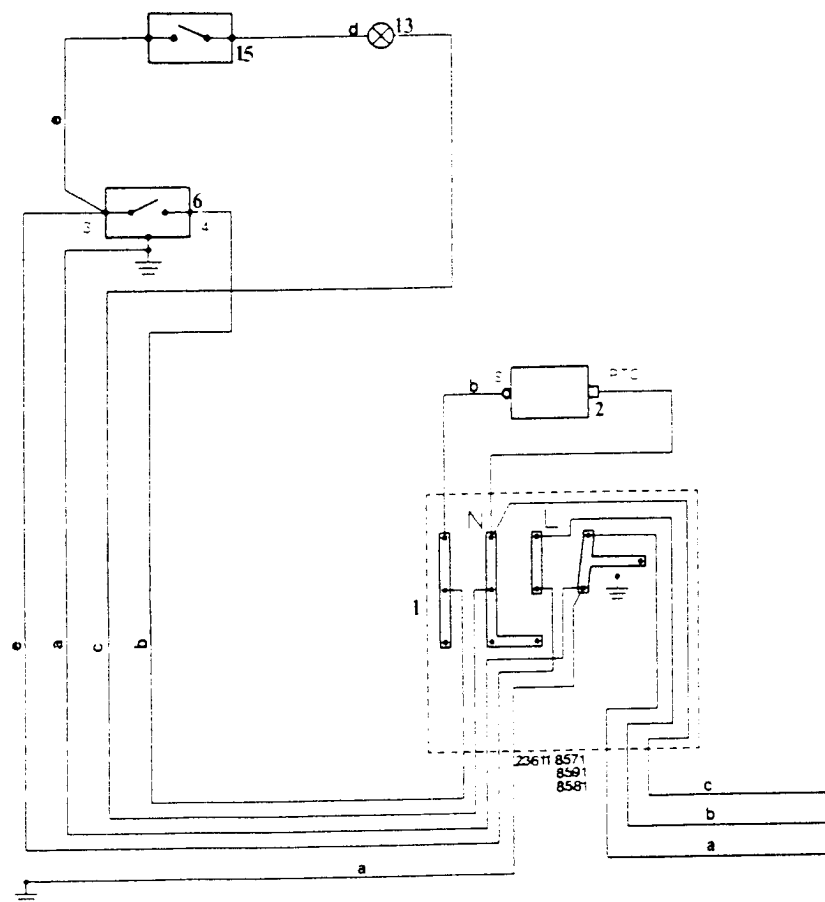

- 1 Panel de bornes
- 2 Compresor, frigorífico
- 6 Termostato del frigorífico
- 13 Luz del frigorífico
- 15 Luz del frigorífico
- 28 Condensador

- a amarillo-verde
- b marrón
- c azul
- d blanco
- e negro

Sólo para uso interno

VKS-H

Información técnica


H8-420-03-01

Elaborado por: K.H.Hiby

Tlfo: (0209) 401732

Fecha: 27.01.1997

No.20


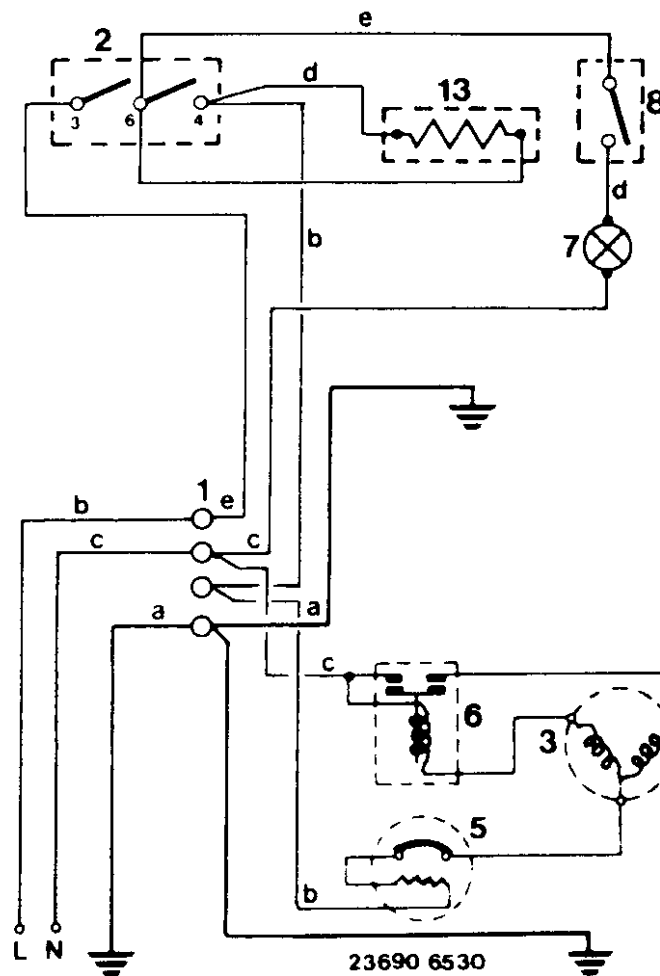


Elaborado por: K.H.Hiby

Tlfo: (0209) 401732

Fecha: 27.01.1997

No.21

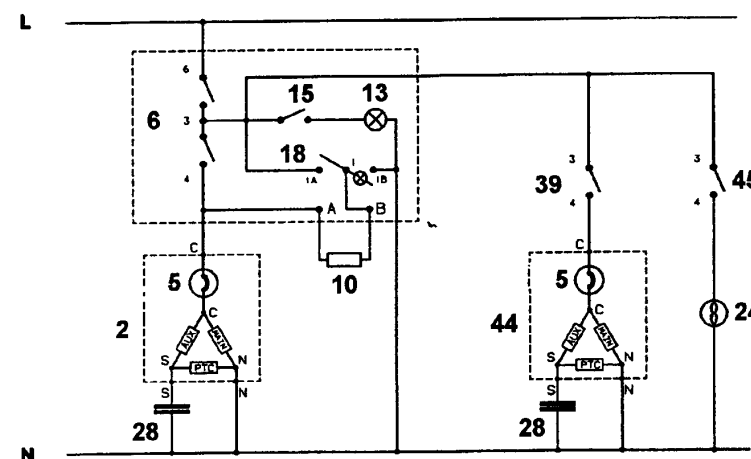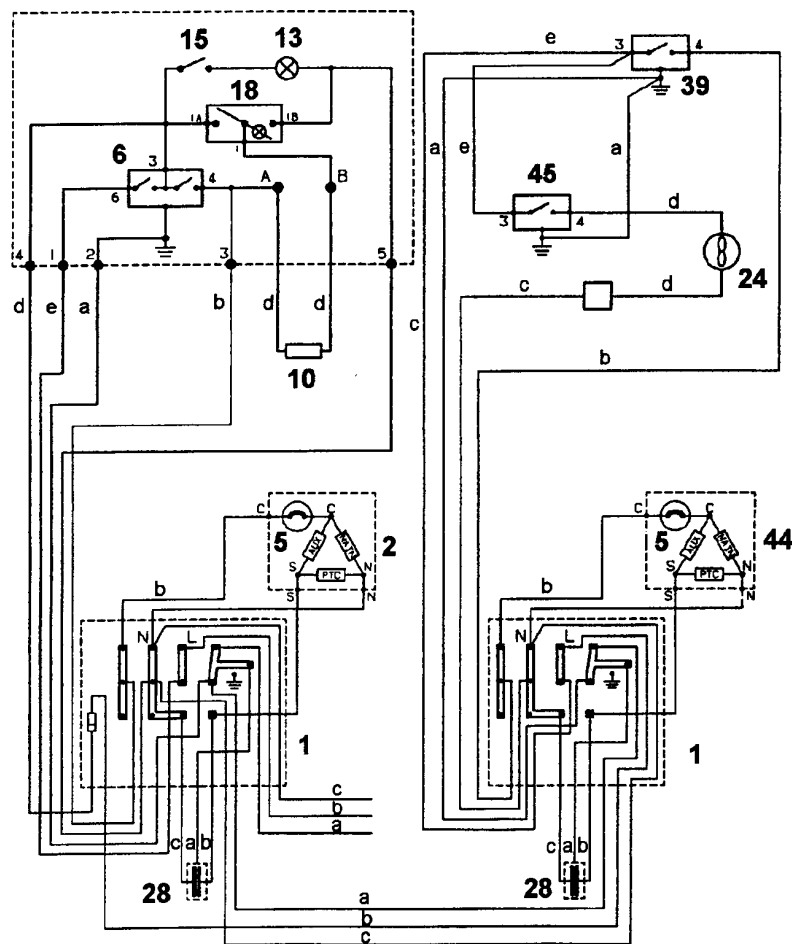

- 1 Panel de bornes
- 2 Compresor, frigorífico
- 5 Guardamotor
- 6 Termostato del frigorífico
- 10 Resistencia de calefacción de compensación
- 13 Luz del frigorífico
- 15 Luz del frigorífico
- 18 Interruptor de la resistencia de calefacción de compensación
- 24 Ventilador
- 28 Condensador

- 39 Termostato zona de 0°C
- 44 Condensozona de 0°C
- 45 Termostato, ventilador

- a amarillo-verde
- b marrón
- c azul
- d blanco
- e negro
- f gris
- g rojo

VKS-H

Información técnica



H8-420-03-01

Elaborado por: K.H.Hiby

Tlfo: (0209) 401732

Fecha: 27.01.1997

No.22

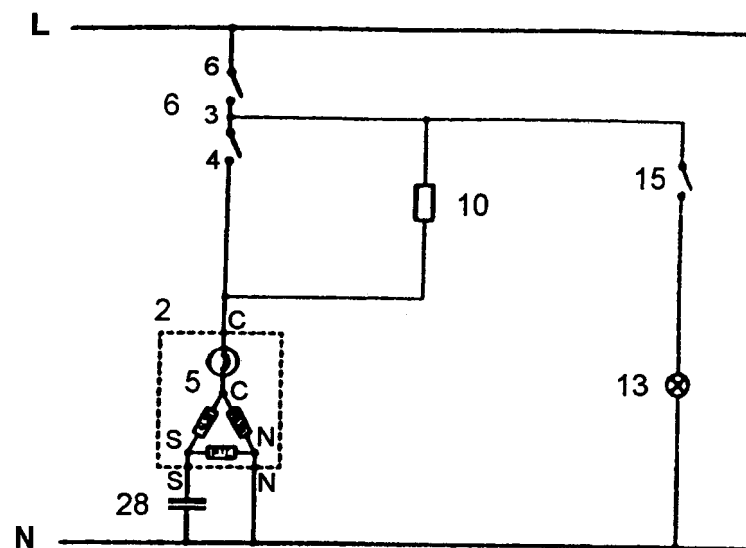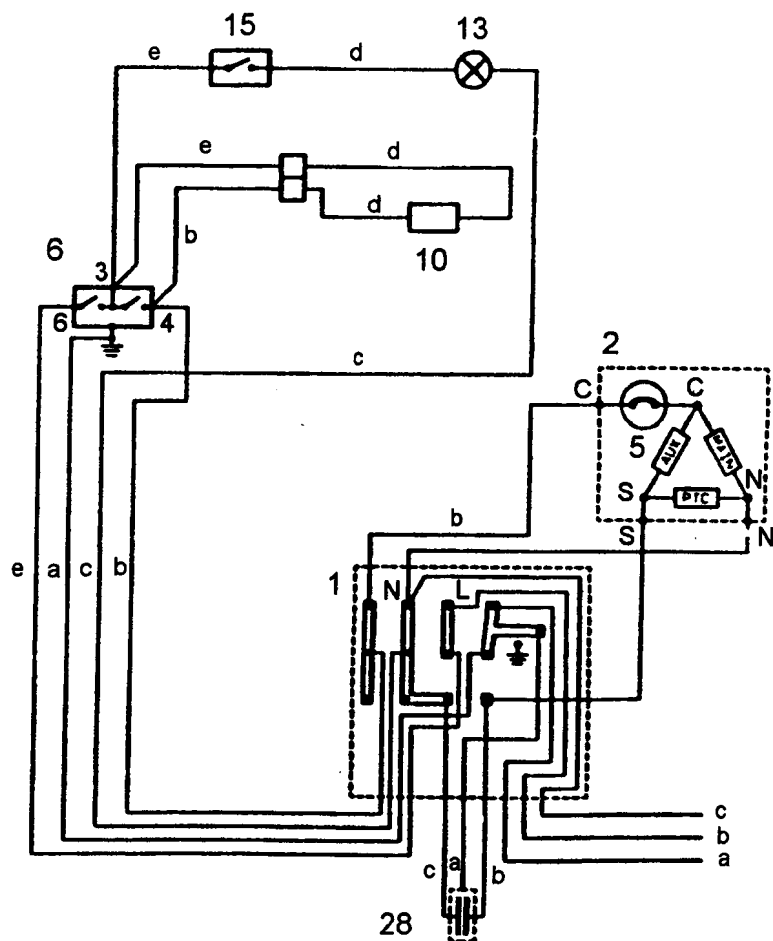

- | | | | |
|----|--|---|----------------|
| 1 | Panel de bornes | a | amarillo-verde |
| 2 | Compresor, frigorífico | b | marrón |
| 5 | Guardamotor | c | azul |
| 6 | Termostato del frigorífico | d | blanco |
| 10 | Resistencia de calefacción de compensación | e | negro |
| 13 | Luz del frigorífico | | |
| 15 | Luz del frigorífico | | |
| 28 | Condensador | | |