

VKS-H

Information technique

H8-420-03-01

Responsable: K.H.Hiby

Téléphone: (0209) 401732

Date: 27.01.1997

Modèle		FK156.1	FK156.1	FK156.2	FK156-2		
No. de produit		923 58 00-20	923 58 00-27	9235806-07	923 58 06-05		
A partir du		9219	9310	9341	9523		
Dimensions	(H x L x P) mm	880/590/540					
Capacité brute	l	150					
Quantité de fluide frigorigène	g	90	100	75	75		
Fluide frigorigène		R12a	R12a	R134a	R134a		
Catégorie de climat		N	N	N	N		
Val. de régl. de thermostat (min)	°C	+3,5/-10	-3,5/-10	+3,5/-10	+3,5/-9		
Val. de régl. de thermostat (max)	°C	+3,5/-30	+3,5-32	+3,5-30	+3,5/-27		
Compresseur à moteur, original ¹⁾							
Tension / fréquence	V / Hz	220-240/50					
Puissance débitée	PS	1/8	1/8	1/8	1/8		
Puissance absorbée	W	115	93	89	89		
Courant nominal/de démarrage	A	0,8/7,7	0,4/2,5	0,5/2,7	0,5/2,7		
Résistance enroulement principal / auxiliaire	Ohm	16/50	25/26	25/26	25/26		
Capacité frigorifique	Kcl/h	95	98	92	92		
Schéma de câblage		1	2	2	2		

1) Attention: pour un condensateur de remplacement intégré les valeurs sont différentes!

VKS-H

Information technique

H8-420-03-01

Responsable: K.H.Hiby

Téléphone: (0209) 401732

Date: 27.01.1997

Modèle		FK166.1	FK166.1	FK166.2	Fk166-4	FK166.4	
No. de produit		923 66 00 41	923 66 00-44	923 66 06-1	923 66 06-57		
A partir du		9222	9314	9336	9518	9436	
Dimensions	(H x L x P) mm	880/590/540					
Capacité brute	l	160					
Quantité de fluide frigorigène	g	55	55	40	18	18	
Fluide frigorigène		R12a	R12a	R134a	R600a	R600a	
Catégorie de climat		N	N	N	N	N	
Val. de régl. de thermostat (min)	°C	+3,5/-9	+8.5/-15	+8,5/-15	+8,5/-15	+8,5/-15	
Val. de régl. de thermostat (max)	°C	+3,5/-27	+3/-26	+3/-26	+3/-26	+3/-26	
Compresseur à moteur, original ¹⁾							
Tension / fréquence	V / Hz	220-240/50					
Puissance débitée	PS	1/8	1/8	1/8	1/8	1/10	
Puissance absorbée	W	99	93	89	83	63	
Courant nominal/de démarrage	A	1/7	0.4/2,5	0/52,6	0.6/2,9	0,4/2	
Résistance enroulement principal / auxiliaire	Ohm	20/60	25/26	25/26	21/26	36/32	
Capacité frigorifique	Kcl/h	88	98	92	97	73	
Schéma de câblage		1	2	2	2	2	

1) Attention: pour un condensateur de remplacement intégré les valeurs sont différentes!

VKS-H

Information technique

H8-420-03-01

Responsable: K.H.Hiby

Téléphone: (0209) 401732

Date: 27.01.1997

Modèle		FK236.1	FK236.2	FK236-4			
No. de produit		923 81 00-45	923 81 06-2	923 81 06-52			
A partir du		9223	9401	9581			
Dimensions	(H x L x P) mm	1220/590/540					
Capacité brute	l	225					
Quantité de fluide frigorigène	g	125	85	45			
Fluide frigorigène		R12a	R134a	R600a			
Catégorie de climat		N	N	N			
Val. de régl. de thermostat (min)	°C	+3,5/-9	+3,5/-10	+5/-9			
Val. de régl. de thermostat (max)	°C	+3,5/-26	+3,5/-30	+5/-27			
Compresseur à moteur, original ¹⁾							
Tension / fréquence	V / Hz	220/240-50					
Puissance débitée	PS	1/8	1,6	1/6			
Puissance absorbée	W	109	112	115			
Courant nominal/de démarrage	A	1/7	0,6/3,5	0,8(3,5			
Résistance enroulement principal / auxiliaire	Ohm	23/62	18/20	18/20			
Capacité frigorifique	Kcl/h	85	122	125			
Schéma de câblage		1	2	15			

1) Attention: pour un condensateur de remplacement intégré les valeurs sont différentes!

VKS-H**Information technique****H8-420-03-01**

Responsable: K.H.Hiby

Téléphone: (0209) 401732

Date: 27.01.1997

Modèle		FKE157-4					
No. de produit		923 57 36-56					
A partir du		00					
Dimensions	(H x L x P) mm	880/560/540					
Capacité brute	l	145					
Quantité de fluide frigorigène	g	31					
Fluide frigorigène		R600a					
Catégorie de climat		SN					
Val. de régl. de thermostat (min)	°C	+5/-9					
Val. de régl. de thermostat (max)	°C	+5/-27					
Compresseur à moteur, original ¹⁾							
Tension / fréquence	V / Hz	220/240-50					
Puissance débitée	PS	1/9					
Puissance absorbée	W	70					
Courant nominal/de démarrage	A	0,5/2,9					
Résistance enroulement principal / auxiliaire	Ohm	31/30					
Capacité frigorifique	Kcl/h	82					
Schéma de câblage		15					

1) Attention: pour un condensateur de remplacement intégré les valeurs sont différentes!

VKS-H**Information technique****H8-420-03-01**

Responsable: K.H.Hiby

Téléphone: (0209) 401732

Date: 27.01.1997

Modèle		FKE167-4					
No. de produit		923 57 06-56					
A partir du		00					
Dimensions	(H x L x P) mm	880/590/540					
Capacité brute	l	160					
Quantité de fluide frigorigène	g	24					
Fluide frigorigène		R600a					
Catégorie de climat		SN					
Val. de régl. de thermostat (min)	°C	+8,5/-13,5					
Val. de régl. de thermostat (max)	°C	+3/-24					
Compresseur à moteur, original ¹⁾							
Tension / fréquence	V / Hz	220/240-50					
Puissance débitée	PS	1/10					
Puissance absorbée	W	63					
Courant nominal/de démarrage	A	0,4/2					
Résistance enroulement principal / auxiliaire	Ohm	36/32					
Capacité frigorifique	Kcl/h	73					
Schéma de câblage		15					

1) Attention: pour un condensateur de remplacement intégré les valeurs sont différentes!

VKS-H**Information technique****H8-420-03-01**

Responsable: K.H.Hiby

Téléphone: (0209) 401732

Date: 27.01.1997

Modèle		FKE237-4					
No. de produit		923 75 46-52					
A partir du		00					
Dimensions	(H x L x P) mm	1225/560/55					
Capacité brute	l	220					
Quantité de fluide frigorigène	g	35					
Fluide frigorigène		R600a					
Catégorie de climat		SN					
Val. de régl. de thermostat (min)	°C	+4/-9					
Val. de régl. de thermostat (max)	°C	+4/-27					
Compresseur à moteur, original ¹⁾							
Tension / fréquence	V / Hz	220/240-50					
Puissance débitée	PS	1/7					
Puissance absorbée	W	95					
Courant nominal/de démarrage	A	0,6/3					
Résistance enroulement principal / auxiliaire	Ohm	20/23					
Capacité frigorifique	Kcl/h	110					
Schéma de câblage		15					

1) Attention: pour un condensateur de remplacement intégré les valeurs sont différentes!

VKS-H**Information technique****H8-420-03-01**

Responsable: K.H.Hiby

Téléphone: (0209) 401732

Date: 27.01.1997

Modèle		FT126.1	FT126.2				
No. de produit		922 71 00-35	922 71 06-02				
A partir du		9315	9402				
Dimensions	(H x L x P) mm	880/590/540					
Capacité brute	l	120					
Quantité de fluide frigorigène	g	95	80				
Fluide frigorigène		R12a	R134a				
Catégorie de climat		N	N				
Val. de régl. de thermostat (min)	°C	-10/-13	-10/-13				
Val. de régl. de thermostat (max)	°C	-27/-34	-28/-34				
Compresseur à moteur, original ¹⁾							
Tension / fréquence	V / Hz	220/240-50					
Puissance débitée	PS	1/6	1/6				
Puissance absorbée	W	113	112				
Courant nominal/de démarrage	A	0,5/3	0,8/6				
Résistance enroulement principal / auxiliaire	Ohm	18/20	14/17				
Capacité frigorifique	Kcl/h	127	122				
Schéma de câblage		3	3				

1) Attention: pour un condensateur de remplacement intégré les valeurs sont différentes!

VKS-H**Information technique****H8-420-03-01**

Responsable: K.H.Hiby

Téléphone: (0209) 401732

Date: 27.01.1997

Modèle		FTE127-4					
No. de produit		922 71 16-54					
A partir du		00					
Dimensions	(H x L x P) mm	870/600/550					
Capacité brute	l	110					
Quantité de fluide frigorigène	g	50					
Fluide frigorigène		R600a					
Catégorie de climat		SN					
Val. de régl. de thermostat (min)	°C	-11/-17					
Val. de régl. de thermostat (max)	°C	-24/-33					
Compresseur à moteur, original ¹⁾							
Tension / fréquence	V / Hz	220/240-50					
Puissance débitée	PS	1/8					
Puissance absorbée	W	83					
Courant nominal/de démarrage	A	0,6/2,9					
Résistance enroulement principal / auxiliaire	Ohm	21//26					
Capacité frigorifique	Kcl/h	97					
Schéma de câblage		4					

1) Attention: pour un condensateur de remplacement intégré les valeurs sont différentes!

VKS-H**Information technique****H8-420-03-01**

Responsable: K.H.Hiby

Téléphone: (0209) 401732

Date: 27.01.1997

Modèle		IGU137-4	IGU137.2	IGU137.4			
No. de produit		922 80 06-52	922 80 06-00				
A partir du		9520	9403	9838			
Dimensions	(H x L x P) mm	820/600/550					
Capacité brute	l	115	120	115			
Quantité de fluide frigorigène	g	42	85	42			
Fluide frigorigène		R600a	R134a	R600a			
Catégorie de climat		N	N	N			
Val. de régl. de thermostat (min)	°C	-13/-19	-13/-19	-13/-19			
Val. de régl. de thermostat (max)	°C	-26/-35	-27/-34	-26/-35			
Compresseur à moteur, original ¹⁾							
Tension / fréquence	V / Hz	220/240-50					
Puissance débitée	PS	1/7	1/6	1/7			
Puissance absorbée	W	95	130	95			
Courant nominal/de démarrage	A	0,6/3	0,8/4,2	0,6/3			
Résistance enroulement principal / auxiliaire	Ohm	20/23	16/24	20/23			
Capacité frigorifique	Kcl/h	110	120	110			
Schéma de câblage		4	4	4			

1) Attention: pour un condensateur de remplacement intégré les valeurs sont différentes!

VKS-H**Information technique****H8-420-03-01**

Responsable: K.H.Hiby

Téléphone: (0209) 401732

Date: 27.01.1997

Modèle		IK153.2Z	IK153-2Z	IK153-3Z			
No. de produit		923 56 06-06		923 56 06-14			
A partir du		9337	9510	9718			
Dimensions	(H x L x P) mm	880/540/540					
Capacité brute	l	150					
Quantité de fluide frigorigène	g	75	75	75			
Fluide frigorigène		R134a	R134a	R134a			
Catégorie de climat		N	N	SN			
Val. de régl. de thermostat (min)	°C	+3,5/ -10	+3,5/ -10	+3,5/ -10			
Val. de régl. de thermostat (max)	°C	+3,5/ -30	+3,5/ -30	+3,5/ -30			
Compresseur à moteur, original ¹⁾							
Tension / fréquence	V / Hz	220/240-50					
Puissance débitée	PS	1/6	1/6	1/6			
Puissance absorbée	W	103	130	119			
Courant nominal/de démarrage	A	0,8/4,2	0,8/4,2	0,88/4,9			
Résistance enroulement principal / auxiliaire	Ohm	16/20	16/24	14,4/19,6			
Capacité frigorifique	Kcl/h	120	120	115			
Schéma de câblage		17	17	2			

1) Attention: pour un condensateur de remplacement intégré les valeurs sont différentes!

VKS-H**Information technique****H8-420-03-01**

Responsable: K.H.Hiby

Téléphone: (0209) 401732

Date: 27.01.1997

Modèle		IK156.2	IK156.3	IK156-3			
No. de produit		923 56 00-46	923 56 06-05				
A partir du		9310	9337				
Dimensions	(H x L x P) mm	880/540/540					
Capacité brute	l	150					
Quantité de fluide frigorigène	g	100	75	75			
Fluide frigorigène		R12a	R134a	R134a			
Catégorie de climat		N	N	N			
Val. de régl. de thermostat (min)	°C	+3,5/ -10	+3,5/ -9	+3,5/ -9			
Val. de régl. de thermostat (max)	°C	+3,5/ -32	+3,5/ -27	+3,5/ -27			
Compresseur à moteur, original ¹⁾							
Tension / fréquence	V / Hz	220/240-50					
Puissance débitée	PS	1/8	1/8	1/8			
Puissance absorbée	W	93	89	89			
Courant nominal/de démarrage	A	0,4/2,5	0,5/2,6	0,5/2,7			
Résistance enroulement principal / auxiliaire	Ohm	25/26	25/26	25/26			
Capacité frigorifique	Kcl/h	98	92	92			
Schéma de câblage		2	2	2			

1) Attention: pour un condensateur de remplacement intégré les valeurs sont différentes!

VKS-H**Information technique****H8-420-03-01**

Responsable: K.H.Hiby

Téléphone: (0209) 401732

Date: 27.01.1997

Modèle		IK163-4Z	IK163.1Z	IK163.4Z			
No. de produit		923 63 06-76	923 63 00-56	923 63 06-63			
A partir du		9509	9230	9428			
Dimensions	(H x L x P) mm	880/540/540	880/500/540	880/540/540			
Capacité brute	l	160					
Quantité de fluide frigorigène	g	18	55	18			
Fluide frigorigène		R600a	R12a	R600a			
Catégorie de climat		N	N	N			
Val. de régl. de thermostat (min)	°C	+8,5/ -15	+3,5/ -9	+8,5/ -15			
Val. de régl. de thermostat (max)	°C	+3/ -26	+3,5/ -27	+3/ -26			
Compresseur à moteur, original ¹⁾							
Tension / fréquence	V / Hz	220/240-50					
Puissance débitée	PS	1/10	1/8	1/10			
Puissance absorbée	W	63	99	63			
Courant nominal/de démarrage	A	0,4/2	1/7	0,4/2			
Résistance enroulement principal / auxiliaire	Ohm	36/32	20/60	36/32			
Capacité frigorifique	Kcl/h	73	88	73			
Schéma de câblage		2	1	2			

1) Attention: pour un condensateur de remplacement intégré les valeurs sont différentes!

VKS-H

Information technique

H8-420-03-01

Responsable: K.H.Hiby

Téléphone: (0209) 401732

Date: 27.01.1997

Modèle		IK166-4	IK166.1	IK166.2	IK166.3	IK166.4	
No. de produit		923 63 06-75		923 63 02-73	923 63 06-07	923 63 06-62	
A partir du		9509	9222	9309	9337	9428	
Dimensions	(H x L x P) mm	880/540/540	880/540/540	880/500/540	880/540/540	880/540/540	
Capacité brute	l	160					
Quantité de fluide frigorigène	g	18	55	50	40	18	
Fluide frigorigène		R600a		R12a	R134a	R600a	
Catégorie de climat		N	N	N	N	N	
Val. de régl. de thermostat (min)	°C	+8,5/ -15	+5/ -9	+8,5/ -15	+8,5/ -15	+8,5/ -15	
Val. de régl. de thermostat (max)	°C	+3/ -26	+5/ -27	+3/ -26	+3/ -26	+3/ -26	
Compresseur à moteur, original ¹⁾							
Tension / fréquence	V / Hz	220/240-50					
Puissance débitée	PS	1/10	1/8	1/8	1/8	1/10	
Puissance absorbée	W	63	109	93	89	63	
Courant nominal/de démarrage	A	0,4/2	1/7	0,4/2,5	0,5/2,6	0,4/2	
Résistance enroulement principal / auxiliaire	Ohm	36/32	23/62	25/26	25/26	36/32	
Capacité frigorifique	Kcl/h	73	85	98	92	73	
Schéma de câblage		2	1	2	2	2	

1) Attention: pour un condensateur de remplacement intégré les valeurs sont différentes!

VKS-H**Information technique****H8-420-03-01**

Responsable: K.H.Hiby

Téléphone: (0209) 401732

Date: 27.01.1997

Modèle		IK236.1	IK236.2	IK236.3	IK236-4		
No. de produit		923 79 00-76	923 79 00-88	923 79 06-5	923 79 06-55		
A partir du		9220	9311	9338	9511		
Dimensions	(H x L x P) mm	1220/540/540					
Capacité brute	l	225					
Quantité de fluide frigorigène	g	125	125	85	45		
Fluide frigorigène		R12a	R12a	R134a	R600a		
Catégorie de climat		N	N	N	N		
Val. de régl. de thermostat (min)	°C	+3,5/ -10	+3,5/ -10	+3,5/ -10	+5/ -9		
Val. de régl. de thermostat (max)	°C	+3,5/ -30	+3,5/ -30	+3,5/ -30	+5/ -27		
Compresseur à moteur, original ¹⁾							
Tension / fréquence	V / Hz	115/60	220/240-50	220/240-50	220/240-50		
Puissance débitée	PS	1/10	1/6	1/6	1/6		
Puissance absorbée	W	104	113	105	115		
Courant nominal/de démarrage	A	1/14	0,5/3	0,6/4	0,8/3,5		
Résistance enroulement principal / auxiliaire	Ohm	5/15	18/20	18/25	18/20		
Capacité frigorifique	Kcl/h	80	127	125	125		
Schéma de câblage		1	2	2	15		

1) Attention: pour un condensateur de remplacement intégré les valeurs sont différentes!

VKS-H

Information technique

H8-420-03-01

Responsable: K.H.Hiby

Téléphone: (0209) 401732

Date: 27.01.1997

Modèle		IK246.1	IK246.3	IK246.4	IK246-4		
No. de produit		923 44 10-16	923 44 16-05	923 44 16-53			
A partir du		9220	9342	9427	9510		
Dimensions	(H x L x P) mm	1220/540/540					
Capacité brute	l	230					
Quantité de fluide frigorigène	g	120	70	30	30		
Fluide frigorigène		R12a	R134a	R600a	R600a		
Catégorie de climat		N	N	N	N		
Val. de régl. de thermostat (min)	°C	+3,5/ -9	+8,5/ -15	+8,5/ -10,5	+8,5/ -11		
Val. de régl. de thermostat (max)	°C	+3,5/ -27	+3/ -26	+2,5/ -20	+2,5/ -21		
Compresseur à moteur, original ¹⁾							
Tension / fréquence	V / Hz	220/240-50					
Puissance débitée	PS	1/8	1/8	1/10	1/10		
Puissance absorbée	W	109	77	63	63		
Courant nominal/de démarrage	A	1/7	0,6/2,9	0,4/2	0,4/2		
Résistance enroulement principal / auxiliaire	Ohm	23/62	23/25	36/32	36/32		
Capacité frigorifique	Kcl/h	85	91	73	73		
Schéma de câblage		1	13	2	2		

1) Attention: pour un condensateur de remplacement intégré les valeurs sont différentes!

VKS-H**Information technique****H8-420-03-01**

Responsable: K.H.Hiby

Téléphone: (0209) 401732

Date: 27.01.1997

Modèle		IK253-2Z-2T	IK253.2Z-2T	IK253-3Z-2T			
No. de produit		925 86 06-10	925 86 06-03	925 86 06-15			
A partir du		9510	9341				
Dimensions	(H x L x P) mm	1440/540/540	1440/540/540				
Capacité brute	l	198/47	198/47	200/46			
Quantité de fluide frigorigène	g	140	140	120			
Fluide frigorigène		R134a	R134a	R134a			
Catégorie de climat		N	N	ST			
Val. de régl. de thermostat (min)	°C	+5/ -10	+5/ -10	+8,5/ -15			
Val. de régl. de thermostat (max)	°C	+5/ -30	+5/ -29	+3/ -26			
Compresseur à moteur, original ¹⁾							
Tension / fréquence	V / Hz	220/240-50					
Puissance débitée	PS	1/5	1/5	1/5			
Puissance absorbée	W	168	140	168			
Courant nominal/de démarrage	A	1/5,6	1/5,6	1/5,6			
Résistance enroulement principal / auxiliaire	Ohm	12/21	12/14	12/21			
Capacité frigorifique	Kcl/h	168	164	168			
Schéma de câblage		13	13	15			

1) Attention: pour un condensateur de remplacement intégré les valeurs sont différentes!

VKS-H**Information technique****H8-420-03-01**

Responsable: K.H.Hiby

Téléphone: (0209) 401732

Date: 27.01.1997

Modèle		IK257.3-2T					
No. de produit		925 86 06-02					
A partir du		9341					
Dimensions	(H x L x P) mm	1440/540/540					
Capacité brute	l	198/47					
Quantité de fluide frigorigène	g	140					
Fluide frigorigène		R134a					
Catégorie de climat		N					
Val. de régl. de thermostat (min)	°C	+5/ -10					
Val. de régl. de thermostat (max)	°C	+5/ -29					
Compresseur à moteur, original ¹⁾							
Tension / fréquence	V / Hz	220/240-50					
Puissance débitée	PS	1/5					
Puissance absorbée	W	148					
Courant nominal/de démarrage	A	1/6					
Résistance enroulement principal / auxiliaire	Ohm	11/13					
Capacité frigorifique	Kcl/h	166					
Schéma de câblage		13					

1) Attention: pour un condensateur de remplacement intégré les valeurs sont différentes!

VKS-H**Information technique****H8-420-03-01**

Responsable: K.H.Hiby

Téléphone: (0209) 401732

Date: 27.01.1997

Modèle		IK258.2-2T					
No. de produit		9256122-44					
A partir du		9310					
Dimensions	(H x L x P) mm	1440/ 540/ 540					
Capacité brute	l	180/ 80					
Quantité de fluide frigorigène	g	215					
Fluide frigorigène		R12a					
Catégorie de climat		N					
Val. de régl. de thermostat (min)	°C	+3,5/ -12					
Val. de régl. de thermostat (max)	°C	+3,5/ -32					
Compresseur à moteur, original ¹⁾							
Tension / fréquence	V / Hz	220/240-50					
Puissance débitée	PS	1/5					
Puissance absorbée	W	150					
Courant nominal/de démarrage	A	0,7/4,7					
Résistance enroulement principal / auxiliaire	Ohm	12/14					
Capacité frigorifique	Kcl/h	145					
Schéma de câblage		12					

1) Attention: pour un condensateur de remplacement intégré les valeurs sont différentes!

VKS-H

Information technique

H8-420-03-01

Responsable: K.H.Hiby

Téléphone: (0209) 401732

Date: 27.01.1997

Modèle		IK259-4-2T	IK259.2-2T	IK259.4-2T	IK259-4-2T		
No. de produit			925 61 06-12	925 61 06-51			
A partir du		9510	9401	9427	9649		
Dimensions	(H x L x P) mm	1440/ 540/ 540			1446/560/550		
Capacité brute	l	170/71			173/76		
Quantité de fluide frigorigène	g	58	190	58	57		
Fluide frigorigène		R600a	R134a	R600a	R600a		
Catégorie de climat		N	N	N	SN		
Val. de régl. de thermostat (min)	°C	+3,5/ -9	+5/ -10	+3,5/ -9	+5/-10		
Val. de régl. de thermostat (max)	°C	+3,5/ -27	+5/ -30	+3,5/ -27	+5/-30		
Compresseur à moteur, original ¹⁾							
Tension / fréquence	V / Hz	220/ 240/ 50					
Puissance débitée	PS	1/6	1/5	1/6	1/6		
Puissance absorbée	W	115	149	115	113		
Courant nominal/de démarrage	A	0,8/3,5	0,8/4,8	0,8/3,5	0,50/5,1		
Résistance enroulement principal / auxiliaire	Ohm	18/20	12/14	18/20	16,2/22,2		
Capacité frigorifique	Kcl/h	125	169	125	120		
Schéma de câblage		16	16	16	22		

1) Attention: pour un condensateur de remplacement intégré les valeurs sont différentes!

VKS-H**Information technique****H8-420-03-01**

Responsable: K.H.Hiby

Téléphone: (0209) 401732

Date: 27.01.1997

Modèle		IK318-4	IK318.2	IK318.3	IK318.4		
No. de produit		925 81 06-59	924 67 00-16	925 81 06-02	925 81 06-50		
A partir du		9519	9311	9405	9436		
Dimensions	(H x L x P) mm	1780/ 540/ 540	1780/540/550	1780/540/540	1780/540/540		
Capacité brute	l	265/40					
Quantité de fluide frigorigène	g	40	90	85	41		
Fluide frigorigène		R600a	R12a	R134a	R600a		
Catégorie de climat		N	N	N	N		
Val. de régl. de thermostat (min)	°C	+4,5/ -16	+4,5/ -16	+4,5/ -16	+4,5/ -16		
Val. de régl. de thermostat (max)	°C	+4,5/ -30	+4,5/ -30	+4,5/ -30	+4,5/ -30		
Compresseur à moteur, original ¹⁾							
Tension / fréquence	V / Hz	220/240-50	220/240-50-60	220/240-50	220/240-50		
Puissance débitée	PS	1/5	1/5	1/5	1/6		
Puissance absorbée	W	120	164	149	115		
Courant nominal/de démarrage	A	0,8/4	1/10	0,8/4,8	0,8/3,5		
Résistance enroulement principal / auxiliaire	Ohm	16/20	12/53	12/14	18/20		
Capacité frigorifique	Kcl/h	140	158	169	125		
Schéma de câblage		11	5	11	11		

1) Attention: pour un condensateur de remplacement intégré les valeurs sont différentes!

VKS-H

Information technique

H8-420-03-01

Responsable: K.H.Hiby

Téléphone: (0209) 401732

Date: 27.01.1997

Modèle		IK328-4-2T	IK328.2-2T	IK328.3-2T	IK328.3-2T	IK328.4-2T	IK328-4-2T
No. de produit			925 69 00-49	925 69 06-05	925 69 06-07		
A partir du		9510	9310	9343	9403	9447	9703
Dimensions	(H x L x P) mm	1780/540/540					1780/560/550
Capacité brute	l	220/ 95					212/77
Quantité de fluide frigorigène	g	55	140	150	150	55	70
Fluide frigorigène		R600a	R12a	R134a	R134a	R600a	R600a
Catégorie de climat		N	N	N	N	N	N
Val. de régl. de thermostat (min)	°C	+5/ -9	+5/ -10	+5/ -10	+5/ -10	+5/ -9	+5/-9
Val. de régl. de thermostat (max)	°C	+5/ -27	+5/ -32	+5/ -29	+5/ -29	+5/ -27	+5/-27
Compresseur à moteur, original ¹⁾							
Tension / fréquence	V / Hz	220/240-50					
Puissance débitée	PS	1/5	1/4	1/4	1/4	---	1/5
Puissance absorbée	W	120	175	202	177	---	120
Courant nominal/de démarrage	A	0,8/4	1/11	1/6,8	1/6	---	0,8/4
Résistance enroulement principal / auxiliaire	Ohm	16/20	9/45	10/23	11/13	---	16/20
Capacité frigorifique	Kcl/h	140	172	195	198	---	140
Schéma de câblage		2	1	17	2	2	22

1) Attention: pour un condensateur de remplacement intégré les valeurs sont différentes!

VKS-H**Information technique****H8-420-03-01****Responsable: K.H.Hiby****Téléphone: (0209) 401732****Date: 27.01.1997**

Modèle		IK458-1-4T	IK458-1-4T	IK458.2-4T	IK458.2-4T		
		Refrigerator	Deep-freezer	Refrigerator	Deep-freezer		
No. de produit		924 67 02-02	924 67 02-02	925 78 06-02	925 78 06-02		
A partir du		9224	9224	9345	9345		
Dimensions	(H x L x P) mm	1990/860/550					
Capacité brute	l	274/128/45					
Quantité de fluide frigorigène	g	90	160	75	130		
Fluide frigorigène		R12	R12	R134a	R134a		
Catégorie de climat		N	N	N	N		
Val. de régl. de thermostat (min)	°C	+4,5/ -12	-11/ -20	+4,5/ -12	-11/ -20		
Val. de régl. de thermostat (max)	°C	+4,5/ -22	-26/ -34	+4,5/-22	-26/ -34		
Compresseur à moteur, original ¹⁾							
Tension / fréquence	V / Hz	220/240-50					
Puissance débitée	PS	1/8	1/5	1/8	1/5		
Puissance absorbée	W	93	150	89	149		
Courant nominal/de démarrage	A	0,6/3,5	0,7/4,7	0,5/2,7	0,8/4,8		
Résist. enroulement princ. / aux.	Ohm	20/21	12/14	25/26	12/14		
Capacité frigorifique	Kcl/h	83	175	92	169		
Condenser	µF	-	5	-	5		
Schéma de câblage				10	10		

1) Attention: pour un condensateur de remplacement intégré les valeurs sont différentes!

VKS-H**Information technique****H8-420-03-01**

Responsable: K.H.Hiby

Téléphone: (0209) 401732

Date: 27.01.1997

Modèle		IK157-4					
No. de produit		923 43 36-53					
A partir du		9525					
Dimensions	(H x L x P) mm	880/ 540/ 540					
Capacité brute	l	150					
Quantité de fluide frigorigène	g	37					
Fluide frigorigène		R600a					
Catégorie de climat		N					
Val. de régl. de thermostat (min)	°C	+5/ -9					
Val. de régl. de thermostat (max)	°C	+5/ -27					
Compresseur à moteur, original ¹⁾							
Tension / fréquence	V / Hz	220/ 240-50					
Puissance débitée	PS	1/9					
Puissance absorbée	W	70					
Courant nominal/de démarrage	A	0,5/2,9					
Résistance enroulement principal / auxiliaire	Ohm	31/30					
Capacité frigorifique	Kcl/h	82					
Schéma de câblage		15					

1) Attention: pour un condensateur de remplacement intégré les valeurs sont différentes!

VKS-H**Information technique****H8-420-03-01**

Responsable: K.H.Hiby

Téléphone: (0209) 401732

Date: 27.01.1997

Modèle		IKE167-4	IKE167-4				
No. de produit		923 43 06-61	923 43 06-56				
A partir du		9525	9604				
Dimensions	(H x L x P) mm	880/ 540/ 540	873/ 540/ 540				
Capacité brute	l	160	156				
Quantité de fluide frigorigène	g	22	16				
Fluide frigorigène		R600a	R600a				
Catégorie de climat		N	SN				
Val. de régl. de thermostat (min)	°C	+8,5/ -13	+8,5/ -13,5				
Val. de régl. de thermostat (max)	°C	+3/ -24	+3/ -24				
Compresseur à moteur, original ¹⁾							
Tension / fréquence	V / Hz	220/ 240-50					
Puissance débitée	PS	1/10	1/10				
Puissance absorbée	W	63	63				
Courant nominal/de démarrage	A	0,4/2	0,4/2				
Résistance enroulement principal / auxiliaire	Ohm	36/32	36/32				
Capacité frigorifique	Kcl/h	73	73				
Schéma de câblage		15	15				

1) Attention: pour un condensateur de remplacement intégré les valeurs sont différentes!

VKS-H**Information technique****H8-420-03-01**

Responsable: K.H.Hiby

Téléphone: (0209) 401732

Date: 27.01.1997

Modèle		IKE187-4					
No. de produit		923 74 36-54					
A partir du		00					
Dimensions	(H x L x P) mm	1025/ 560/ 570					
Capacité brute	l	173					
Quantité de fluide frigorigène	g	35					
Fluide frigorigène		R600a					
Catégorie de climat		SN					
Val. de régl. de thermostat (min)	°C	+4/ -7					
Val. de régl. de thermostat (max)	°C	+4/ -30					
Compresseur à moteur, original ¹⁾							
Tension / fréquence	V / Hz	220/ 240-50					
Puissance débitée	PS	1/8					
Puissance absorbée	W	83					
Courant nominal/de démarrage	A	0,6/2,9					
Résistance enroulement principal / auxiliaire	Ohm	21/26					
Capacité frigorifique	Kcl/h	97					
Schéma de câblage		15					

1) Attention: pour un condensateur de remplacement intégré les valeurs sont différentes!

VKS-H**Information technique****H8-420-03-01**

Responsable: K.H.Hiby

Téléphone: (0209) 401732

Date: 27.01.1997

Modèle		IKE197-4					
No. de produit		923 74 06-53					
A partir du		00					
Dimensions	(H x L x P) mm	1030/ 540/ 540					
Capacité brute	l	185					
Quantité de fluide frigorigène	g	26					
Fluide frigorigène		R600a					
Catégorie de climat		SN					
Val. de régl. de thermostat (min)	°C	+8,5/ -11,8					
Val. de régl. de thermostat (max)	°C	+3,5/-21,1					
Compresseur à moteur, original ¹⁾							
Tension / fréquence	V / Hz	220/240-50					
Puissance débitée	PS	1/10					
Puissance absorbée	W	63					
Courant nominal/de démarrage	A	0,4/2					
Résistance enroulement principal / auxiliaire	Ohm	36/32					
Capacité frigorifique	Kcl/h	73					
Schéma de câblage		15					

1) Attention: pour un condensateur de remplacement intégré les valeurs sont différentes!

VKS-H**Information technique****H8-420-03-01**

Responsable: K.H.Hiby

Téléphone: (0209) 401732

Date: 27.01.1997

Modèle		IKE237-4					
No. de produit		923 75 36-56					
A partir du		00					
Dimensions	(H x L x P) mm	1220/ 540/ 540					
Capacité brute	l	220					
Quantité de fluide frigorigène	g	35					
Fluide frigorigène		R600a					
Catégorie de climat		SN					
Val. de régl. de thermostat (min)	°C	+4/ -9					
Val. de régl. de thermostat (max)	°C	+4/ -27					
Compresseur à moteur, original ¹⁾							
Tension / fréquence	V / Hz	220/ 240-50					
Puissance débitée	PS	1/7					
Puissance absorbée	W	95					
Courant nominal/de démarrage	A	0,6/3					
Résistance enroulement principal / auxiliaire	Ohm	20/23					
Capacité frigorifique	Kcl/h	110					
Schéma de câblage		15					

1) Attention: pour un condensateur de remplacement intégré les valeurs sont différentes!

VKS-H**Information technique****H8-420-03-01**

Responsable: K.H.Hiby

Téléphone: (0209) 401732

Date: 27.01.1997

Modèle		IKE238-4-2T	IKE238-4-2T				
		Refrigerator/Freezer	0°C zone				
No. de produit		925 61 16-54					
A partir du		9715	9715				
Dimensions	(H x L x P) mm	1446/560/550					
Capacité brute	l	141/17	67				
Quantité de fluide frigorigène	g	30	28				
Fluide frigorigène		R600a					
Catégorie de climat		SN					
Val. de régl. de thermostat (min)	°C	+5/ -9	+5/ -22				
Val. de régl. de thermostat (max)	°C	+5/ -27					
Compresseur à moteur, original ¹⁾							
Tension / fréquence	V / Hz	220/ 240-50					
Puissance débitée	PS	1/8	1/12				
Puissance absorbée	W	75	55				
Courant nominal/de démarrage	A	0,33/3,2	0,28/2,5				
Resist. main/support princ. / aux.	Ohm	26,9/28,1	34,2/46,3				
Capacité frigorifique	Kcl/h	88	55				
Vitesse	rpm	--	--				
Circuit diagram		21					

1) Attention: pour un condensateur de remplacement intégré les valeurs sont différentes!

VKS-H**Information technique****H8-420-03-01**

Responsable: K.H.Hiby

Téléphone: (0209) 401732

Date: 27.01.1997

Modèle		IKE257-4-2T					
No. de produit		925 86 06-55					
A partir du		9629					
Dimensions	(H x L x P) mm	1446/ 560/ 550					
Capacité brute	l	200/46					
Quantité de fluide frigorigène	g	53					
Fluide frigorigène		R600a					
Catégorie de climat		SN					
Val. de régl. de thermostat (min)	°C	+5/ -9					
Val. de régl. de thermostat (max)	°C	+5/ -27					
Compresseur à moteur, original ¹⁾							
Tension / fréquence	V / Hz	220/ 240-50					
Puissance débitée	PS	1/5					
Puissance absorbée	W	120					
Courant nominal/de démarrage	A	0,8/4					
Résistance enroulement principal / auxiliaire	Ohm	16/20					
Capacité frigorifique	Kcl/h	140					
Schéma de câblage		15					

1) Attention: pour un condensateur de remplacement intégré les valeurs sont différentes!

VKS-H**Information technique****H8-420-03-01**

Responsable: K.H.Hiby

Téléphone: (0209) 401732

Date: 27.01.1997

Modèle		IKU157-4	IKU157.1	IKU157.2	IKU157.4		
No. de produit		923 86 36-52	928 46 05-10	923 86 36-00			
A partir du		9520	9216	9403	9438		
Dimensions	(H x L x P) mm	820/ 60/ 550	815/ 600/ 540	820/ 600/ 550	820/ 600/ 550		
Capacité brute	l	150	140	150	150		
Quantité de fluide frigorigène	g	39	85	95	39		
Fluide frigorigène		R600a	R12a	R134a	R600a		
Catégorie de climat		N	N	N	N		
Val. de régl. de thermostat (min)	°C	+5/ -15	+4,5/ -16	+4,5/ -16	+5/ -15		
Val. de régl. de thermostat (max)	°C	+5/ -26	+4,5/ -30	+4,5/ -30	+5/ -26		
Compresseur à moteur, original ¹⁾							
Tension / fréquence	V / Hz	220/ 240-50					
Puissance débitée	PS	1/8	1/12	1/8	1/8		
Puissance absorbée	W	83	76	100	83		
Courant nominal/de démarrage	A	0,6/2,9	0,5/2,8	0,6/2,9	0,6/2,9		
Résistance enroulement principal / auxiliaire	Ohm	21/26	30/41	23/25	21/26		
Capacité frigorifique	Kcl/h	97	58	92	97		
Schéma de câblage		7	8	17	7		

1) Attention: pour un condensateur de remplacement intégré les valeurs sont différentes!

VKS-H**Information technique****H8-420-03-01**

Responsable: K.H.Hiby

Téléphone: (0209) 401732

Date: 27.01.1997

Modèle		IKU167.2	IKU167-4				
No. de produit		923 86 06-00	923 86 06-52				
A partir du		9402	9516				
Dimensions	(H x L x P) mm	820/ 600/ 550	820/ 600/ 500				
Capacité brute	l	155	160				
Quantité de fluide frigorigène	g	45	26				
Fluide frigorigène		R134a	R600a				
Catégorie de climat		N	N				
Val. de régl. de thermostat (min)	°C	+4,5/ -16	+8,5/ -11				
Val. de régl. de thermostat (max)	°C	+4,5/ -30	+2,5/ -21,5				
Compresseur à moteur, original ¹⁾							
Tension / fréquence	V / Hz	220/ 240-50					
Puissance débitée	PS	1/8	1/9				
Puissance absorbée	W	100	70				
Courant nominal/de démarrage	A	0,6/2,9	0,5/2,9				
Résistance enroulement principal / auxiliaire	Ohm	23/25	31/30				
Capacité frigorifique	Kcl/h	92	82				
Schéma de câblage		17	2				

1) Attention: pour un condensateur de remplacement intégré les valeurs sont différentes!

VKS-H**Information technique****H8-420-03-01**

Responsable: K.H.Hiby

Téléphone: (0209) 401732

Date: 27.01.1997

Modèle		IT123-2Z	IT123.2Z	IT123-3Z			
No. de produit			922 70 06-07	922 50 06-23			
A partir du		9510	9341	9718			
Dimensions	(H x L x P) mm	880/ 540/ 540	850/ 550/ 600	880/ 560/ 550			
Capacité brute	l	120	125	120			
Quantité de fluide frigorigène	g	80	68	80			
Fluide frigorigène		R134a	R134a	R134a			
Catégorie de climat		N	N	SN			
Val. de régl. de thermostat (min)	°C	-10/ -13	-10/ -13	-10/ -13			
Val. de régl. de thermostat (max)	°C	-28/ -34	-28/ -34	-28/ -34			
Compresseur à moteur, original ¹⁾							
Tension / fréquence	V / Hz	220/240-50					
Puissance débitée	PS	1/6	1/6	1/6			
Puissance absorbée	W	130	103	118			
Courant nominal/de démarrage	A	0,8/4,2	0,8/4,2	0,59/5,1			
Résistance enroulement principal / auxiliaire	Ohm	16/24	16/20	16,2/22,2			
Capacité frigorifique	Kcl/h	120	120	133			
Schéma de câblage		3	3	3			

1) Attention: pour un condensateur de remplacement intégré les valeurs sont différentes!

VKS-H**Information technique****H8-420-03-01**

Responsable: K.H.Hiby

Téléphone: (0209) 401732

Date: 27.01.1997

Modèle		IT126-3	IT126.1	IT126.3			
No. de produit			922 70 01-25	922 70 06 -06			
A partir du		9510	9309	9341			
Dimensions	(H x L x P) mm	880/ 540/ 540	850/ 550/ 600	850/ 550/ 600			
Capacité brute	l	120	125	125			
Quantité de fluide frigorigène	g	80	80	68			
Fluide frigorigène		R134a	R12a	R134a			
Catégorie de climat		N	N	N			
Val. de régl. de thermostat (min)	°C	-10/ -13	-10/ -13	-10/ -13			
Val. de régl. de thermostat (max)	°C	-28/ -34	-27/ -34	-28/ -34			
Compresseur à moteur, original ¹⁾							
Tension / fréquence	V / Hz	220/ 240-50					
Puissance débitée	PS	1/6	1/6	1/6			
Puissance absorbée	W	112	113	112			
Courant nominal/de démarrage	A	0,8/6	0,5/3	0,8/6			
Résistance enroulement principal / auxiliaire	Ohm	14/17	18/20	14/17			
Capacité frigorifique	Kcl/h	122	127	122			
Schéma de câblage		3	3	3			

1) Attention: pour un condensateur de remplacement intégré les valeurs sont différentes!

VKS-H**Information technique****H8-420-03-01**

Responsable: K.H.Hiby

Téléphone: (0209) 401732

Date: 27.01.1997

Modèle		UK144.1	UK144.2	UK144-2			
No. de produit		923 51 00-53	923 51 06-01	923 51 06-02			
A partir du		9140	9345	9514			
Dimensions	(H x L x P) mm	820/ 500/ 580					
Capacité brute	l	140					
Quantité de fluide frigorigène	g	70	53	53			
Fluide frigorigène			R134a	R134a			
Catégorie de climat		N	N	N			
Val. de régl. de thermostat (min)	°C	-1/ -8	-1/ -8,5	-1/ -8,5			
Val. de régl. de thermostat (max)	°C	-18/ -28	-18/ -28	-16/ -28			
Compresseur à moteur, original ¹⁾							
Tension / fréquence	V / Hz	220/ 240-50					
Puissance débitée	PS	1/8	1/8	1/8			
Puissance absorbée	W	95	100	95			
Courant nominal/de démarrage	A	0,7/2,5	0,6/2,9	0,6/3,2			
Résistance enroulement principal / auxiliaire	Ohm	20/27	23/25	20/21			
Capacité frigorifique	Kcl/h	83	92	83			
Schéma de câblage		19	19	19			

1) Attention: pour un condensateur de remplacement intégré les valeurs sont différentes!

VKS-H**Information technique****H8-420-03-01**

Responsable: K.H.Hiby

Téléphone: (0209) 401732

Date: 27.01.1997

Modèle		UK176-2	UK176,1	UK176.2			
No. de produit		923 71 06-02	923 71 00-12	923 71 06-01			
A partir du		9519	9218	9342			
Dimensions	(H x L x P) mm	820/ 600/ 550	820/ 600/ 580	820/ 600/550			
Capacité brute	l	170	170	170			
Quantité de fluide frigorigène	g	75	120	75			
Fluide frigorigène		R134a	R12a	R134a			
Catégorie de climat		N	N	N			
Val. de régl. de thermostat (min)	°C	+5/ -9	+5/ -10	+5/ -10			
Val. de régl. de thermostat (max)	°C	+5/ -27	+5/ -30	+5/ -29			
Compresseur à moteur, original ¹⁾							
Tension / fréquence	V / Hz	220/ 240-50					
Puissance débitée	PS	1/8	1/10	1/6			
Puissance absorbée	W	100	90	103			
Courant nominal/de démarrage	A	0,6/2,9	0,6/6	0,8/4,2			
Résistance enroulement principal / auxiliaire	Ohm	23/25	25/66	16/20			
Capacité frigorifique	Kcl/h	92	76	120			
Schéma de câblage		14	20	14			

1) Attention: pour un condensateur de remplacement intégré les valeurs sont différentes!

VKS-H**Information technique****H8-420-03-01**

Responsable: K.H.Hiby

Téléphone: (0209) 401732

Date: 27.01.1997

Modèle		UK177-4					
No. de produit		923 71 06-51					
A partir du		00					
Dimensions	(H x L x P) mm	820/ 600/ 550					
Capacité brute	l	150					
Quantité de fluide frigorigène	g	40					
Fluide frigorigène		R600a					
Catégorie de climat		ST					
Val. de régl. de thermostat (min)	°C	+3,5/ -11					
Val. de régl. de thermostat (max)	°C	+3,5/ -30					
Compresseur à moteur, original ¹⁾							
Tension / fréquence	V / Hz	220/ 240-50					
Puissance débitée	PS	1/9					
Puissance absorbée	W	70					
Courant nominal/de démarrage	A	0,5/2,9					
Résistance enroulement principal / auxiliaire	Ohm	31/30					
Capacité frigorifique	Kcl/h	82					
Schéma de câblage		18					

1) Attention: pour un condensateur de remplacement intégré les valeurs sont différentes!

VKS-H**Information technique****H8-420-03-01**

Responsable: K.H.Hiby

Téléphone: (0209) 401732

Date: 27.01.1997

Modèle		UK186.2	UK186-4				
No. de produit		923 73 06-00	923 73 06-51				
A partir du		9343	9517				
Dimensions	(H x L x P) mm	820/ 600/ 600					
Capacité brute	l	170					
Quantité de fluide frigorigène	g	60	22				
Fluide frigorigène		R134a	R600a				
Catégorie de climat		N	N				
Val. de régl. de thermostat (min)	°C	+8,5/ -11	+8,5/ -11				
Val. de régl. de thermostat (max)	°C	+2,5/ -21,5	+2,5/ -21,5				
Compresseur à moteur, original ¹⁾							
Tension / fréquence	V / Hz	220/240-50					
Puissance débitée	PS	1/10	1/10				
Puissance absorbée	W	60	63				
Courant nominal/de démarrage	A	0,5/2,9	0,4/2				
Résistance enroulement principal / auxiliaire	Ohm	27/29	36/32				
Capacité frigorifique	Kcl/h	70	73				
Schéma de câblage		17	2				

1) Attention: pour un condensateur de remplacement intégré les valeurs sont différentes!

VKS-H**Information technique****H8-420-03-01**

Responsable: K.H.Hiby

Téléphone: (0209) 401732

Date: 27.01.1997

Modèle		UK187-4					
No. de produit		923 73 06-52					
A partir du		9629					
Dimensions	(H x L x P) mm	820/ 600/ 550					
Capacité brute	l	165					
Quantité de fluide frigorigène	g	38					
Fluide frigorigène		R600a					
Catégorie de climat		SN					
Val. de régl. de thermostat (min)	°C	+8,5/ -15					
Val. de régl. de thermostat (max)	°C	+3/ -26					
Compresseur à moteur, original ¹⁾							
Tension / fréquence	V / Hz	220/ 240-50					
Puissance débitée	PS	1/10					
Puissance absorbée	W	63					
Courant nominal/de démarrage	A	0,4/2					
Résistance enroulement principal / auxiliaire	Ohm	36/32					
Capacité frigorifique	Kcl/h	73					
Schéma de câblage		18					

1) Attention: pour un condensateur de remplacement intégré les valeurs sont différentes!

VKS-H

Information technique


H8-420-03-01

Responsable: K.H.Hiby

Téléphone: (0209) 401732



Date: 27.01.1997

No.1

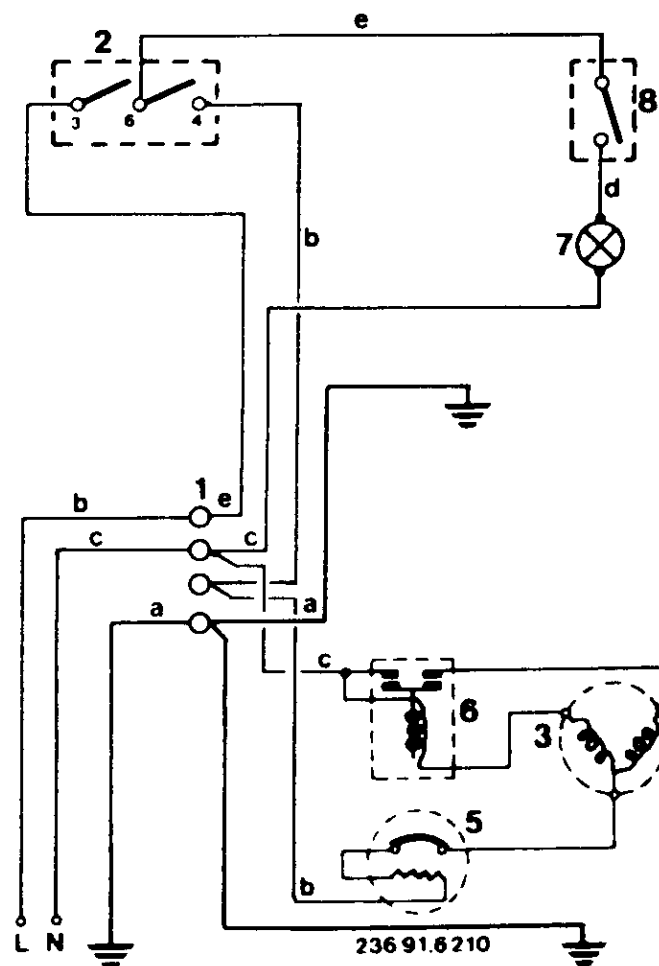

- 1 Tablette à bornes
- 2 Thermostat
- 3 Compresseur
- 4 Commutateur principal
- 5 Protecteur de moteur
- 6 Relais
- 7 Eclairage intérieur
- 8 Commutateur d'éclairage
- 9 Commutateur NORMAL
- 10 Commutateur SUPER
- 11 Voyant de contrôle
- 12 Ventilateur
- 13 Résistance de dégivrage
- 14 Résistance anticondensation
- 15 Signal acoustique
- 16 Commutateur clignotant
- 17 Electrovanne
- 18 Palpeur de température
- 19 Rigole d'écoulement d'eau de dégivrage, résistance de chauffage
- 20 Interrupteur horaire
- 21 Dispositif de sécurité thermique
- 22 Condensateur

- a jaune-vert
b brun
c bleu clair
d blanc
e noir
f gris
g rouge

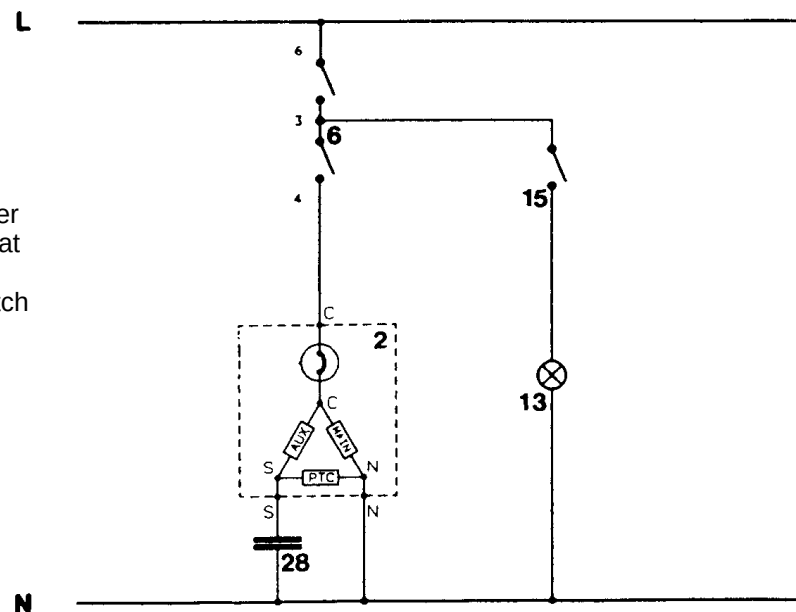


Responsable: K.H.Hiby

Téléphone: (0209) 401732


Date: 27.01.1997

No. 3

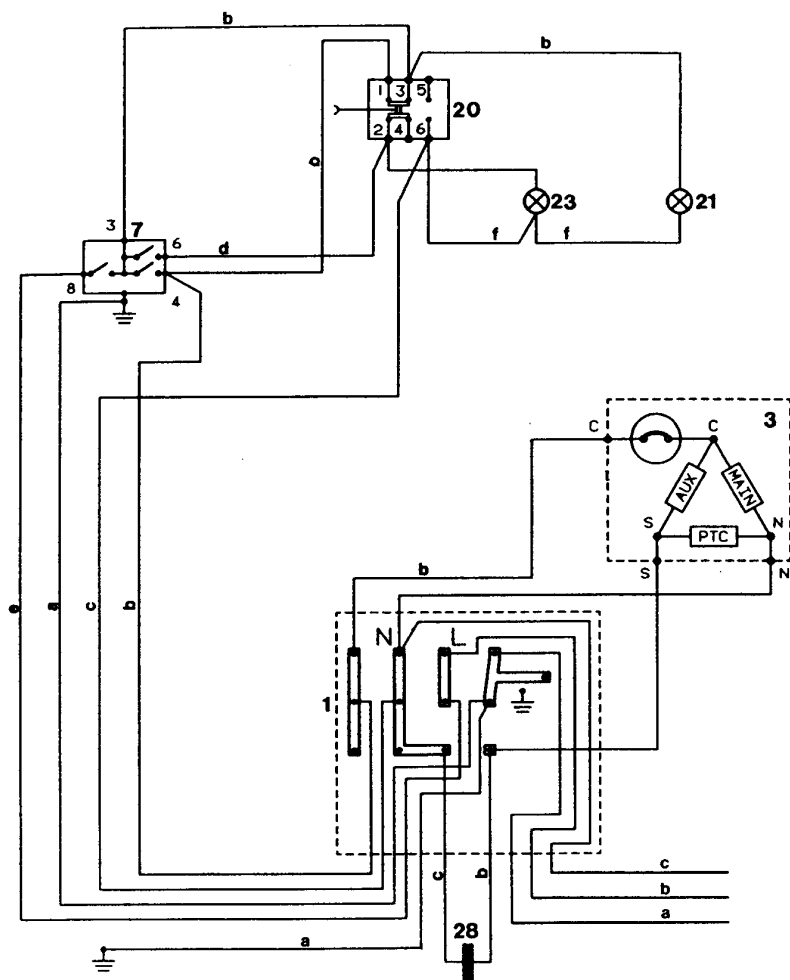

- 1 Tablette à bornes
- 3 Commutateur de congélateur
- 7 Thermostat de congélateur
- 20 Commutateur de congélation rapide
- 21 Indicateur de service
- 23 Lampe d'alarme
- 28 Condensateur

- a jaune-vert
- b brun
- c blue
- d blanc
- e noir
- f gris

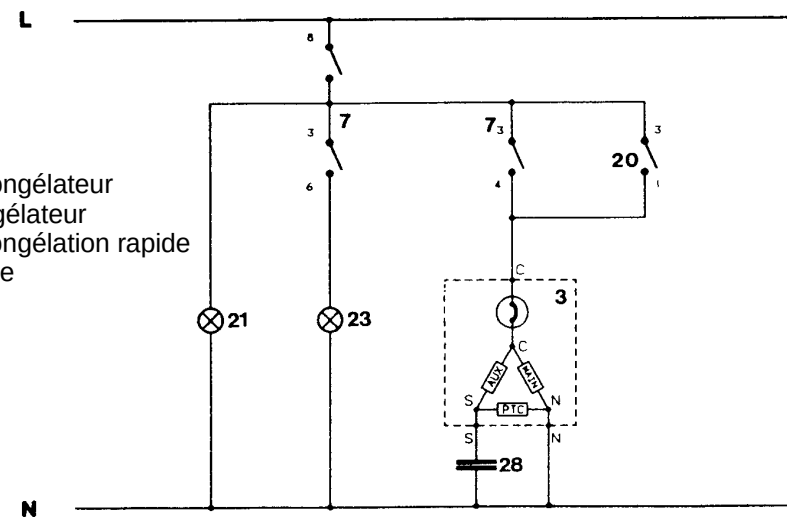

VKS-H

Information technique


H8-420-03-01

Responsable: K.H.Hiby

Téléphone: (0209) 401732


Date: 27.01.1997

No.4

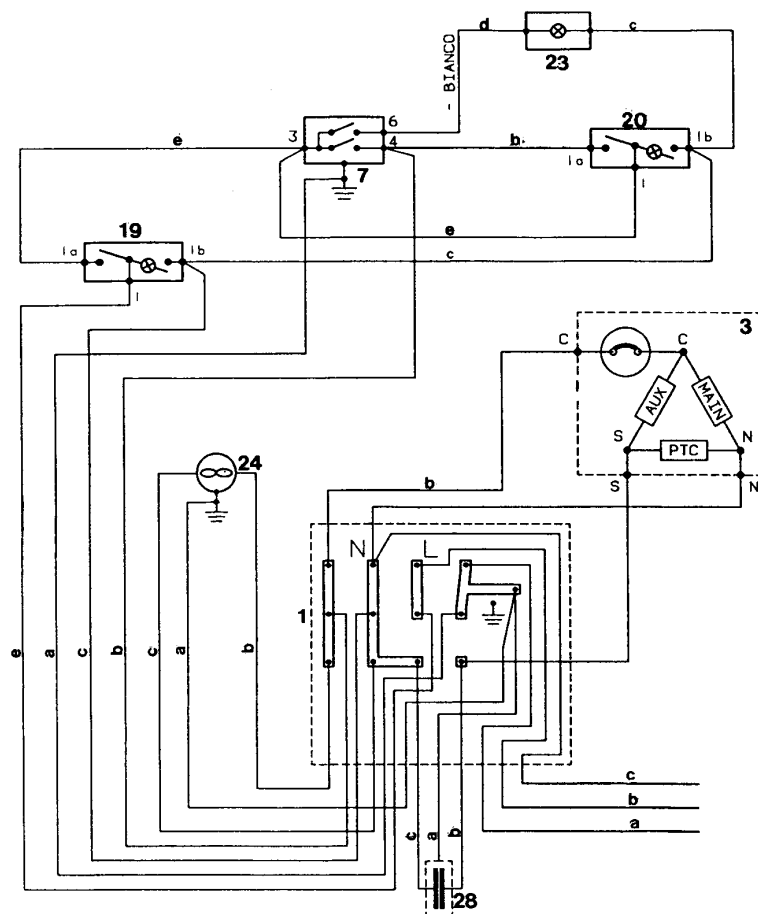

- 1 Tablette à bornes
- 3 Commutateur de congélateur
- 7 Thermostat de congélateur
- 19 Commutateur MARCHE/ARRET
- 20 Commutateur de congélation rapide
- 23 Lampe d'alarme
- 24 Ventilateur
- 28 Condensateur

- a jaune-vert
- b brun
- c blue
- d blanc
- e noir

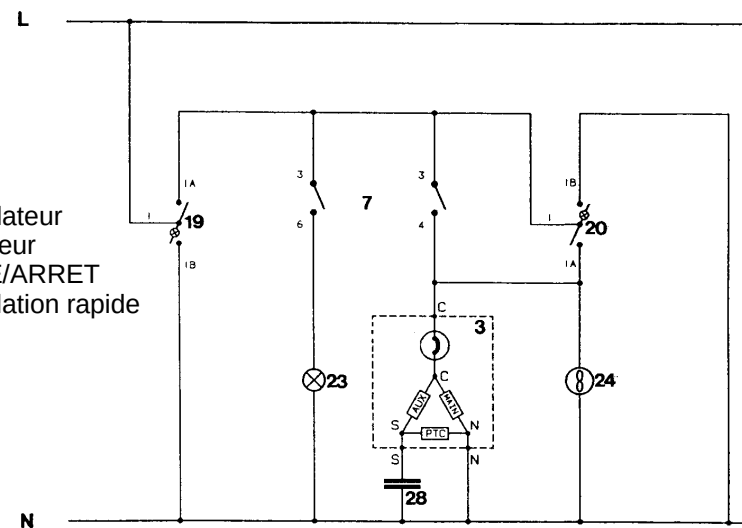

VKS-H

Information technique


H8-420-03-01

Responsable: K.H.Hiby

Téléphone: (0209) 401732

Date: 27.01.1997

No.5

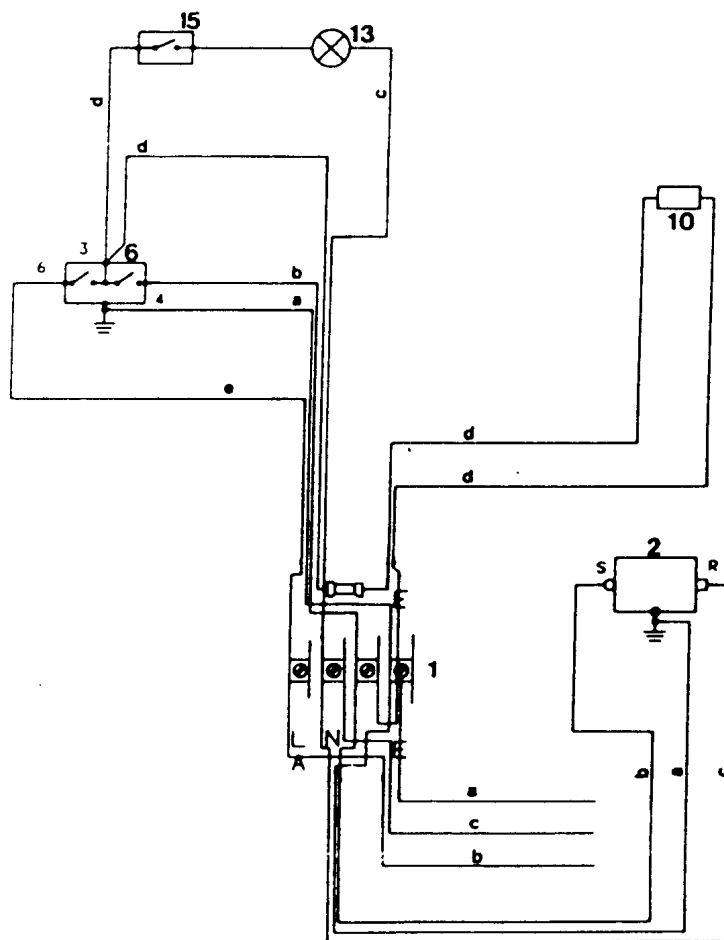

- 1 Tablette à bornes
- 2 Compensation de résistance de chauffage
- 6 Thermostat de réfrigérateur
- 10 Compensation de résistance de chauffage
- 13 Lampe de réfrigérateur
- 15 Commutateur de porte réfrigérateur
- 28 Condensateur

- a jaune-vert
- b brun
- c bleu
- d blanc
- e noir

VKS-H

Information technique


H8-420-03-01

Responsable: K.H.Hiby

Téléphone: (0209) 401732


Date: 27.01.1997

No.7

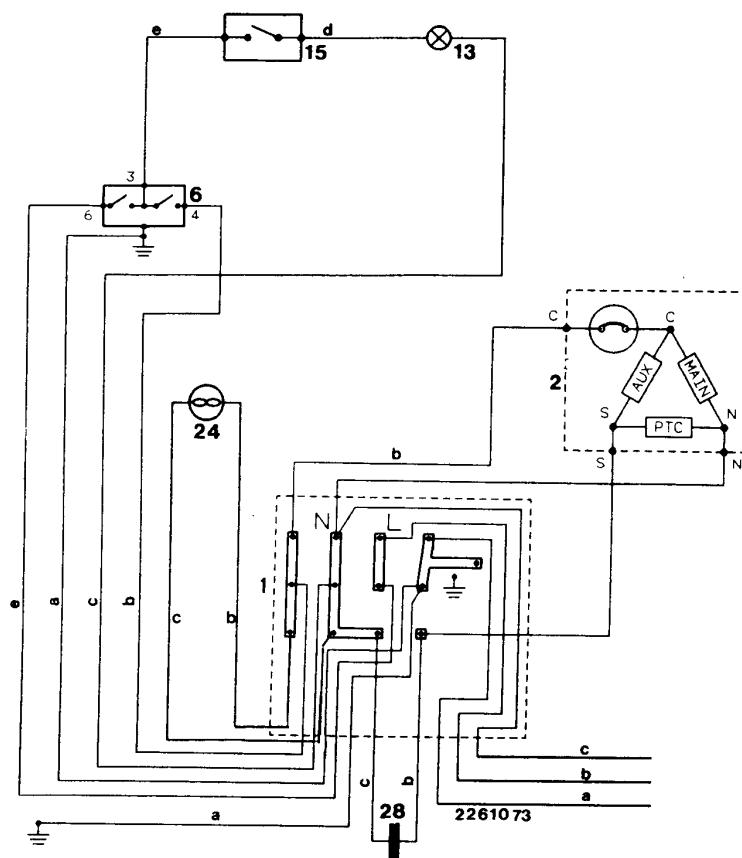

- 1 Tablette à bornes
- 2 Compensation de résistance de chauffage
- 6 Thermostat de réfrigérateur
- 13 Lampe de réfrigérateur
- 15 Commutateur de porte réfrigérateur
- 24 Ventilateur
- 28 Condensateur

- a jaune-vert
- b brun
- c bleu
- d blanc
- e noir

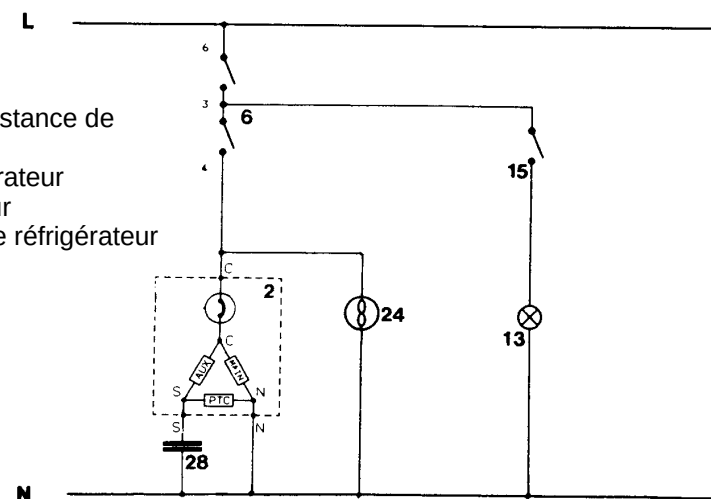


Responsable: K.H.Hiby

Téléphone: (0209) 401732

Date: 27.01.1997

No.8

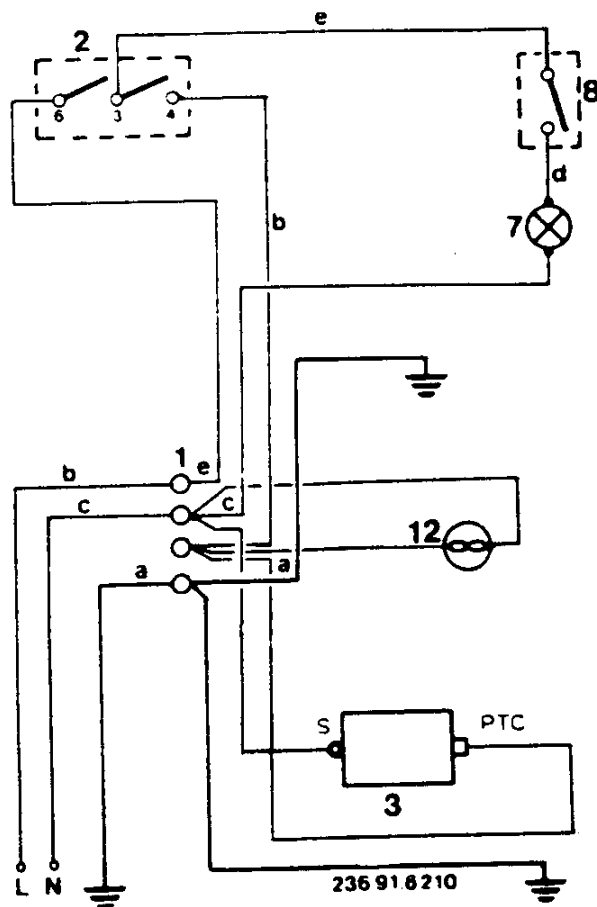

- 1 Tablette à bornes
 - 2 Thermostat
 - 3 Compresseur
 - 4 Commutateur principal
 - 5 Protecteur de moteur
 - 6 Relais
 - 7 Eclairage intérieur
 - 8 Commutateur d'eclairage
 - 9 NORMAL switch
 - 10 Commutateur SUPER
 - 11 Voyant de contrôle
 - 12 Ventilateur
 - 13 Résistance de dégivrage
 - 14 Résistance anticondensation
 - 15 Signal acoustique
 - 16 Commutateur clignotant
 - 17 Electrovanne
 - 18 Palpeur de température
 - 19 Rigole d'écoulement d'eau de dégivrage, résistance de chauffage
 - 20 Interrupteur horaire
 - 21 Dispositif de sécurité thermique
 - 22 Condensateur
- a jaune-vert
b brun
c bleu clair
d blanc
e noir
f gris
g rouge

VKS-H

Information technique


H8-420-03-01

Responsable: K.H.Hiby

Téléphone: (0209) 401732


Date: 27.01.1997

No.10

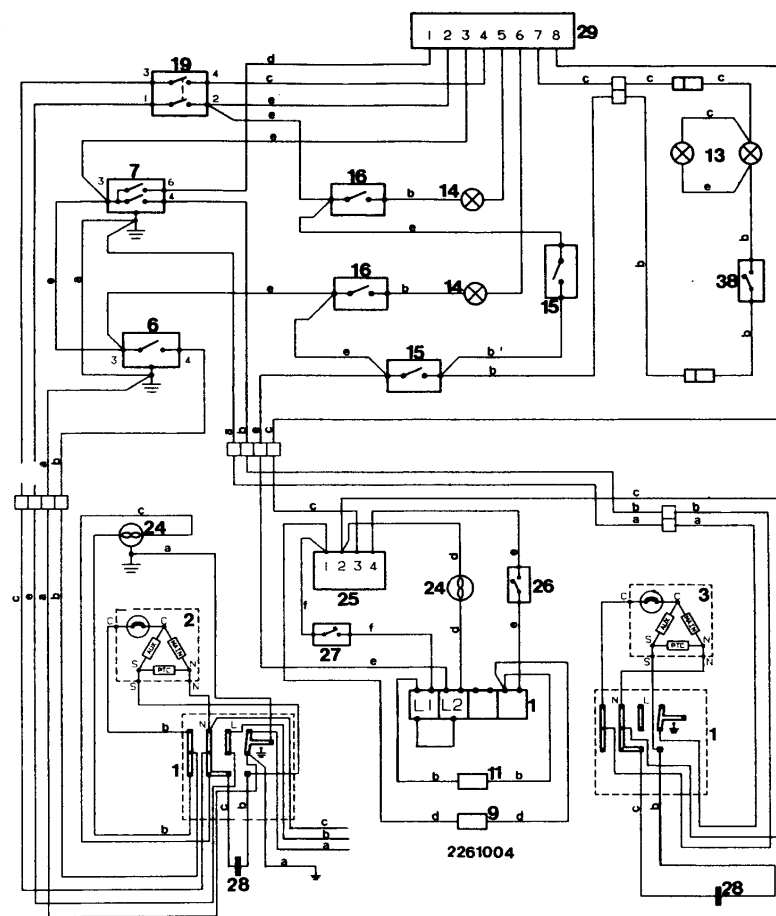

- 1 Tablette à bornes
- 2 Compensation de résistance de chauffage
- 3 Commutateur de congélation rapide
- 6 Thermostat de réfrigérateur
- 7 Thermostat de congélateur
- 9 Rigole d'écoulement d'eau de dégivrage, résistance de chauffage
- 11 Résistance de chauffage rigole à eau
- 13 Lampe de réfrigérateur
- 14 Lampe de congélateur
- 15 Commutateur de porte réfrigérateur
- 16 Commutateur de porte de congélateur
- 19 Commutateur MARCHE/ARRET
- 24 Ventilateur
- 25 Interrupteur horaire
- 26 Commutateur thermique de sécurité
- 27 Commutateur thermique de dégivrage
- 28 Condensateur
- 29 Thermomètre électrique
- 38 Microrupteur de sécurité

- a jaune-vert
- b brun
- c blue
- d blanc
- e noir
- f gris
- g rouge

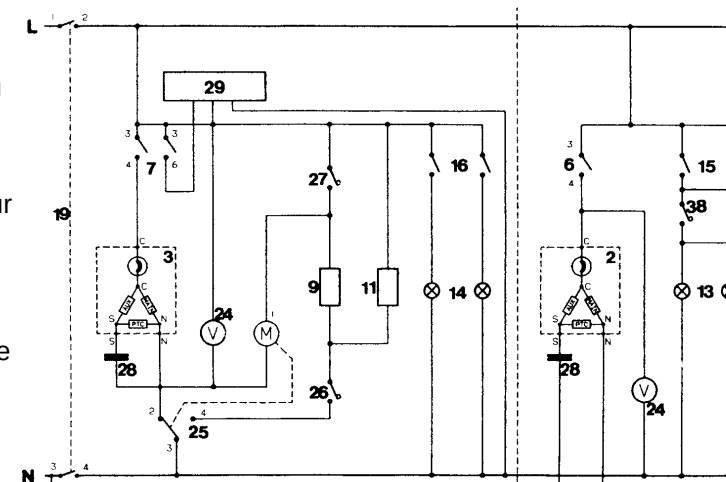

VKS-H

Information technique

H8-420-03-01

Responsable: K.H.Hiby

Téléphone: (0209) 401732


Date: 27.01.1997

No.10

Contacts d'entrée circuit imprimé



Thermomètre électrique (circuit imprimé) 16 mm FR2 VO

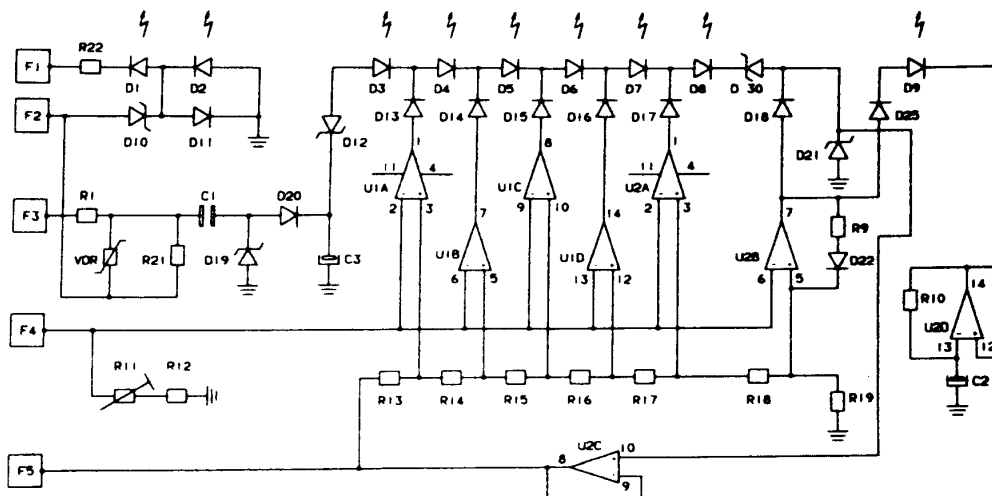

F1- Entrée congélation rapide - DEL JAUNE (contact no. 1 circuit imprimé)

F2- Alimentation de phase (contact no. 2 circuit imprimé)

F3- Alimentation neutre (contacts no. 4 - 8 circuit imprimé)

F4- Sonde PS (contacts no. 1 - 2 circuit imprimé)

COMPONENTS

R10	Résistance de chauffage fusible	100R 2W
R9-10	RESISTANCE DE CHAUFFAGE	220K 1/4 5%
R22	RESISTANCE DE CHAUFFAGE OXYD	1K 1W 5%
R11	CONDENSATEUR DE COMPENSATION	100R PT 10
R12	RESISTANCE DE CHAUFFAGE	1K33 1/2 1%
R13	RESISTANCE DE CHAUFFAGE	2K05 1/2 1%
R14	RESISTANCE DE CHAUFFAGE	20R 1/2 1%
R15-16-17	RESISTANCE DE CHAUFFAGE	27R 1/2 1%
R18	RESISTANCE DE CHAUFFAGE	15R 1/2 1%
R19	RESISTANCE DE CHAUFFAGE	1K96 1/2 1%
R21	RESISTANCE DE CHAUFFAGE	470K 1/4 5%
VDR	VARISTOR	275V
C1	CONDENSATEUR POLYESTER	470nF 400V
C2	CONDENSATEUR ELECTROLYTIQUE	1mcF 25V
C3	CONDENSATEUR ELECTROLYTIQUE	47 mcF 25V
D1	DEL	GIALLO
D2	DEL (conduit)	VERDE
D3-4-5-6-7-8	DEL (température)	GR
D9	DEL (alarme)	ROSSO
D10	DIODE ZENER	C4V3 1/2W
D11-20	DIODE	IN 4007
D12-21-30	DIODE ZENER	C3V3 1/2W
D13-14-15-16-17-18-22-25	DIODE	IN 4148
D19	DIODE ZENER	C24V0 1/2W
IC1-IC2	CIRCUIT INTEGRE	LM 324

Usage interne

VKS-H

Information technique


H8-420-03-01

Responsable: K.H.Hiby

Téléphone: (0209) 401732


Date: 27.01.1997

No.11

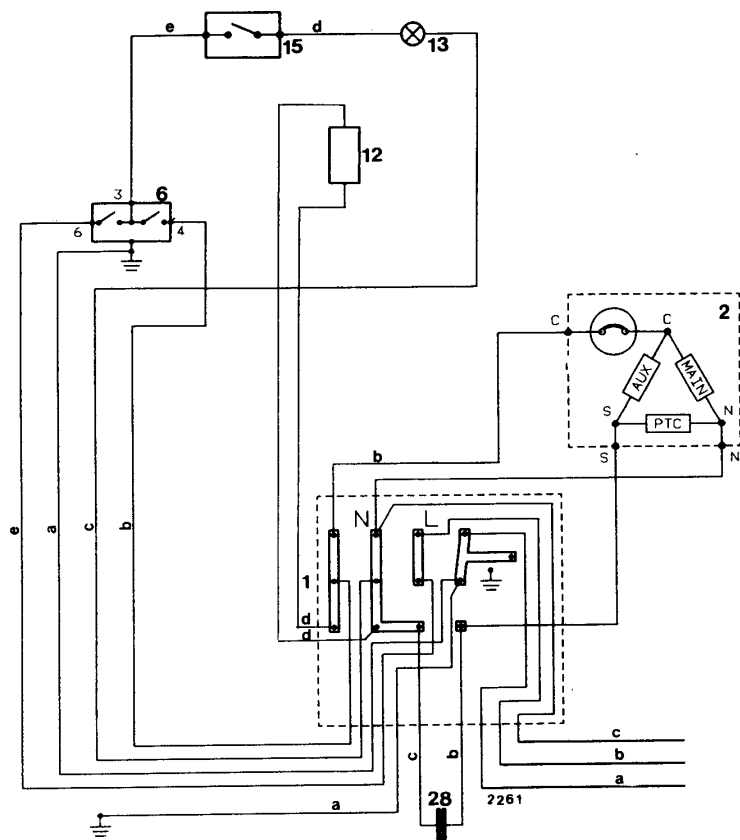

- 1 Tablette à bornes
- 2 Compensation de résistance de chauffage
- 6 Thermostat de réfrigérateur
- 12 Résistance de chauffage anticondensation
- 13 Lampe de réfrigérateur
- 15 Commutateur de porte réfrigérateur
- 28 Condensateur

- a jaune-vert
- b brun
- c bleu
- d blanc
- e noir

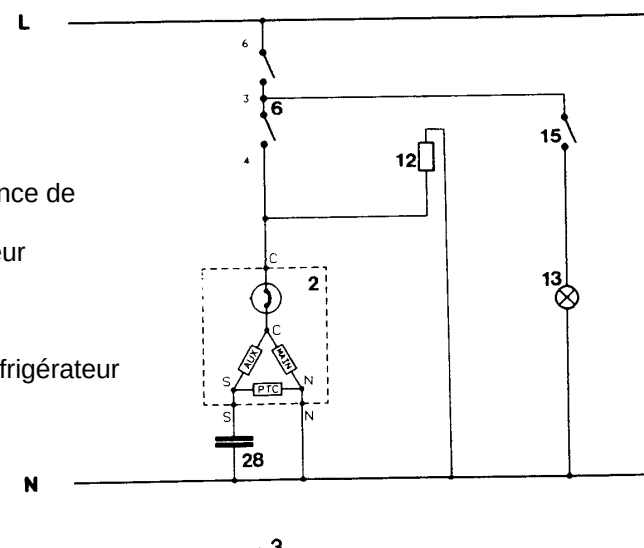


Responsable: K.H.Hiby

Téléphone: (0209) 401732


Date: 27.01.1997

No.12

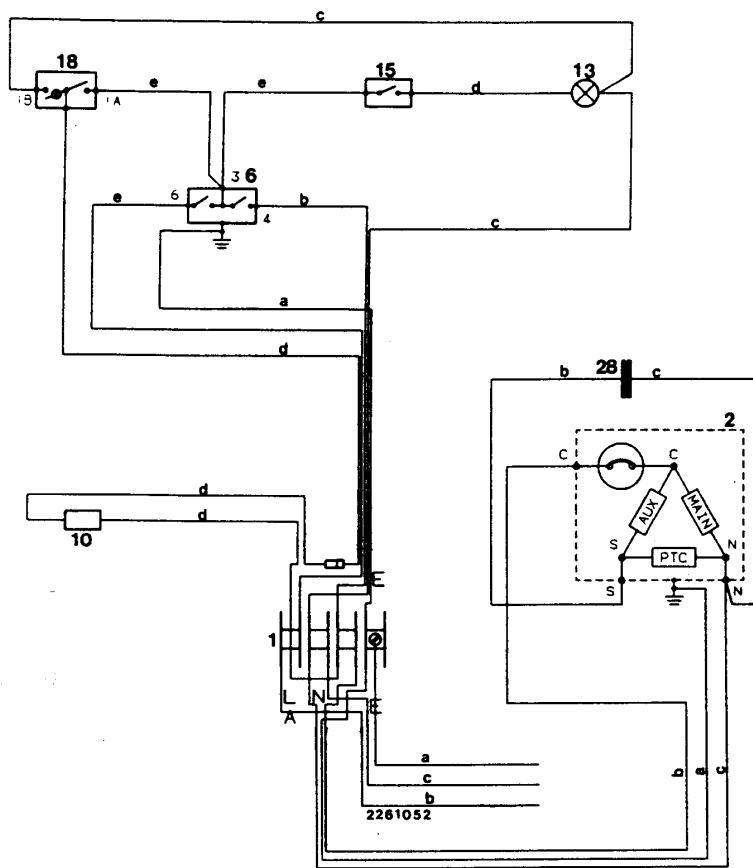

- 1 Tablette à bornes
- 2 Compensation de résistance de chauffage
- 6 Thermostat de réfrigérateur
- 10 Compensation de résistance de chauffage
- 13 Lampe de réfrigérateur
- 15 Commutateur de porte réfrigérateur
- 18 Compensation de résistance de chauffage, commutateur
- 28 Condensateur

- a jaune-vert
- b brun
- c bleu
- d blanc
- e noir
- f gris
- g rouge

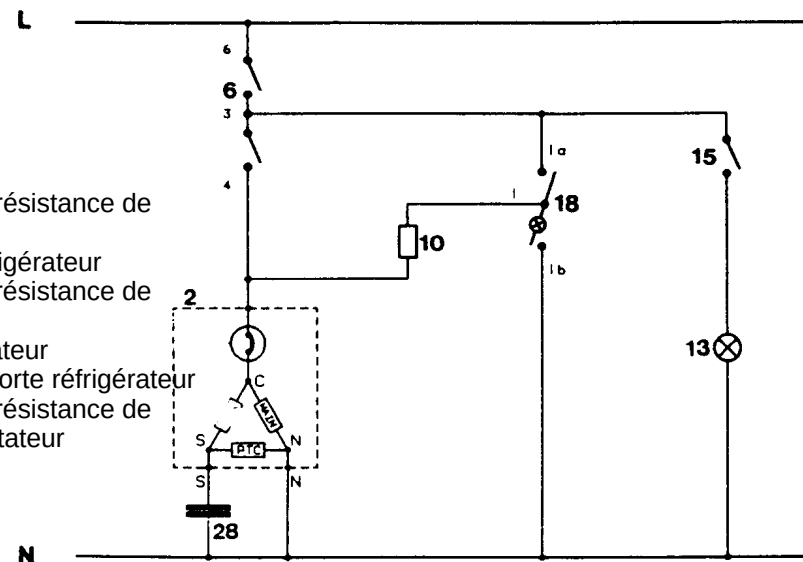

VKS-H

Information technique


H8-420-03-01

Responsable: K.H.Hiby

Téléphone: (0209) 401732


Date: 27.01.1997

No.13

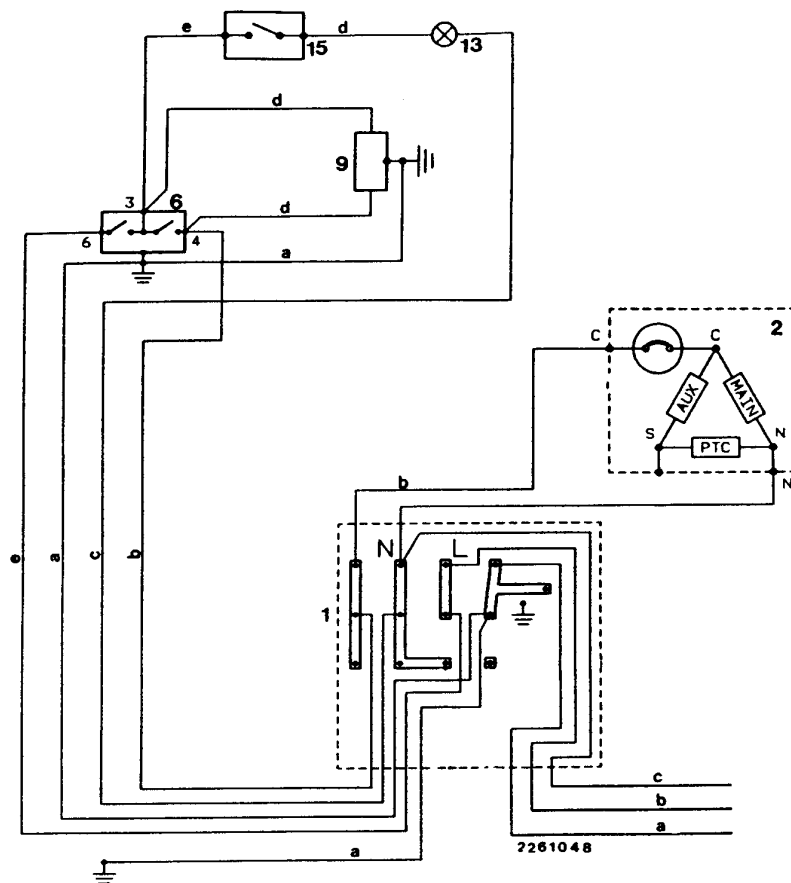

- 1 Tablette à bornes
- 2 Compensation de résistance de chauffage
- 6 Thermostat de réfrigérateur
- 9 Résistance de dégivrage
- 13 Lampe de réfrigérateur
- 15 Commutateur de porte réfrigérateur

- a jaune-vert
- b brun
- c blue
- d blanc
- e noir

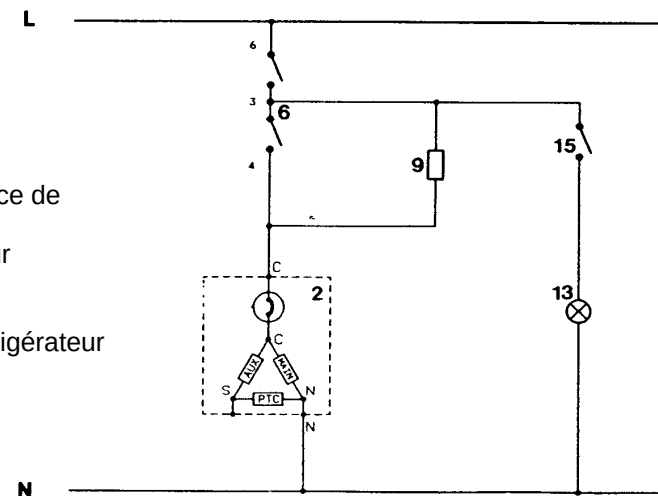

VKS-H

Information technique


H8-420-03-01

Responsable: K.H.Hiby

Téléphone: (0209) 401732

Date: 27.01.1997


No.14

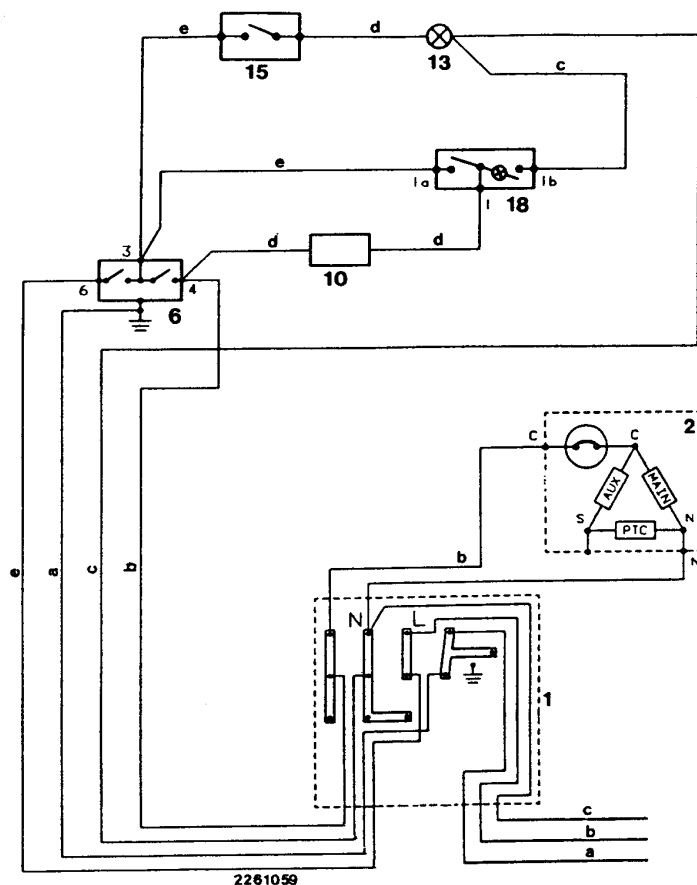

2261059

- 1 Tablette à bornes
- 2 Compensation de résistance de chauffage
- 6 Thermostat de réfrigérateur
- 10 Compensation de résistance de chauffage
- 13 Lampe de réfrigérateur
- 15 Commutateur de porte réfrigérateur
- 18 Compensation de résistance de chauffage, commutateur

- a jaune-vert
- b brun
- c blue
- d blanc
- e noir
- f gris
- g rouge

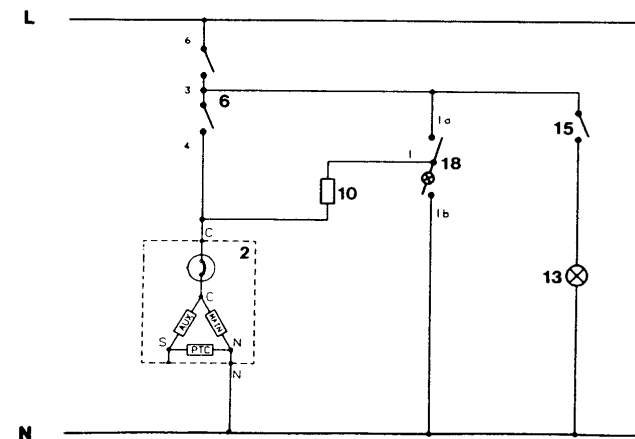

VKS-H

Information technique


H8-420-03-01

Responsable: K.H.Hiby

Téléphone: (0209) 401732


Date: 27.01.1997

No.15

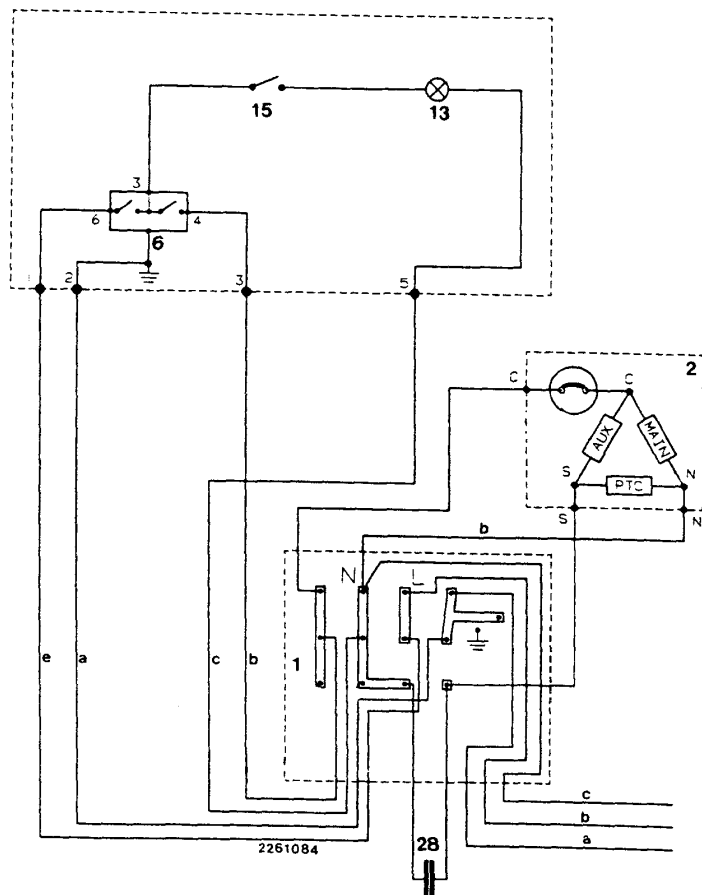

- 1 Tablette à bornes
- 2 Compensation de résistance de chauffage
- 6 Thermostat de réfrigérateur
- 13 Lampe de réfrigérateur
- 15 Commutateur de porte réfrigérateur
- 28 Condensateur

- a jaune-vert
- b brun
- c blue
- d blanc
- e noir

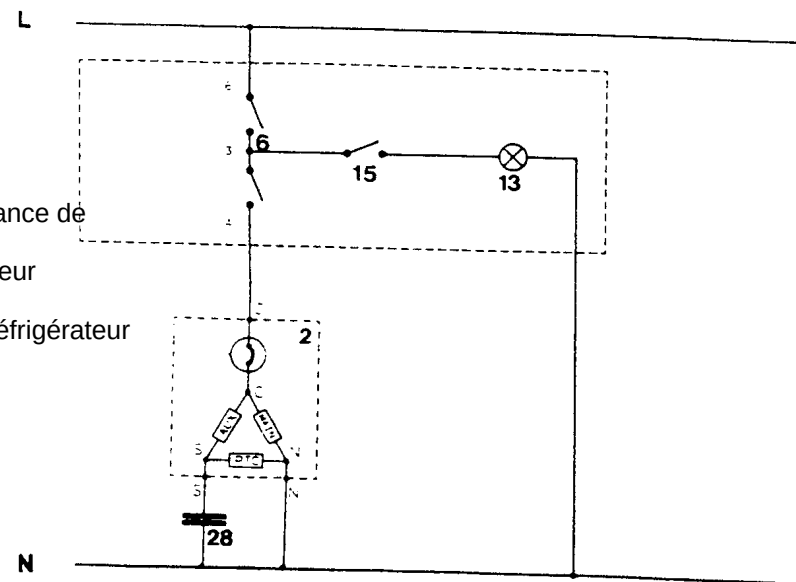


Responsable: K.H.Hiby

Téléphone: (0209) 401732


Date: 27.01.1997

No.16

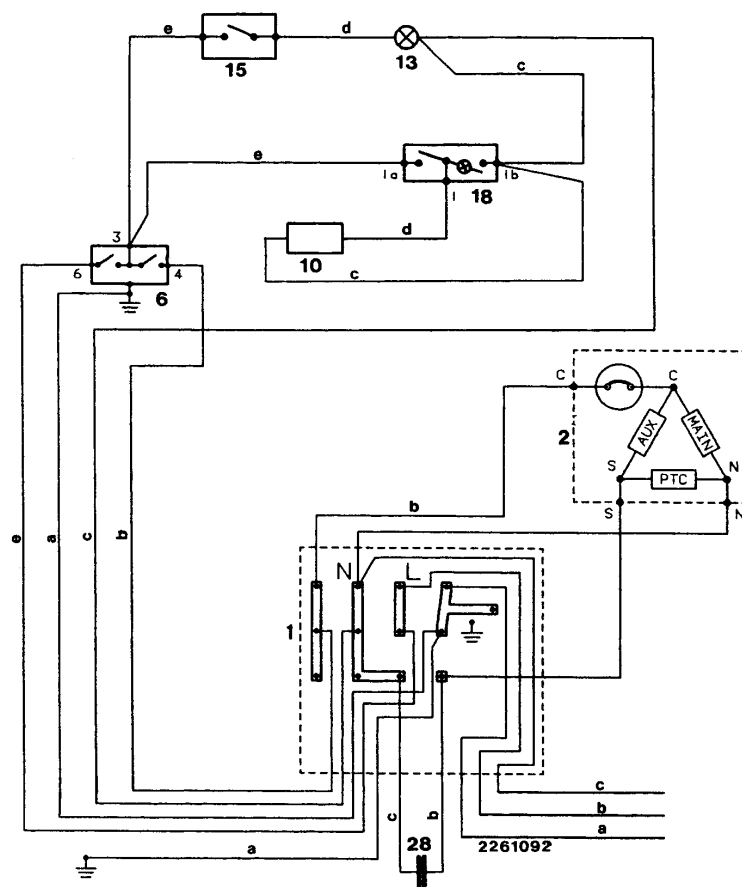

- 1 Tablette à bornes
- 2 Compensation de résistance de chauffage
- 6 Thermostat de réfrigérateur
- 10 Compensation de résistance de chauffage
- 13 Lampe de réfrigérateur
- 15 Commutateur de porte réfrigérateur
- 18 Compensation de résistance de chauffage, commutateur
- 28 Condensateur

- a jaune-vert
- b brun
- c blue
- d blanc
- e noir
- f gris
- g rouge

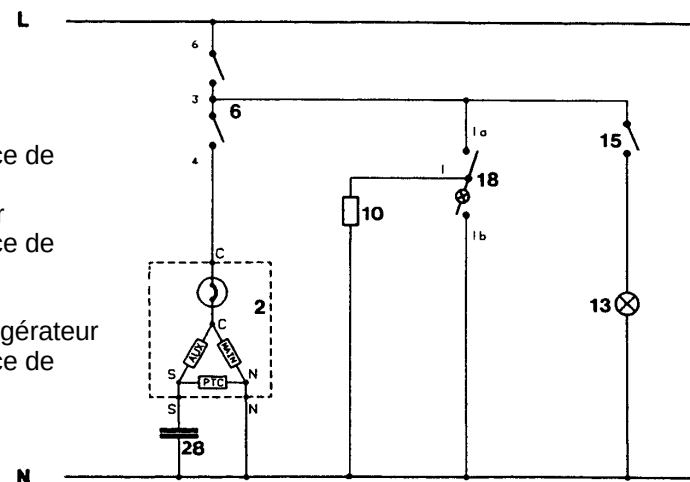

VKS-H

Information technique


H8-420-03-01

Responsable: K.H.Hiby

Téléphone: (0209) 401732



Date: 27.01.1997

No.17

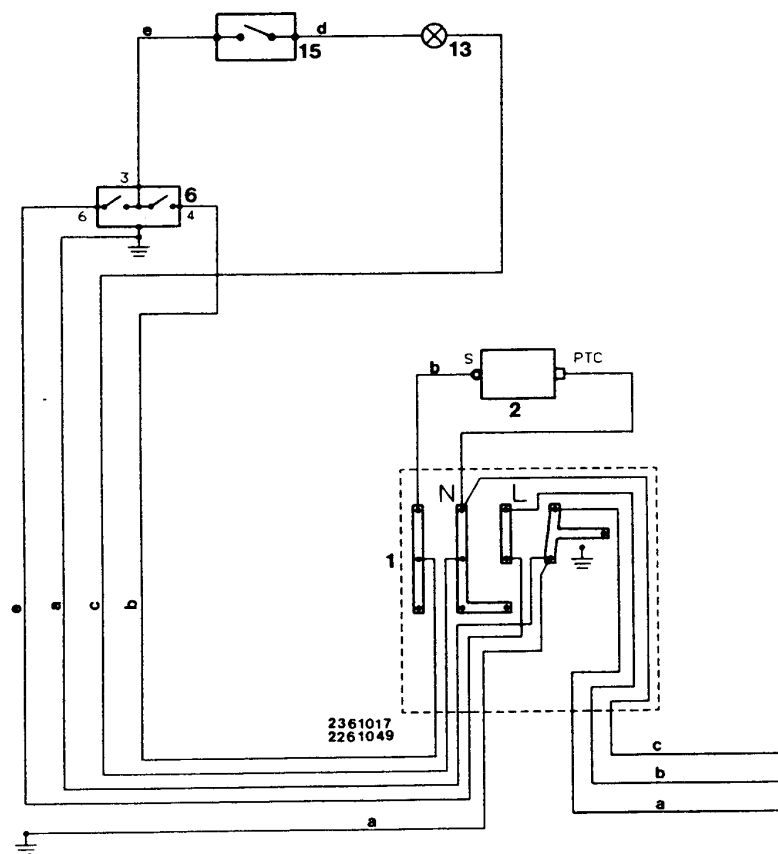

- 1 Tablette à bornes
- 2 Compensation de résistance de chauffage
- 6 Thermostat de réfrigérateur
- 13 Lampe de réfrigérateur
- 15 Commutateur de porte réfrigérateur
- 28 Condensateur

- a jaune-vert
- b brun
- c blue
- d blanc
- e noir

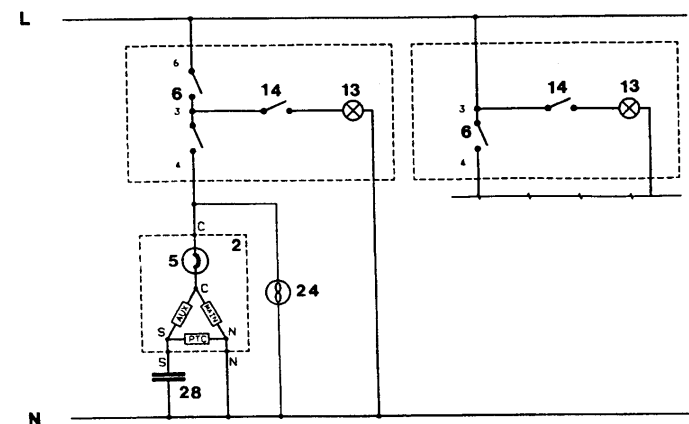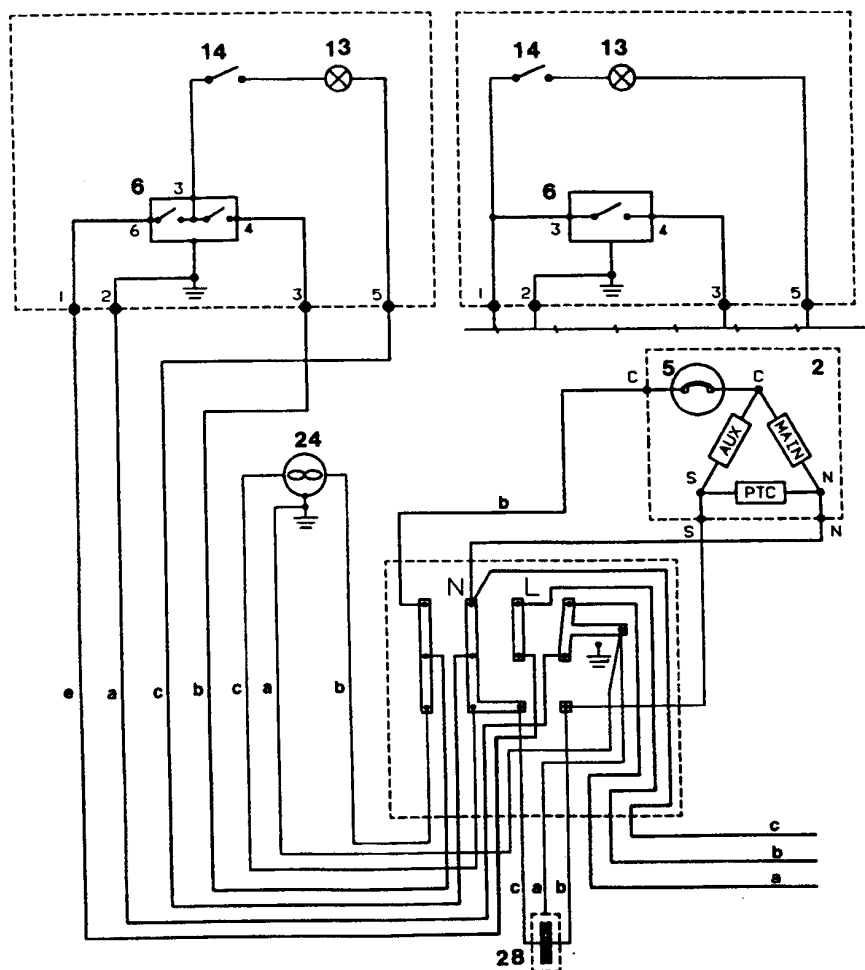

- | | | | |
|----|-----------------------------|---|------------|
| 2 | Compensation de | a | jaune-vert |
| | résistance de chauffage | b | brun |
| 5 | Protecteur de moteur | c | bleu |
| 6 | Thermostat de réfrigérateur | d | blanc |
| 13 | Lampe de réfrigérateur | e | noir |
| 14 | Lampe de congélateur | | |
| 24 | Ventilateur | | |
| 28 | Condensateur | | |

VKS-H

Information technique


H8-420-03-01

Responsable: K.H.Hiby

Téléphone: (0209) 401732

Date: 27.01.1997

No.19

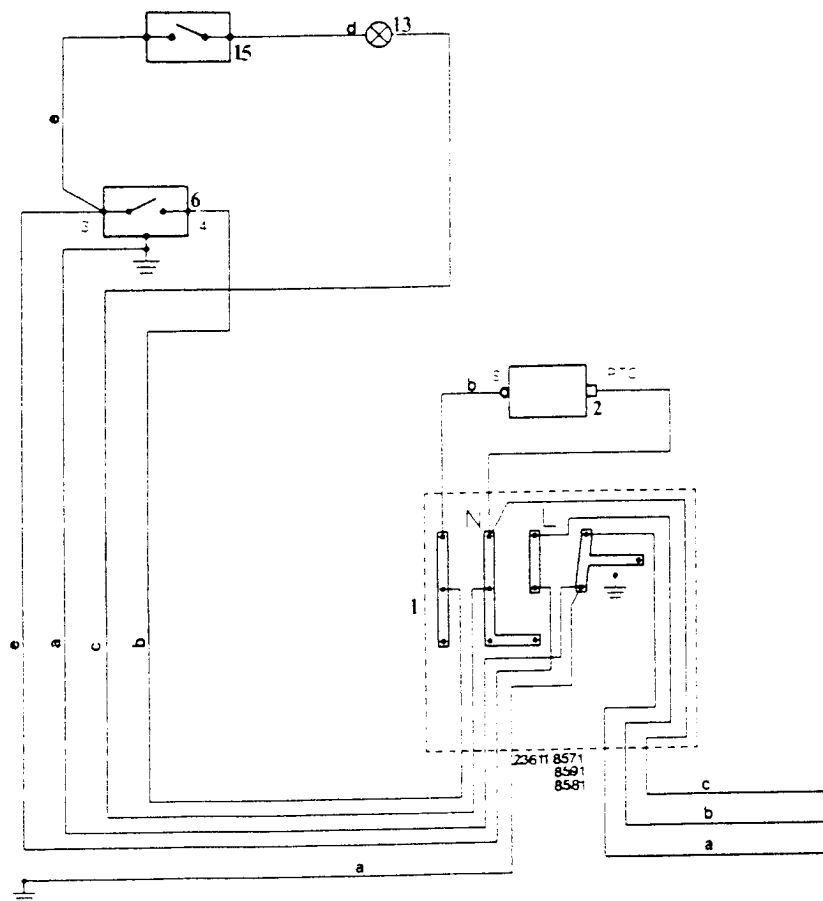

- 1 Tablette à bornes
- 2 Compensation de résistance de chauffage
- 6 Thermostat de réfrigérateur
- 13 Lampe de réfrigérateur
- 15 Commutateur de porte réfrigérateur
- 28 Condensateur

- a jaune-vert
- b brun
- c blue
- d blanc
- e noir

VKS-H

Information technique


H8-420-03-01



Responsable: K.H.Hiby

Téléphone: (0209) 401732

Date: 27.01.1997



No.20

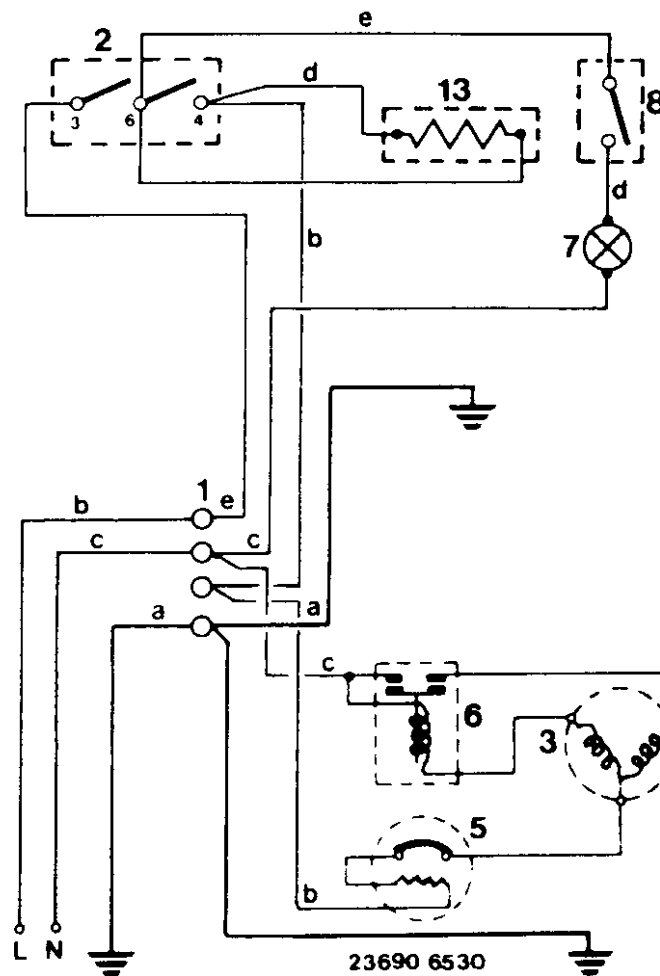

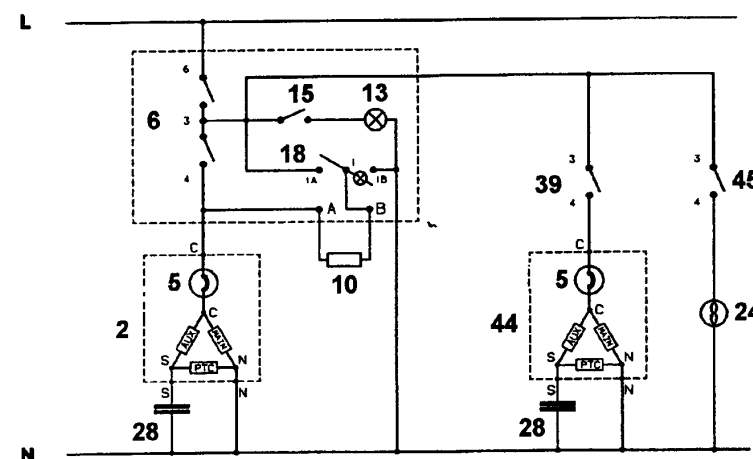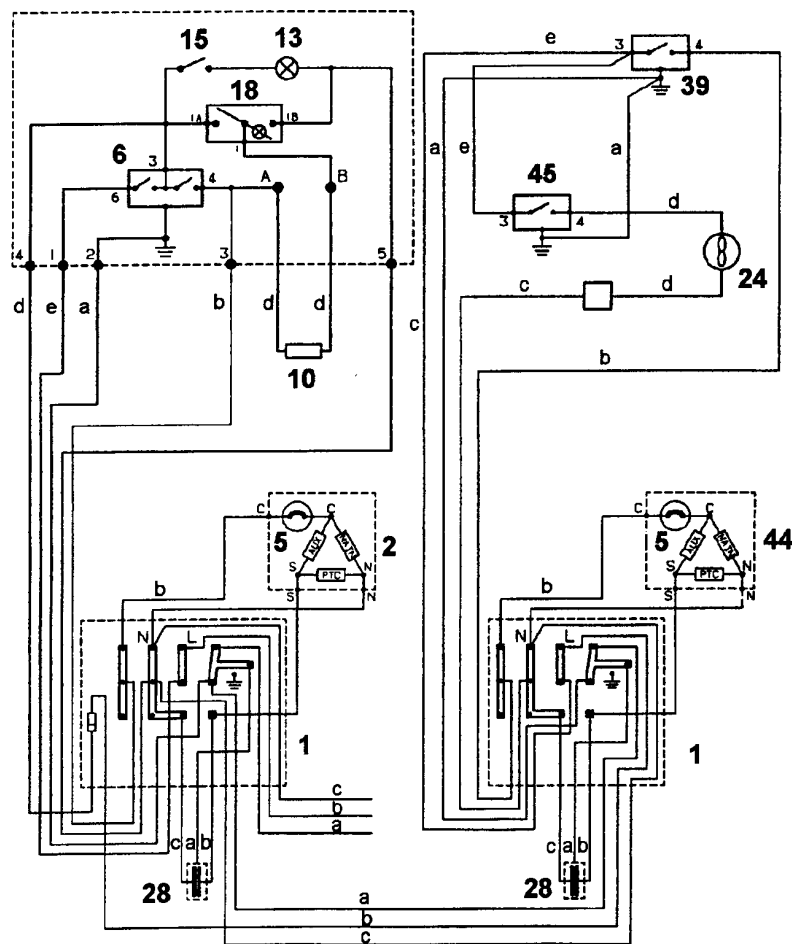

- | | | | |
|----|--|----|------------------------|
| 1 | Tablette à bornes | 39 | Thermostat 0°C zone |
| 2 | Compensation de résistance de chauffage | 44 | Condensor 0°C zone |
| 5 | Protecteur de moteur | 45 | Ventilateur thermostat |
| 6 | Thermostat de réfrigérateur | a | jaune-vert |
| 10 | Compensation de résistance de chauffage | b | brun |
| 13 | Lampe de réfrigérateur | c | blue |
| 15 | Commutateur de porte réfrigérateur | d | blanc |
| 18 | Compensation de résistance de chauffage, commutateur | e | noir |
| 24 | Ventilateur | f | gris |
| 28 | Condensateur | g | rouge |

No.22

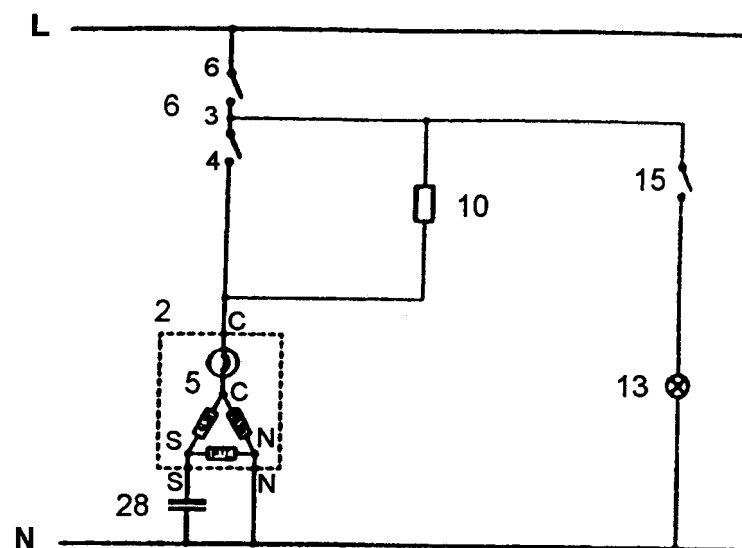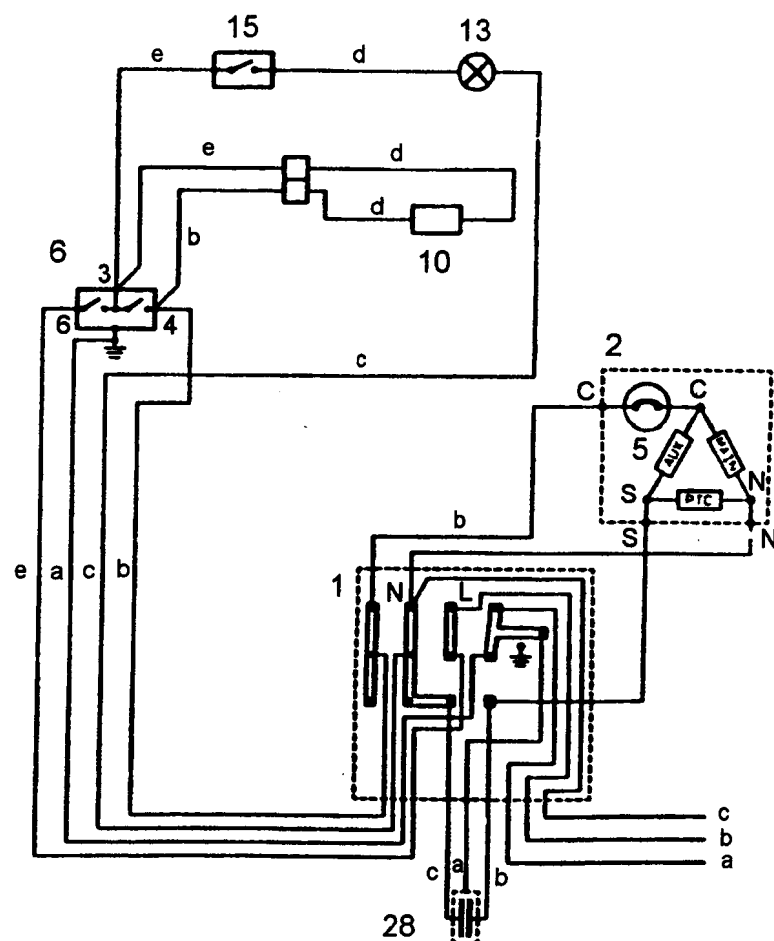

- | | | | |
|----|---|---|------------|
| 1 | Tablette à bornes | a | jaune-vert |
| 2 | Compensation de résistance de chauffage | b | brun |
| | | c | blue |
| 5 | Protecteur de moteur | d | blanc |
| 6 | Thermostat de réfrigérateur | e | noir |
| 10 | Compensation de résistance de chauffage | | |
| 13 | Lampe de réfrigérateur | | |
| 15 | Commutateur de porte réfrigérateur | | |