

VKS-H**Informazione tecnica****H8-420-03-01**

Redazione: K.H.Hiby

Telefono: (0209) 401732

Data: 27.01.1997

Modello		FK156.1	FK156.1	FK156.2	FK156-2		
No. di produzione		923 58 00-20	923 58 00-27	9235806-07	923 58 06-05		
A partire dalla data di produz.		9219	9310	9341	9523		
Dimensioni	(A x L x P) mm	880/590/540					
Capacità lordo	l	150					
Quantità di refrigerante	g	90	100	75	75		
Refrigerante		R12a	R12a	R134a	R134a		
Classe clima		N	N	N	N		
Commutazione termostato (min)	°C	+3,5/-10	-3,5/-10	+3,5/-10	+3,5/-9		
Commutazione termostato (max)	°C	+3,5/-30	+3,5-32	+3,5-30	+3,5/-27		
Motocompressore originale ¹⁾							
Tensione / frequenza	V / Hz	220-240/50					
Potenza rilasciata	PS	1/8	1/8	1/8	1/8		
Potenza assorbita	W	115	93	89	89		
Corrente nomin./di avviamento	A	0,8/7,7	0,4/2,5	0,5/2,7	0,5/2,7		
Avvolgimento principale/ ausiliario della resistenza	Ohm	16/50	25/26	25/26	25/26		
Potenza refrigerante	Kcl/h	95	98	92	92		
Schema elettrico		1	2	2	2		

1) Attenzione: i valori cambiano con il condensatore di ricambio incassato!

VKS-H**Informazione tecnica****H8-420-03-01**

Redazione: K.H.Hiby

Telefono: (0209) 401732

Data: 27.01.1997

Modello		FK166.1	FK166.1	FK166.2	Fk166-4	FK166.4	
No. di produzione		923 66 00 41	923 66 00-44	923 66 06-1	923 66 06-57		
A partire dalla data di produz.		9222	9314	9336	9518	9436	
Dimensioni	(A x L x P) mm	880/590/540					
Capacità lordo	l	160					
Quantità di refrigerante	g	55	55	40	18	18	
Refrigerante		R12a	R12a	R134a	R600a	R600a	
Classe clima		N	N	N	N	N	
Commutazione termostato (min)	°C	+3,5/-9	+8.5/-15	+8,5/-15	+8,5/-15	+8,5/-15	
Commutazione termostato (max)	°C	+3,5/-27	+3/-26	+3/-26	+3/-26	+3/-26	
Motocompressore originale ¹⁾							
Tensione / frequenza	V / Hz	220-240/50					
Potenza rilasciata	PS	1/8	1/8	1/8	1/8	1/10	
Potenza assorbita	W	99	93	89	83	63	
Corrente nomin./di avviamento	A	1/7	0.4/2,5	0/52,6	0.6/2,9	0,4/2	
Avvolgimento principale/ ausiliario della resistenza	Ohm	20/60	25/26	25/26	21/26	36/32	
Potenza refrigerante	Kcl/h	88	98	92	97	73	
Schema elettrico		1	2	2	2	2	

1) Attenzione: i valori cambiano con il condensatore di ricambio incassato!

VKS-H**Informazione tecnica****H8-420-03-01**

Redazione: K.H.Hiby

Telefono: (0209) 401732

Data: 27.01.1997

Modello		FK236.1	FK236.2	FK236-4			
No. di produzione		923 81 00-45	923 81 06-2	923 81 06-52			
A partire dalla data di produz.		9223	9401	9581			
Dimensioni	(A x L x P) mm	1220/590/540					
Capacità lordo	l	225					
Quantità di refrigerante	g	125	85	45			
Refrigerante		R12a	R134a	R600a			
Classe clima		N	N	N			
Commutazione termostato (min)	°C	+3,5/-9	+3,5/-10	+5/-9			
Commutazione termostato (max)	°C	+3,5/-26	+3,5/-30	+5/-27			
Motocompressore originale ¹⁾							
Tensione / frequenza	V / Hz	220/240-50					
Potenza rilasciata	PS	1/8	1,6	1/6			
Potenza assorbita	W	109	112	115			
Corrente nomin./di avviamento	A	1/7	0,6/3,5	0,8(3,5			
Avvolgimento principale/ ausiliario della resistenza	Ohm	23/62	18/20	18/20			
Potenza refrigerante	Kcl/h	85	122	125			
Schema elettrico		1	2	15			

1) Attenzione: i valori cambiano con il condensatore di ricambio incassato!

VKS-H**Informazione tecnica****H8-420-03-01**

Redazione: K.H.Hiby

Telefono: (0209) 401732

Data: 27.01.1997

Modello		FKE157-4					
No. di produzione		923 57 36-56					
A partire dalla data di produz.		00					
Dimensioni	(A x L x P) mm	880/560/540					
Capacità lordo	l	145					
Quantità di refrigerante	g	31					
Refrigerante		R600a					
Classe clima		SN					
Commutazione termostato (min)	°C	+5/-9					
Commutazione termostato (max)	°C	+5/-27					
Motocompressore originale ¹⁾							
Tensione / frequenza	V / Hz	220/240-50					
Potenza rilasciata	PS	1/9					
Potenza assorbita	W	70					
Corrente nomin./di avviamento	A	0,5/2,9					
Avvolgimento principale/ ausiliario della resistenza	Ohm	31/30					
Potenza refrigerante	Kcl/h	82					
Schema elettrico		15					

1) Attenzione: i valori cambiano con il condensatore di ricambio incassato!

VKS-H**Informazione tecnica****H8-420-03-01**

Redazione: K.H.Hiby

Telefono: (0209) 401732

Data: 27.01.1997

Modello		FKE167-4					
No. di produzione		923 57 06-56					
A partire dalla data di produz.		00					
Dimensioni	(A x L x P) mm	880/590/540					
Capacità lordo	l	160					
Quantità di refrigerante	g	24					
Refrigerante		R600a					
Classe clima		SN					
Commutazione termostato (min)	°C	+8,5/-13,5					
Commutazione termostato (max)	°C	+3/-24					
Motocompressore originale ¹⁾							
Tensione / frequenza	V / Hz	220/240-50					
Potenza rilasciata	PS	1/10					
Potenza assorbita	W	63					
Corrente nomin./di avviamento	A	0,4/2					
Avvolgimento principale/ ausiliario della resistenza	Ohm	36/32					
Potenza refrigerante	Kcl/h	73					
Schema elettrico		15					

1) Attenzione: i valori cambiano con il condensatore di ricambio incassato!

VKS-H**Informazione tecnica****H8-420-03-01**

Redazione: K.H.Hiby

Telefono: (0209) 401732

Data: 27.01.1997

Modello		FKE237-4					
No. di produzione		923 75 46-52					
A partire dalla data di produz.		00					
Dimensioni	(A x L x P) mm	1225/560/55					
Capacità lordo	l	220					
Quantità di refrigerante	g	35					
Refrigerante		R600a					
Classe clima		SN					
Commutazione termostato (min)	°C	+4/-9					
Commutazione termostato (max)	°C	+4/-27					
Motocompressore originale ¹⁾							
Tensione / frequenza	V / Hz	220/240-50					
Potenza rilasciata	PS	1/7					
Potenza assorbita	W	95					
Corrente nomin./di avviamento	A	0,6/3					
Avvolgimento principale/ ausiliario della resistenza	Ohm	20/23					
Potenza refrigerante	Kcl/h	110					
Schema elettrico		15					

1) Attenzione: i valori cambiano con il condensatore di ricambio incassato!

VKS-H**Informazione tecnica****H8-420-03-01**

Redazione: K.H.Hiby

Telefono: (0209) 401732

Data: 27.01.1997

Modello		FT126.1	FT126.2				
No. di produzione		922 71 00-35	922 71 06-02				
A partire dalla data di produz.		9315	9402				
Dimensioni	(A x L x P) mm	880/590/540					
Capacità lordo	l	120					
Quantità di refrigerante	g	95	80				
Refrigerante		R12a	R134a				
Classe clima		N	N				
Commutazione termostato (min)	°C	-10/-13	-10/-13				
Commutazione termostato (max)	°C	-27/-34	-28/-34				
Motocompressore originale ¹⁾							
Tensione / frequenza	V / Hz	220/240-50					
Potenza rilasciata	PS	1/6	1/6				
Potenza assorbita	W	113	112				
Corrente nomin./di avviamento	A	0,5/3	0,8/6				
Avvolgimento principale/ ausiliario della resistenza	Ohm	18/20	14/17				
Potenza refrigerante	Kcl/h	127	122				
Schema elettrico		3	3				

1) Attenzione: i valori cambiano con il condensatore di ricambio incassato!

VKS-H**Informazione tecnica****H8-420-03-01**

Redazione: K.H.Hiby

Telefono: (0209) 401732

Data: 27.01.1997

Modello		FTE127-4					
No. di produzione		922 71 16-54					
A partire dalla data di produz.		00					
Dimensioni	(A x L x P) mm	870/600/550					
Capacità lordo	l	110					
Quantità di refrigerante	g	50					
Refrigerante		R600a					
Classe clima		SN					
Commutazione termostato (min)	°C	-11/-17					
Commutazione termostato (max)	°C	-24/-33					
Motocompressore originale ¹⁾							
Tensione / frequenza	V / Hz	220/240-50					
Potenza rilasciata	PS	1/8					
Potenza assorbita	W	83					
Corrente nomin./di avviamento	A	0,6/2,9					
Avvolgimento principale/ ausiliario della resistenza	Ohm	21//26					
Potenza refrigerante	Kcl/h	97					
Schema elettrico		4					

1) Attenzione: i valori cambiano con il condensatore di ricambio incassato!

VKS-H**Informazione tecnica****H8-420-03-01**

Redazione: K.H.Hiby

Telefono: (0209) 401732

Data: 27.01.1997

Modello		IGU137-4	IGU137.2	IGU137.4			
No. di produzione		922 80 06-52	922 80 06-00				
A partire dalla data di produz.		9520	9403	9838			
Dimensioni	(A x L x P) mm	820/600/550					
Capacità lordo	l	115	120	115			
Quantità di refrigerante	g	42	85	42			
Refrigerante		R600a	R134a	R600a			
Classe clima		N	N	N			
Commutazione termostato (min)	°C	-13/-19	-13/-19	-13/-19			
Commutazione termostato (max)	°C	-26/-35	-27/-34	-26/-35			
Motocompressore originale ¹⁾							
Tensione / frequenza	V / Hz	220/240-50					
Potenza rilasciata	PS	1/7	1/6	1/7			
Potenza assorbita	W	95	130	95			
Corrente nomin./di avviamento	A	0,6/3	0,8/4,2	0,6/3			
Avvolgimento principale/ ausiliario della resistenza	Ohm	20/23	16/24	20/23			
Potenza refrigerante	Kcl/h	110	120	110			
Schema elettrico		4	4	4			

1) Attenzione: i valori cambiano con il condensatore di ricambio incassato!

VKS-H**Informazione tecnica****H8-420-03-01**

Redazione: K.H.Hiby

Telefono: (0209) 401732

Data: 27.01.1997

Modello		IK153.2Z	IK153-2Z	IK153-3Z			
No. di produzione		923 56 06-06		923 56 06-14			
A partire dalla data di produz.		9337	9510	9718			
Dimensioni	(A x L x P) mm	880/540/540					
Capacità lordo	l	150					
Quantità di refrigerante	g	75	75	75			
Refrigerante		R134a	R134a	R134a			
Classe clima		N	N	SN			
Commutazione termostato (min)	°C	+3,5/ -10	+3,5/ -10	+3,5/ -10			
Commutazione termostato (max)	°C	+3,5/ -30	+3,5/ -30	+3,5/ -30			
Motocompressore originale ¹⁾							
Tensione / frequenza	V / Hz	220/240-50					
Potenza rilasciata	PS	1/6	1/6	1/6			
Potenza assorbita	W	103	130	119			
Corrente nomin./di avviamento	A	0,8/4,2	0,8/4,2	0,88/4,9			
Avvolgimento principale/ ausiliario della resistenza	Ohm	16/20	16/24	14,4/19,6			
Potenza refrigerante	Kcl/h	120	120	115			
Schema elettrico		17	17	2			

1) Attenzione: i valori cambiano con il condensatore di ricambio incassato!

VKS-H**Informazione tecnica****H8-420-03-01**

Redazione: K.H.Hiby

Telefono: (0209) 401732

Data: 27.01.1997

Modello		IK156.2	IK156.3	IK156-3			
No. di produzione		923 56 00-46	923 56 06-05				
A partire dalla data di produz.		9310	9337				
Dimensioni	(A x L x P) mm	880/540/540					
Capacità lordo	l	150					
Quantità di refrigerante	g	100	75	75			
Refrigerante		R12a	R134a	R134a			
Classe clima		N	N	N			
Commutazione termostato (min)	°C	+3,5/ -10	+3,5/ -9	+3,5/ -9			
Commutazione termostato (max)	°C	+3,5/ -32	+3,5/ -27	+3,5/ -27			
Motocompressore originale ¹⁾							
Tensione / frequenza	V / Hz	220/240-50					
Potenza rilasciata	PS	1/8	1/8	1/8			
Potenza assorbita	W	93	89	89			
Corrente nomin./di avviamento	A	0,4/2,5	0,5/2,6	0,5/2,7			
Avvolgimento principale/ ausiliario della resistenza	Ohm	25/26	25/26	25/26			
Potenza refrigerante	Kcl/h	98	92	92			
Schema elettrico		2	2	2			

1) Attenzione: i valori cambiano con il condensatore di ricambio incassato!

VKS-H**Informazione tecnica****H8-420-03-01**

Redazione: K.H.Hiby

Telefono: (0209) 401732

Data: 27.01.1997

Modello		IK163-4Z	IK163.1Z	IK163.4Z			
No. di produzione		923 63 06-76	923 63 00-56	923 63 06-63			
A partire dalla data di produz.		9509	9230	9428			
Dimensioni	(A x L x P) mm	880/540/540	880/500/540	880/540/540			
Capacità lordo	l	160					
Quantità di refrigerante	g	18	55	18			
Refrigerante		R600a	R12a	R600a			
Classe clima		N	N	N			
Commutazione termostato (min)	°C	+8,5/ -15	+3,5/ -9	+8,5/ -15			
Commutazione termostato (max)	°C	+3/ -26	+3,5/ -27	+3/ -26			
Motocompressore originale ¹⁾							
Tensione / frequenza	V / Hz	220/240-50					
Potenza rilasciata	PS	1/10	1/8	1/10			
Potenza assorbita	W	63	99	63			
Corrente nomin./di avviamento	A	0,4/2	1/7	0,4/2			
Avvolgimento principale/ ausiliario della resistenza	Ohm	36/32	20/60	36/32			
Potenza refrigerante	Kcl/h	73	88	73			
Schema elettrico		2	1	2			

1) Attenzione: i valori cambiano con il condensatore di ricambio incassato!

VKS-H**Informazione tecnica****H8-420-03-01**

Redazione: K.H.Hiby

Telefono: (0209) 401732

Data: 27.01.1997

Modello		IK166-4	IK166.1	IK166.2	IK166.3	IK166.4	
No. di produzione		923 63 06-75		923 63 02-73	923 63 06-07	923 63 06-62	
A partire dalla data di produz.		9509	9222	9309	9337	9428	
Dimensioni	(A x L x P) mm	880/540/540	880/540/540	880/500/540	880/540/540	880/540/540	
Capacità lordo	l	160					
Quantità di refrigerante	g	18	55	50	40	18	
Refrigerante		R600a		R12a	R134a	R600a	
Classe clima		N	N	N	N	N	
Commutazione termostato (min)	°C	+8,5/ -15	+5/ -9	+8,5/ -15	+8,5/ -15	+8,5/ -15	
Commutazione termostato (max)	°C	+3/ -26	+5/ -27	+3/ -26	+3/ -26	+3/ -26	
Motocompressore originale ¹⁾							
Tensione / frequenza	V / Hz	220/240-50					
Potenza rilasciata	PS	1/10	1/8	1/8	1/8	1/10	
Potenza assorbita	W	63	109	93	89	63	
Corrente nomin./di avviamento	A	0,4/2	1/7	0,4/2,5	0,5/2,6	0,4/2	
Avvolgimento principale/ ausiliario della resistenza	Ohm	36/32	23/62	25/26	25/26	36/32	
Potenza refrigerante	Kcl/h	73	85	98	92	73	
Schema elettrico		2	1	2	2	2	

1) Attenzione: i valori cambiano con il condensatore di ricambio incassato!

VKS-H**Informazione tecnica****H8-420-03-01**

Redazione: K.H.Hiby

Telefono: (0209) 401732

Data: 27.01.1997

Modello		IK236.1	IK236.2	IK236.3	IK236-4		
No. di produzione		923 79 00-76	923 79 00-88	923 79 06-5	923 79 06-55		
A partire dalla data di produz.		9220	9311	9338	9511		
Dimensioni	(A x L x P) mm	1220/540/540					
Capacità lordo	l	225					
Quantità di refrigerante	g	125	125	85	45		
Refrigerante		R12a	R12a	R134a	R600a		
Classe clima		N	N	N	N		
Commutazione termostato (min)	°C	+3,5/ -10	+3,5/ -10	+3,5/ -10	+5/ -9		
Commutazione termostato (max)	°C	+3,5/ -30	+3,5/ -30	+3,5/ -30	+5/ -27		
Motocompressore originale ¹⁾							
Tensione / frequenza	V / Hz	115/60	220/240-50	220/240-50	220/240-50		
Potenza rilasciata	PS	1/10	1/6	1/6	1/6		
Potenza assorbita	W	104	113	105	115		
Corrente nomin./di avviamento	A	1/14	0,5/3	0,6/4	0,8/3,5		
Avvolgimento principale/ ausiliario della resistenza	Ohm	5/15	18/20	18/25	18/20		
Potenza refrigerante	Kcl/h	80	127	125	125		
Schema elettrico		1	2	2	15		

1) Attenzione: i valori cambiano con il condensatore di ricambio incassato!

VKS-H**Informazione tecnica****H8-420-03-01**

Redazione: K.H.Hiby

Telefono: (0209) 401732

Data: 27.01.1997

Modello		IK246.1	IK246.3	IK246.4	IK246-4		
No. di produzione		923 44 10-16	923 44 16-05	923 44 16-53			
A partire dalla data di produz.		9220	9342	9427	9510		
Dimensioni	(A x L x P) mm	1220/540/540					
Capacità lordo	l	230					
Quantità di refrigerante	g	120	70	30	30		
Refrigerante		R12a	R134a	R600a	R600a		
Classe clima		N	N	N	N		
Commutazione termostato (min)	°C	+3,5/ -9	+8,5/ -15	+8,5/ -10,5	+8,5/ -11		
Commutazione termostato (max)	°C	+3,5/ -27	+3/ -26	+2,5/ -20	+2,5/ -21		
Motocompressore originale ¹⁾							
Tensione / frequenza	V / Hz	220/240-50					
Potenza rilasciata	PS	1/8	1/8	1/10	1/10		
Potenza assorbita	W	109	77	63	63		
Corrente nomin./di avviamento	A	1/7	0,6/2,9	0,4/2	0,4/2		
Avvolgimento principale/ ausiliario della resistenza	Ohm	23/62	23/25	36/32	36/32		
Potenza refrigerante	Kcl/h	85	91	73	73		
Schema elettrico		1	13	2	2		

1) Attenzione: i valori cambiano con il condensatore di ricambio incassato!

VKS-H**Informazione tecnica****H8-420-03-01**

Redazione: K.H.Hiby

Telefono: (0209) 401732

Data: 27.01.1997

Modello		IK253-2Z-2T	IK253.2Z-2T	IK253-3Z-2T			
No. di produzione		925 86 06-10	925 86 06-03	925 86 06-15			
A partire dalla data di produz.		9510	9341				
Dimensioni	(A x L x P) mm	1440/540/540	1440/540/540				
Capacità lordo	l	198/47	198/47	200/46			
Quantità di refrigerante	g	140	140	120			
Refrigerante		R134a	R134a	R134a			
Classe clima		N	N	ST			
Commutazione termostato (min)	°C	+5/ -10	+5/ -10	+8,5/ -15			
Commutazione termostato (max)	°C	+5/ -30	+5/ -29	+3/ -26			
Motocompressore originale ¹⁾							
Tensione / frequenza	V / Hz	220/240-50					
Potenza rilasciata	PS	1/5	1/5	1/5			
Potenza assorbita	W	168	140	168			
Corrente nomin./di avviamento	A	1/5,6	1/5,6	1/5,6			
Avvolgimento principale/ ausiliario della resistenza	Ohm	12/21	12/14	12/21			
Potenza refrigerante	Kcl/h	168	164	168			
Schema elettrico		13	13	15			

1) Attenzione: i valori cambiano con il condensatore di ricambio incassato!

VKS-H**Informazione tecnica****H8-420-03-01**

Redazione: K.H.Hiby

Telefono: (0209) 401732

Data: 27.01.1997

Modello		IK257.3-2T					
No. di produzione		925 86 06-02					
A partire dalla data di produz.		9341					
Dimensioni	(A x L x P) mm	1440/540/540					
Capacità lordo	l	198/47					
Quantità di refrigerante	g	140					
Refrigerante		R134a					
Classe clima		N					
Commutazione termostato (min)	°C	+5/ -10					
Commutazione termostato (max)	°C	+5/ -29					
Motocompressore originale ¹⁾							
Tensione / frequenza	V / Hz	220/240-50					
Potenza rilasciata	PS	1/5					
Potenza assorbita	W	148					
Corrente nomin./di avviamento	A	1/6					
Avvolgimento principale/ ausiliario della resistenza	Ohm	11/13					
Potenza refrigerante	Kcl/h	166					
Schema elettrico		13					

1) Attenzione: i valori cambiano con il condensatore di ricambio incassato!

VKS-H**Informazione tecnica****H8-420-03-01**

Redazione: K.H.Hiby

Telefono: (0209) 401732

Data: 27.01.1997

Modello		IK258.2-2T					
No. di produzione		9256122-44					
A partire dalla data di produz.		9310					
Dimensioni	(A x L x P) mm	1440/ 540/ 540					
Capacità lordo	l	180/ 80					
Quantità di refrigerante	g	215					
Refrigerante		R12a					
Classe clima		N					
Commutazione termostato (min)	°C	+3,5/ -12					
Commutazione termostato (max)	°C	+3,5/ -32					
Motocompressore originale ¹⁾							
Tensione / frequenza	V / Hz	220/240-50					
Potenza rilasciata	PS	1/5					
Potenza assorbita	W	150					
Corrente nomin./di avviamento	A	0,7/4,7					
Avvolgimento principale/ ausiliario della resistenza	Ohm	12/14					
Potenza refrigerante	Kcl/h	145					
Schema elettrico		12					

1) Attenzione: i valori cambiano con il condensatore di ricambio incassato!

VKS-H**Informazione tecnica****H8-420-03-01**

Redazione: K.H.Hiby

Telefono: (0209) 401732

Data: 27.01.1997

Modello		IK259-4-2T	IK259.2-2T	IK259.4-2T	IK259-4-2T		
No. di produzione			925 61 06-12	925 61 06-51			
A partire dalla data di produz.		9510	9401	9427	9649		
Dimensioni	(A x L x P) mm	1440/ 540/ 540			1446/560/550		
Capacità lordo	l	170/71			173/76		
Quantità di refrigerante	g	58	190	58	57		
Refrigerante		R600a	R134a	R600a	R600a		
Classe clima		N	N	N	SN		
Commutazione termostato (min)	°C	+3,5/ -9	+5/ -10	+3,5/ -9	+5/-10		
Commutazione termostato (max)	°C	+3,5/ -27	+5/ -30	+3,5/ -27	+5/-30		
Motocompressore originale ¹⁾							
Tensione / frequenza	V / Hz	220/ 240/ 50					
Potenza rilasciata	PS	1/6	1/5	1/6	1/6		
Potenza assorbita	W	115	149	115	113		
Corrente nomin./di avviamento	A	0,8/3,5	0,8/4,8	0,8/3,5	0,50/5,1		
Avvolgimento principale/ ausiliario della resistenza	Ohm	18/20	12/14	18/20	16,2/22,2		
Potenza refrigerante	Kcl/h	125	169	125	120		
Schema elettrico		16	16	16	22		

1) Attenzione: i valori cambiano con il condensatore di ricambio incassato!

VKS-H**Informazione tecnica****H8-420-03-01**

Redazione: K.H.Hiby

Telefono: (0209) 401732

Data: 27.01.1997

Modello		IK318-4	IK318.2	IK318.3	IK318.4		
No. di produzione		925 81 06-59	924 67 00-16	925 81 06-02	925 81 06-50		
A partire dalla data di produz.		9519	9311	9405	9436		
Dimensioni	(A x L x P) mm	1780/ 540/ 540	1780/540/550	1780/540/540	1780/540/540		
Capacità lordo	l	265/40					
Quantità di refrigerante	g	40	90	85	41		
Refrigerante		R600a	R12a	R134a	R600a		
Classe clima		N	N	N	N		
Commutazione termostato (min)	°C	+4,5/ -16	+4,5/ -16	+4,5/ -16	+4,5/ -16		
Commutazione termostato (max)	°C	+4,5/ -30	+4,5/ -30	+4,5/ -30	+4,5/ -30		
Motocompressore originale ¹⁾							
Tensione / frequenza	V / Hz	220/240-50	220/240-50-60	220/240-50	220/240-50		
Potenza rilasciata	PS	1/5	1/5	1/5	1/6		
Potenza assorbita	W	120	164	149	115		
Corrente nomin./di avviamento	A	0,8/4	1/10	0,8/4,8	0,8/3,5		
Avvolgimento principale/ ausiliario della resistenza	Ohm	16/20	12/53	12/14	18/20		
Potenza refrigerante	Kcl/h	140	158	169	125		
Schema elettrico		11	5	11	11		

1) Attenzione: i valori cambiano con il condensatore di ricambio incassato!

VKS-H**Informazione tecnica****H8-420-03-01**

Redazione: K.H.Hiby

Telefono: (0209) 401732

Data: 27.01.1997

Modello		IK328-4-2T	IK328.2-2T	IK328.3-2T	IK328.3-2T	IK328.4-2T	IK328-4-2T
No. di produzione			925 69 00-49	925 69 06-05	925 69 06-07		
A partire dalla data di produz.		9510	9310	9343	9403	9447	9703
Dimensioni	(A x L x P) mm	1780/540/540					1780/560/550
Capacità lordo	l	220/ 95					212/77
Quantità di refrigerante	g	55	140	150	150	55	70
Refrigerante		R600a	R12a	R134a	R134a	R600a	R600a
Classe clima		N	N	N	N	N	N
Commutazione termostato (min)	°C	+5/ -9	+5/ -10	+5/ -10	+5/ -10	+5/ -9	+5/-9
Commutazione termostato (max)	°C	+5/ -27	+5/ -32	+5/ -29	+5/ -29	+5/ -27	+5/-27
Motocompressore originale ¹⁾							
Tensione / frequenza	V / Hz	220/240-50					
Potenza rilasciata	PS	1/5	1/4	1/4	1/4	---	1/5
Potenza assorbita	W	120	175	202	177	---	120
Corrente nomin./di avviamento	A	0,8/4	1/11	1/6,8	1/6	---	0,8/4
Avvolgimento principale/ ausiliario della resistenza	Ohm	16/20	9/45	10/23	11/13	---	16/20
Potenza refrigerante	Kcl/h	140	172	195	198	---	140
Schema elettrico		2	1	17	2	2	22

1) Attenzione: i valori cambiano con il condensatore di ricambio incassato!

VKS-H**Informazione tecnica****H8-420-03-01**

Redazione: K.H.Hiby

Telefono: (0209) 401732

Data: 27.01.1997

Modello		IK458-1-4T	IK458-1-4T	IK458.2-4T	IK458.2-4T		
		Kühlen	Gefrieren	Kühlen	Gefrieren		
No. di produzione		924 67 02-02	924 67 02-02	925 78 06-02	925 78 06-02		
A partire dalla data di produz.		9224	9224	9345	9345		
Dimensioni	(A x L x P) mm	1990/860/550					
Capacità lordo	l	274/128/45					
Quantità di refrigerante	g	90	160	75	130		
Refrigerante		R12	R12	R134a	R134a		
Classe clima		N	N	N	N		
Commutazione termostato (min)	°C	+4,5/ -12	-11/ -20	+4,5/ -12	-11/ -20		
Commutazione termostato (max)	°C	+4,5/ -22	-26/ -34	+4,5/-22	-26/ -34		
Motocompressore originale ¹⁾							
Tensione / frequenza	V / Hz	220/240-50					
Potenza rilasciata	PS	1/8	1/5	1/8	1/5		
Potenza assorbita	W	93	150	89	149		
Corrente nomin./di avviamento	A	0,6/3,5	0,7/4,7	0,5/2,7	0,8/4,8		
Avvolg. princ./ausil. della resist.	Ohm	20/21	12/14	25/26	12/14		
Potenza refrigerante	Kcl/h	83	175	92	169		
Condensatore d'esercizio µF		-	5	-	5		
Schema elettrico				10	10		

1) Attenzione: i valori cambiano con il condensatore di ricambio incassato!

VKS-H**Informazione tecnica****H8-420-03-01**

Redazione: K.H.Hiby

Telefono: (0209) 401732

Data: 27.01.1997

Modello		IK157-4					
No. di produzione		923 43 36-53					
A partire dalla data di produz.		9525					
Dimensioni	(A x L x P) mm	880/ 540/ 540					
Capacità lordo	l	150					
Quantità di refrigerante	g	37					
Refrigerante		R600a					
Classe clima		N					
Commutazione termostato (min)	°C	+5/ -9					
Commutazione termostato (max)	°C	+5/ -27					
Motocompressore originale ¹⁾							
Tensione / frequenza	V / Hz	220/ 240-50					
Potenza rilasciata	PS	1/9					
Potenza assorbita	W	70					
Corrente nomin./di avviamento	A	0,5/2,9					
Avvolgimento principale/ ausiliario della resistenza	Ohm	31/30					
Potenza refrigerante	Kcl/h	82					
Schema elettrico		15					

1) Attenzione: i valori cambiano con il condensatore di ricambio incassato!

VKS-H**Informazione tecnica****H8-420-03-01**

Redazione: K.H.Hiby

Telefono: (0209) 401732

Data: 27.01.1997

Modello		IKE167-4	IKE167-4				
No. di produzione		923 43 06-61	923 43 06-56				
A partire dalla data di produz.		9525	9604				
Dimensioni	(A x L x P) mm	880/ 540/ 540	873/ 540/ 540				
Capacità lordo	l	160	156				
Quantità di refrigerante	g	22	16				
Refrigerante		R600a	R600a				
Classe clima		N	SN				
Commutazione termostato (min)	°C	+8,5/ -13	+8,5/ -13,5				
Commutazione termostato (max)	°C	+3/ -24	+3/ -24				
Motocompressore originale ¹⁾							
Tensione / frequenza	V / Hz	220/ 240-50					
Potenza rilasciata	PS	1/10	1/10				
Potenza assorbita	W	63	63				
Corrente nomin./di avviamento	A	0,4/2	0,4/2				
Avvolgimento principale/ ausiliario della resistenza	Ohm	36/32	36/32				
Potenza refrigerante	Kcl/h	73	73				
Schema elettrico		15	15				

1) Attenzione: i valori cambiano con il condensatore di ricambio incassato!

VKS-H**Informazione tecnica****H8-420-03-01**

Redazione: K.H.Hiby

Telefono: (0209) 401732

Data: 27.01.1997

Modello		IKE187-4					
No. di produzione		923 74 36-54					
A partire dalla data di produz.		00					
Dimensioni	(A x L x P) mm	1025/ 560/ 570					
Capacità lordo	l	173					
Quantità di refrigerante	g	35					
Refrigerante		R600a					
Classe clima		SN					
Commutazione termostato (min)	°C	+4/ -7					
Commutazione termostato (max)	°C	+4/ -30					
Motocompressore originale ¹⁾							
Tensione / frequenza	V / Hz	220/ 240-50					
Potenza rilasciata	PS	1/8					
Potenza assorbita	W	83					
Corrente nomin./di avviamento	A	0,6/2,9					
Avvolgimento principale/ ausiliario della resistenza	Ohm	21/26					
Potenza refrigerante	Kcl/h	97					
Schema elettrico		15					

1) Attenzione: i valori cambiano con il condensatore di ricambio incassato!

VKS-H**Informazione tecnica****H8-420-03-01**

Redazione: K.H.Hiby

Telefono: (0209) 401732

Data: 27.01.1997

Modello		IKE197-4					
No. di produzione		923 74 06-53					
A partire dalla data di produz.		00					
Dimensioni	(A x L x P) mm	1030/ 540/ 540					
Capacità lordo	l	185					
Quantità di refrigerante	g	26					
Refrigerante		R600a					
Classe clima		SN					
Commutazione termostato (min)	°C	+8,5/ -11,8					
Commutazione termostato (max)	°C	+3,5/-21,1					
Motocompressore originale ¹⁾							
Tensione / frequenza	V / Hz	220/240-50					
Potenza rilasciata	PS	1/10					
Potenza assorbita	W	63					
Corrente nomin./di avviamento	A	0,4/2					
Avvolgimento principale/ ausiliario della resistenza	Ohm	36/32					
Potenza refrigerante	Kcl/h	73					
Schema elettrico		15					

1) Attenzione: i valori cambiano con il condensatore di ricambio incassato!

VKS-H**Informazione tecnica****H8-420-03-01**

Redazione: K.H.Hiby

Telefono: (0209) 401732

Data: 27.01.1997

Modello		IKE237-4					
No. di produzione		923 75 36-56					
A partire dalla data di produz.		00					
Dimensioni	(A x L x P) mm	1220/ 540/ 540					
Capacità lordo	l	220					
Quantità di refrigerante	g	35					
Refrigerante		R600a					
Classe clima		SN					
Commutazione termostato (min)	°C	+4/ -9					
Commutazione termostato (max)	°C	+4/ -27					
Motocompressore originale ¹⁾							
Tensione / frequenza	V / Hz	220/ 240-50					
Potenza rilasciata	PS	1/7					
Potenza assorbita	W	95					
Corrente nomin./di avviamento	A	0,6/3					
Avvolgimento principale/ ausiliario della resistenza	Ohm	20/23					
Potenza refrigerante	Kcl/h	110					
Schema elettrico		15					

1) Attenzione: i valori cambiano con il condensatore di ricambio incassato!

VKS-H**Informazione tecnica****H8-420-03-01**

Redazione: K.H.Hiby

Telefono: (0209) 401732

Data: 27.01.1997

Modello		IKE238-4-2T	IKE238-4-2T				
		Frigo/Congelatore	Zona 0°C				
No. di produzione		925 61 16-54					
A partire dalla data di produz.		9715	9715				
Dimensioni	(A x L x P) mm	1446/560/550					
Capacità lordo	l	141/17	67				
Quantità di refrigerante	g	30	28				
Refrigerante		R600a					
Classe clima		SN					
Commutazione termostato (min)	°C	+5/ -9	+5/ -22				
Commutazione termostato (max)	°C	+5/ -27					
Motocompressore originale ¹⁾							
Tensione / frequenza	V / Hz	220/ 240-50					
Potenza rilasciata	PS	1/8	1/12				
Potenza assorbita	W	75	55				
Corrente nomin./di avviamento	A	0,33/3,2	0,28/2,5				
Avvolg. princ./ausil. della resist.	Ohm	26,9/28,1	34,2/46,3				
Potenza refrigerante	Kcl/h	88	55				
Velocità	giri/min.	--	--				
Schema elettrico		21					

1) Attenzione: i valori cambiano con il condensatore di ricambio incassato!

VKS-H**Informazione tecnica****H8-420-03-01**

Redazione: K.H.Hiby

Telefono: (0209) 401732

Data: 27.01.1997

Modello		IKE257-4-2T					
No. di produzione		925 86 06-55					
A partire dalla data di produz.		9629					
Dimensioni	(A x L x P) mm	1446/ 560/ 550					
Capacità lordo	l	200/46					
Quantità di refrigerante	g	53					
Refrigerante		R600a					
Classe clima		SN					
Commutazione termostato (min)	°C	+5/ -9					
Commutazione termostato (max)	°C	+5/ -27					
Motocompressore originale ¹⁾							
Tensione / frequenza	V / Hz	220/ 240-50					
Potenza rilasciata	PS	1/5					
Potenza assorbita	W	120					
Corrente nomin./di avviamento	A	0,8/4					
Avvolgimento principale/ ausiliario della resistenza	Ohm	16/20					
Potenza refrigerante	Kcl/h	140					
Schema elettrico		15					

1) Attenzione: i valori cambiano con il condensatore di ricambio incassato!

VKS-H**Informazione tecnica****H8-420-03-01**

Redazione: K.H.Hiby

Telefono: (0209) 401732

Data: 27.01.1997

Modello		IKU157-4	IKU157.1	IKU157.2	IKU157.4		
No. di produzione		923 86 36-52	928 46 05-10	923 86 36-00			
A partire dalla data di produz.		9520	9216	9403	9438		
Dimensioni	(A x L x P) mm	820/ 60/ 550	815/ 600/ 540	820/ 600/ 550	820/ 600/ 550		
Capacità lordo	l	150	140	150	150		
Quantità di refrigerante	g	39	85	95	39		
Refrigerante		R600a	R12a	R134a	R600a		
Classe clima		N	N	N	N		
Commutazione termostato (min)	°C	+5/ -15	+4,5/ -16	+4,5/ -16	+5/ -15		
Commutazione termostato (max)	°C	+5/ -26	+4,5/ -30	+4,5/ -30	+5/ -26		
Motocompressore originale ¹⁾							
Tensione / frequenza	V / Hz	220/ 240-50					
Potenza rilasciata	PS	1/8	1/12	1/8	1/8		
Potenza assorbita	W	83	76	100	83		
Corrente nomin./di avviamento	A	0,6/2,9	0,5/2,8	0,6/2,9	0,6/2,9		
Avvolgimento principale/ ausiliario della resistenza	Ohm	21/26	30/41	23/25	21/26		
Potenza refrigerante	Kcl/h	97	58	92	97		
Schema elettrico		7	8	17	7		

1) Attenzione: i valori cambiano con il condensatore di ricambio incassato!

VKS-H**Informazione tecnica****H8-420-03-01**

Redazione: K.H.Hiby

Telefono: (0209) 401732

Data: 27.01.1997

Modello		IKU167.2	IKU167-4				
No. di produzione		923 86 06-00	923 86 06-52				
A partire dalla data di produz.		9402	9516				
Dimensioni	(A x L x P) mm	820/ 600/ 550	820/ 600/ 500				
Capacità lordo	l	155	160				
Quantità di refrigerante	g	45	26				
Refrigerante		R134a	R600a				
Classe clima		N	N				
Commutazione termostato (min)	°C	+4,5/ -16	+8,5/ -11				
Commutazione termostato (max)	°C	+4,5/ -30	+2,5/ -21,5				
Motocompressore originale ¹⁾							
Tensione / frequenza	V / Hz	220/ 240-50					
Potenza rilasciata	PS	1/8	1/9				
Potenza assorbita	W	100	70				
Corrente nomin./di avviamento	A	0,6/2,9	0,5/2,9				
Avvolgimento principale/ ausiliario della resistenza	Ohm	23/25	31/30				
Potenza refrigerante	Kcl/h	92	82				
Schema elettrico		17	2				

1) Attenzione: i valori cambiano con il condensatore di ricambio incassato!

VKS-H**Informazione tecnica****H8-420-03-01**

Redazione: K.H.Hiby

Telefono: (0209) 401732

Data: 27.01.1997

Modello		IT123-2Z	IT123.2Z	IT123-3Z			
No. di produzione			922 70 06-07	922 50 06-23			
A partire dalla data di produz.		9510	9341	9718			
Dimensioni	(A x L x P) mm	880/ 540/ 540	850/ 550/ 600	880/ 560/ 550			
Capacità lordo	l	120	125	120			
Quantità di refrigerante	g	80	68	80			
Refrigerante		R134a	R134a	R134a			
Classe clima		N	N	SN			
Commutazione termostato (min)	°C	-10/ -13	-10/ -13	-10/ -13			
Commutazione termostato (max)	°C	-28/ -34	-28/ -34	-28/ -34			
Motocompressore originale ¹⁾							
Tensione / frequenza	V / Hz	220/240-50					
Potenza rilasciata	PS	1/6	1/6	1/6			
Potenza assorbita	W	130	103	118			
Corrente nomin./di avviamento	A	0,8/4,2	0,8/4,2	0,59/5,1			
Avvolgimento principale/ ausiliario della resistenza	Ohm	16/24	16/20	16,2/22,2			
Potenza refrigerante	Kcl/h	120	120	133			
Schema elettrico		3	3	3			

1) Attenzione: i valori cambiano con il condensatore di ricambio incassato!

VKS-H**Informazione tecnica****H8-420-03-01**

Redazione: K.H.Hiby

Telefono: (0209) 401732

Data: 27.01.1997

Modello		IT126-3	IT126.1	IT126.3			
No. di produzione			922 70 01-25	922 70 06 -06			
A partire dalla data di produz.		9510	9309	9341			
Dimensioni	(A x L x P) mm	880/ 540/ 540	850/ 550/ 600	850/ 550/ 600			
Capacità lordo	l	120	125	125			
Quantità di refrigerante	g	80	80	68			
Refrigerante		R134a	R12a	R134a			
Classe clima		N	N	N			
Commutazione termostato (min)	°C	-10/ -13	-10/ -13	-10/ -13			
Commutazione termostato (max)	°C	-28/ -34	-27/ -34	-28/ -34			
Motocompressore originale ¹⁾							
Tensione / frequenza	V / Hz	220/ 240-50					
Potenza rilasciata	PS	1/6	1/6	1/6			
Potenza assorbita	W	112	113	112			
Corrente nomin./di avviamento	A	0,8/6	0,5/3	0,8/6			
Avvolgimento principale/ ausiliario della resistenza	Ohm	14/17	18/20	14/17			
Potenza refrigerante	Kcl/h	122	127	122			
Schema elettrico		3	3	3			

1) Attenzione: i valori cambiano con il condensatore di ricambio incassato!

VKS-H**Informazione tecnica****H8-420-03-01**

Redazione: K.H.Hiby

Telefono: (0209) 401732

Data: 27.01.1997

Modello		UK144.1	UK144.2	UK144-2			
No. di produzione		923 51 00-53	923 51 06-01	923 51 06-02			
A partire dalla data di produz.		9140	9345	9514			
Dimensioni	(A x L x P) mm	820/ 500/ 580					
Capacità lordo	l	140					
Quantità di refrigerante	g	70	53	53			
Refrigerante			R134a	R134a			
Classe clima		N	N	N			
Commutazione termostato (min)	°C	-1/ -8	-1/ -8,5	-1/ -8,5			
Commutazione termostato (max)	°C	-18/ -28	-18/ -28	-16/ -28			
Motocompressore originale ¹⁾							
Tensione / frequenza	V / Hz	220/ 240-50					
Potenza rilasciata	PS	1/8	1/8	1/8			
Potenza assorbita	W	95	100	95			
Corrente nomin./di avviamento	A	0,7/2,5	0,6/2,9	0,6/3,2			
Avvolgimento principale/ ausiliario della resistenza	Ohm	20/27	23/25	20/21			
Potenza refrigerante	Kcl/h	83	92	83			
Schema elettrico		19	19	19			

1) Attenzione: i valori cambiano con il condensatore di ricambio incassato!

VKS-H**Informazione tecnica****H8-420-03-01**

Redazione: K.H.Hiby

Telefono: (0209) 401732

Data: 27.01.1997

Modello		UK176-2	UK176,1	UK176.2			
No. di produzione		923 71 06-02	923 71 00-12	923 71 06-01			
A partire dalla data di produz.		9519	9218	9342			
Dimensioni	(A x L x P) mm	820/ 600/ 550	820/ 600/ 580	820/ 600/550			
Capacità lordo	l	170	170	170			
Quantità di refrigerante	g	75	120	75			
Refrigerante		R134a	R12a	R134a			
Classe clima		N	N	N			
Commutazione termostato (min)	°C	+5/ -9	+5/ -10	+5/ -10			
Commutazione termostato (max)	°C	+5/ -27	+5/ -30	+5/ -29			
Motocompressore originale ¹⁾							
Tensione / frequenza	V / Hz	220/ 240-50					
Potenza rilasciata	PS	1/8	1/10	1/6			
Potenza assorbita	W	100	90	103			
Corrente nomin./di avviamento	A	0,6/2,9	0,6/6	0,8/4,2			
Avvolgimento principale/ ausiliario della resistenza	Ohm	23/25	25/66	16/20			
Potenza refrigerante	Kcl/h	92	76	120			
Schema elettrico		14	20	14			

1) Attenzione: i valori cambiano con il condensatore di ricambio incassato!

VKS-H**Informazione tecnica****H8-420-03-01**

Redazione: K.H.Hiby

Telefono: (0209) 401732

Data: 27.01.1997

Modello		UK177-4					
No. di produzione		923 71 06-51					
A partire dalla data di produz.		00					
Dimensioni	(A x L x P) mm	820/ 600/ 550					
Capacità lordo	l	150					
Quantità di refrigerante	g	40					
Refrigerante		R600a					
Classe clima		ST					
Commutazione termostato (min)	°C	+3,5/ -11					
Commutazione termostato (max)	°C	+3,5/ -30					
Motocompressore originale ¹⁾							
Tensione / frequenza	V / Hz	220/ 240-50					
Potenza rilasciata	PS	1/9					
Potenza assorbita	W	70					
Corrente nomin./di avviamento	A	0,5/2,9					
Avvolgimento principale/ ausiliario della resistenza	Ohm	31/30					
Potenza refrigerante	Kcl/h	82					
Schema elettrico		18					

1) Attenzione: i valori cambiano con il condensatore di ricambio incassato!

VKS-H**Informazione tecnica****H8-420-03-01**

Redazione: K.H.Hiby

Telefono: (0209) 401732

Data: 27.01.1997

Modello		UK186.2	UK186-4				
No. di produzione		923 73 06-00	923 73 06-51				
A partire dalla data di produz.		9343	9517				
Dimensioni	(A x L x P) mm	820/ 600/ 600					
Capacità lordo	l	170					
Quantità di refrigerante	g	60	22				
Refrigerante		R134a	R600a				
Classe clima		N	N				
Commutazione termostato (min)	°C	+8,5/ -11	+8,5/ -11				
Commutazione termostato (max)	°C	+2,5/ -21,5	+2,5/ -21,5				
Motocompressore originale ¹⁾							
Tensione / frequenza	V / Hz	220/240-50					
Potenza rilasciata	PS	1/10	1/10				
Potenza assorbita	W	60	63				
Corrente nomin./di avviamento	A	0,5/2,9	0,4/2				
Avvolgimento principale/ ausiliario della resistenza	Ohm	27/29	36/32				
Potenza refrigerante	Kcl/h	70	73				
Schema elettrico		17	2				

1) Attenzione: i valori cambiano con il condensatore di ricambio incassato!

VKS-H**Informazione tecnica****H8-420-03-01**

Redazione: K.H.Hiby

Telefono: (0209) 401732

Data: 27.01.1997

Modello		UK187-4					
No. di produzione		923 73 06-52					
A partire dalla data di produz.		9629					
Dimensioni	(A x L x P) mm	820/ 600/ 550					
Capacità lordo	l	165					
Quantità di refrigerante	g	38					
Refrigerante		R600a					
Classe clima		SN					
Commutazione termostato (min)	°C	+8,5/ -15					
Commutazione termostato (max)	°C	+3/ -26					
Motocompressore originale ¹⁾							
Tensione / frequenza	V / Hz	220/ 240-50					
Potenza rilasciata	PS	1/10					
Potenza assorbita	W	63					
Corrente nomin./di avviamento	A	0,4/2					
Avvolgimento principale/ ausiliario della resistenza	Ohm	36/32					
Potenza refrigerante	Kcl/h	73					
Schema elettrico		18					

1) Attenzione: i valori cambiano con il condensatore di ricambio incassato!

VKS-H

Informazione tecnica


H8-420-03-01

Redazione: K.H.Hiby

Telefono: (0209) 401732

Data: 27.01.1997

No.1

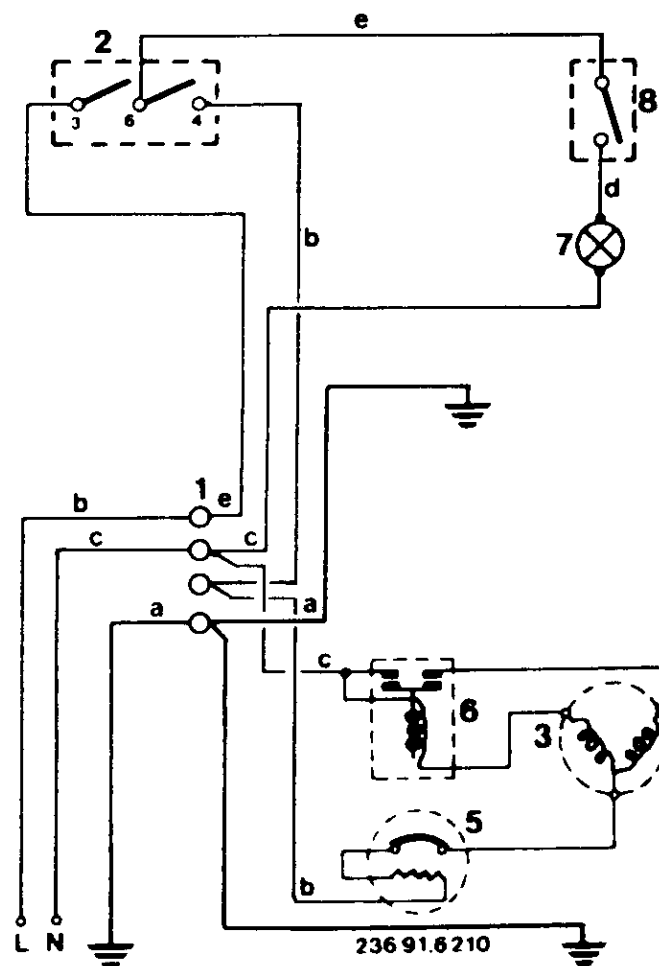

- 1 Morsettiera
- 2 Termostato
- 3 Condensatore
- 4 Interruttore principale
- 5 Salvamotore
- 6 Relé
- 7 Illuminazione interna
- 8 Interruttore della luce
- 9 Interruttore NORMALE
- 10 Interruttore SUPER
- 11 Spia
- 12 Ventilatore
- 13 Resistenza di sbrinamento
- 14 Resistenza anticondensa
- 15 Segnale acustico
- 16 Interruttore lampeggiante
- 17 Valvola elettrica
- 18 Termosonda
- 19 Canale par l'acqua di sbrinamento della resistenza di riscaldamento
- 20 Orologio
- 21 Fusibile termico
- 22 Condensatore

- a giallo-verde
b marrone
c celeste
d bianco
e nero
f grigio
g rosso

VKS-H

Informazione tecnica


H8-420-03-01

Redazione: K.H.Hiby

Telefono: (0209) 401732


Data: 27.01.1997

No. 2

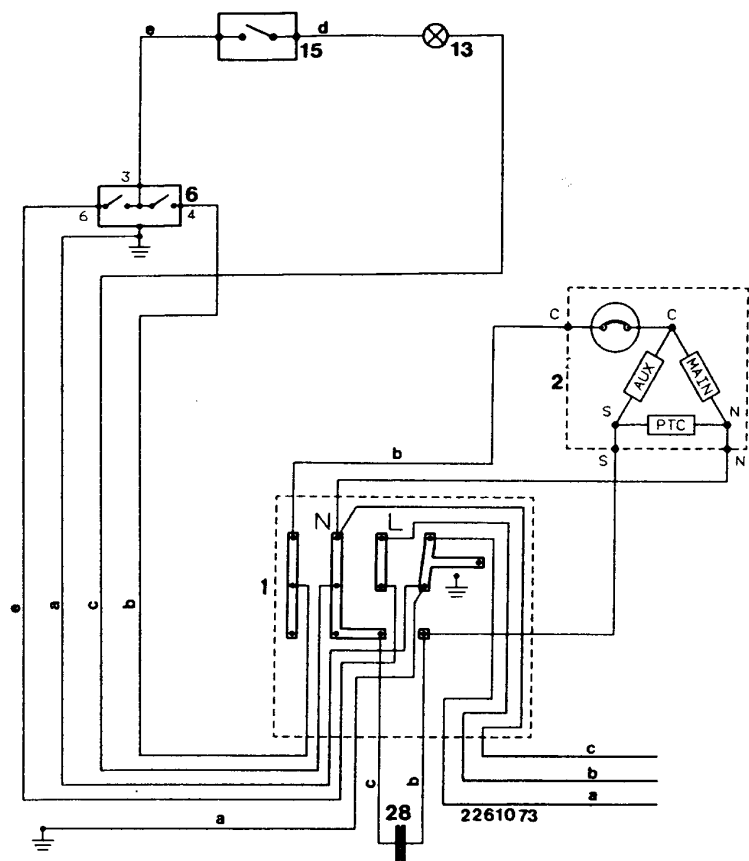

- 1 Morsettiera
- 2 Compressore frigorifero
- 6 Termostato del frigorifero
- 13 Lampada del frigorifero
- 15 Interruttore della porta del frigorifero

- a giallo-verde
- b marrone
- c blu
- d bianco
- e nero

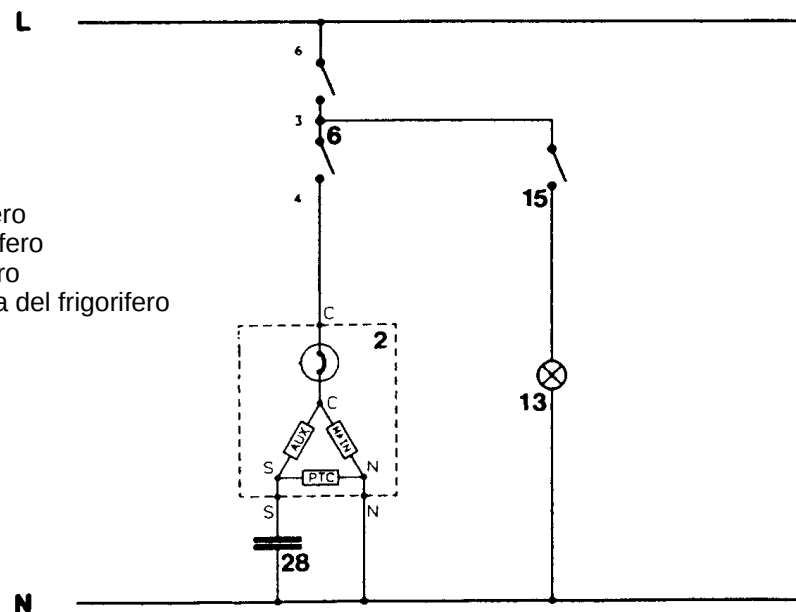

VKS-H

Informazione tecnica


H8-420-03-01

Redazione: K.H.Hiby

Telefono: (0209) 401732


Data: 27.01.1997

No. 3

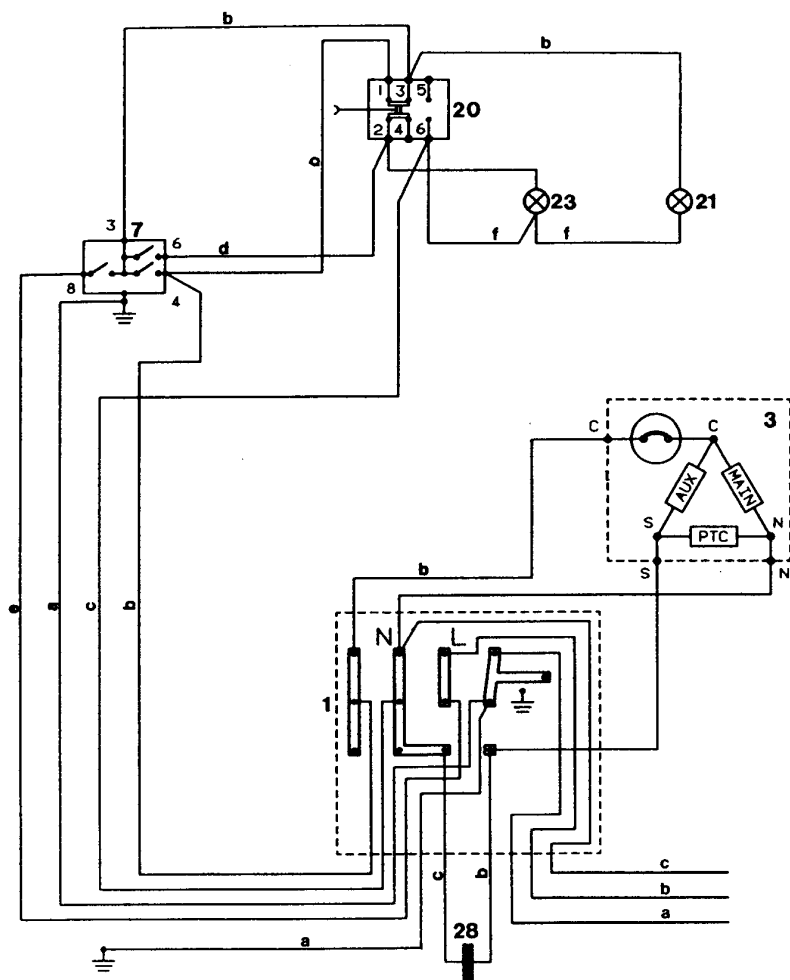

- 1 Morsettiera
- 3 Compressore congelatore
- 7 Termostato del congelatore
- 20 Interruttore di rapida congelazione
- 21 Spia di funzionamento
- 23 Lampada di allarme
- 28 Condensatore

- a giallo-verde
- b marrone
- c blu
- d bianco
- e nero
- f grigio

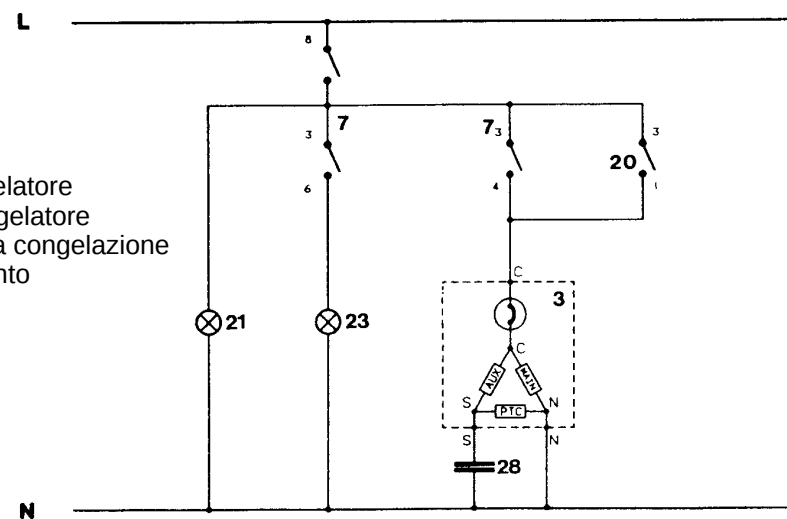


Solo per l'uso interno

Redazione: K.H.Hiby

Telefono: (0209) 401732


Data: 27.01.1997

No.4

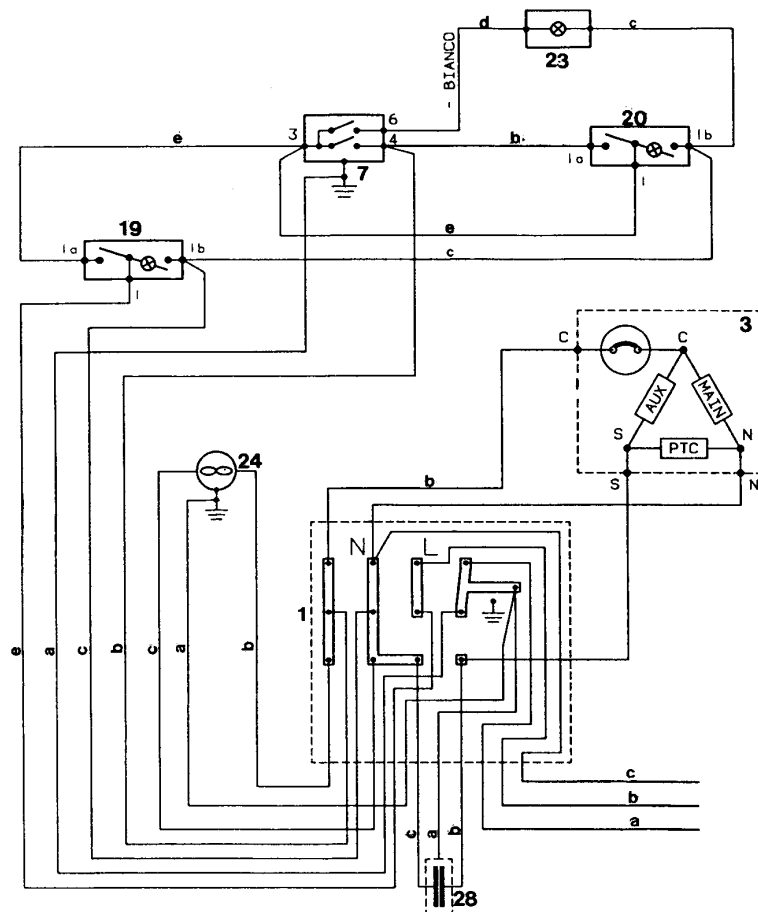

- 1 Morsetteria
- 3 Compressore congelatore
- 7 Termostato del congelatore
- 19 Interruttore ON/OFF
- 20 Interruttore di rapida congelazione
- 23 Lampada di allarme
- 24 Ventilatore
- 28 Condensatore

- a giallo-verde
- b marrone
- c blu
- d bianco
- e nero

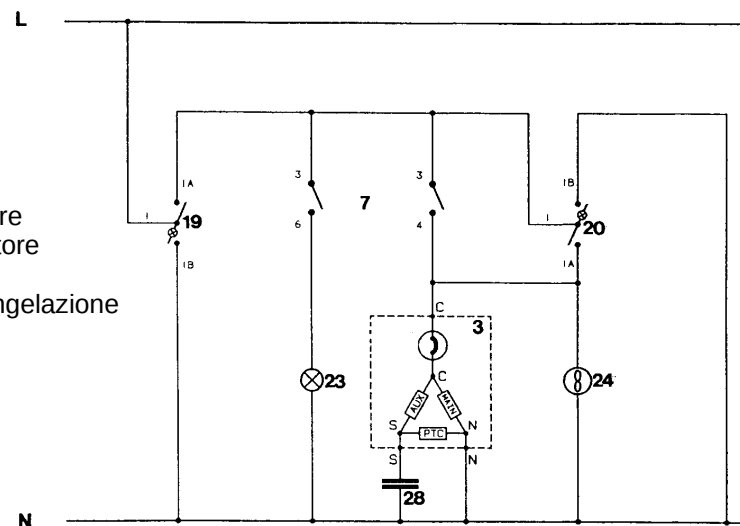

VKS-H

Informazione tecnica


H8-420-03-01

Redazione: K.H.Hiby

Telefono: (0209) 401732

Data: 27.01.1997

No.5

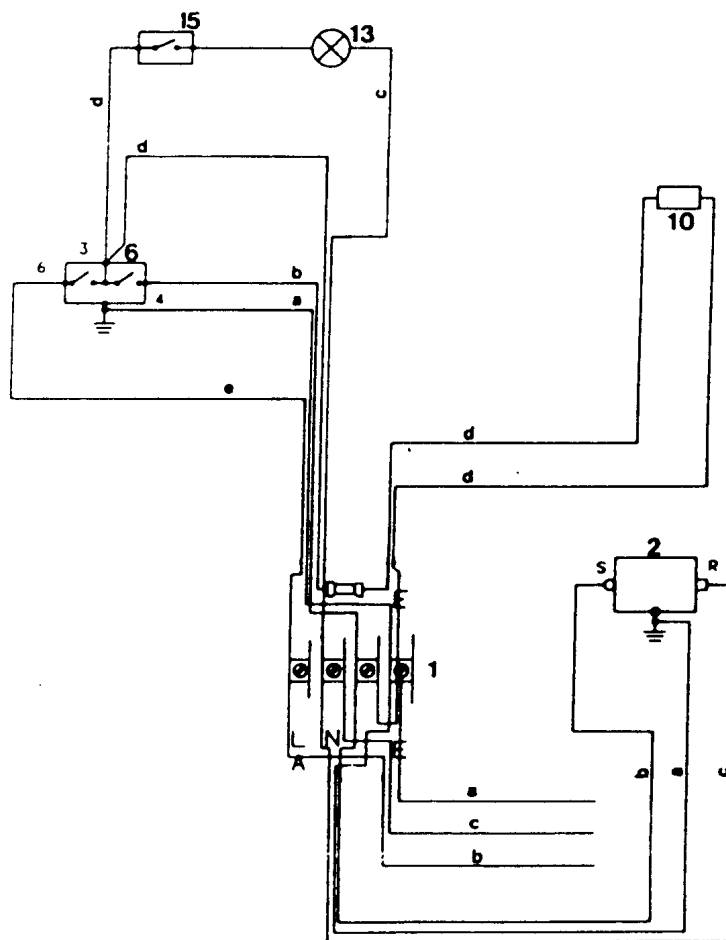

- 1 Morsettiera
- 2 Compressore frigorifero
- 6 Termostato del frigorifero
- 10 Equilibratura della resistenza di riscaldamento
- 13 Lampada del frigorifero
- 15 Interruttore della porta del frigorifero
- 28 Condensatore

- a giallo-verde
- b marrone
- c blu
- d bianco
- e nero

VKS-H

Informazione tecnica


H8-420-03-01

Redazione: K.H.Hiby

Telefono: (0209) 401732


Data: 27.01.1997

No.7

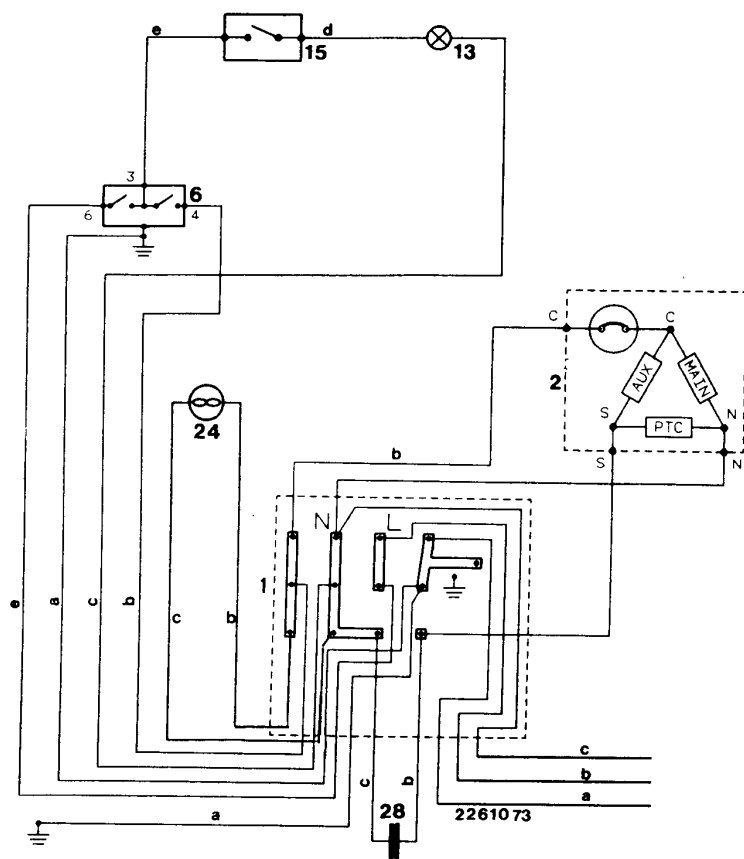

- 1 Morsettiera
- 2 Compressore frigorifero
- 6 Termostato del frigorifero
- 13 Lampada del frigorifero
- 15 Interruttore della porta del frigorifero
- 24 Ventilatore
- 28 Condensatore

- a giallo-verde
- b marrone
- c blu
- d bianco
- e nero

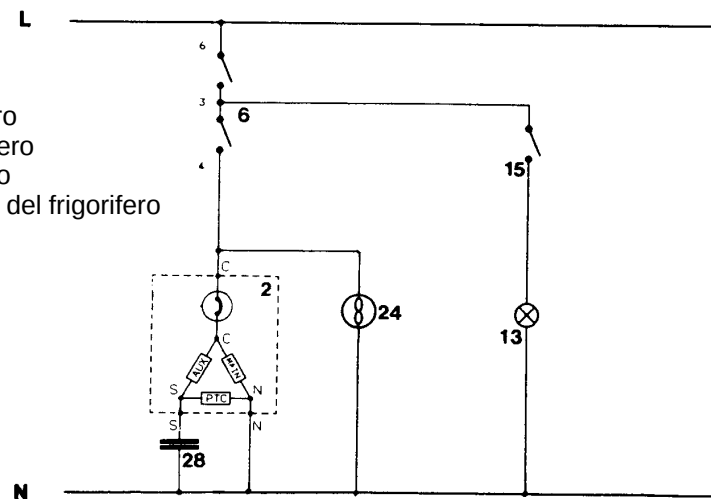


Solo per l'uso interno

Redazione: K.H.Hiby

Telefono: (0209) 401732

Data: 27.01.1997

No.8

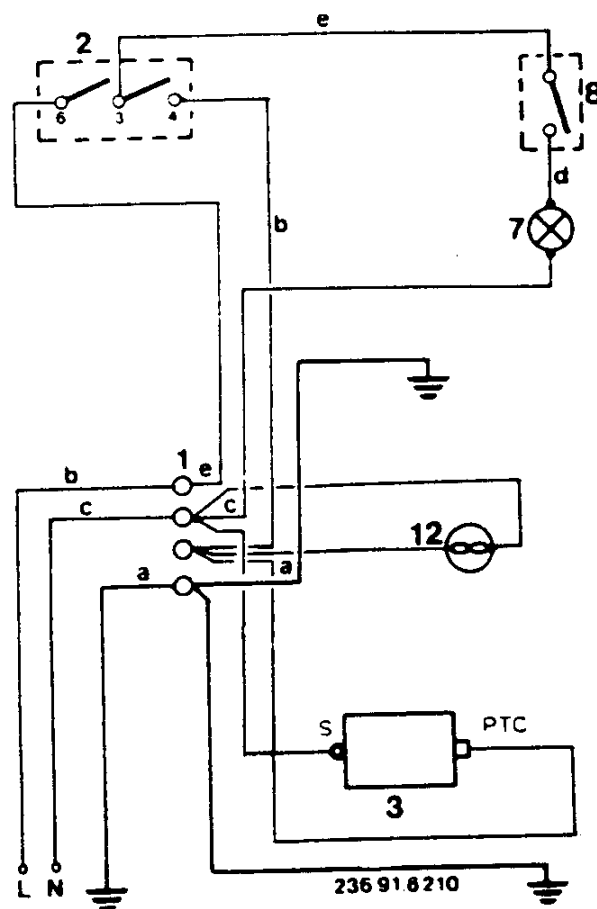


- 1 Morsettiera
 - 2 Termostato
 - 3 Compressore
 - 4 Interruttore principale
 - 5 Salvamotore
 - 6 Relé
 - 7 Illuminazione interna
 - 8 Interruttore della luce
 - 9 Interruttore NORMALE
 - 10 Interruttore SUPER
 - 11 Spia
 - 12 Ventilatore
 - 13 Resistenza di sbrinamento
 - 14 Resistenza anticondensa
 - 15 Segnale acustico
 - 16 Interruttore lampeggiante
 - 17 Valvola elettrica
 - 18 Termosonda
 - 19 Canale per l'acqua di sbrinamento della resistenza di riscaldamento
 - 20 Orologio
 - 21 Fusibile termico
 - 22 Condensatore
- a giallo-verde
b marrone
c celeste
d bianco
e nero
f grigio
g rosso

Redazione: K.H.Hiby

Telefono: (0209) 401732


Data: 27.01.1997

No.10

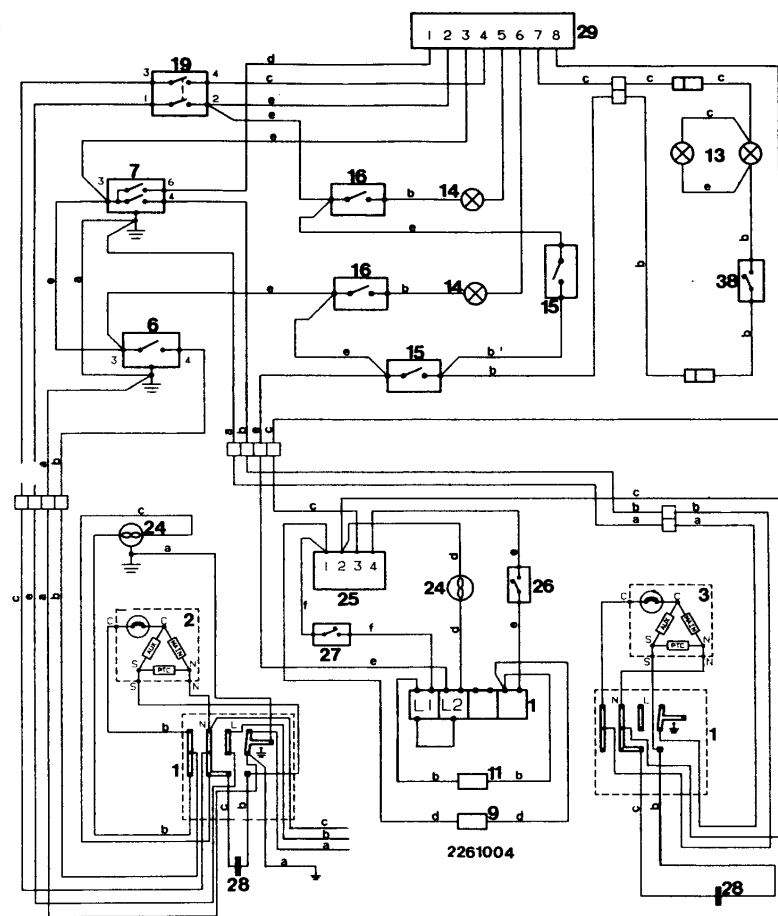

- 1 Morsettiere
- 2 Compressore frigorifero
- 3 Compressore congelatore
- 6 Termostato del frigorifero
- 7 Termostato del congelatore
- 9 Resistenza di riscaldamento di sbrinamento
- 10 Resistenza di riscaldamento del canale per l'acqua
- 13 Lampada del frigorifero
- 14 Lampada del congelatore
- 15 Interruttore porta del frigorifero
- 16 Interruttore porta del congelatore
- 19 Interruttore ON/OFF
- 24 Ventilatore
- 25 Orologio
- 26 Termointerruttore di sicurezza
- 27 Termointerruttore di sbrinamento
- 28 Condensatore
- 29 Termometro elettronico
- 38 Microinterruttore elettrico

- a giallo-verde
b marrone
c blu
d bianco
e nero
f grigio
g rosso

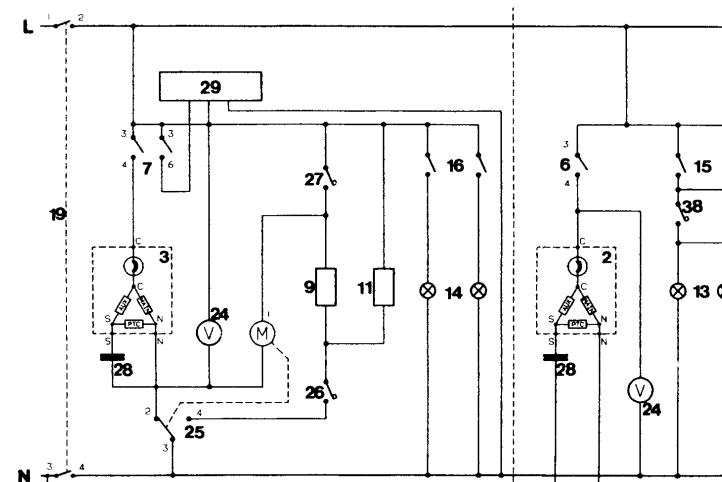

Redazione: K.H.Hiby

Telefono: (0209) 401732


Data: 27.01.1997

No.10

Contatti d'entrata circuito stampato



Termometro elettronico (circuito stampato 16 mm FR2 VO)

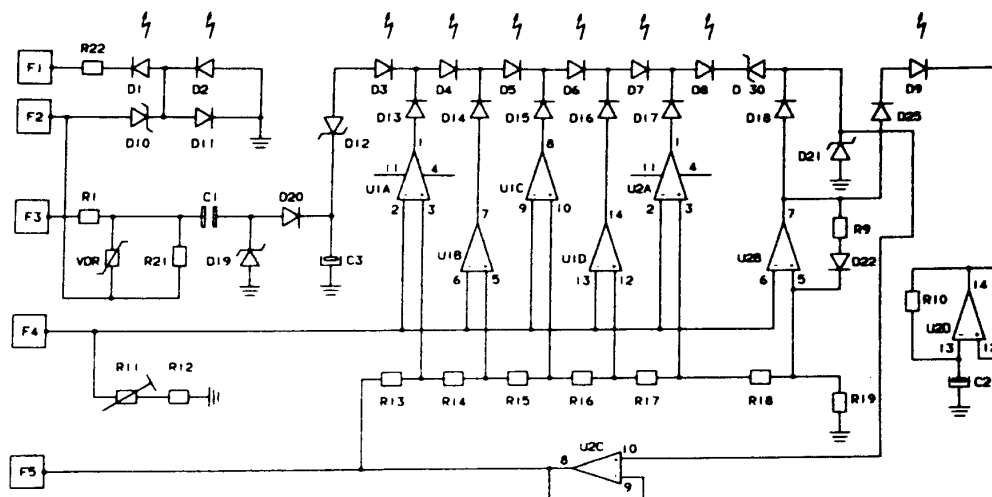

F1- Entrata congelamento rapido - LED GIALLO (contatto n. 1 circuito stampato)

F2- Alimentazione in fase (contatto n. 2 - 3 circuito stampato)

F3- Alimentazione non polarizzata (contatti n. 4 - 8 circuito stampato)

F4- Sonda PS (contatti n. 1 - 2 circuito stampato)

SPIEGAZIONI DEI ABBREVIAZIONI DEI COMPONENTI

R10	RESISTENZA DI RISCALDIMENTO FUSIBILE DI FUSIONE	100R 2W
R9-10	RESISTENZA DI RISCALDIMENTO	220K 1/4 5%
R22	RESISTENZA DI RISCALDIM. OXYD	1K 1W 5%
R11	CONDENSATORE COMPENSATORE	100R PT 10
R12	RESISTENZA DI RISCALDIMENTO	1K33 1/2 1%
R13	RESISTENZA DI RISCALDIMENTO	2K05 1/2 1%
R14	RESISTENZA DI RISCALDIMENTO	20R 1/2 1%
R15-16-17	RESISTENZA DI RISCALDIMENTO	27R 1/2 1%
R18	RESISTENZA DI RISCALDIMENTO	15R 1/2 1%
R19	RESISTENZA DI RISCALDIMENTO	1K96 1/2 1%
R21	RESISTENZA DI RISCALDIMENTO	470K 1/4 5%
VDR	VARISTORE	275V
C1	CONDENSATORE POLIESTERE	470nF 400V
C2	CONDENSATORE ELETTROLITICO	1mcF 25V
C3	CONDENSATORE ELETTROLITICO	47 mcF 25V
D1	DIODO LED	GIALLO
D2	DIODO LED (filo)	VERDE
D3-4-5-6-7-8	DIODO LED (temperatura)	GR
D9	DIODO LED (allarme)	ROSSO
D10	DIODO ZENER	C4V3 1/2W
D11-20	DIODO	IN 4007
D12-21-30	DIODO ZENER	C3V3 1/2W
D13-14-15-16-17-18-22-25	DIODO	IN 4148
D19	DIODO ZENER	C24V0 1/2W
IC1-IC2	CIRCUITO INTEGRATO	LM 324

VKS-H

Informazione tecnica


H8-420-03-01

Redazione: K.H.Hiby

Telefono: (0209) 401732


Data: 27.01.1997



No.11

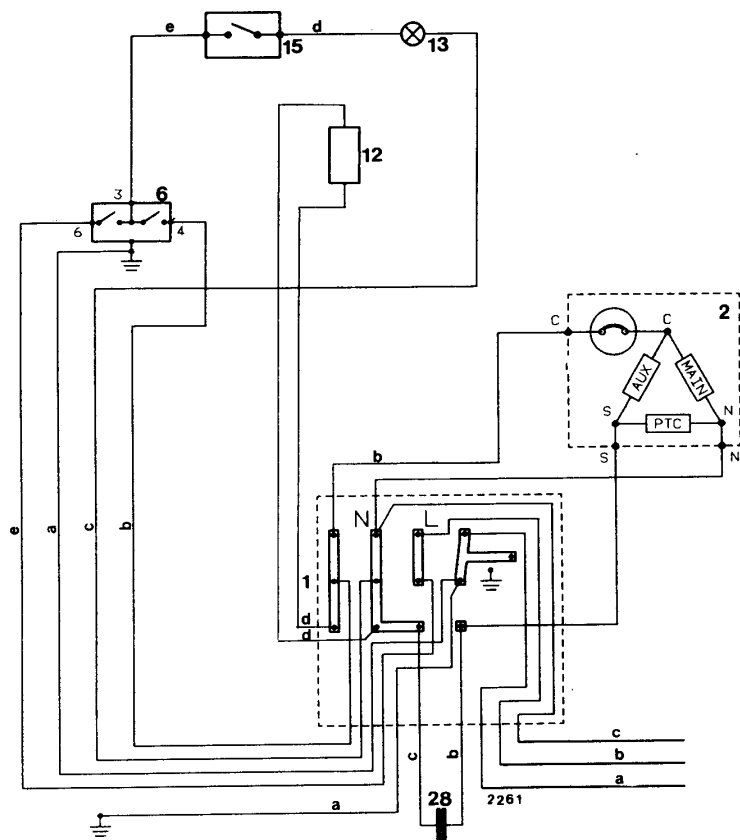

- 1 Morsetti
- 2 Compressore frigorifero
- 6 Termostato del frigorifero
- 12 Resistenza di riscaldamento anticondenso
- 13 Lampada del frigorifero
- 15 Interruttore porta del frigorifero
- 28 Condensatore

- a giallo-verde
- b marrone
- c blu
- d bianco
- e nero

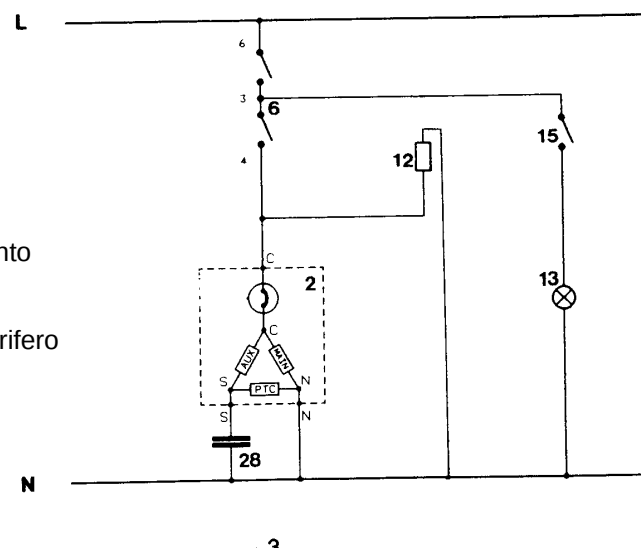

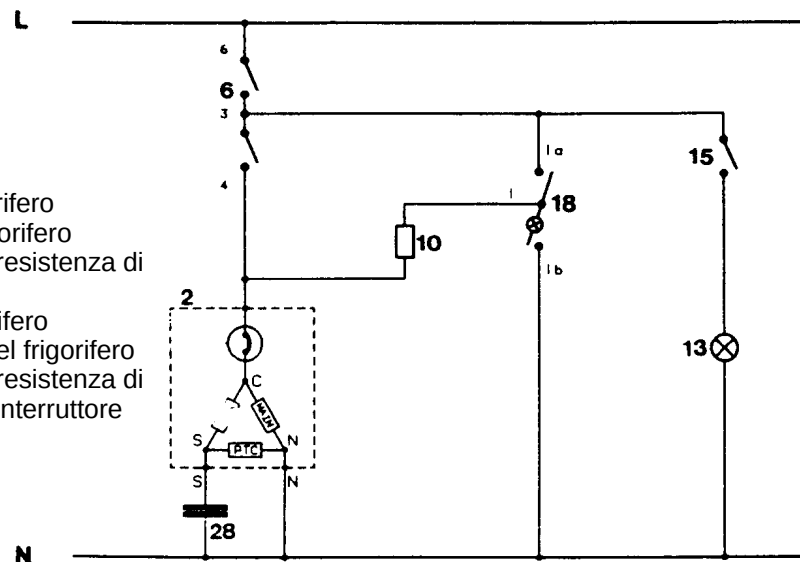

VKS-H

Informazione tecnica


H8-420-03-01

Redazione: K.H.Hiby

Telefono: (0209) 401732


Data: 27.01.1997

No.13

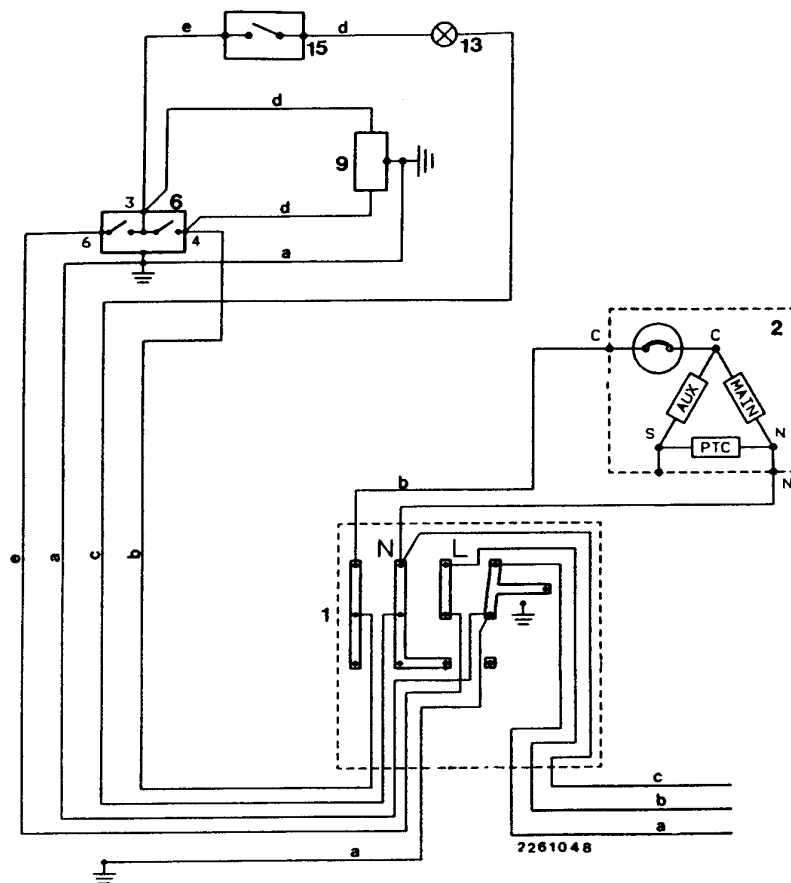

- 1 Morsetteria
- 2 Compressore frigorifero
- 6 Termostato del frigorifero
- 9 Resistenza di sbrinamento
- 13 Lampada del frigorifero
- 15 Interruttore porta del frigorifero

- a giallo-verde
- b marrone
- c blu
- d bianco
- e nero

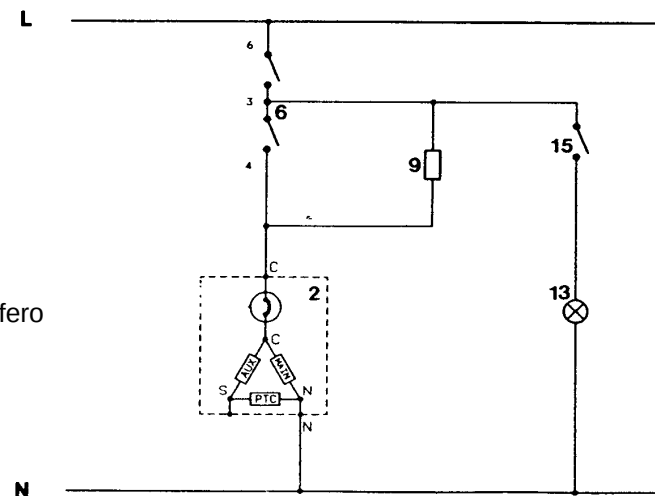

Solo per l'uso interno

VKS-H

Informazione tecnica


H8-420-03-01

Redazione: K.H.Hiby

Telefono: (0209) 401732

Data: 27.01.1997


No.14

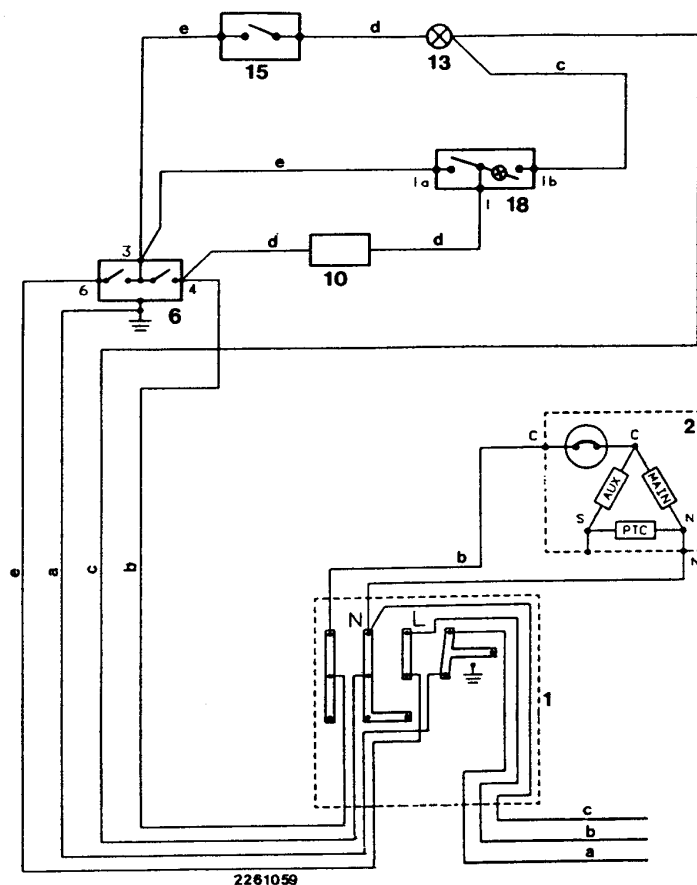

2261059

- 1 Morsettiera
- 2 Compressore frigorifero
- 6 Termostato del frigorifero
- 10 Equilibratura della resistenza di riscaldamento
- 13 Lampada del frigorifero
- 15 Interruttore porta del frigorifero
- 18 Equilibratura della resistenza di riscaldamento dell'interruttore

- a giallo-verde
- b marrone
- c blu
- d bianco
- e nero
- f grigio
- g rosso

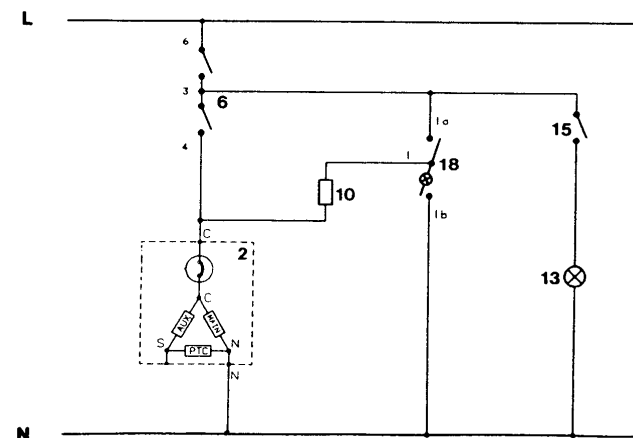


Redazione: K.H.Hiby

Telefono: (0209) 401732


Data: 27.01.1997

No.15

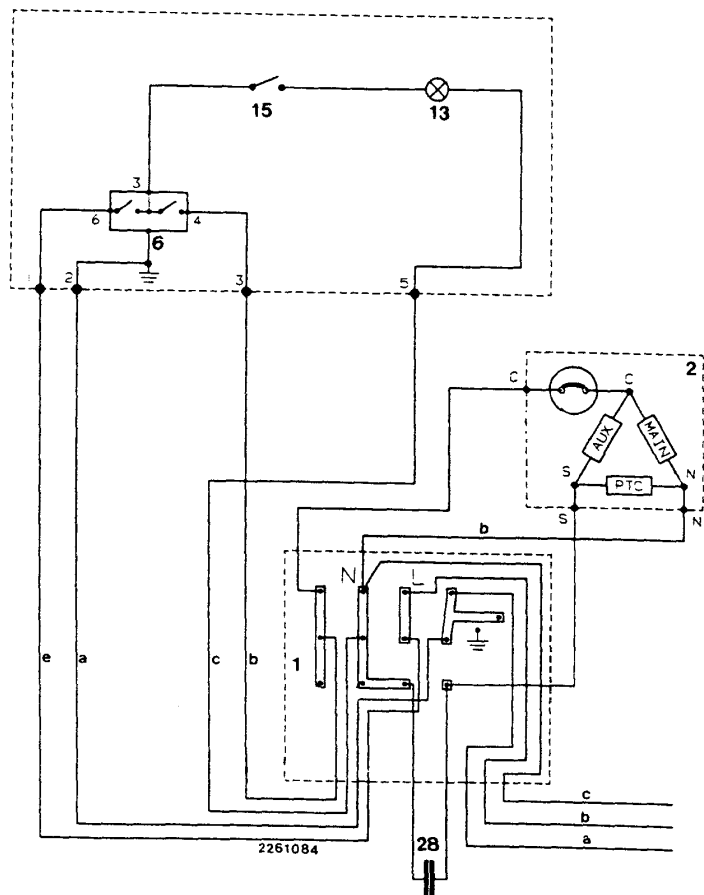

- 1 Morsettiera
- 2 Compressore frigorifero
- 6 Termostato del frigorifero
- 13 Lampada del frigorifero
- 15 Interruttore porta del frigorifero
- 28 Condensatore

- a giallo-verde
- b marrone
- c blu
- d bianco
- e nero

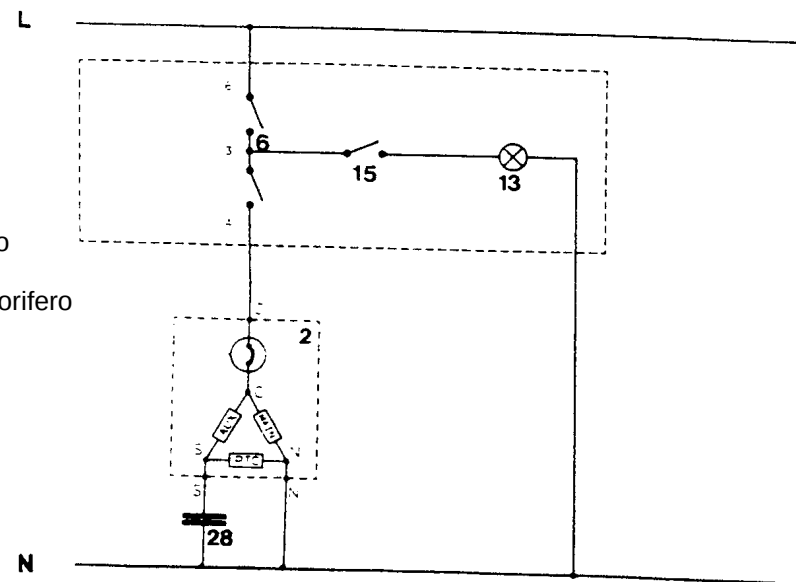


Redazione: K.H.Hiby

Telefono: (0209) 401732


Data: 27.01.1997

No.16

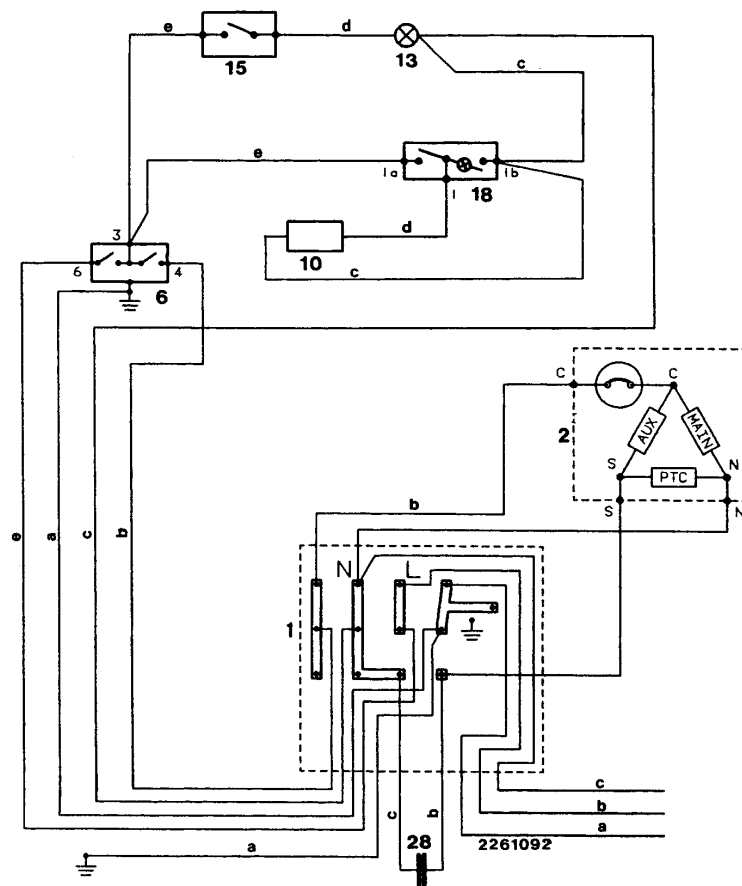

- 1 Morsettiera
- 2 Compressore frigorifero
- 6 Termostato del frigorifero
- 10 Equilibratura della resistenza di riscaldamento
- 13 Lampada del frigorifero
- 15 Interruttore porta del frigorifero
- 18 Equilibratura della resistenza di riscaldamento dell'interruttore
- 28 Condensatore

- a giallo-verde
- b marrone
- c blu
- d bianco
- e nero
- f grigio
- g rosso

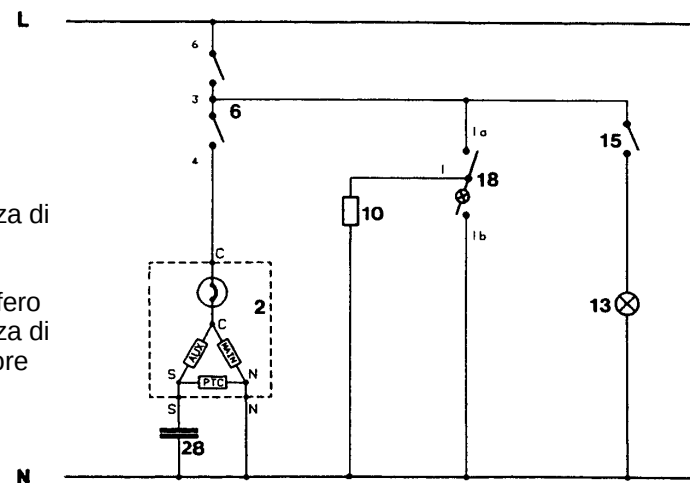

VKS-H

Informazione tecnica


H8-420-03-01

Redazione: K.H.Hiby

Telefono: (0209) 401732

Data: 27.01.1997

No.17

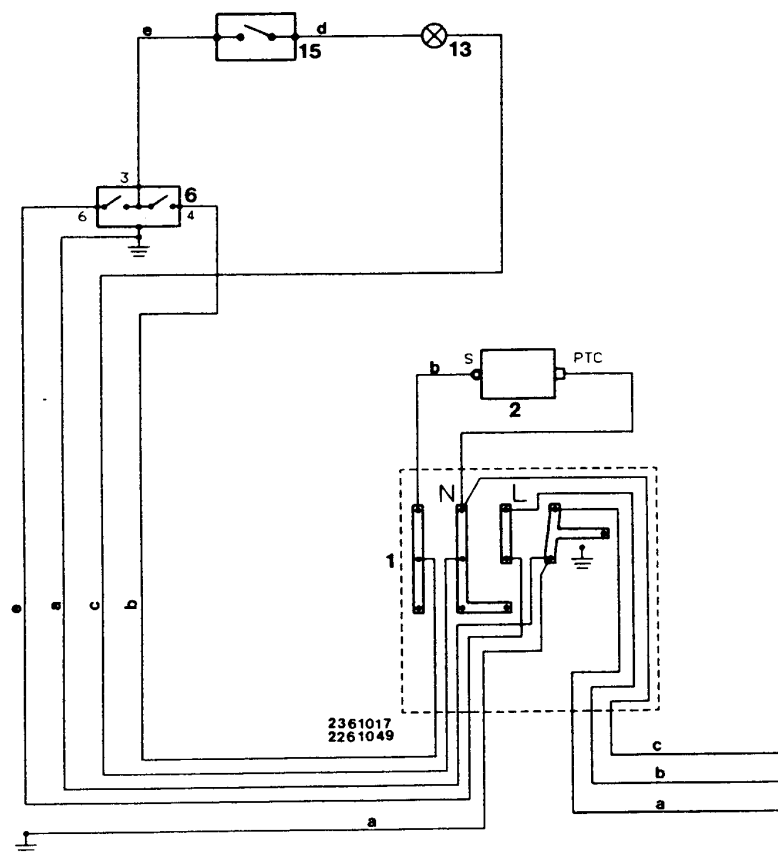

- 1 Morsettiera
- 2 Compressore frigorifero
- 6 Termostato del frigorifero
- 13 Lampada del frigorifero
- 15 Interruttore porta del frigorifero
- 28 Condensatore



- a giallo-verde
- b marrone
- c blu
- d bianco
- e nero

Redazione: K.H.Hiby

Telefono: (0209) 401732

Data: 27.01.1997

No.18

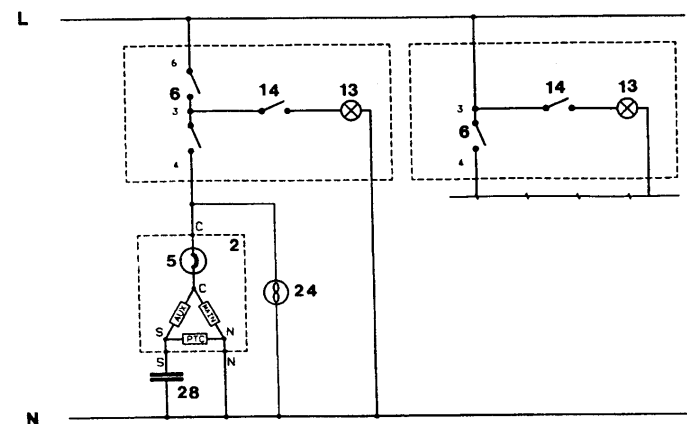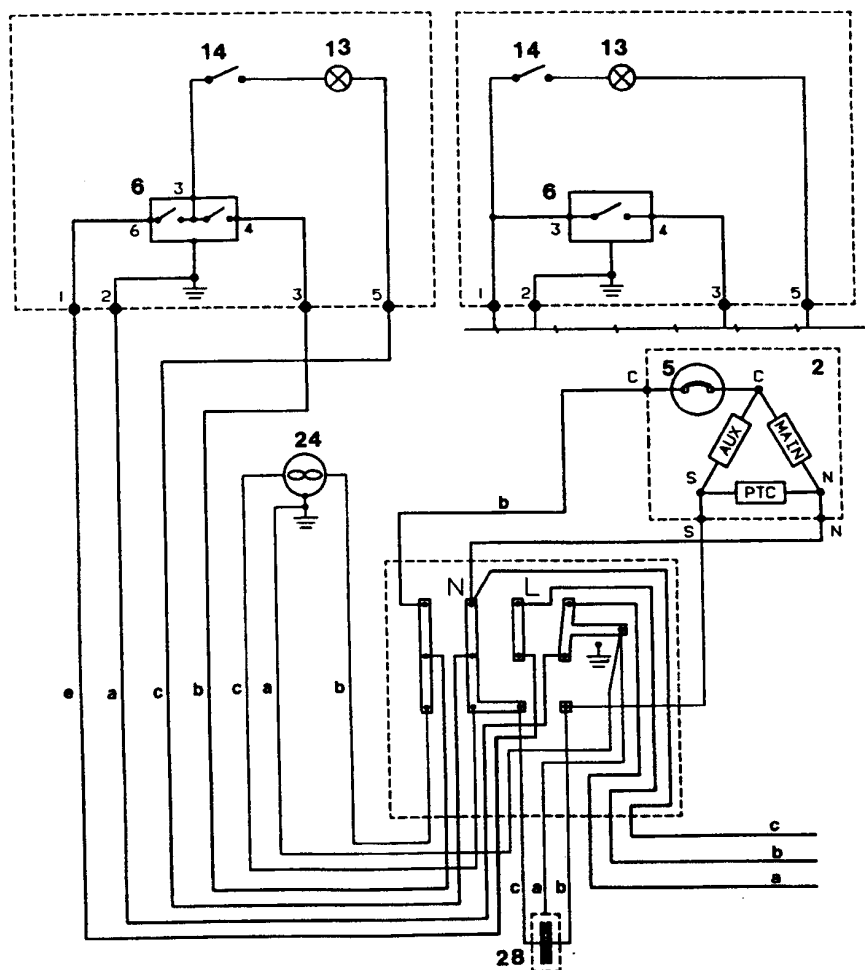

- | | | | |
|----|----------------------------|---|--------------|
| 2 | Compressore frigorifero | a | giallo-verde |
| 5 | Salvatore | b | marrone |
| 6 | Termostato del frigorifero | c | blu |
| 13 | Lampada del frigorifero | d | bianco |
| 14 | Lampada del congelatore | e | nero |
| 24 | Ventilatore | | |
| 28 | Condensatore | | |

VKS-H

Informazione tecnica


H8-420-03-01

Redazione: K.H.Hiby

Telefono: (0209) 401732

Data: 27.01.1997

No.19

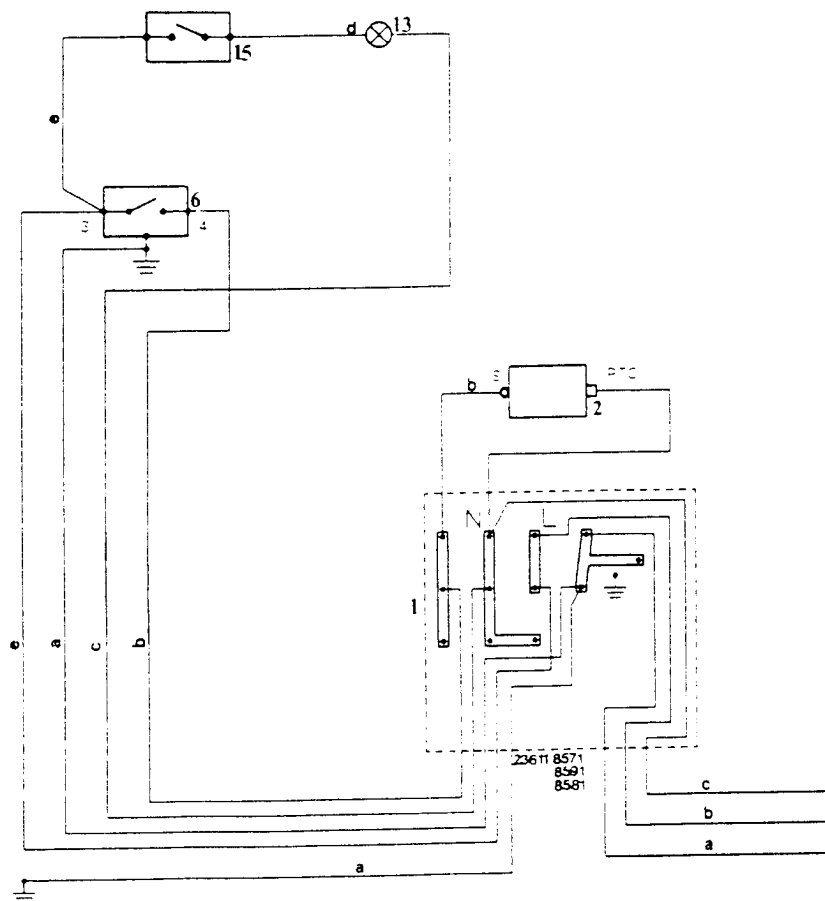

- 1 Morsettiera
- 2 Compressore frigorifero
- 6 Termostato del frigorifero
- 13 Lampada del frigorifero
- 15 Interruttore porta del frigorifero
- 28 Condensatore

- a giallo-verde
- b marrone
- c blu
- d bianco
- e nero

VKS-H

Informazione tecnica


H8-420-03-01

Redazione: K.H.Hiby

Telefono: (0209) 401732

Data: 27.01.1997

No.20


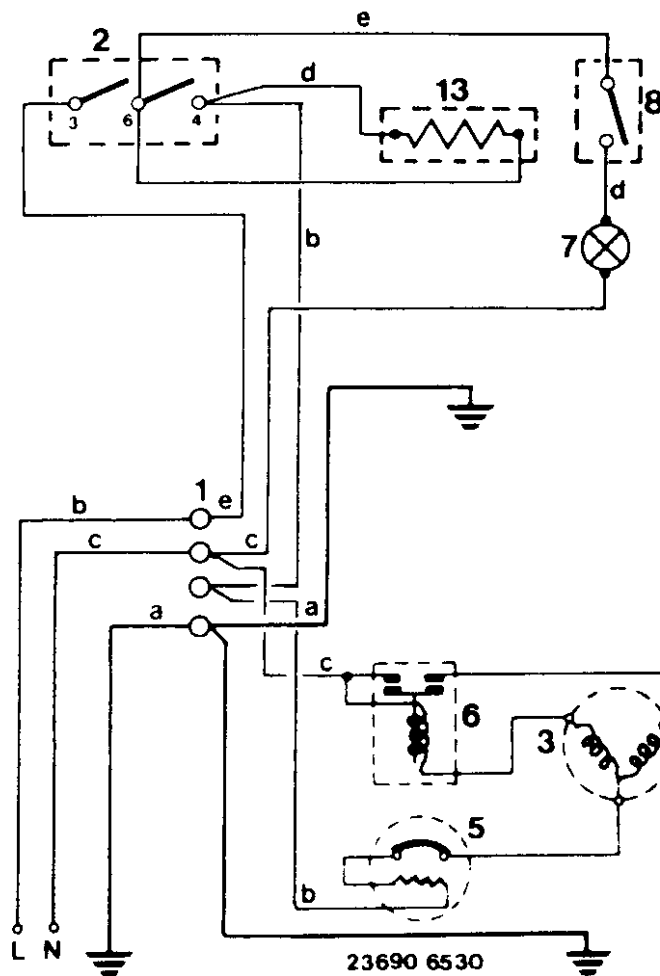


Redazione: K.H.Hiby

Telefono: (0209) 401732



Data: 27.01.1997

No.21

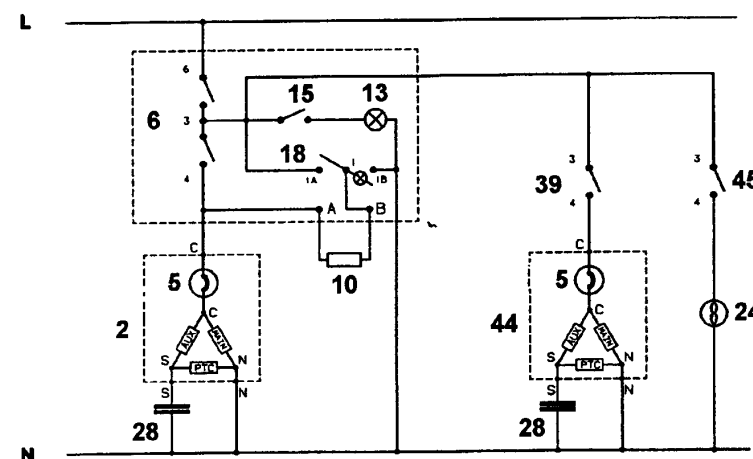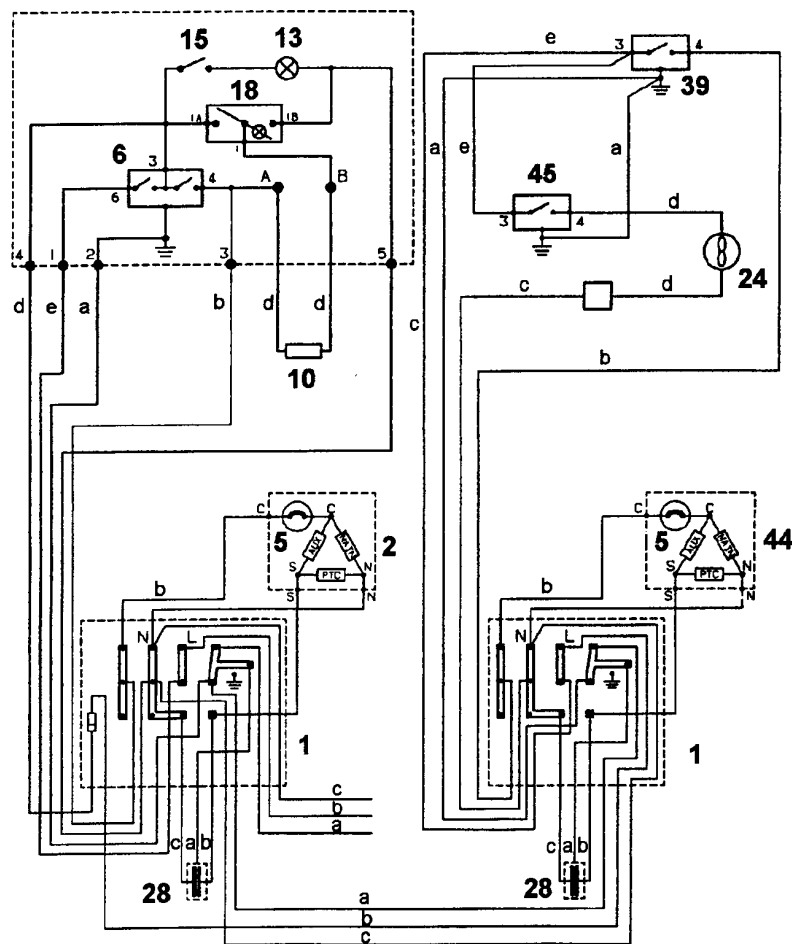

- 1 Morsettiera
- 2 Compressore frigorifero
- 5 Salvamotore
- 6 Termostato del frigorifero
- 10 Equilibratura della resistenza di riscaldamento
- 13 Lampada del frigorifero
- 15 Interruttore porta del frigorifero
- 18 Equilibratura della resistenza di riscaldamento dell'interruttore
- 24 Ventilatore
- 28 Condensatore

- 39 Termostato zona 0°C
- 44 Compressore zona 0°C
- 45 Termostato di ventilatore
- a giallo-verde
- b marrone
- c blu
- d bianco
- e nero
- f grigio
- g rosso

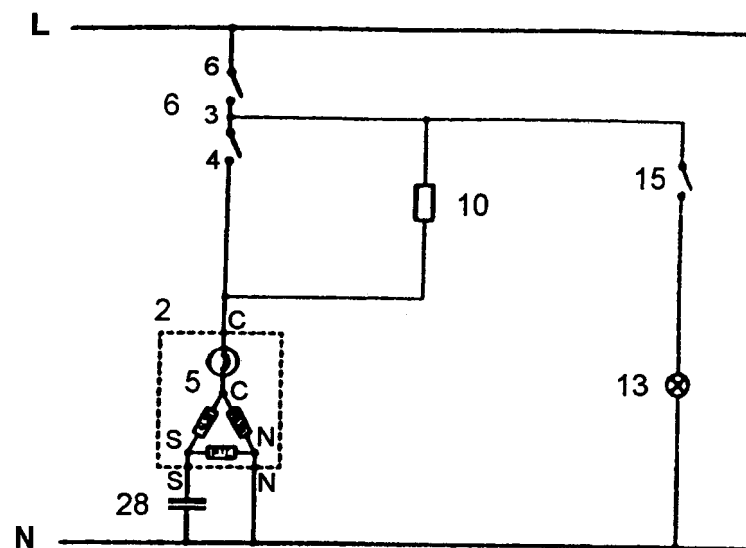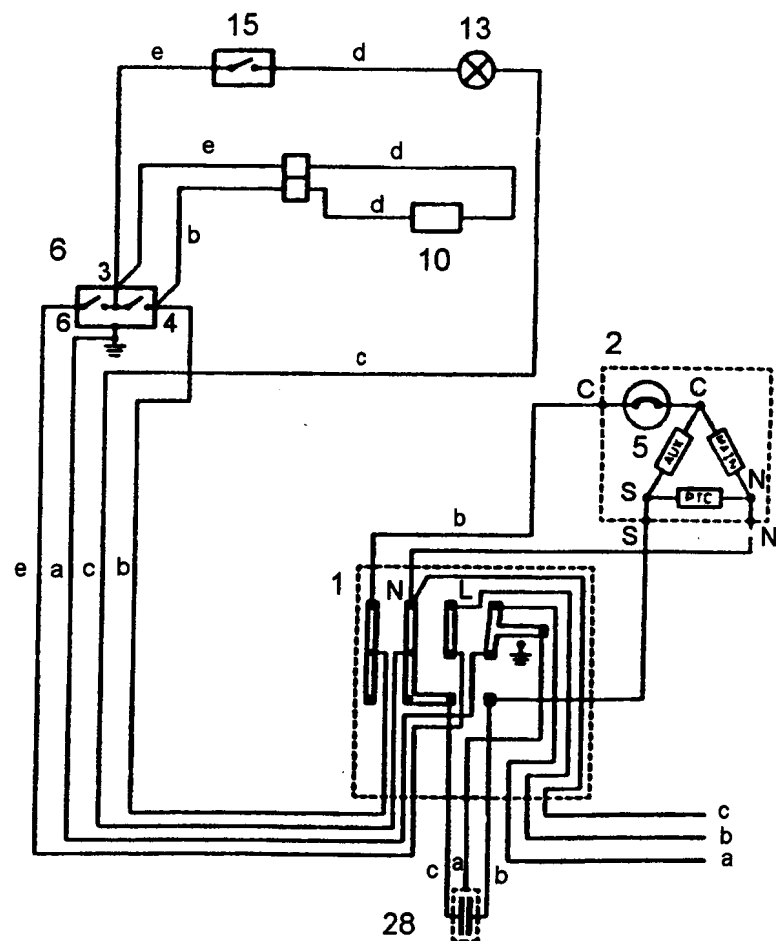

- 1 Morsettiere
- 2 Compressore frigorifero
- 5 Salvamotore
- 6 Termostato del frigorifero
- 10 Equilibratura della resistenza di riscaldamento
- 13 Lampada del frigorifero
- 15 Interruttore porta del frigorifero
- 28 Condensatore

- a giallo-verde
- b marrone
- c blu
- d bianco
- e nero