

VKS-H**Technische informatie****H8-420-03-01****Bewerkt door: K.H.Hiby****Telefoon: (0209) 401732****Datum: 17.06.1997**

Model		FK156.1	FK156.1	FK156.2	FK156-2		
Productnr.		923 58 00-20	923 58 00-27	9235806-07	923 58 06-05		
Vanaf productdatum		9219	9310	9341	9523		
Afmetingen	(L x B x H) mm	880/590/540					
Bruto-inhoud	l	150					
Hoeveelheid koelmiddel	g	90	100	75	75		
Koelmiddel		R12a	R12a	R134a	R134a		
Klimaatcategorie		N	N	N	N		
Omschakelp. thermost. (min)	°C	+3,5/-10	-3,5/-10	+3,5/-10	+3,5/-9		
Omschakelp. thermost. (max)	°C	+3,5/-30	+3,5-32	+3,5-30	+3,5/-27		
Motorcompressor origineel ¹⁾							
Spanning / Frequentie	V / Hz	220-240/50					
Uitgangsvermogen	PS	1/8	1/8	1/8	1/8		
Verbruikt vermogen	W	115	93	89	89		
Verbruiks-/ aanloopstroom	A	0,8/7,7	0,4/2,5	0,5/2,7	0,5/2,7		
Weerstand hoofd-/hulp-wikkeling	Ohm	16/50	25/26	25/26	25/26		
Koelvermogen	Kcl/h	95	98	92	92		
Schakelschema		1	2	2	2		

1) Opgelet: bij ingebouwde reservecompressor andere waarden!

VKS-H**Technische informatie****H8-420-03-01****Bewerkt door: K.H.Hiby****Telefoon: (0209) 401732****Datum: 17.06.1997**

Model		FK166.1	FK166.1	FK166.2	Fk166-4	FK166.4	
Productnr.		923 66 00 41	923 66 00-44	923 66 06-1	923 66 06-57		
Vanaf productdatum		9222	9314	9336	9518	9436	
Afmetingen	(L x B x H) mm	880/590/540					
Bruto-inhoud	l	160					
Hoeveelheid koelmiddel	g	55	55	40	18	18	
Koelmiddel		R12a	R12a	R134a	R600a	R600a	
Klimaatcategorie		N	N	N	N	N	
Omschakelp. thermost. (min)	°C	+3,5/-9	+8.5/-15	+8,5/-15	+8,5/-15	+8,5/-15	
Omschakelp. thermost. (max)	°C	+3,5/-27	+3/-26	+3/-26	+3/-26	+3/-26	
Motorcompressor origineel ¹⁾							
Spanning / Frequentie	V / Hz	220-240/50					
Uitgangsvermogen	PS	1/8	1/8	1/8	1/8	1/10	
Verbruikt vermogen	W	99	93	89	83	63	
Verbruiks-/ aanloopstroom	A	1/7	0.4/2,5	0/52,6	0.6/2,9	0,4/2	
Weerstand hoofd-/hulp-wikkeling	Ohm	20/60	25/26	25/26	21/26	36/32	
Koelvermogen	Kcl/h	88	98	92	97	73	
Schakelschema		1	2	2	2	2	

1) Opgelet: bij ingebouwde reservecompressor andere waarden!

VKS-H**Technische informatie****H8-420-03-01****Bewerkt door: K.H.Hiby****Telefoon: (0209) 401732****Datum: 17.06.1997**

Model		FK236.1	FK236.2	FK236-4			
Productnr.		923 81 00-45	923 81 06-2	923 81 06-52			
Vanaf productdatum		9223	9401	9581			
Afmetingen	(L x B x H) mm	1220/590/540					
Bruto-inhoud	l	225					
Hoeveelheid koelmiddel	g	125	85	45			
Koelmiddel		R12a	R134a	R600a			
Klimaatcategorie		N	N	N			
Omschakelp. thermost. (min)	°C	+3,5/-9	+3,5/-10	+5/-9			
Omschakelp. thermost. (max)	°C	+3,5/-26	+3,5/-30	+5/-27			
Motorcompressor origineel ¹⁾							
Spanning / Frequentie	V / Hz	220/240-50					
Uitgangsvermogen	PS	1/8	1,6	1/6			
Verbruikt vermogen	W	109	112	115			
Verbruiks-/ aanloopstroom	A	1/7	0,6/3,5	0,8(3,5			
Weerstand hoofd-/hulp-wikkeling	Ohm	23/62	18/20	18/20			
Koelvermogen	Kcl/h	85	122	125			
Schakelschema		1	2	15			

1) Opgelet: bij ingebouwde reservecompressor andere waarden!

VKS-H**Technische informatie****H8-420-03-01****Bewerkt door: K.H.Hiby****Telefoon: (0209) 401732****Datum: 17.06.1997**

Model		FKE157-4					
Productnr.		923 57 36-56					
Vanaf productdatum		00					
Afmetingen	(L x B x H) mm	880/560/540					
Bruto-inhoud	l	145					
Hoeveelheid koelmiddel	g	31					
Koelmiddel		R600a					
Klimaatcategorie		SN					
Omschakelp. thermost. (min)	°C	+5/-9					
Omschakelp. thermost. (max)	°C	+5/-27					
Motorcompressor origineel ¹⁾							
Spanning / Frequentie	V / Hz	220/240-50					
Uitgangsvermogen	PS	1/9					
Verbruikt vermogen	W	70					
Verbruiks-/ aanloopstroom	A	0,5/2,9					
Weerstand hoofd-/hulp-wikkeling	Ohm	31/30					
Koelvermogen	Kcl/h	82					
Schakelschema		15					

1) Opgelet: bij ingebouwde reservecompressor andere waarden!

VKS-H**Technische informatie****H8-420-03-01****Bewerkt door: K.H.Hiby****Telefoon: (0209) 401732****Datum: 17.06.1997**

Model		FKE167-4					
Productnr.		923 57 06-56					
Vanaf productdatum		00					
Afmetingen	(L x B x H) mm	880/590/540					
Bruto-inhoud	l	160					
Hoeveelheid koelmiddel	g	24					
Koelmiddel		R600a					
Klimaatcategorie		SN					
Omschakelp. thermost. (min)	°C	+8,5/-13,5					
Omschakelp. thermost. (max)	°C	+3/-24					
Motorcompressor origineel ¹⁾							
Spanning / Frequentie	V / Hz	220/240-50					
Uitgangsvermogen	PS	1/10					
Verbruikt vermogen	W	63					
Verbruiks-/ aanloopstroom	A	0,4/2					
Weerstand hoofd-/hulp-wikkeling	Ohm	36/32					
Koelvermogen	Kcl/h	73					
Schakelschema		15					

1) Opgelet: bij ingebouwde reservecompressor andere waarden!

VKS-H**Technische informatie****H8-420-03-01****Bewerkt door: K.H.Hiby****Telefoon: (0209) 401732****Datum: 17.06.1997**

Model		FKE237-4					
Productnr.		923 75 46-52					
Vanaf productdatum		00					
Afmetingen	(L x B x H) mm	1225/560/55					
Bruto-inhoud	l	220					
Hoeveelheid koelmiddel	g	35					
Koelmiddel		R600a					
Klimaatcategorie		SN					
Omschakelp. thermost. (min)	°C	+4/-9					
Omschakelp. thermost. (max)	°C	+4/-27					
Motorcompressor origineel ¹⁾							
Spanning / Frequentie	V / Hz	220/240-50					
Uitgangsvermogen	PS	1/7					
Verbruikt vermogen	W	95					
Verbruiks-/ aanloopstroom	A	0,6/3					
Weerstand hoofd-/hulp-wikkeling	Ohm	20/23					
Koelvermogen	Kcl/h	110					
Schakelschema		15					

1) Opgelet: bij ingebouwde reservecompressor andere waarden!

VKS-H**Technische informatie****H8-420-03-01****Bewerkt door: K.H.Hiby****Telefoon: (0209) 401732****Datum: 17.06.1997**

Model		FT126.1	FT126.2				
Productnr.		922 71 00-35	922 71 06-02				
Vanaf productdatum		9315	9402				
Afmetingen	(L x B x H) mm	880/590/540					
Bruto-inhoud	l	120					
Hoeveelheid koelmiddel	g	95	80				
Koelmiddel		R12a	R134a				
Klimaatcategorie		N	N				
Omschakelp. thermost. (min)	°C	-10/-13	-10/-13				
Omschakelp. thermost. (max)	°C	-27/-34	-28/-34				
Motorcompressor origineel ¹⁾							
Spanning / Frequentie	V / Hz	220/240-50					
Uitgangsvermogen	PS	1/6	1/6				
Verbruikt vermogen	W	113	112				
Verbruiks-/ aanloopstroom	A	0,5/3	0,8/6				
Weerstand hoofd-/hulp-wikkeling	Ohm	18/20	14/17				
Koelvermogen	Kcl/h	127	122				
Schakelschema		3	3				

1) Opgelet: bij ingebouwde reservecompressor andere waarden!

VKS-H**Technische informatie****H8-420-03-01****Bewerkt door: K.H.Hiby****Telefoon: (0209) 401732****Datum: 17.06.1997**

Model		FTE127-4					
Productnr.		922 71 16-54					
Vanaf productdatum		00					
Afmetingen	(L x B x H) mm	870/600/550					
Bruto-inhoud	l	110					
Hoeveelheid koelmiddel	g	50					
Koelmiddel		R600a					
Klimaatcategorie		SN					
Omschakelp. thermost. (min)	°C	-11/-17					
Omschakelp. thermost. (max)	°C	-24/-33					
Motorcompressor origineel ¹⁾							
Spanning / Frequentie	V / Hz	220/240-50					
Uitgangsvermogen	PS	1/8					
Verbruikt vermogen	W	83					
Verbruiks-/ aanloopstroom	A	0,6/2,9					
Weerstand hoofd-/hulp-wikkeling	Ohm	21//26					
Koelvermogen	Kcl/h	97					
Schakelschema		4					

1) Opgelet: bij ingebouwde reservecompressor andere waarden!

VKS-H**Technische informatie****H8-420-03-01****Bewerkt door: K.H.Hiby****Telefoon: (0209) 401732****Datum: 17.06.1997**

Model		IGU137-4	IGU137.2	IGU137.4			
Productnr.		922 80 06-52	922 80 06-00				
Vanaf productdatum		9520	9403	9838			
Afmetingen	(L x B x H) mm	820/600/550					
Bruto-inhoud	l	115	120	115			
Hoeveelheid koelmiddel	g	42	85	42			
Koelmiddel		R600a	R134a	R600a			
Klimaatcategorie		N	N	N			
Omschakelp. thermost. (min)	°C	-13/-19	-13/-19	-13/-19			
Omschakelp. thermost. (max)	°C	-26/-35	-27/-34	-26/-35			
Motorcompressor origineel ¹⁾							
Spanning / Frequentie	V / Hz	220/240-50					
Uitgangsvermogen	PS	1/7	1/6	1/7			
Verbruikt vermogen	W	95	130	95			
Verbruiks-/ aanloopstroom	A	0,6/3	0,8/4,2	0,6/3			
Weerstand hoofd-/hulp-wikkeling	Ohm	20/23	16/24	20/23			
Koelvermogen	Kcl/h	110	120	110			
Schakelschema		4	4	4			

1) Opgelet: bij ingebouwde reservecompressor andere waarden!

VKS-H**Technische informatie****H8-420-03-01****Bewerkt door: K.H.Hiby****Telefoon: (0209) 401732****Datum: 17.06.1997**

Model		IK153.2Z	IK153-2Z	IK153-3Z			
Productnr.		923 56 06-06		923 56 06-14			
Vanaf productdatum		9337	9510	9718			
Afmetingen	(L x B x H) mm	880/540/540					
Bruto-inhoud	l	150					
Hoeveelheid koelmiddel	g	75	75	75			
Koelmiddel		R134a	R134a	R134a			
Klimaatcategorie		N	N	SN			
Omschakelp. thermost. (min)	°C	+3,5/ -10	+3,5/ -10	+3,5/ -10			
Omschakelp. thermost. (max)	°C	+3,5/ -30	+3,5/ -30	+3,5/ -30			
Motorcompressor origineel ¹⁾							
Spanning / Frequentie	V / Hz	220/240-50					
Uitgangsvermogen	PS	1/6	1/6	1/6			
Verbruikt vermogen	W	103	130	119			
Verbruiks-/ aanloopstroom	A	0,8/4,2	0,8/4,2	0,88/4,9			
Weerstand hoofd-/hulp-wikkeling	Ohm	16/20	16/24	14,4/19,6			
Koelvermogen	Kcl/h	120	120	115			
Schakelschema		17	17	2			

1) Opgelet: bij ingebouwde reservecompressor andere waarden!

VKS-H**Technische informatie****H8-420-03-01****Bewerkt door: K.H.Hiby****Telefoon: (0209) 401732****Datum: 17.06.1997**

Model		IK156.2	IK156.3	IK156-3			
Productnr.		923 56 00-46	923 56 06-05				
Vanaf productdatum		9310	9337				
Afmetingen	(L x B x H) mm	880/540/540					
Bruto-inhoud	l	150					
Hoeveelheid koelmiddel	g	100	75	75			
Koelmiddel		R12a	R134a	R134a			
Klimaatcategorie		N	N	N			
Omschakelp. thermost. (min)	°C	+3,5/ -10	+3,5/ -9	+3,5/ -9			
Omschakelp. thermost. (max)	°C	+3,5/ -32	+3,5/ -27	+3,5/ -27			
Motorcompressor origineel ¹⁾							
Spanning / Frequentie	V / Hz	220/240-50					
Uitgangsvermogen	PS	1/8	1/8	1/8			
Verbruikt vermogen	W	93	89	89			
Verbruiks-/ aanloopstroom	A	0,4/2,5	0,5/2,6	0,5/2,7			
Weerstand hoofd-/hulp-wikkeling	Ohm	25/26	25/26	25/26			
Koelvermogen	Kcl/h	98	92	92			
Schakelschema		2	2	2			

1) Opgelet: bij ingebouwde reservecompressor andere waarden!

VKS-H**Technische informatie****H8-420-03-01****Bewerkt door: K.H.Hiby****Telefoon: (0209) 401732****Datum: 17.06.1997**

Model		IK163-4Z	IK163.1Z	IK163.4Z			
Productnr.		923 63 06-76	923 63 00-56	923 63 06-63			
Vanaf productdatum		9509	9230	9428			
Afmetingen	(L x B x H) mm	880/540/540	880/500/540	880/540/540			
Bruto-inhoud	l	160					
Hoeveelheid koelmiddel	g	18	55	18			
Koelmiddel		R600a	R12a	R600a			
Klimaatcategorie		N	N	N			
Omschakelp. thermost. (min)	°C	+8,5/ -15	+3,5/ -9	+8,5/ -15			
Omschakelp. thermost. (max)	°C	+3/ -26	+3,5/ -27	+3/ -26			
Motorcompressor origineel ¹⁾							
Spanning / Frequentie	V / Hz	220/240-50					
Uitgangsvermogen	PS	1/10	1/8	1/10			
Verbruikt vermogen	W	63	99	63			
Verbruiks-/ aanloopstroom	A	0,4/2	1/7	0,4/2			
Weerstand hoofd-/hulp-wikkeling	Ohm	36/32	20/60	36/32			
Koelvermogen	Kcl/h	73	88	73			
Schakelschema		2	1	2			

1) Opgelet: bij ingebouwde reservecompressor andere waarden!

VKS-H**Technische informatie****H8-420-03-01****Bewerkt door: K.H.Hiby****Telefoon: (0209) 401732****Datum: 17.06.1997**

Model		IK166-4	IK166.1	IK166.2	IK166.3	IK166.4	
Productnr.		923 63 06-75		923 63 02-73	923 63 06-07	923 63 06-62	
Vanaf productdatum		9509	9222	9309	9337	9428	
Afmetingen	(L x B x H) mm	880/540/540	880/540/540	880/500/540	880/540/540	880/540/540	
Bruto-inhoud	l	160					
Hoeveelheid koelmiddel	g	18	55	50	40	18	
Koelmiddel		R600a		R12a	R134a	R600a	
Klimaatcategorie		N	N	N	N	N	
Omschakelp. thermost. (min)	°C	+8,5/ -15	+5/ -9	+8,5/ -15	+8,5/ -15	+8,5/ -15	
Omschakelp. thermost. (max)	°C	+3/ -26	+5/ -27	+3/ -26	+3/ -26	+3/ -26	
Motorcompressor origineel ¹⁾							
Spanning / Frequentie	V / Hz	220/240-50					
Uitgangsvermogen	PS	1/10	1/8	1/8	1/8	1/10	
Verbruikt vermogen	W	63	109	93	89	63	
Verbruiks-/ aanloopstroom	A	0,4/2	1/7	0,4/2,5	0,5/2,6	0,4/2	
Weerstand hoofd-/hulp-wikkeling	Ohm	36/32	23/62	25/26	25/26	36/32	
Koelvermogen	Kcl/h	73	85	98	92	73	
Schakelschema		2	1	2	2	2	

1) Opgelet: bij ingebouwde reservecompressor andere waarden!

VKS-H**Technische informatie****H8-420-03-01****Bewerkt door: K.H.Hiby****Telefoon: (0209) 401732****Datum: 17.06.1997**

Model		IK236.1	IK236.2	IK236.3	IK236-4		
Productnr.		923 79 00-76	923 79 00-88	923 79 06-5	923 79 06-55		
Vanaf productdatum		9220	9311	9338	9511		
Afmetingen	(L x B x H) mm	1220/540/540					
Bruto-inhoud	l	225					
Hoeveelheid koelmiddel	g	125	125	85	45		
Koelmiddel		R12a	R12a	R134a	R600a		
Klimaatcategorie		N	N	N	N		
Omschakelp. thermost. (min)	°C	+3,5/ -10	+3,5/ -10	+3,5/ -10	+5/ -9		
Omschakelp. thermost. (max)	°C	+3,5/ -30	+3,5/ -30	+3,5/ -30	+5/ -27		
Motorcompressor origineel ¹⁾							
Spanning / Frequentie	V / Hz	115/60	220/240-50	220/240-50	220/240-50		
Uitgangsvermogen	PS	1/10	1/6	1/6	1/6		
Verbruikt vermogen	W	104	113	105	115		
Verbruiks-/ aanloopstroom	A	1/14	0,5/3	0,6/4	0,8/3,5		
Weerstand hoofd-/hulp-wikkeling	Ohm	5/15	18/20	18/25	18/20		
Koelvermogen	Kcl/h	80	127	125	125		
Schakelschema		1	2	2	15		

1) Opgelet: bij ingebouwde reservecompressor andere waarden!

VKS-H**Technische informatie****H8-420-03-01****Bewerkt door: K.H.Hiby****Telefoon: (0209) 401732****Datum: 17.06.1997**

Model		IK246.1	IK246.3	IK246.4	IK246-4		
Productnr.		923 44 10-16	923 44 16-05	923 44 16-53			
Vanaf productdatum		9220	9342	9427	9510		
Afmetingen	(L x B x H) mm	1220/540/540					
Bruto-inhoud	l	230					
Hoeveelheid koelmiddel	g	120	70	30	30		
Koelmiddel		R12a	R134a	R600a	R600a		
Klimaatcategorie		N	N	N	N		
Omschakelp. thermost. (min)	°C	+3,5/ -9	+8,5/ -15	+8,5/ -10,5	+8,5/ -11		
Omschakelp. thermost. (max)	°C	+3,5/ -27	+3/ -26	+2,5/ -20	+2,5/ -21		
Motorcompressor origineel ¹⁾							
Spanning / Frequentie	V / Hz	220/240-50					
Uitgangsvermogen	PS	1/8	1/8	1/10	1/10		
Verbruikt vermogen	W	109	77	63	63		
Verbruiks-/ aanloopstroom	A	1/7	0,6/2,9	0,4/2	0,4/2		
Weerstand hoofd-/hulp-wikkeling	Ohm	23/62	23/25	36/32	36/32		
Koelvermogen	Kcl/h	85	91	73	73		
Schakelschema		1	13	2	2		

1) Opgelet: bij ingebouwde reservecompressor andere waarden!

VKS-H**Technische informatie****H8-420-03-01****Bewerkt door: K.H.Hiby****Telefoon: (0209) 401732****Datum: 17.06.1997**

Model		IK253-2Z-2T	IK253.2Z-2T	IK253-3Z-2T			
Productnr.		925 86 06-10	925 86 06-03	925 86 06-15			
Vanaf productdatum		9510	9341				
Afmetingen	(L x B x H) mm	1440/540/540	1440/540/540				
Bruto-inhoud	l	198/47	198/47	200/46			
Hoeveelheid koelmiddel	g	140	140	120			
Koelmiddel		R134a	R134a	R134a			
Klimaatcategorie		N	N	ST			
Omschakelp. thermost. (min)	°C	+5/ -10	+5/ -10	+8,5/ -15			
Omschakelp. thermost. (max)	°C	+5/ -30	+5/ -29	+3/ -26			
Motorcompressor origineel ¹⁾							
Spanning / Frequentie	V / Hz	220/240-50					
Uitgangsvermogen	PS	1/5	1/5	1/5			
Verbruikt vermogen	W	168	140	168			
Verbruiks-/ aanloopstroom	A	1/5,6	1/5,6	1/5,6			
Weerstand hoofd-/hulp-wikkeling	Ohm	12/21	12/14	12/21			
Koelvermogen	Kcl/h	168	164	168			
Schakelschema		13	13	15			

1) Opgelet: bij ingebouwde reservecompressor andere waarden!

VKS-H**Technische informatie****H8-420-03-01****Bewerkt door: K.H.Hiby****Telefoon: (0209) 401732****Datum: 17.06.1997**

Model		IK257.3-2T					
Productnr.		925 86 06-02					
Vanaf productdatum		9341					
Afmetingen	(L x B x H) mm	1440/540/540					
Bruto-inhoud	l	198/47					
Hoeveelheid koelmiddel	g	140					
Koelmiddel		R134a					
Klimaatcategorie		N					
Omschakelp. thermost. (min)	°C	+5/ -10					
Omschakelp. thermost. (max)	°C	+5/ -29					
Motorcompressor origineel ¹⁾							
Spanning / Frequentie	V / Hz	220/240-50					
Uitgangsvermogen	PS	1/5					
Verbruikt vermogen	W	148					
Verbruiks-/ aanloopstroom	A	1/6					
Weerstand hoofd-/hulp-wikkeling	Ohm	11/13					
Koelvermogen	Kcl/h	166					
Schakelschema		13					

1) Opgelet: bij ingebouwde reservecompressor andere waarden!

VKS-H**Technische informatie****H8-420-03-01****Bewerkt door: K.H.Hiby****Telefoon: (0209) 401732****Datum: 17.06.1997**

Model		IK258.2-2T					
Productnr.		9256122-44					
Vanaf productdatum		9310					
Afmetingen	(L x B x H) mm	1440/ 540/ 540					
Bruto-inhoud	l	180/ 80					
Hoeveelheid koelmiddel	g	215					
Koelmiddel		R12a					
Klimaatcategorie		N					
Omschakelp. thermost. (min)	°C	+3,5/ -12					
Omschakelp. thermost. (max)	°C	+3,5/ -32					
Motorcompressor origineel ¹⁾							
Spanning / Frequentie	V / Hz	220/240-50					
Uitgangsvermogen	PS	1/5					
Verbruikt vermogen	W	150					
Verbruiks-/ aanloopstroom	A	0,7/4,7					
Weerstand hoofd-/hulp-wikkeling	Ohm	12/14					
Koelvermogen	Kcl/h	145					
Schakelschema		12					

1) Opgelet: bij ingebouwde reservecompressor andere waarden!

VKS-H**Technische informatie****H8-420-03-01****Bewerkt door: K.H.Hiby****Telefoon: (0209) 401732****Datum: 17.06.1997**

Model		IK259-4-2T	IK259.2-2T	IK259.4-2T	IK259-4-2T		
Productnr.			925 61 06-12	925 61 06-51			
Vanaf productdatum		9510	9401	9427	9649		
Afmetingen	(L x B x H) mm	1440/ 540/ 540			1446/560/550		
Bruto-inhoud	l	170/71			173/76		
Hoeveelheid koelmiddel	g	58	190	58	57		
Koelmiddel		R600a	R134a	R600a	R600a		
Klimaatcategorie		N	N	N	SN		
Omschakelp. thermost. (min)	°C	+3,5/ -9	+5/ -10	+3,5/ -9	+5/-10		
Omschakelp. thermost. (max)	°C	+3,5/ -27	+5/ -30	+3,5/ -27	+5/-30		
Motorcompressor origineel ¹⁾							
Spanning / Frequentie	V / Hz	220/ 240/ 50					
Uitgangsvermogen	PS	1/6	1/5	1/6	1/6		
Verbruikt vermogen	W	115	149	115	113		
Verbruiks-/ aanloopstroom	A	0,8/3,5	0,8/4,8	0,8/3,5	0,50/5,1		
Weerstand hoofd-/hulp-wikkeling	Ohm	18/20	12/14	18/20	16,2/22,2		
Koelvermogen	Kcl/h	125	169	125	120		
Schakelschema		16	16	16	22		

1) Opgelet: bij ingebouwde reservecompressor andere waarden!

VKS-H**Technische informatie****H8-420-03-01****Bewerkt door: K.H.Hiby****Telefoon: (0209) 401732****Datum: 17.06.1997**

Model		IK318-4	IK318.2	IK318.3	IK318.4		
Productnr.		925 81 06-59	924 67 00-16	925 81 06-02	925 81 06-50		
Vanaf productdatum		9519	9311	9405	9436		
Afmetingen	(L x B x H) mm	1780/ 540/ 540	1780/540/550	1780/540/540	1780/540/540		
Bruto-inhoud	l	265/40					
Hoeveelheid koelmiddel	g	40	90	85	41		
Koelmiddel		R600a	R12a	R134a	R600a		
Klimaatcategorie		N	N	N	N		
Omschakelp. thermost. (min)	°C	+4,5/ -16	+4,5/ -16	+4,5/ -16	+4,5/ -16		
Omschakelp. thermost. (max)	°C	+4,5/ -30	+4,5/ -30	+4,5/ -30	+4,5/ -30		
Motorcompressor origineel ¹⁾							
Spanning / Frequentie	V / Hz	220/240-50	220/240-50-60	220/240-50	220/240-50		
Uitgangsvermogen	PS	1/5	1/5	1/5	1/6		
Verbruikt vermogen	W	120	164	149	115		
Verbruiks-/ aanloopstroom	A	0,8/4	1/10	0,8/4,8	0,8/3,5		
Weerstand hoofd-/hulp-wikkeling	Ohm	16/20	12/53	12/14	18/20		
Koelvermogen	Kcl/h	140	158	169	125		
Schakelschema		11	5	11	11		

1) Opgelet: bij ingebouwde reservecompressor andere waarden!

VKS-H**Technische informatie****H8-420-03-01****Bewerkt door: K.H.Hiby****Telefoon: (0209) 401732****Datum: 17.06.1997**

Model		IK328-4-2T	IK328.2-2T	IK328.3-2T	IK328.3-2T	IK328.4-2T	IK328-4-2T
Productnr.			925 69 00-49	925 69 06-05	925 69 06-07		
Vanaf productdatum		9510	9310	9343	9403	9447	9703
Afmetingen	(L x B x H) mm	1780/540/540					1780/560/550
Bruto-inhoud	l	220/ 95					212/77
Hoeveelheid koelmiddel	g	55	140	150	150	55	70
Koelmiddel		R600a	R12a	R134a	R134a	R600a	R600a
Klimaatcategorie		N	N	N	N	N	N
Omschakelp. thermost. (min)	°C	+5/ -9	+5/ -10	+5/ -10	+5/ -10	+5/ -9	+5/-9
Omschakelp. thermost. (max)	°C	+5/ -27	+5/ -32	+5/ -29	+5/ -29	+5/ -27	+5/-27
Motorcompressor origineel ¹⁾							
Spanning / Frequentie	V / Hz	220/240-50					
Uitgangsvermogen	PS	1/5	1/4	1/4	1/4	---	1/5
Verbruikt vermogen	W	120	175	202	177	---	120
Verbruiks-/ aanloopstroom	A	0,8/4	1/11	1/6,8	1/6	---	0,8/4
Weerstand hoofd-/hulp-wikkeling	Ohm	16/20	9/45	10/23	11/13	---	16/20
Koelvermogen	Kcl/h	140	172	195	198	---	140
Schakelschema		2	1	17	2	2	22

1) Opgelet: bij ingebouwde reservecompressor andere waarden!

VKS-H**Technische informatie****H8-420-03-01****Bewerkt door: K.H.Hiby****Telefoon: (0209) 401732****Datum: 17.06.1997**

Model		IK458-1-4T	IK458-1-4T	IK458.2-4T	IK458.2-4T		
		Koelen	Diepvriezen	Koelen	Diepvriezen		
Productnr.		924 67 02-02	924 67 02-02	925 78 06-02	925 78 06-02		
Vanaf productdatum		9224	9224	9345	9345		
Afmetingen	(L x B x H) mm	1990/860/550					
Bruto-inhoud	l	274/128/45					
Hoeveelheid koelmiddel	g	90	160	75	130		
Koelmiddel		R12	R12	R134a	R134a		
Klimaatcategorie		N	N	N	N		
Omschakelp. thermost. (min)	°C	+4,5/ -12	-11/ -20	+4,5/ -12	-11/ -20		
Omschakelp. thermost. (max)	°C	+4,5/ -22	-26/ -34	+4,5/-22	-26/ -34		
Motorcompressor origineel ¹⁾							
Spanning / Frequentie	V / Hz	220/240-50					
Uitgangsvermogen	PS	1/8	1/5	1/8	1/5		
Verbruikt vermogen	W	93	150	89	149		
Verbruiks-/ aanloopstroom	A	0,6/3,5	0,7/4,7	0,5/2,7	0,8/4,8		
Weerstand hoofd-/hulpwikkeling	Ohm	20/21	12/14	25/26	12/14		
Koelvermogen	Kcl/h	83	175	92	169		
Bedrijfscondensator	µF	-	5	-	5		
Schakelschema				10	10		

1) Opgelet: bij ingebouwde reservecompressor andere waarden!

VKS-H**Technische informatie****H8-420-03-01****Bewerkt door: K.H.Hiby****Telefoon: (0209) 401732****Datum: 17.06.1997**

Model		IK157-4					
Productnr.		923 43 36-53					
Vanaf productdatum		9525					
Afmetingen	(L x B x H) mm	880/ 540/ 540					
Bruto-inhoud	l	150					
Hoeveelheid koelmiddel	g	37					
Koelmiddel		R600a					
Klimaatcategorie		N					
Omschakelp. thermost. (min)	°C	+5/ -9					
Omschakelp. thermost. (max)	°C	+5/ -27					
Motorcompressor origineel ¹⁾							
Spanning / Frequentie	V / Hz	220/ 240-50					
Uitgangsvermogen	PS	1/9					
Verbruikt vermogen	W	70					
Verbruiks-/ aanloopstroom	A	0,5/2,9					
Weerstand hoofd-/hulp-wikkeling	Ohm	31/30					
Koelvermogen	Kcl/h	82					
Schakelschema		15					

1) Opgelet: bij ingebouwde reservecompressor andere waarden!

VKS-H**Technische informatie****H8-420-03-01****Bewerkt door: K.H.Hiby****Telefoon: (0209) 401732****Datum: 17.06.1997**

Model		IKE167-4	IKE167-4				
Productnr.		923 43 06-61	923 43 06-56				
Vanaf productdatum		9525	9604				
Afmetingen	(L x B x H) mm	880/ 540/ 540	873/ 540/ 540				
Bruto-inhoud	l	160	156				
Hoeveelheid koelmiddel	g	22	16				
Koelmiddel		R600a	R600a				
Klimaatcategorie		N	SN				
Omschakelp. thermost. (min)	°C	+8,5/ -13	+8,5/ -13,5				
Omschakelp. thermost. (max)	°C	+3/ -24	+3/ -24				
Motorcompressor origineel ¹⁾							
Spanning / Frequentie	V / Hz	220/ 240-50					
Uitgangsvermogen	PS	1/10	1/10				
Verbruikt vermogen	W	63	63				
Verbruiks-/ aanloopstroom	A	0,4/2	0,4/2				
Weerstand hoofd-/hulp-wikkeling	Ohm	36/32	36/32				
Koelvermogen	Kcl/h	73	73				
Schakelschema		15	15				

1) Opgelet: bij ingebouwde reservecompressor andere waarden!

VKS-H**Technische informatie****H8-420-03-01****Bewerkt door: K.H.Hiby****Telefoon: (0209) 401732****Datum: 17.06.1997**

Model		IKE187-4					
Productnr.		923 74 36-54					
Vanaf productdatum		00					
Afmetingen	(L x B x H) mm	1025/ 560/ 570					
Bruto-inhoud	l	173					
Hoeveelheid koelmiddel	g	35					
Koelmiddel		R600a					
Klimaatcategorie		SN					
Omschakelp. thermost. (min)	°C	+4/ -7					
Omschakelp. thermost. (max)	°C	+4/ -30					
Motorcompressor origineel ¹⁾							
Spanning / Frequentie	V / Hz	220/ 240-50					
Uitgangsvermogen	PS	1/8					
Verbruikt vermogen	W	83					
Verbruiks-/ aanloopstroom	A	0,6/2,9					
Weerstand hoofd-/hulp-wikkeling	Ohm	21/26					
Koelvermogen	Kcl/h	97					
Schakelschema		15					

1) Opgelet: bij ingebouwde reservecompressor andere waarden!

VKS-H**Technische informatie****H8-420-03-01****Bewerkt door: K.H.Hiby****Telefoon: (0209) 401732****Datum: 17.06.1997**

Model		IKE197-4					
Productnr.		923 74 06-53					
Vanaf productdatum		00					
Afmetingen	(L x B x H) mm	1030/ 540/ 540					
Bruto-inhoud	l	185					
Hoeveelheid koelmiddel	g	26					
Koelmiddel		R600a					
Klimaatcategorie		SN					
Omschakelp. thermost. (min)	°C	+8,5/ -11,8					
Omschakelp. thermost. (max)	°C	+3,5/-21,1					
Motorcompressor origineel ¹⁾							
Spanning / Frequentie	V / Hz	220/240-50					
Uitgangsvermogen	PS	1/10					
Verbruikt vermogen	W	63					
Verbruiks-/ aanloopstroom	A	0,4/2					
Weerstand hoofd-/hulp-wikkeling	Ohm	36/32					
Koelvermogen	Kcl/h	73					
Schakelschema		15					

1) Opgelet: bij ingebouwde reservecompressor andere waarden!

VKS-H**Technische informatie****H8-420-03-01****Bewerkt door: K.H.Hiby****Telefoon: (0209) 401732****Datum: 17.06.1997**

Model		IKE237-4					
Productnr.		923 75 36-56					
Vanaf productdatum		00					
Afmetingen	(L x B x H) mm	1220/ 540/ 540					
Bruto-inhoud	l	220					
Hoeveelheid koelmiddel	g	35					
Koelmiddel		R600a					
Klimaatcategorie		SN					
Omschakelp. thermost. (min)	°C	+4/ -9					
Omschakelp. thermost. (max)	°C	+4/ -27					
Motorcompressor origineel ¹⁾							
Spanning / Frequentie	V / Hz	220/ 240-50					
Uitgangsvermogen	PS	1/7					
Verbruikt vermogen	W	95					
Verbruiks-/ aanloopstroom	A	0,6/3					
Weerstand hoofd-/hulp-wikkeling	Ohm	20/23					
Koelvermogen	Kcl/h	110					
Schakelschema		15					

1) Opgelet: bij ingebouwde reservecompressor andere waarden!

VKS-H**Technische informatie****H8-420-03-01****Bewerkt door: K.H.Hiby****Telefoon: (0209) 401732****Datum: 17.06.1997**

Model		IKE238-4-2T	IKE238-4-2T				
		Koelen/diepvriezen	0°C-zone				
Productnr.		925 61 16-54					
Vanaf productdatum		9715	9715	9715			
Afmetingen	(L x B x H) mm	1446/560/550					
Bruto-inhoud	l	141/17	67				
Hoeveelheid koelmiddel	g	30	28				
Koelmiddel		R600a					
Klimaatcategorie		SN					
Omschakelp. thermost. (min)	°C	+5/ -9	+5/ -22				
Omschakelp. thermost. (max)	°C	+5/ -27					
Motorcompressor origineel ¹⁾							
Spanning / Frequentie	V / Hz	220/ 240-50					
Uitgangsvermogen	PS	1/8	1/12				
Verbruikt vermogen	W	75	55	3,5			
Verbruiks-/ aanloopstroom	A	0,33/3,2	0,28/2,5				
Weerstand hoofd-/hulp-wikkeling	Ohm	26,9/28,1	34,2/46,3				
Koelvermogen	Kcl/h	88	55				
Snelheid	tpm	--	--	1900			

1) Opgelet: bij ingebouwde reservecompressor andere waarden!

VKS-H**Technische informatie****H8-420-03-01****Bewerkt door: K.H.Hiby****Telefoon: (0209) 401732****Datum: 17.06.1997**

Model		IKE257-4-2T					
Productnr.		925 86 06-55					
Vanaf productdatum		9629					
Afmetingen	(L x B x H) mm	1446/ 560/ 550					
Bruto-inhoud	l	200/46					
Hoeveelheid koelmiddel	g	53					
Koelmiddel		R600a					
Klimaatcategorie		SN					
Omschakelp. thermost. (min)	°C	+5/ -9					
Omschakelp. thermost. (max)	°C	+5/ -27					
Motorcompressor origineel ¹⁾							
Spanning / Frequentie	V / Hz	220/ 240-50					
Uitgangsvermogen	PS	1/5					
Verbruikt vermogen	W	120					
Verbruiks-/ aanloopstroom	A	0,8/4					
Weerstand hoofd-/hulp-wikkeling	Ohm	16/20					
Koelvermogen	Kcl/h	140					
Schakelschema		15					

1) Opgelet: bij ingebouwde reservecompressor andere waarden!

VKS-H**Technische informatie****H8-420-03-01****Bewerkt door: K.H.Hiby****Telefoon: (0209) 401732****Datum: 17.06.1997**

Model		IKU157-4	IKU157.1	IKU157.2	IKU157.4		
Productnr.		923 86 36-52	928 46 05-10	923 86 36-00			
Vanaf productdatum		9520	9216	9403	9438		
Afmetingen	(L x B x H) mm	820/ 60/ 550	815/ 600/ 540	820/ 600/ 550	820/ 600/ 550		
Bruto-inhoud	l	150	140	150	150		
Hoeveelheid koelmiddel	g	39	85	95	39		
Koelmiddel		R600a	R12a	R134a	R600a		
Klimaatcategorie		N	N	N	N		
Omschakelp. thermost. (min)	°C	+5/ -15	+4,5/ -16	+4,5/ -16	+5/ -15		
Omschakelp. thermost. (max)	°C	+5/ -26	+4,5/ -30	+4,5/ -30	+5/ -26		
Motorcompressor origineel ¹⁾							
Spanning / Frequentie	V / Hz	220/ 240-50					
Uitgangsvermogen	PS	1/8	1/12	1/8	1/8		
Verbruikt vermogen	W	83	76	100	83		
Verbruiks-/ aanloopstroom	A	0,6/2,9	0,5/2,8	0,6/2,9	0,6/2,9		
Weerstand hoofd-/hulp-wikkeling	Ohm	21/26	30/41	23/25	21/26		
Koelvermogen	Kcl/h	97	58	92	97		
Schakelschema		7	8	17	7		

1) Opgelet: bij ingebouwde reservecompressor andere waarden!

VKS-H**Technische informatie****H8-420-03-01****Bewerkt door: K.H.Hiby****Telefoon: (0209) 401732****Datum: 17.06.1997**

Model		IKU167.2	IKU167-4				
Productnr.		923 86 06-00	923 86 06-52				
Vanaf productdatum		9402	9516				
Afmetingen	(L x B x H) mm	820/ 600/ 550	820/ 600/ 500				
Bruto-inhoud	l	155	160				
Hoeveelheid koelmiddel	g	45	26				
Koelmiddel		R134a	R600a				
Klimaatcategorie		N	N				
Omschakelp. thermost. (min)	°C	+4,5/ -16	+8,5/ -11				
Omschakelp. thermost. (max)	°C	+4,5/ -30	+2,5/ -21,5				
Motorcompressor origineel ¹⁾							
Spanning / Frequentie	V / Hz	220/ 240-50					
Uitgangsvermogen	PS	1/8	1/9				
Verbruikt vermogen	W	100	70				
Verbruiks-/ aanloopstroom	A	0,6/2,9	0,5/2,9				
Weerstand hoofd-/hulp-wikkeling	Ohm	23/25	31/30				
Koelvermogen	Kcl/h	92	82				
Schakelschema		17	2				

1) Opgelet: bij ingebouwde reservecompressor andere waarden!

VKS-H**Technische informatie****H8-420-03-01****Bewerkt door: K.H.Hiby****Telefoon: (0209) 401732****Datum: 17.06.1997**

Model		IT123-2Z	IT123.2Z	IT123-3Z			
Productnr.			922 70 06-07	922 50 06-23			
Vanaf productdatum		9510	9341	9718			
Afmetingen	(L x B x H) mm	880/ 540/ 540	850/ 550/ 600	880/ 560/ 550			
Bruto-inhoud	l	120	125	120			
Hoeveelheid koelmiddel	g	80	68	80			
Koelmiddel		R134a	R134a	R134a			
Klimaatcategorie		N	N	SN			
Omschakelp. thermost. (min)	°C	-10/ -13	-10/ -13	-10/ -13			
Omschakelp. thermost. (max)	°C	-28/ -34	-28/ -34	-28/ -34			
Motorcompressor origineel ¹⁾							
Spanning / Frequentie	V / Hz	220/240-50					
Uitgangsvermogen	PS	1/6	1/6	1/6			
Verbruikt vermogen	W	130	103	118			
Verbruiks-/ aanloopstroom	A	0,8/4,2	0,8/4,2	0,59/5,1			
Weerstand hoofd-/hulp-wikkeling	Ohm	16/24	16/20	16,2/22,2			
Koelvermogen	Kcl/h	120	120	133			
Schakelschema		3	3	3			

1) Opgelet: bij ingebouwde reservecompressor andere waarden!

VKS-H**Technische informatie****H8-420-03-01****Bewerkt door: K.H.Hiby****Telefoon: (0209) 401732****Datum: 17.06.1997**

Model		IT126-3	IT126.1	IT126.3			
Productnr.			922 70 01-25	922 70 06 -06			
Vanaf productdatum		9510	9309	9341			
Afmetingen	(L x B x H) mm	880/ 540/ 540	850/ 550/ 600	850/ 550/ 600			
Bruto-inhoud	l	120	125	125			
Hoeveelheid koelmiddel	g	80	80	68			
Koelmiddel		R134a	R12a	R134a			
Klimaatcategorie		N	N	N			
Omschakelp. thermost. (min)	°C	-10/ -13	-10/ -13	-10/ -13			
Omschakelp. thermost. (max)	°C	-28/ -34	-27/ -34	-28/ -34			
Motorcompressor origineel ¹⁾							
Spanning / Frequentie	V / Hz	220/ 240-50					
Uitgangsvermogen	PS	1/6	1/6	1/6			
Verbruikt vermogen	W	112	113	112			
Verbruiks-/ aanloopstroom	A	0,8/6	0,5/3	0,8/6			
Weerstand hoofd-/hulp-wikkeling	Ohm	14/17	18/20	14/17			
Koelvermogen	Kcl/h	122	127	122			
Schakelschema		3	3	3			

1) Opgelet: bij ingebouwde reservecompressor andere waarden!

VKS-H**Technische informatie****H8-420-03-01****Bewerkt door: K.H.Hiby****Telefoon: (0209) 401732****Datum: 17.06.1997**

Model		UK144.1	UK144.2	UK144-2			
Productnr.		923 51 00-53	923 51 06-01	923 51 06-02			
Vanaf productdatum		9140	9345	9514			
Afmetingen	(L x B x H) mm	820/ 500/ 580					
Bruto-inhoud	l	140					
Hoeveelheid koelmiddel	g	70	53	53			
Koelmiddel			R134a	R134a			
Klimaatcategorie		N	N	N			
Omschakelp. thermost. (min)	°C	-1/ -8	-1/ -8,5	-1/ -8,5			
Omschakelp. thermost. (max)	°C	-18/ -28	-18/ -28	-16/ -28			
Motorcompressor origineel ¹⁾							
Spanning / Frequentie	V / Hz	220/ 240-50					
Uitgangsvermogen	PS	1/8	1/8	1/8			
Verbruikt vermogen	W	95	100	95			
Verbruiks-/ aanloopstroom	A	0,7/2,5	0,6/2,9	0,6/3,2			
Weerstand hoofd-/hulp-wikkeling	Ohm	20/27	23/25	20/21			
Koelvermogen	Kcl/h	83	92	83			
Schakelschema		19	19	19			

1) Opgelet: bij ingebouwde reservecompressor andere waarden!

VKS-H**Technische informatie****H8-420-03-01****Bewerkt door: K.H.Hiby****Telefoon: (0209) 401732****Datum: 17.06.1997**

Model		UK176-2	UK176.1	UK176.2			
Productnr.		923 71 06-02	923 71 00-12	923 71 06-01			
Vanaf productdatum		9519	9218	9342			
Afmetingen	(L x B x H) mm	820/ 600/ 550	820/ 600/ 580	820/ 600/550			
Bruto-inhoud	l	170	170	170			
Hoeveelheid koelmiddel	g	75	120	75			
Koelmiddel		R134a	R12a	R134a			
Klimaatcategorie		N	N	N			
Omschakelp. thermost. (min)	°C	+5/ -9	+5/ -10	+5/ -10			
Omschakelp. thermost. (max)	°C	+5/ -27	+5/ -30	+5/ -29			
Motorcompressor origineel ¹⁾							
Spanning / Frequentie	V / Hz	220/ 240-50					
Uitgangsvermogen	PS	1/8	1/10	1/6			
Verbruikt vermogen	W	100	90	103			
Verbruiks-/ aanloopstroom	A	0,6/2,9	0,6/6	0,8/4,2			
Weerstand hoofd-/hulp-wikkeling	Ohm	23/25	25/66	16/20			
Koelvermogen	Kcl/h	92	76	120			
Schakelschema		14	20	14			

1) Opgelet: bij ingebouwde reservecompressor andere waarden!

VKS-H**Technische informatie****H8-420-03-01**

Bewerkt door: K.H.Hiby

Telefoon: (0209) 401732

Datum: 17.06.1997

Model		UK177-4					
Productnr.		923 71 06-51					
Vanaf productdatum		00					
Afmetingen	(L x B x H) mm	820/ 600/ 550					
Bruto-inhoud	l	150					
Hoeveelheid koelmiddel	g	40					
Koelmiddel		R600a					
Klimaatcategorie		ST					
Omschakelp. thermost. (min)	°C	+3,5/ -11					
Omschakelp. thermost. (max)	°C	+3,5/ -30					
Motorcompressor origineel ¹⁾							
Spanning / Frequentie	V / Hz	220/ 240-50					
Uitgangsvermogen	PS	1/9					
Verbruikt vermogen	W	70					
Verbruiks-/ aanloopstroom	A	0,5/2,9					
Weerstand hoofd-/hulp-wikkeling	Ohm	31/30					
Koelvermogen	Kcl/h	82					
Schakelschema		18					

1) Opgelet: bij ingebouwde reservecompressor andere waarden!

VKS-H**Technische informatie****H8-420-03-01****Bewerkt door: K.H.Hiby****Telefoon: (0209) 401732****Datum: 17.06.1997**

Model		UK186.2	UK186-4				
Productnr.		923 73 06-00	923 73 06-51				
Vanaf productdatum		9343	9517				
Afmetingen	(L x B x H) mm	820/ 600/ 600					
Bruto-inhoud	l	170					
Hoeveelheid koelmiddel	g	60	22				
Koelmiddel		R134a	R600a				
Klimaatcategorie		N	N				
Omschakelp. thermost. (min)	°C	+8,5/ -11	+8,5/ -11				
Omschakelp. thermost. (max)	°C	+2,5/ -21,5	+2,5/ -21,5				
Motorcompressor origineel ¹⁾							
Spanning / Frequentie	V / Hz	220/240-50					
Uitgangsvermogen	PS	1/10	1/10				
Verbruikt vermogen	W	60	63				
Verbruiks-/ aanloopstroom	A	0,5/2,9	0,4/2				
Weerstand hoofd-/hulp-wikkeling	Ohm	27/29	36/32				
Koelvermogen	Kcl/h	70	73				
Schakelschema		17	2				

1) Opgelet: bij ingebouwde reservecompressor andere waarden!

VKS-H**Technische informatie****H8-420-03-01****Bewerkt door: K.H.Hiby****Telefoon: (0209) 401732****Datum: 17.06.1997**

Model		UK187-4					
Productnr.		923 73 06-52					
Vanaf productdatum		9629					
Afmetingen	(L x B x H) mm	820/ 600/ 550					
Bruto-inhoud	l	165					
Hoeveelheid koelmiddel	g	38					
Koelmiddel		R600a					
Klimaatcategorie		SN					
Omschakelp. thermost. (min)	°C	+8,5/ -15					
Omschakelp. thermost. (max)	°C	+3/ -26					
Motorcompressor origineel ¹⁾							
Spanning / Frequentie	V / Hz	220/ 240-50					
Uitgangsvermogen	PS	1/10					
Verbruikt vermogen	W	63					
Verbruiks-/ aanloopstroom	A	0,4/2					
Weerstand hoofd-/hulp-wikkeling	Ohm	36/32					
Koelvermogen	Kcl/h	73					
Schakelschema		18					


1) Opgelet: bij ingebouwde reservecompressor andere waarden!

Bewerkt door: K.H.Hiby

Telefoon: (0209) 401732

Datum: 17.06.1997

Nr.1

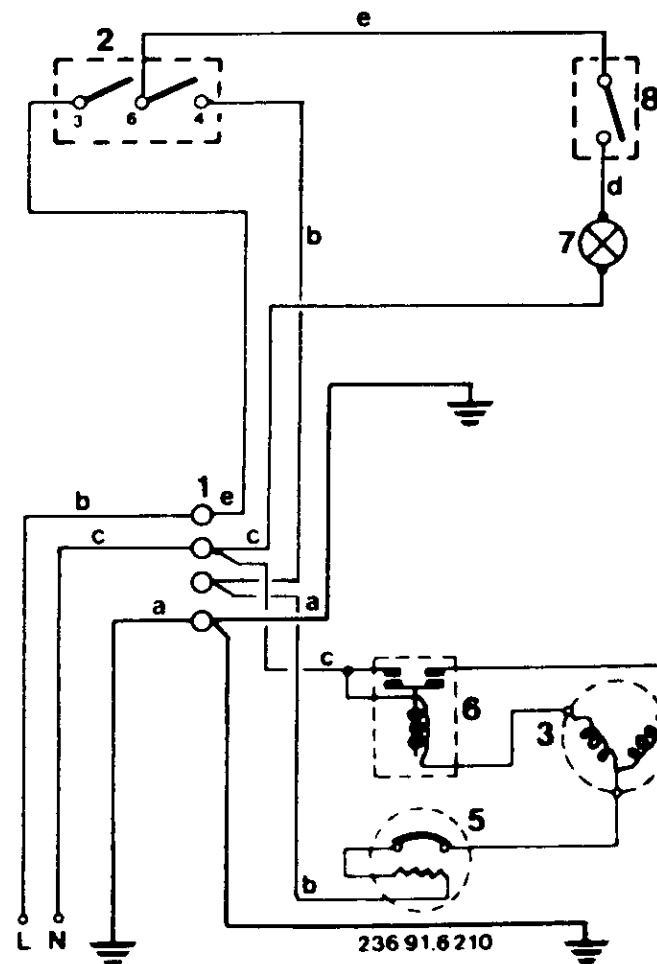

- 1 Klemmenbord
- 2 Thermostaat
- 3 Compressor
- 4 Hoofdschakelaar
- 5 Motorveiligheid
- 6 Relais
- 7 Binnenverlichting
- 8 Lichtschakelaar
- 9 Schakelaar NORMAAL
- 10 Schakelaar SUPER
- 11 Controlelampje
- 12 Ventilator
- 13 Ontdooiweerstand
- 14 Anticondensatieweerstand
- 15 Geluidssignaal
- 16 Knipperschakelaar
- 17 Elektroklep
- 18 Temperatuurvoeler
- 19 Verwarmingsweerstand dooiwatergoot
- 20 Schakelklok
- 21 Thermische zekering
- 22 Condensator


- a geel-groen
- b bruin
- c lichtblauw
- d wit
- e zwart
- f grijs
- g rood

Bewerkt door: K.H.Hiby

Telefoon: (0209) 401732


Datum: 17.06.1997

Nr. 2

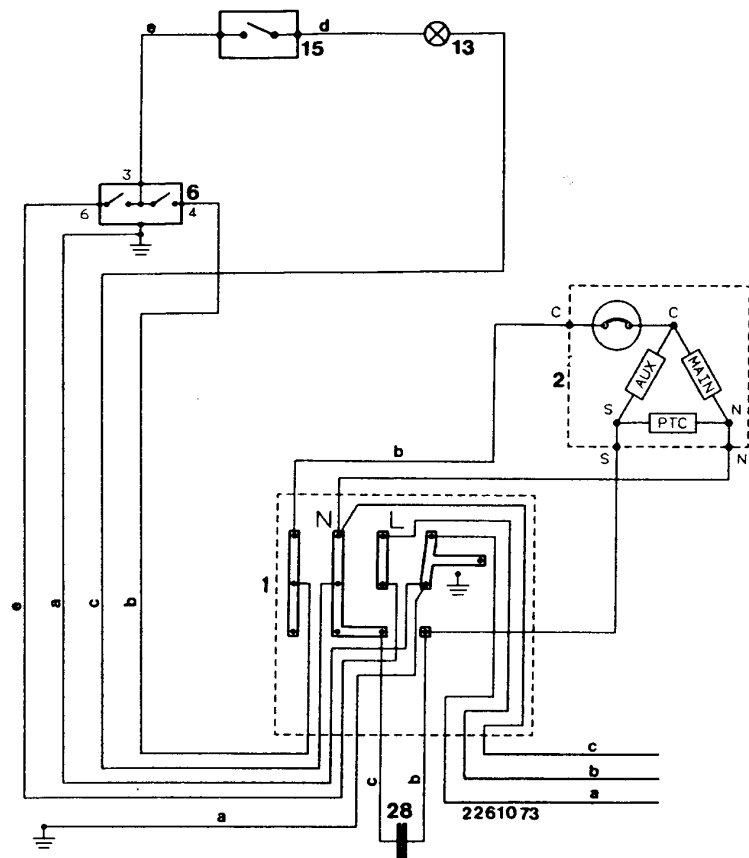

- 1 Klemmenbord
- 2 Compressor koelkast
- 6 Thermostaat koelkast
- 13 Koelkastlamp
- 15 Deurschakelaar koelkast

- a geel-groen
- b bruin
- c blauw
- d wit
- e zwart

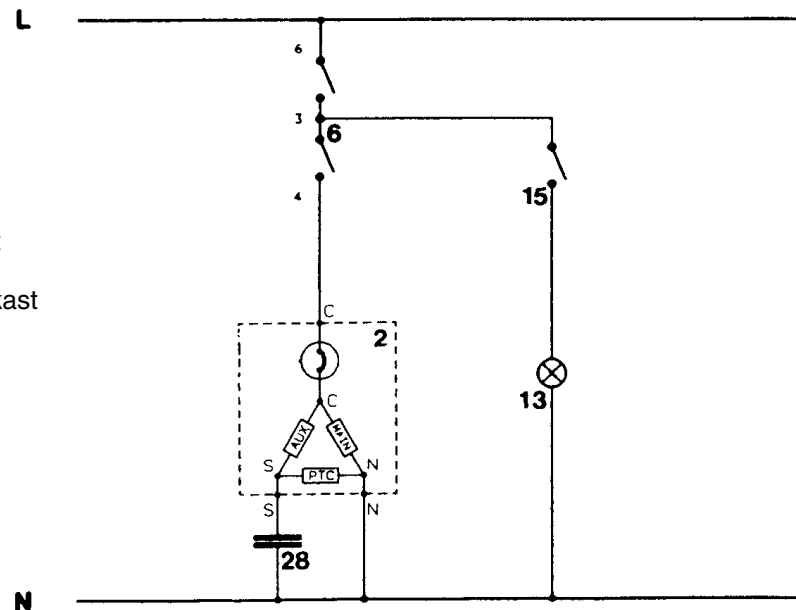


Bewerkt door: K.H.Hiby

Telefoon: (0209) 401732


Datum: 17.06.1997

Nr. 3

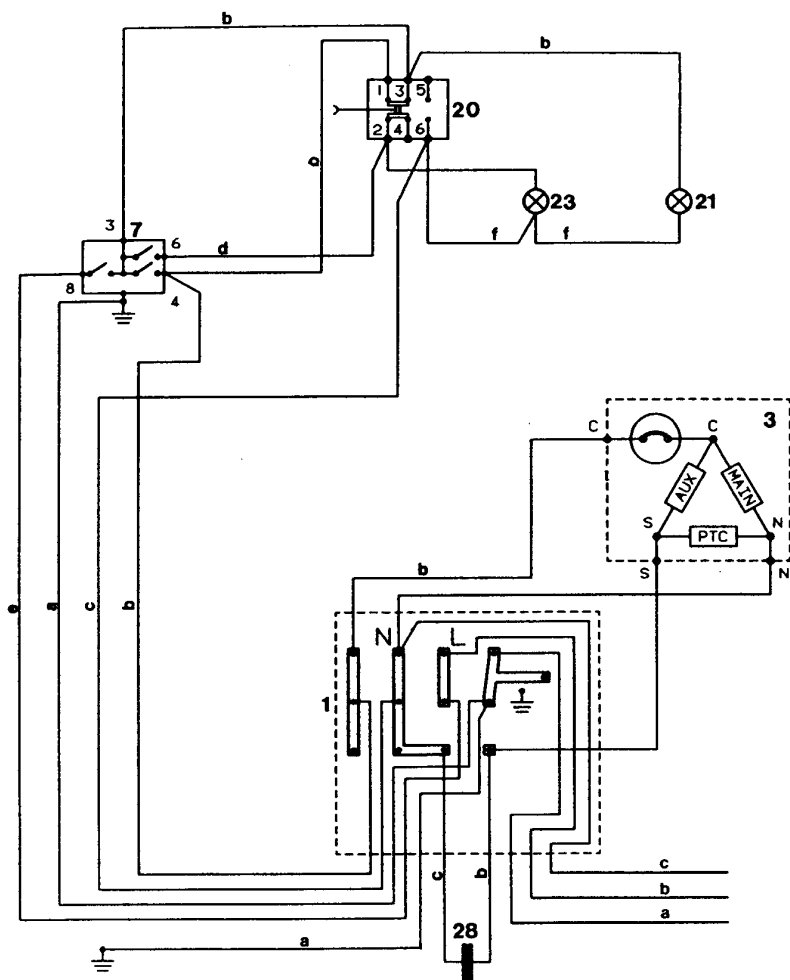

- 1 Klemmenbord
- 3 Compressor diepvriezer
- 7 Thermostaat diepvriezer
- 20 Snelvriesschakelaar
- 21 Bedrijfscontrolelampje
- 23 Alarmlampje
- 28 Condensator

- a geel-groen
- b bruin
- c blauw
- d wit
- e zwart
- f grijs

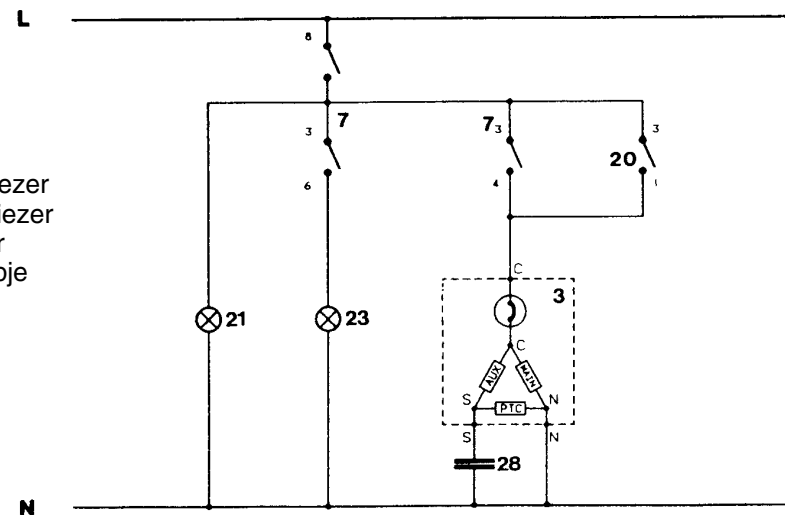


Bewerkt door: K.H.Hiby

Telefoon: (0209) 401732


Datum: 17.06.1997

Nr.4

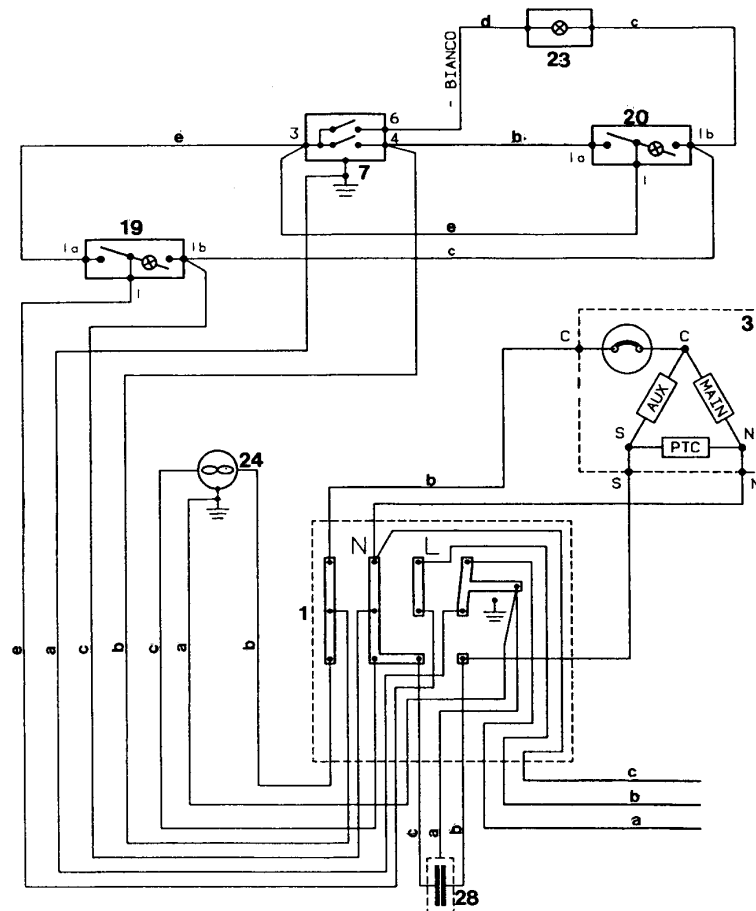

- 1 Klemmenbord
- 3 Compressor diepvriezer
- 7 Thermostaat diepvriezer
- 19 AAN/UIT-schakelaar
- 20 Snelvriesschakelaar
- 23 Alarmlampje
- 24 Ventilator
- 28 Condensator

- a geel-groen
- b bruin
- c blauw
- d wit
- e zwart

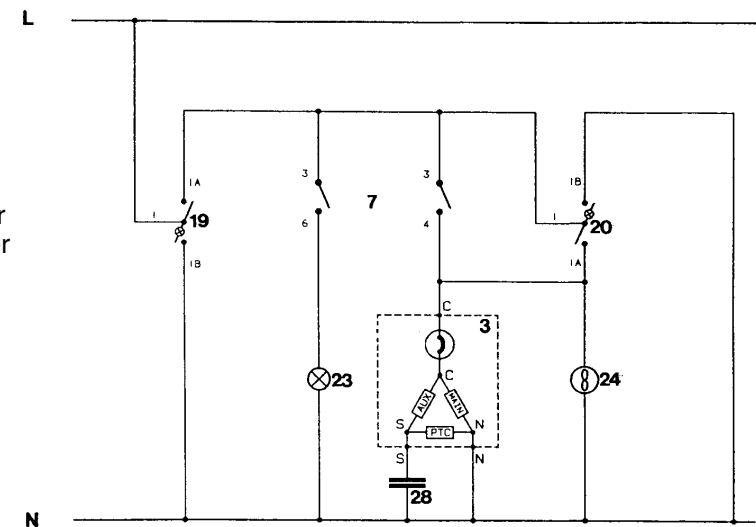


Bewerkt door: K.H.Hiby

Telefoon: (0209) 401732

Datum: 17.06.1997

Nr.5

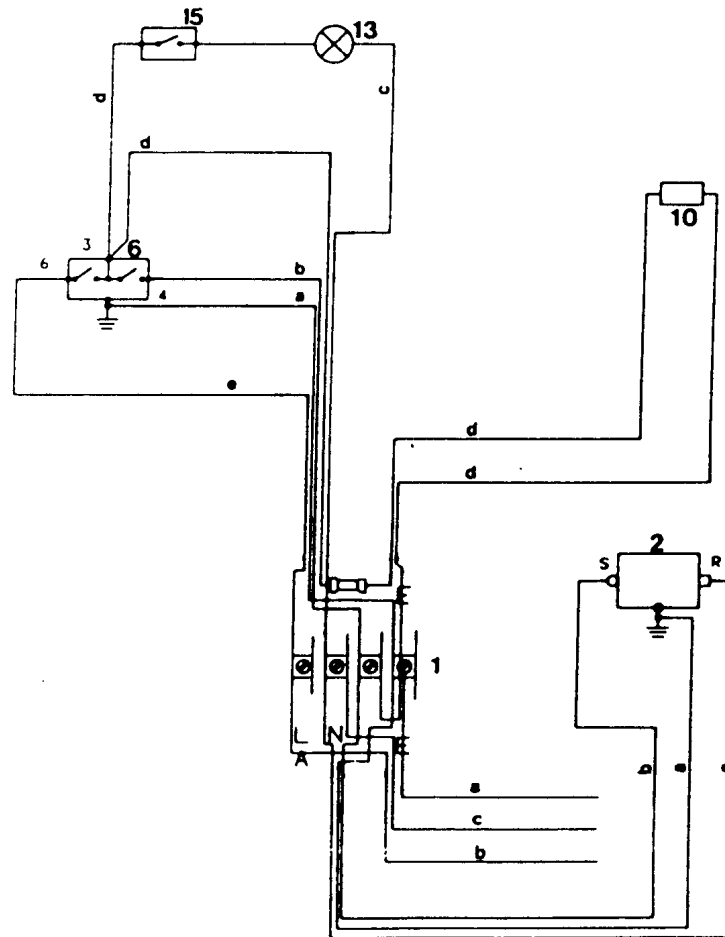

- 1 Klemmenbord
- 2 Compressor koelkast
- 6 Thermostaat koelkast
- 10 Compensatiweerstand
- 13 Koelkastlamp
- 15 Deurschakelaar koelkast
- 28 Condensator


- a geel-groen
- b bruin
- c blauw
- d wit
- e zwart

Bewerkt door: K.H.Hiby

Telefoon: (0209) 401732


Datum: 17.06.1997

Nr.7

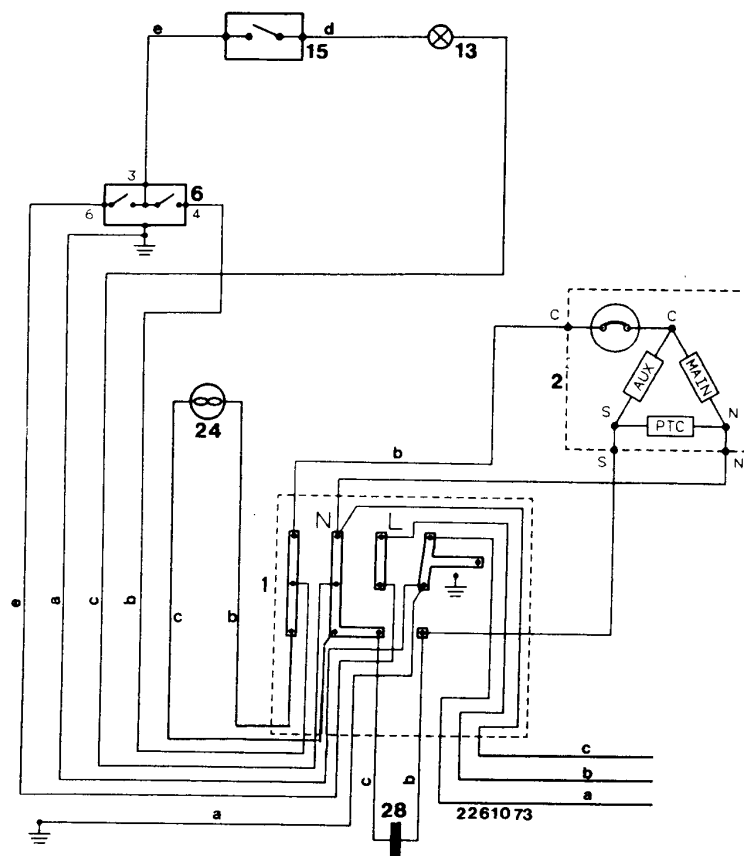

- 1 Klemmenbord
- 2 Compressor koelkast
- 6 Thermostaat koelkast
- 13 Koelkastlamp
- 15 Deurschakelaar koelkast
- 24 Ventilator
- 28 Condensator

- a geel-groen
- b bruin
- c blauw
- d wit
- e zwart

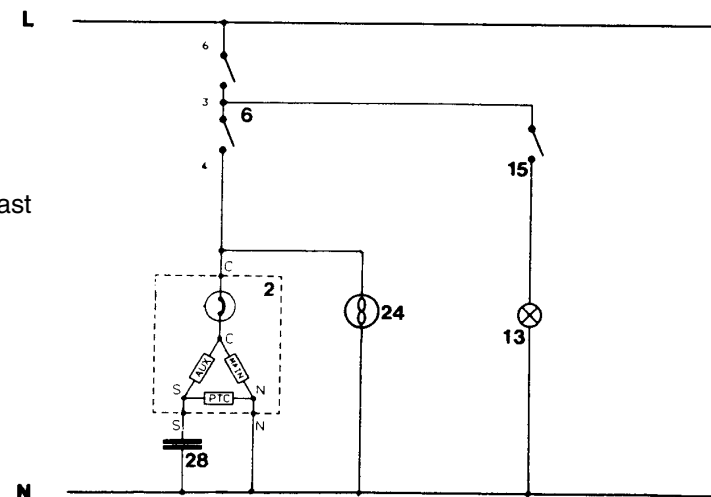


Bewerkt door: K.H.Hiby

Telefoon: (0209) 401732

Datum: 17.06.1997

Nr.8

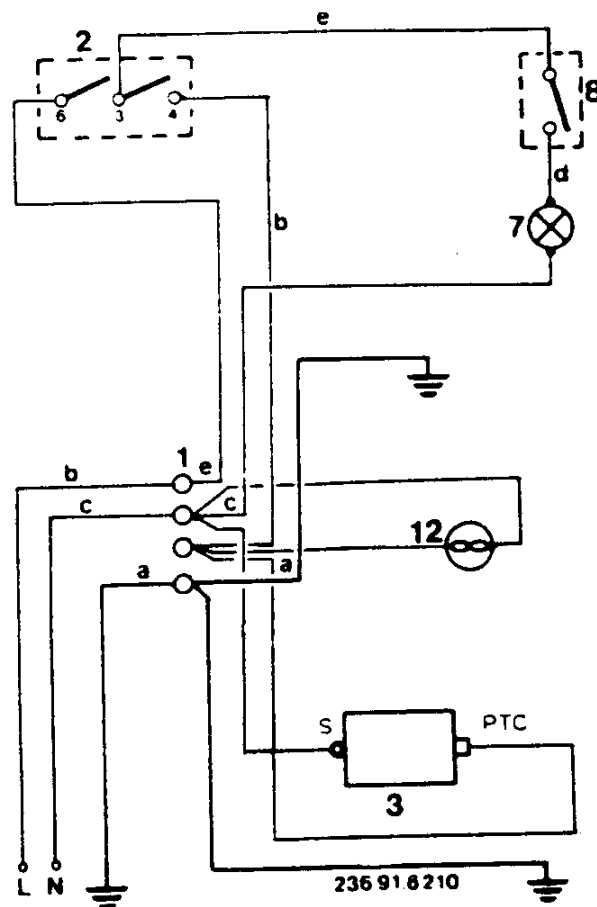

- 1 Klemmenbord
- 2 Thermostaat
- 3 Compressor
- 4 Hoofdschakelaar
- 5 Motorveiligheid
- 6 Relais
- 7 Binnenverlichting
- 8 Lichtschakelaar
- 9 Schakelaar NORMAAL
- 10 Schakelaar SUPER
- 11 Controlelampje
- 12 Ventilator
- 13 Ontdooiweerstand
- 14 Anticondensatieweerstand
- 15 Geluidssignaal
- 16 Knipperschakelaar
- 17 Elektroklep
- 18 Temperatuurvoeler
- 19 Verwarmingsweerstand dooiwatergoot
- 20 Schakelklok
- 21 Thermische zekering
- 22 Condensator


- a geel-groen
- b bruin
- c lichtblauw
- d wit
- e zwart
- f grijs
- g rood

Bewerkt door: K.H.Hiby

Telefoon: (0209) 401732


Datum: 17.06.1997

Nr.10

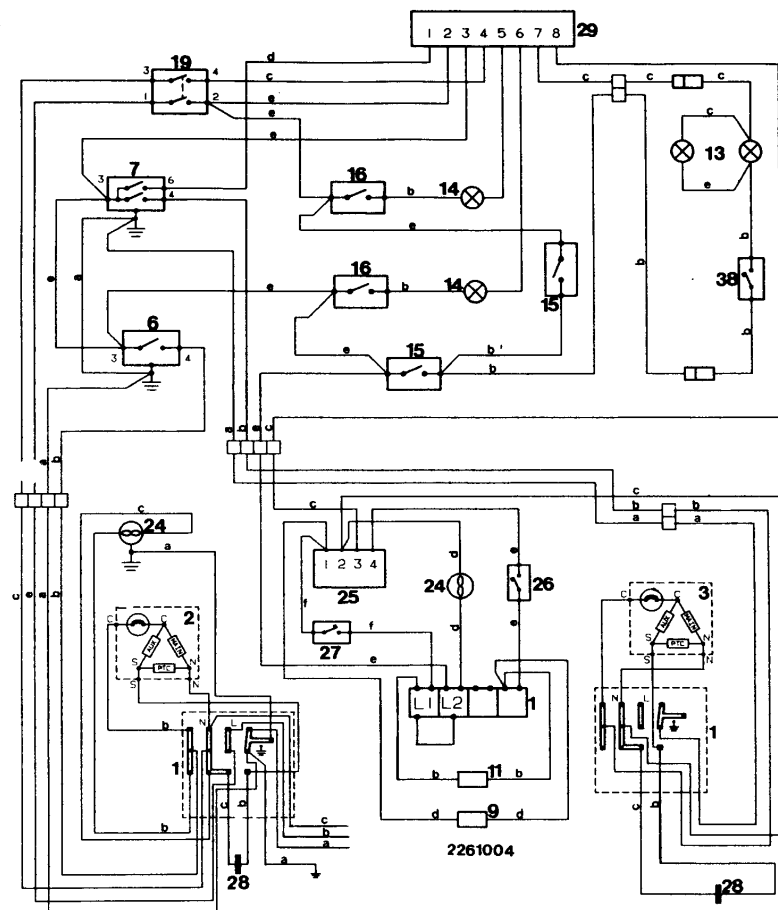

- 1 Klemmenbord
- 2 Compressor koelkast
- 3 Compressor diepvriezer
- 6 Thermostaat koelkast
- 7 Thermostaat diepvriezer
- 9 Ontdooi-verwarmingsweerstand
- 11 Verwarmingsweerstand dooiwatergoot
- 13 Koelkastlamp
- 14 Diepvriezerlamp
- 15 Deurschakelaar koelkast
- 16 Deurschakelaar diepvriezer
- 19 AAN/UIT-schakelaar
- 24 Ventilator
- 25 Timer
- 26 Veiligheidsthermoschakelaar
- 27 Ontdooithermoschakelaar
- 28 Condensator
- 29 Elektronische thermometer
- 38 Veiligheidsmicroschakelaar

- a geel-groen
- b bruin
- c blauw
- d wit
- e zwart
- f grijs
- g rood

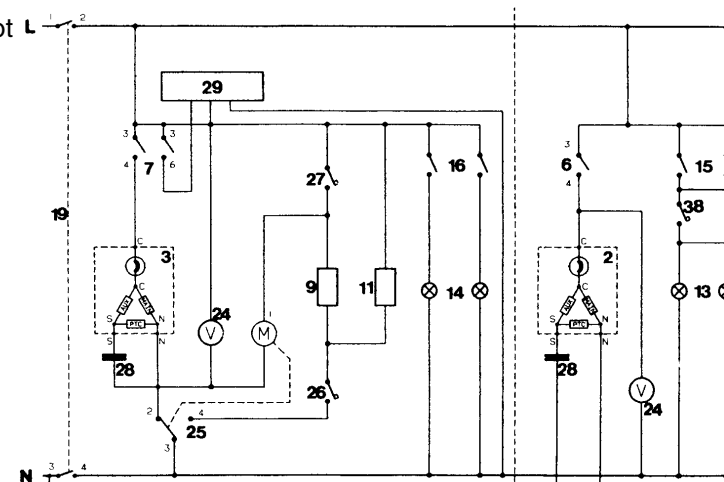

Bewerkt door: K.H.Hiby

Telefoon: (0209) 401732


Datum: 17.06.1997

Nr.10

Ingangscontacten printplaat



Elektronische thermometer (printplaat) 16 mm FR2 VO)

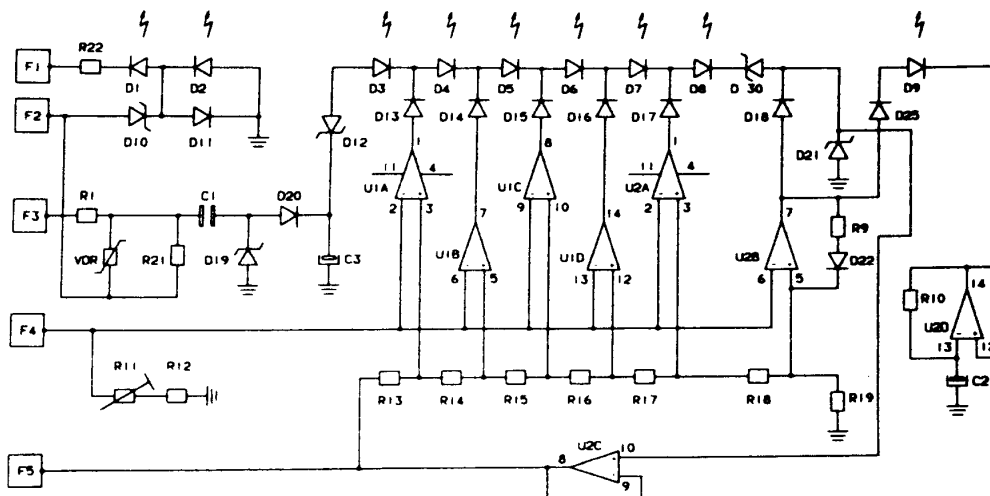

F1- Ingang snelvriezen - GELE LED (contact nr. 1 op printplaat)

F2- Fasevoeding (contacten nr. 2 - 3 op printplaat)

F3- Neutrale voeding (contacten nr. 4 - 8 op printplaat)

F4- PS-sonde (contacten nr. 1 - 2 op printplaat)

COMPONENTS


R10	VERWARMINGSWEERSTAND SMELTZEKERING	100R 2W
R9-10	VERWARMINGSWEERSTAND	220K 1/4 5%
R22	VERWARMINGSWEERSTAND OXYDE	1K 1W 5%
R11	TRIMMER	100R PT 10
R12	VERWARMINGSWEERSTAND	1K33 1/2 1%
R13	VERWARMINGSWEERSTAND	2K05 1/2 1%
R14	VERWARMINGSWEERSTAND	20R 1/2 1%
R15-16-17	VERWARMINGSWEERSTAND	27R 1/2 1%
R18	VERWARMINGSWEERSTAND	15R 1/2 1%
R19	VERWARMINGSWEERSTAND	1K96 1/2 1%
R21	VERWARMINGSWEERSTAND	470K 1/4 5%
VDR	VARISTOR	275V
C1	POLYESTER CONDENSATOR	470nF 400V
C2	ELECTROLYT-CONDENSATOR	1mcF 25V
C3	ELECTROLYT-CONDENSATOR	47 mcF 25V
D1	LED	GEEL
D2	LED (kabel)	GROEN
D3-4-5-6-7-8	LED (temperatuur)	GR
D9	LED (alarm)	ROOD
D10	ZENERDIODE	C4V3 1/2W
D11-20	DIODE	IN 4007
D12-21-30	ZENERDIODE	C3V3 1/2W
D13-14-15-16-17-18-22-25	DIODE	IN 4148
D19	ZENERDIODE	C24V0 1/2W
IC1-IC2	GEINTEGREERDE SCHAKELING	LM 324

Bewerkt door: K.H.Hiby

Telefoon: (0209) 401732


Datum: 17.06.1997

Nr.11

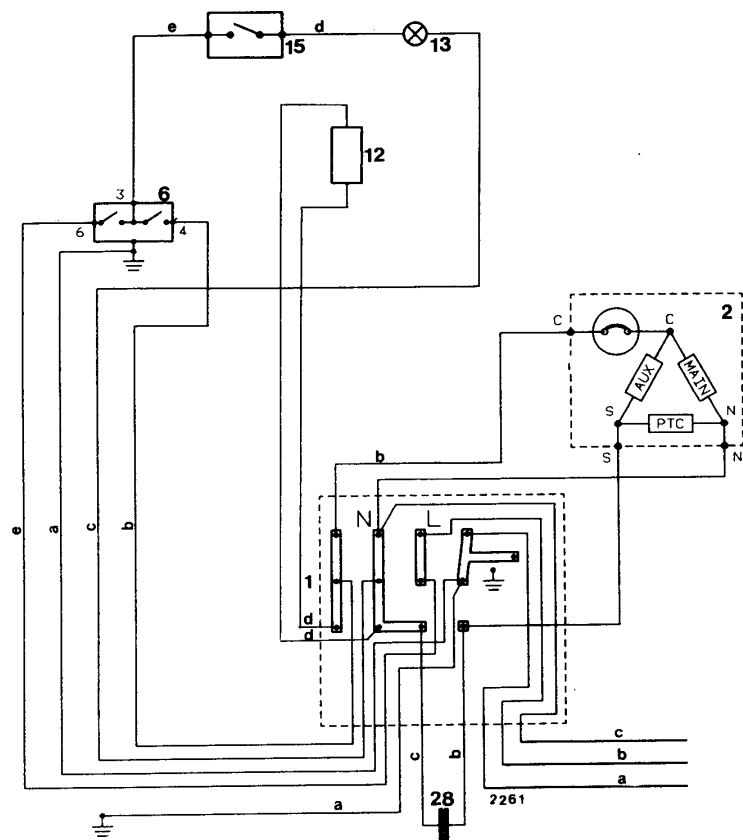

- 1 Klemmenbord
- 2 Compressor koelkast
- 6 Thermostaat koelkast
- 12 Anticondensatiweerstand
- 13 Koelkastlamp
- 15 Deurschakelaar koelkast
- 28 Condensator

- a geel-groen
- b bruin
- c blauw
- d wit
- e zwart

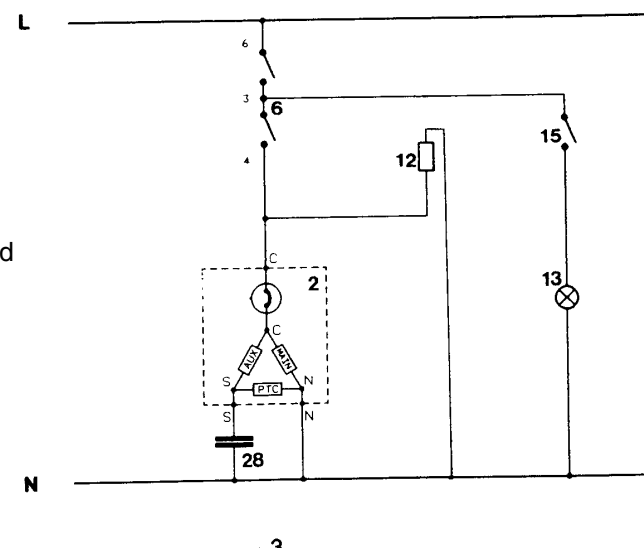


Bewerkt door: K.H.Hiby

Telefoon: (0209) 401732


Datum: 17.06.1997

Nr.12

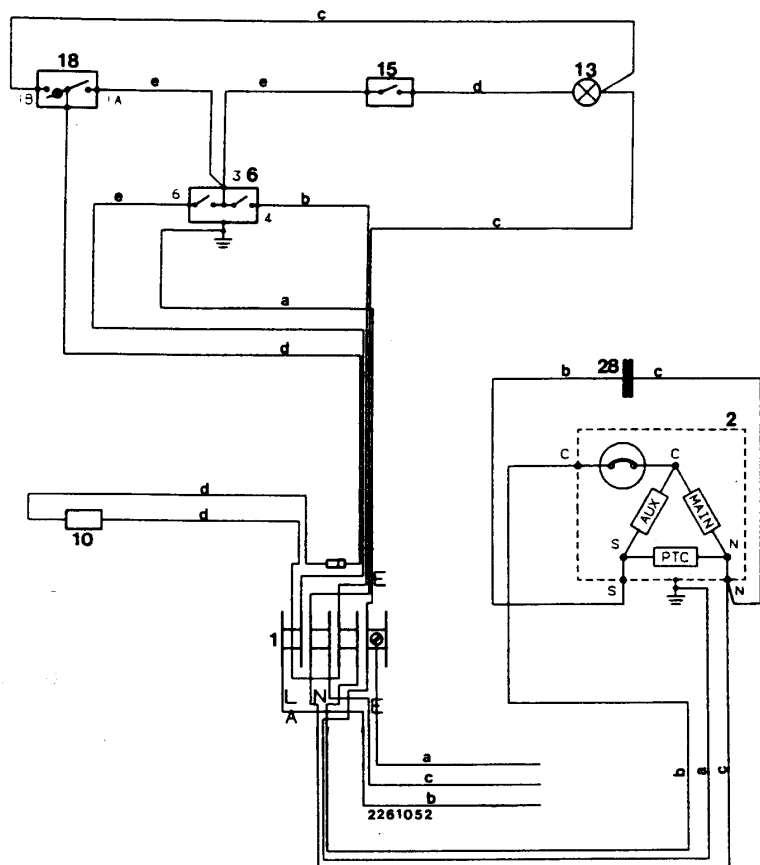

- 1 Klemmenbord
- 2 Compressor koelkast
- 6 Thermostaat koelkast
- 10 Compensatiweerstand
- 13 Koelkastlamp
- 15 Deurschakelaar koelkast
- 18 Schakelaar compensatie-verwarmingsweerstand
- 28 Condensator

- a geel-groen
- b bruin
- c blauw
- d wit
- e zwart
- f grijs
- g rood

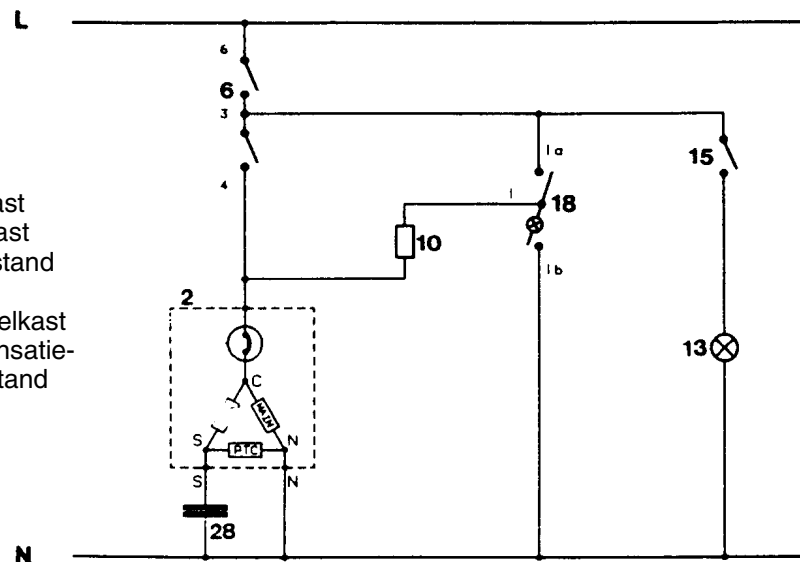


Bewerkt door: K.H.Hiby


Telefoon: (0209) 401732

Datum: 17.06.1997

Nr.13

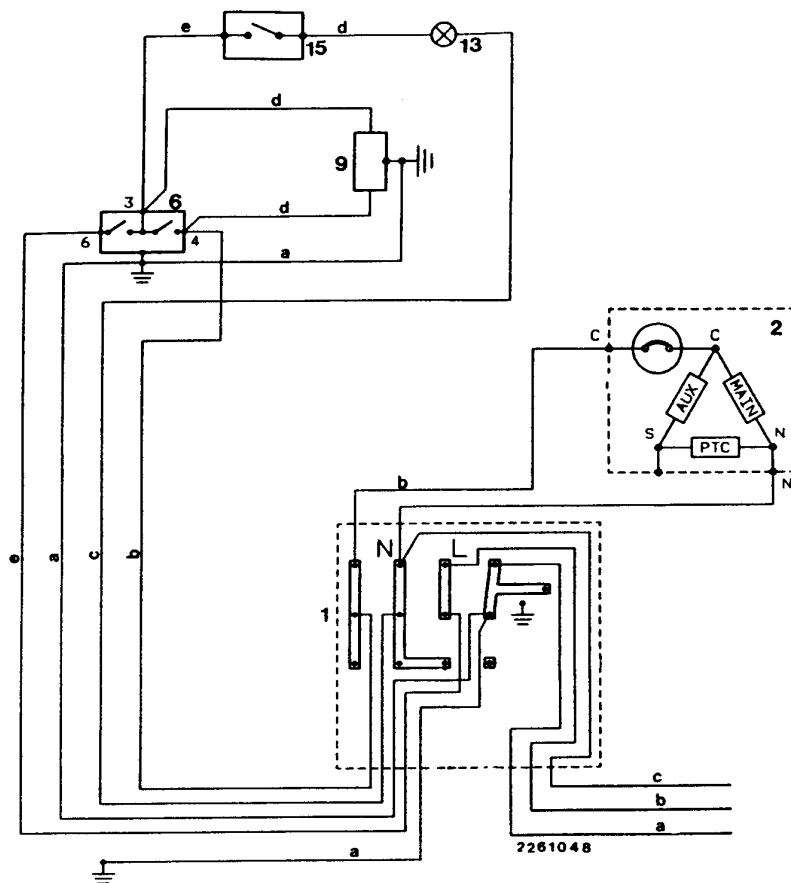

- 1 Klemmenbord
 - 2 Compressor koelkast
 - 6 Thermostaat koelkast
 - 9 Ontdooiweerstand
 - 13 Koelkastlamp
 - 15 Deurschakelaar koelkast
-
- a geel-groen
 - b bruin
 - c blauw
 - d wit
 - e zwart

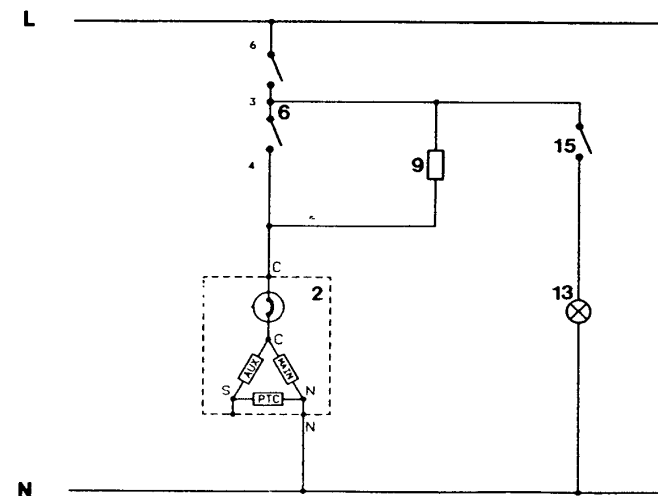


Bewerkt door: K.H.Hiby

Telefoon: (0209) 401732


Datum: 17.06.1997

Nr.14

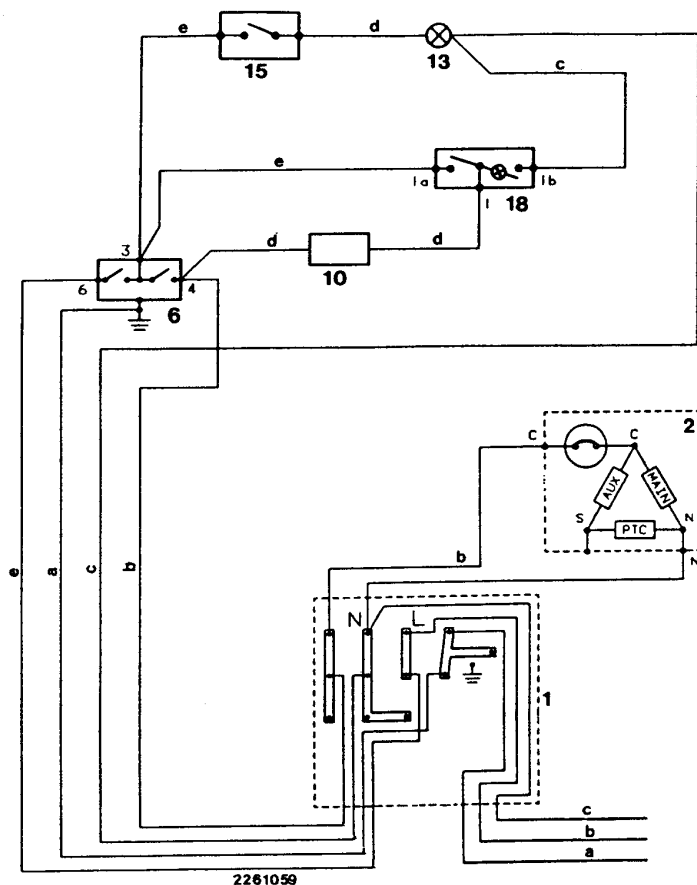

- 1 Klemmenbord
- 2 Compressor koelkast
- 6 Thermostaat koelkast
- 10 Compensatiweerstand
- 13 Koelkastlamp
- 15 Deurschakelaar koelkast
- 18 Schakelaar compensatie-verwarmingsweerstand

- a geel-groen
- b bruin
- c blauw
- d wit
- e zwart
- f grijs
- g rood

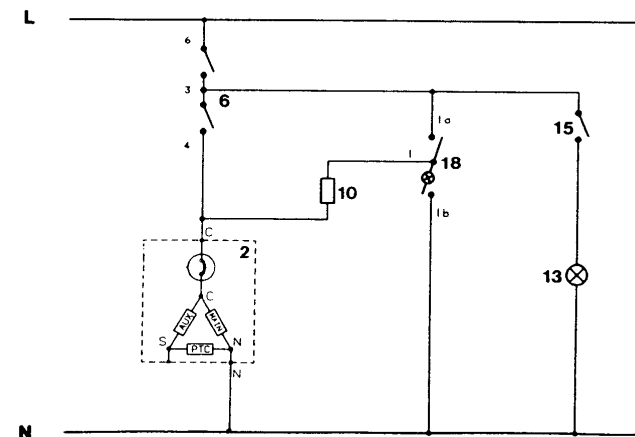


Bewerkt door: K.H.Hiby

Telefoon: (0209) 401732


Datum: 17.06.1997

Nr.15

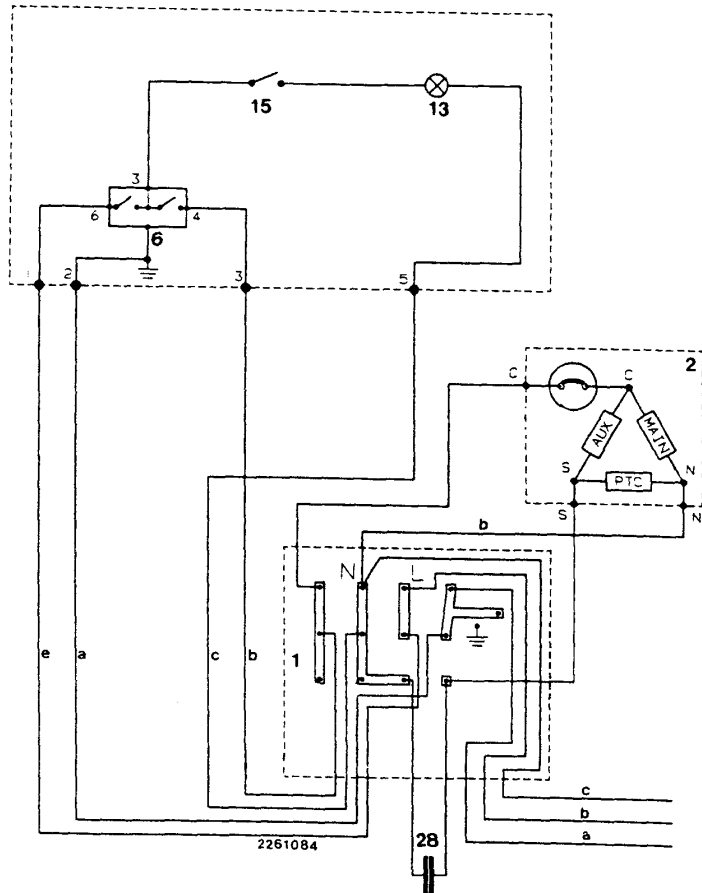

- 1 Klemmenbord
- 2 Compressor koelkast
- 6 Thermostaat koelkast
- 13 Koelkastlamp
- 15 Deurschakelaar koelkast
- 28 Condensator

- a geel-groen
- b bruin
- c blauw
- d wit
- e zwart

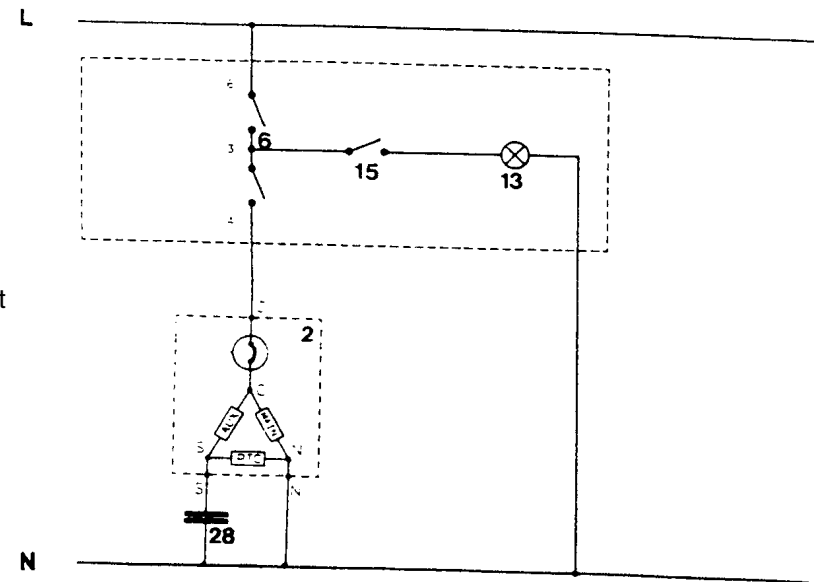


Bewerkt door: K.H.Hiby

Telefoon: (0209) 401732


Datum: 17.06.1997

Nr.16

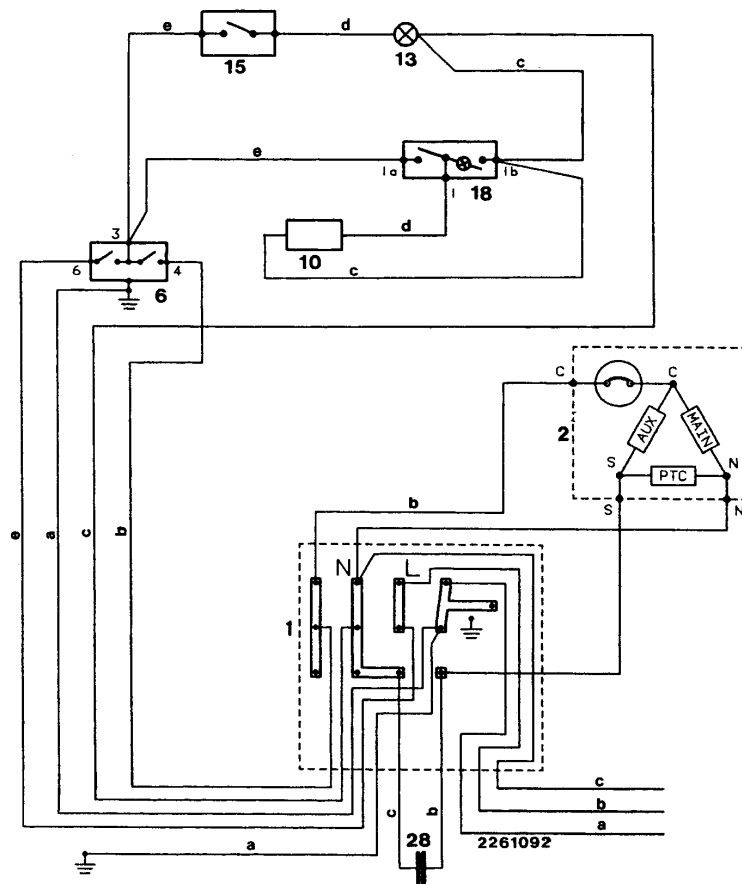

- 1 Klemmenbord
- 2 Compressor koelkast
- 6 Thermostaat koelkast
- 10 Compensatiweerstand
- 13 Koelkastlamp
- 15 Deurschakelaar koelkast
- 18 Schakelaar compensatie-verwarmingsweerstand
- 28 Condensator

- a geel-groen
- b bruin
- c blauw
- d wit
- e zwart
- f grijs
- g rood

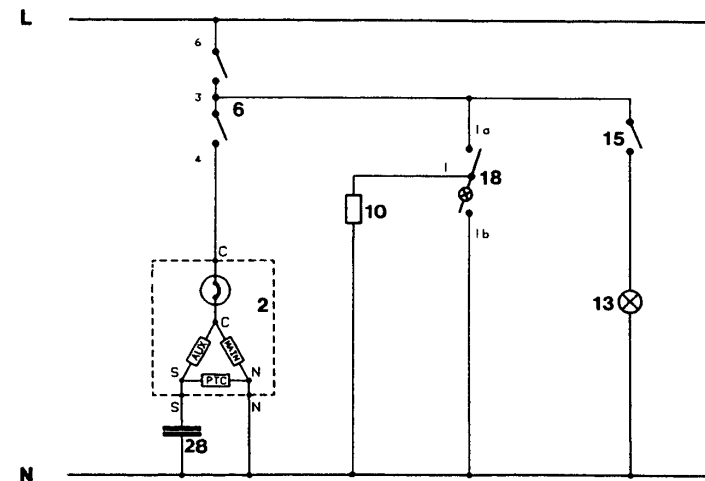


Bewerkt door: K.H.Hiby

Telefoon: (0209) 401732

Datum: 17.06.1997

Nr.17

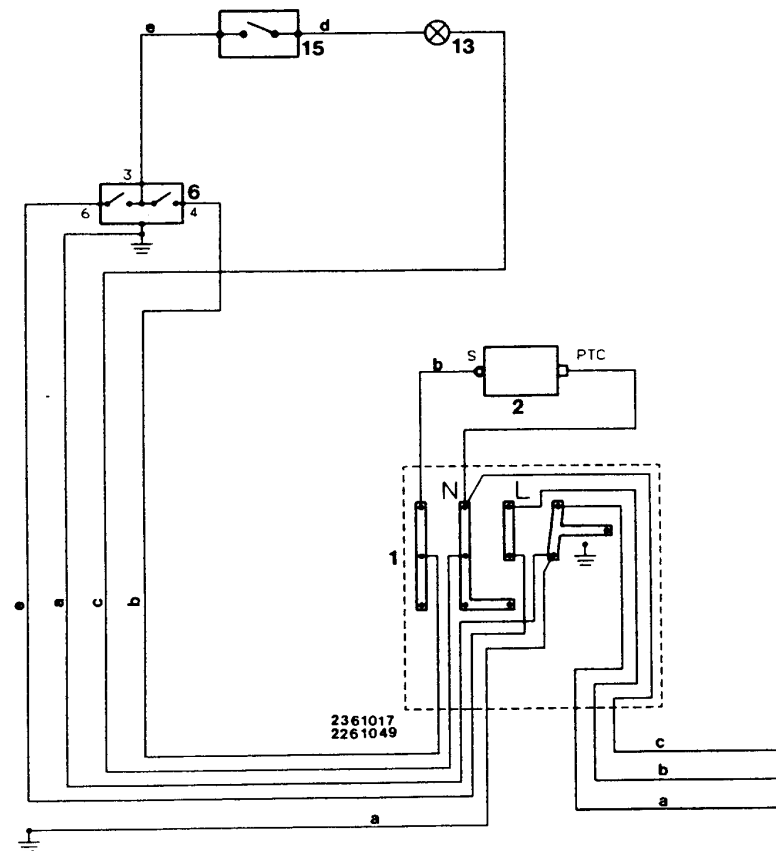

- 1 Klemmenbord
- 2 Compressor koelkast
- 6 Thermostaat koelkast
- 13 Koelkastlamp
- 15 Deurschakelaar koelkast
- 28 Condensator



- a geel-groen
- b bruin
- c blauw
- d wit
- e zwart

Bewerkt door: K.H.Hiby

Telefoon: (0209) 401732

Datum: 17.06.1997

Nr.18

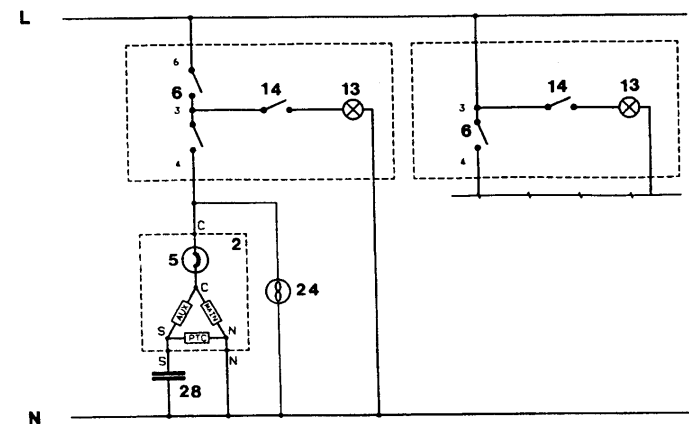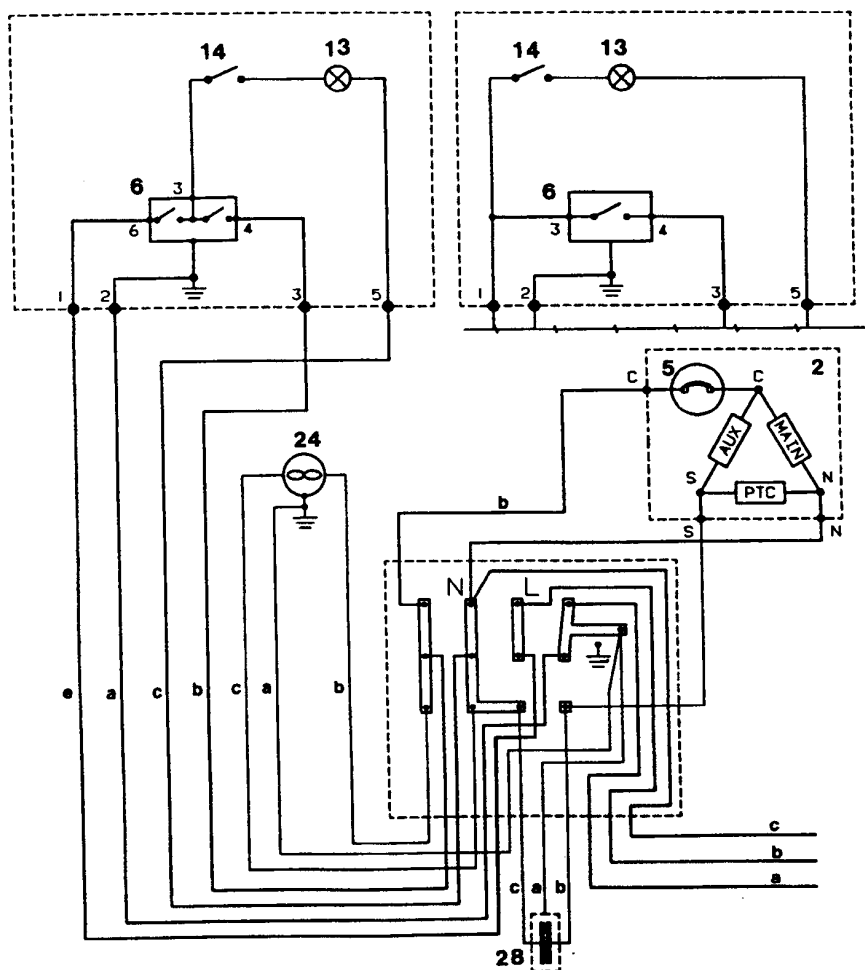

- 2 Compressor koelkast
- 5 Motorveiligheid
- 6 Thermostaat koelkast
- 13 Koelkastlamp
- 14 Diepvriezerlamp
- 24 Ventilator
- 28 Condensator


- a geel-groen
- b bruin
- c blauw
- d wit
- e zwart

Bewerkt door: K.H.Hiby

Telefoon: (0209) 401732

Datum: 17.06.1997

Nr.19

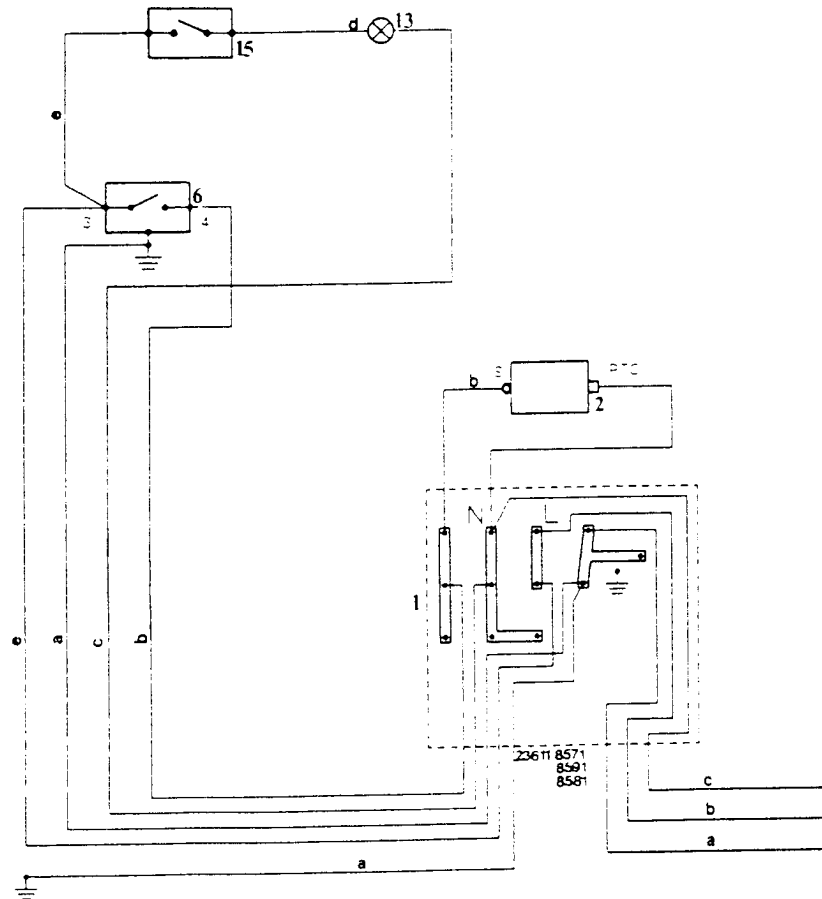

- 1 Klemmenbord
- 2 Compressor koelkast
- 6 Thermostaat koelkast
- 13 Koelkastlamp
- 15 Deurschakelaar koelkast
- 28 Condensator


- a geel-groen
- b bruin
- c blauw
- d wit
- e zwart

Bewerkt door: K.H.Hiby

Telefoon: (0209) 401732

Datum: 17.06.1997

Nr.20


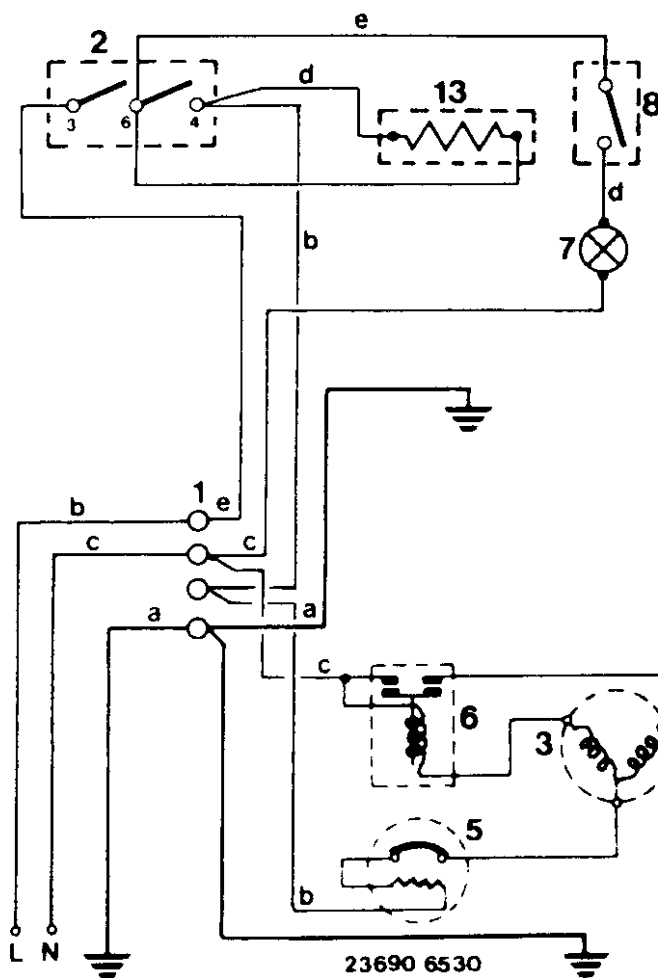


Bewerkt door: K.H.Hiby

Telefoon: (0209) 401732

Datum: 17.06.1997

Nr.21

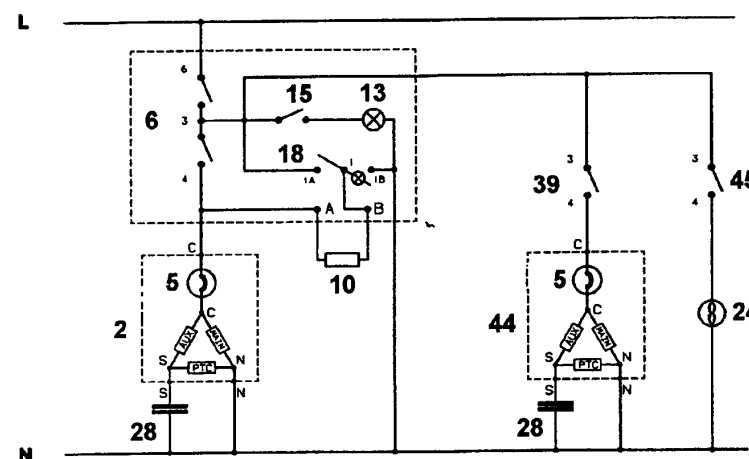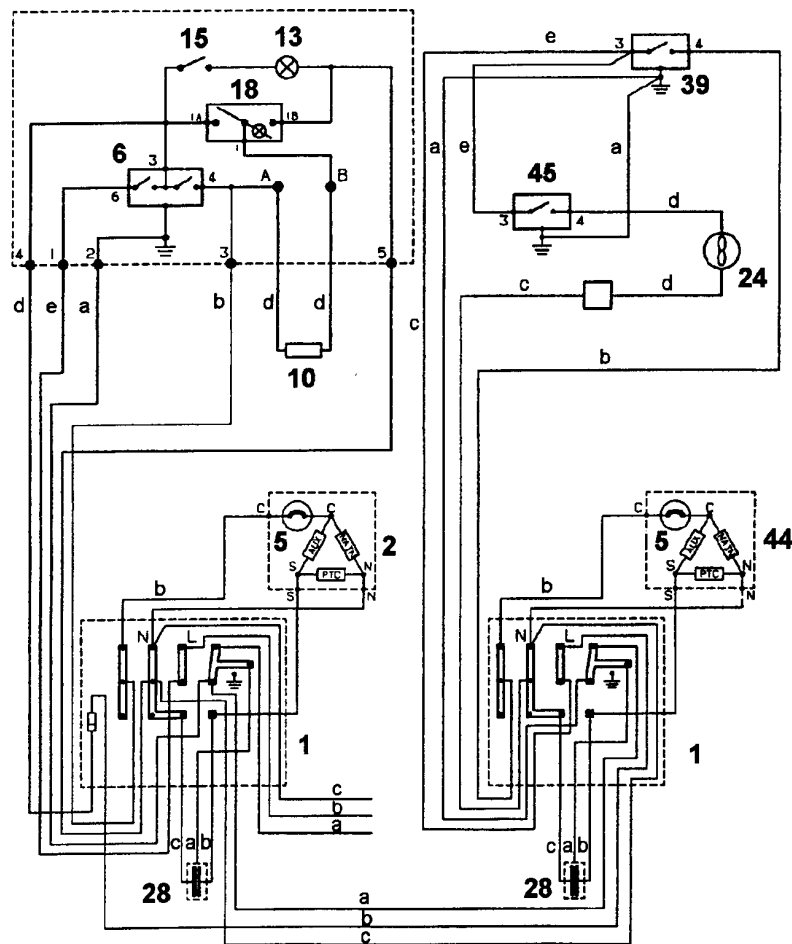



- | | | | |
|----|---|----|-----------------------|
| 1 | Klemmenbord | 39 | Thermostaat 0°C zone |
| 2 | Compressor koelkast | 44 | Compressor 0°C zone |
| 5 | Motorveiligheid | 45 | Ventilatorthermostaat |
| 6 | Thermostaat koelkast | | |
| 10 | Compensatiweerstand | | |
| 13 | Koelkastlamp | | |
| 15 | Deurschakelaar koelkast | | |
| 18 | Schakelaar compensatie-verwarmingsweerstand | | |
| 24 | Ventilator | | |
| 28 | Condensator | | |
| | | a | geel-groen |
| | | b | bruin |
| | | c | blauw |
| | | d | wit |
| | | e | zwart |
| | | f | grijs |
| | | g | rood |

Bewerkt door: K.H.Hiby

Telefoon: (0209) 401732

Datum: 17.06.1997

Nr.22

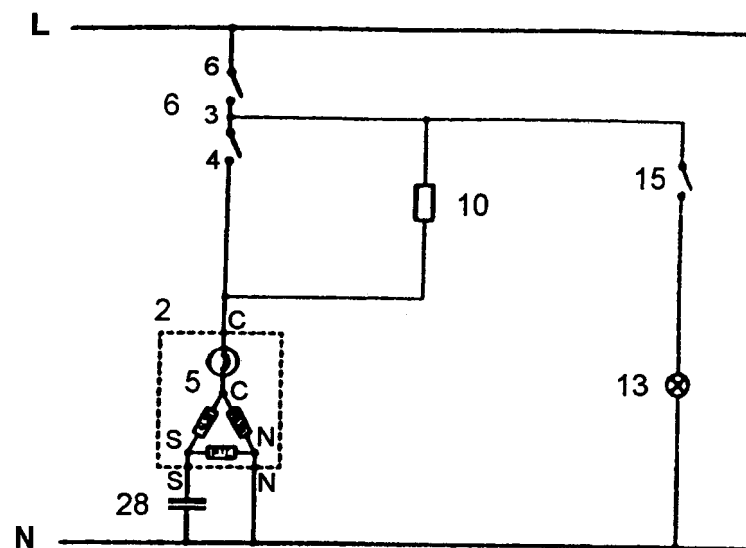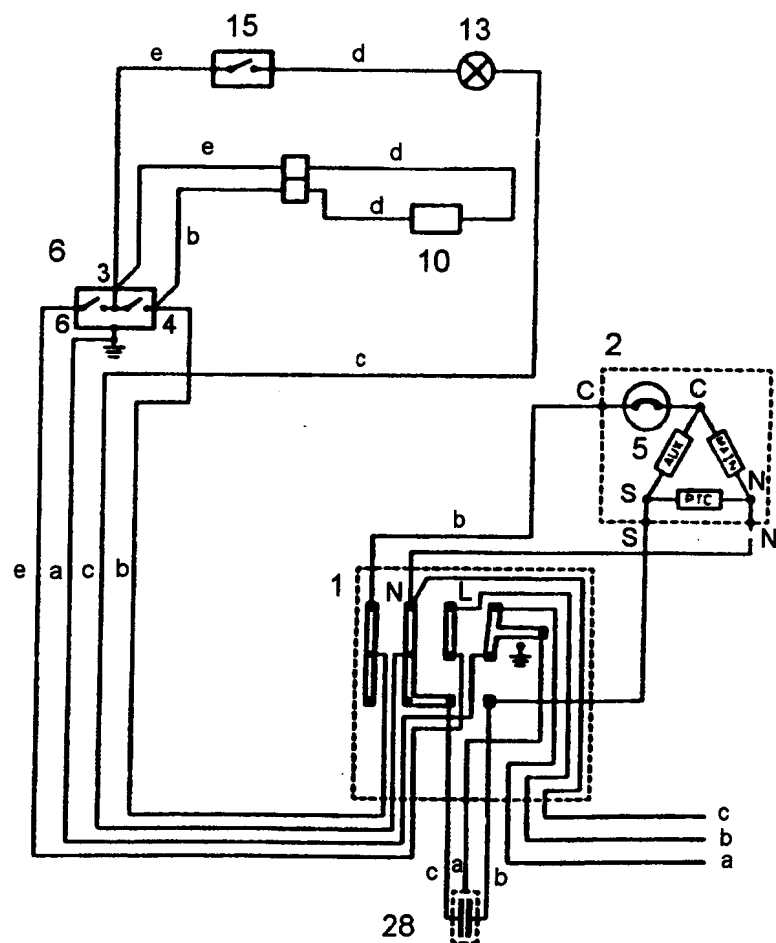

- 1 Klemmenbord
- 2 Compressor koelkast
- 5 Motorveiligheid
- 6 Thermostaat koelkast
- 10 Compensatiweerstand
- 13 Koelkastlamp
- 15 Deurschakelaar koelkast
- 28 Condensator

- a geel-groen
- b bruin
- c blauw
- d wit
- e zwart