


Demoschaltung Neue Elektronik

KGC 907.2 / KC 906.2-66 / EKE 854.1-66 / EKE 604.1-66 / EKE 604.2-66 / EKE 804.2-66 /
EKEF 604.2-66

Der Demomodus kann mit der neuen Technologie per Software aus- und eingeschaltet werden.


Software einschalten

Die Tasten „+“ und „Zuschaltung für zweiten Heizkreis“ solange drücken, bis „C.0.0.0“ erscheint.

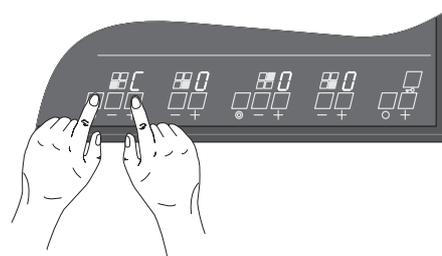


Demo-Modus einschalten

Über die angezeigten Tasten den Code „C.8.1.1“ einstellen.

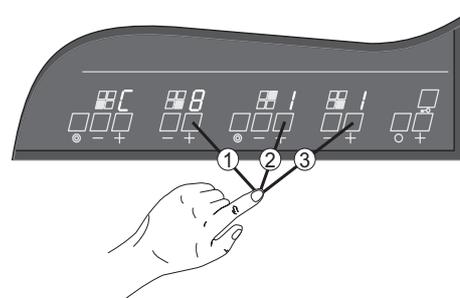


Demo-Modus ausschalten

Über die angezeigte Tasten den Code „C.8.1.0“ einstellen.

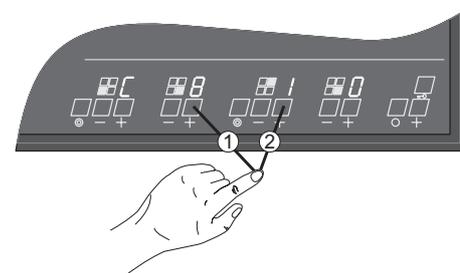

Auswahl bestätigen

Durch gleichzeitiges Drücken der „-“ Tasten muß die Auswahl bestätigt werden.

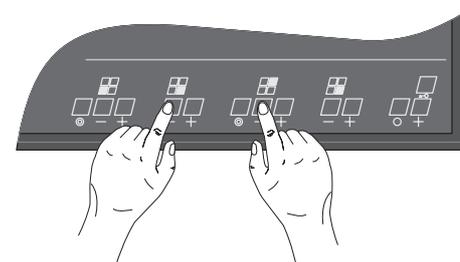

Anmerkung:

1. Wird ein falscher Code eingestellt, wird die Codeeingabe wieder deaktiviert und das Display gelöscht.
2. Wird bei aktivierter Codeeingabe ca. 10 Sek. lang keine entsprechende Taste gedrückt, wird die Codeeingabe ebenfalls deaktiviert.
3. Diese Konfiguration wird im EEPROM abgespeichert und bleibt auch nach einem Netzausfall erhalten.