


Service-Kit ET 531132 zur Stabilisierung der Hahngalerie
Küppersbusch GWS457.0
GKS 300 Gas; GKS 300 WOK




1. Zur Platzierung des Service-Kit bauen Sie das GKS/GWS aus. Das GKS/GWS auf einer geeigneten Unterlage so platzieren, dass der Unterboden zugänglich ist und die Knebel nicht auf die Unterlage drücken. Schrauben Sie den Unterboden (1) ab.



2. Das Service-Kit besteht aus einem Stützblech (1) mit aufgeschobener Feder (2). Für GKS 300 WOK (Fertigung vor September 2003) ist das Service-Kit mit Bauhöhe 54,5 mm einzusetzen, bei allen übrigen Typen ist das Service-Kit mit der Bauhöhe 39,5 mm einzusetzen.

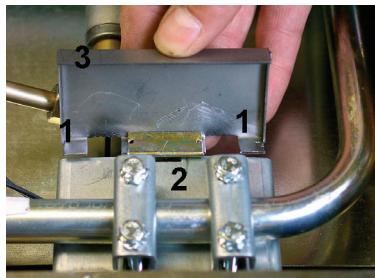

3. Das Service-Kit wird bei GKS 300 Gas und GKS 300 WOK so aufgeschoben, dass die Flächen (1) auf dem Halteblech (2) stehen. Die obere Fläche (3) des Stützblechs stützt sich nach Anschrauben des Unterbodens an.

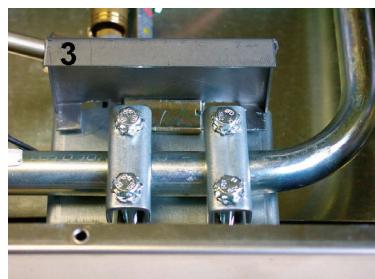

4. Bei dem GWS 457.0 WOK werden 2 Service-Kits eingesetzt und so platziert, dass die Flächen (wie unter 3 gezeigt) auf den beiden Halteblechen stehen. Die oberen Flächen (3) der Stützbleche stützen sich nach dem Anschrauben des Unterbodens an dessen Innenseite ab.



5. Schrauben Sie den Unterboden wieder an.
6. Das GKS/GWS wieder einbauen.
7. **Gasdichtigkeitsprüfung und VDE 0701 durchführen.**
8. Funktion überprüfen.