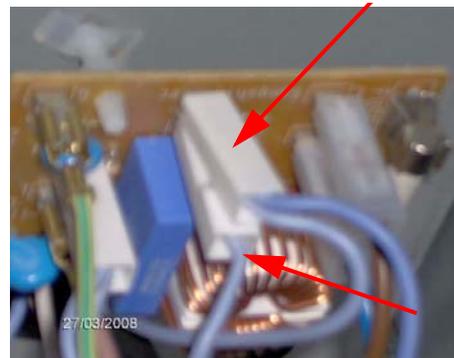


Messeschaltung EMWK1050.0**VORGEHENSWEISE**


1. Entfernen Sie die obere Abdeckung.

Eingangsplatine

2. Ziehen Sie die beiden blauen Adern (mit Isolierhülsen) ab. Doppelt belegter Steckschuh oben. (Grill und Heißluftheizung).

**Türschalter rechte Seite**

3. Ziehen Sie die blaue Ader (mit Isolierhülse) ab (Mikrowelle).

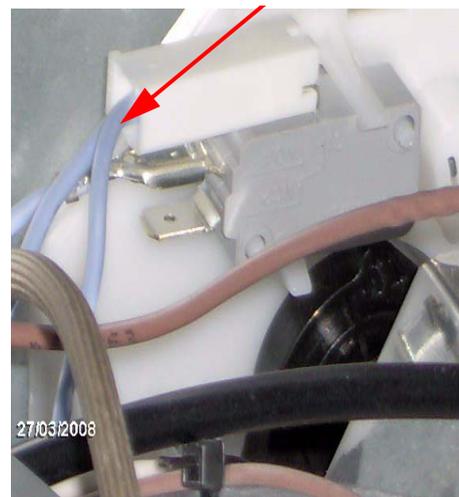

Ansicht von vorne