

### Austausch von Edelstahlteilen Master-Line „Amerika-Kühler“ KE 650 - KE 600 - KE 470

Ab sofort können bei den oben genannten Modellen die Edelstahl- / Aluverkleidungen getauscht werden.

Im März 2002 sind die Lochabstände der Stangengriffe geändert worden. Diese Änderung wird an den Geräten durch einen **GRÜNEN PUNKT** neben dem Typenschild kenntlich gemacht.

Vor Beginn der Arbeit muß unbedingt überprüft werden, ob die Lochabstände der Türverkleidung mit den gelieferten übereinstimmen.

ET-Nr. für Modell KE 470-2-2T		ET-Nr. für Modell KE 650-2-2T	
430493	Tür Gefrierschrank	430739	Tür Gefrierschrank, Edelstahl
430491	Tür Frischkühlzone	430733	Tür Frischkühlzone, Edelstahl
430356	Abdeckung, Edelstahl	430343	Abdeckung, Edelstahl
430909	Seitenwand links	430911	Seitenwand links, Edelstahl
430910	Seitenwand rechts	430912	Seitenwand rechts, Edelstahl
431957	Türverkleidung oben	431980	Türverkleidung links 2001, Edelstahl
432021	Türverkleidung unten	431981	Türverkleidung rechts 2001, Edelstahl
430353	Stangengriff oben mit Befestigung	432029	Türverkleidung links 2002, Edelstahl
430357	Stangengriff unten mit Befestigung	432030	Türverkleidung rechts 2002, Edelstahl
		430913	Edelstahlinlett
		430448	Stangengriff mit Befestigung 2001, Edelstahl
		432031	Stangengriff mit Befestigung 2002, Edelstahl

ET-Nr. für Modell KE 650-2-2TA		ET-Nr. für Modell KE 600-2-2T	
431421	Tür Gefrierschrank, Aluminium	431428	Tür Gefrierschrank
431422	Tür Frischkühlzone, Aluminium	431429	Tür Frischkühlzone
431423	Abdeckung, Aluminium	431430	Abdeckung, Aluminium
431424	Seitenwand links, Aluminium	431431	Seitenwand links
431425	Seitenwand rechts, Aluminium	431432	Seitenwand rechts
432016	Türverkleidung links 2001, Aluminium	432019	Türverkleidung links, Edelstahl
432032	Türverkleidung links 2002, Aluminium	432020	Türverkleidung rechts, Edelstahl
432017	Türverkleidung rechts 2001, Aluminium	431433	Griff rechts mit Befestigung
432033	Türverkleidung rechts 2002, Aluminium	432035	Abstandhalter mit Befestigung, Edelstahl
431426	Aluminiuminlett	432036	Abstandhalter mit Befestigung, Aluminium
431427	Griff mit Befestigung 2001, Aluminium		
432034	Griff mit Befestigung 2002, Aluminium		

## Austausch der Stangengriffe

Im März 2002 sind die Lochabstände der Stangengriffe geändert worden. Diese Änderung wird an dem Gerät mit einem **GRÜNEN PUNKT** neben dem Typenschild kenntlich gemacht.


**Wichtig vor Beginn der Demontage: Bohrlöcher für den Türgriff auf Passgenauigkeit überprüfen**

Zur Demontage der Türgriffe lösen Sie die Imbusschrauben der Türgriffabstandshalter (4 Stk.) und entfernen Sie den Griff.

Neuer Stangengriff KE650-2-2T Et-Nr: 432 031

Neuer Stangengriff KE650-2-2TA Et-Nr: 432 034

### Stangengriffe und Bohrabstände für KE650-2-2T und KE650-2-2TA

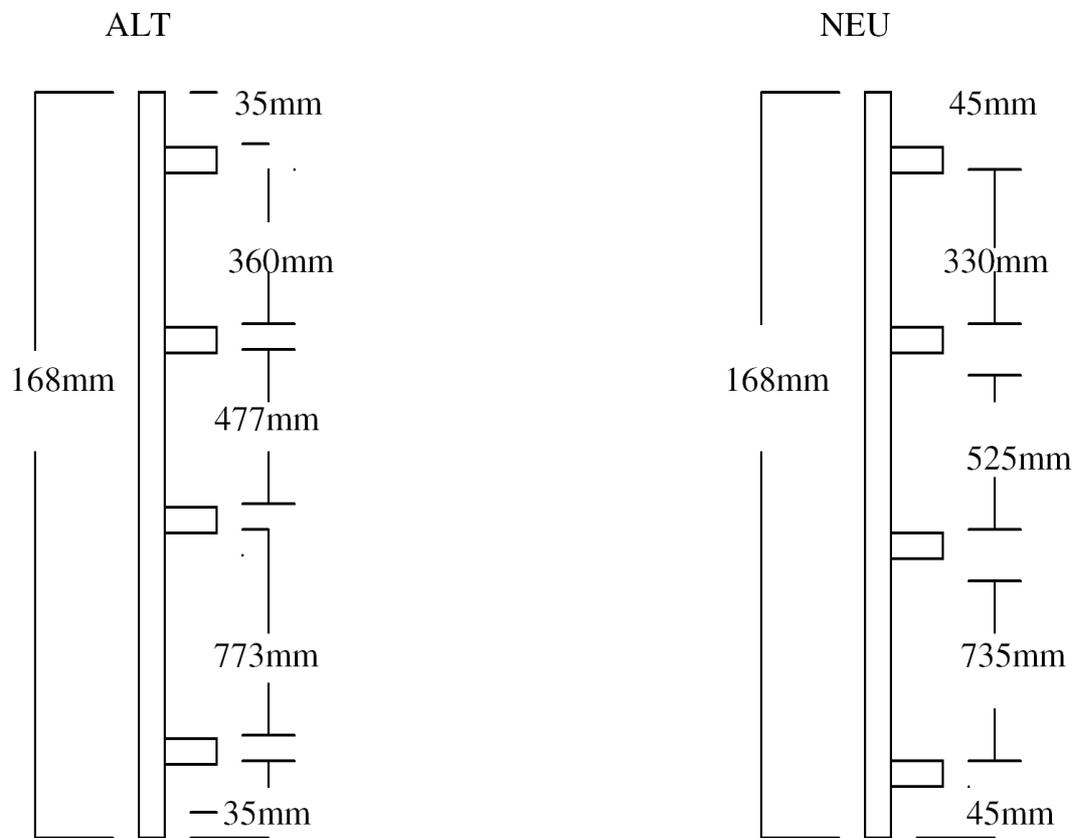

Maße sind Mitte Bohrlöcher

## Austausch von Metallverkleidung an den Türen und Seitenteilen KE 650-2-2T(A) KE600-2-2T(A) KE470-2-2T

Diese Arbeitsanweisung zeigt Ihnen am Beispiel des KE650-2-2T wie die Metallverkleidungen für alle oben genannten Kühlgeräte zu wechseln sind.

### 1. Arbeitsschritt


Als erstes entfernen Sie die 3 hinteren Schrauben der Abdeckung, heben diese leicht nach hinten an und schieben sie nach oben hinaus.

**Die Abdeckung muss immer abgenommen werden!**




### 2. Arbeitsschritt

Entfernen Sie nun die 3 hinteren Schrauben.

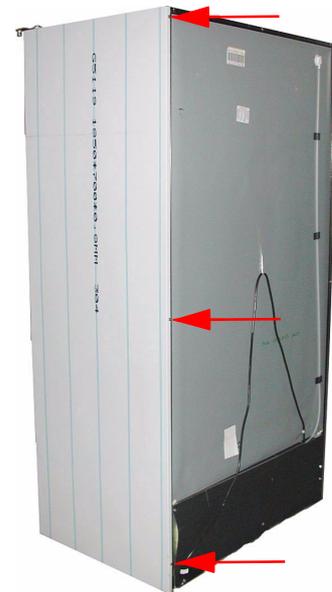

### 3. Arbeitsschritt

- Entfernen der Kühlschranktür.  
Entfernen Sie nun das obere Türscharnier, heben Sie die Kühlschranktür aus dem unteren Scharnier und stellen diese auf eine Unterlage.  
Nun entfernen Sie das untere Scharnier.
- Entfernen der Gefrierschranktür  
Lösen Sie den Kabelstecker am oberen Türscharnier und entfernen Sie die untere Scharnierabdeckung.  
Trennen Sie die Wasserschlauchverbindung, entfernen Sie das obere Türscharnier heben Sie die Gefrierschranktür aus dem unteren Scharnier und stellen diese auf eine Unterlage.  
Nun entfernen Sie das untere Scharnier.

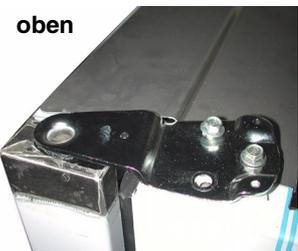

#### 4. Arbeitsschritt

Mit einem Föhn erwärmen Sie die **Klebestellen** von außen. Die Position der Klebestreifen kontrollieren Sie an der neuen Metallverkleidung. Nach Erwärmen der Klebestreifen können Sie die alte Metallverkleidung mit einem Flachschaubenzieher vorsichtig von hinten abhebeln. Eventuell vorhandene alte Klebereste entfernen und neue Metallverkleidung anbringen.

Das Gerät in umgekehrte Reihenfolge wieder zusammenbauen.



Positionen der Klebestreifen




#### Türverkleidung wechseln

Zum Wechseln der Türverkleidungen führen Sie die Arbeitsschritte 1 und 3 aus.

**Wichtig vor Beginn der Demontage: Bohrlöcher für den Türgriff auf Passgenauigkeit überprüfen.**

#### Entfernen des Türgriffs

Lösen Sie die Imbusschrauben (A) der Türgriffabstandshalter und entfernen Sie den Türgriff.

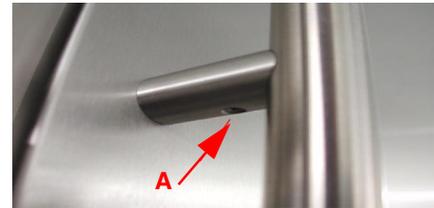

Anschließend lösen Sie die Schrauben (B) und entfernen die Türgriffabstandshalter.




#### Entfernen des Eisbereiters an der Gefrierschranktür entfernen

Zuerst Wasserauffangschale entfernen und anschließend die 3 Schrauben (rote Pfeile) lösen.

Die Verblendung leicht nach oben schieben und nach vorne herausziehen.



Lösen Sie den Gruppenstecker von der Leiterplatte.

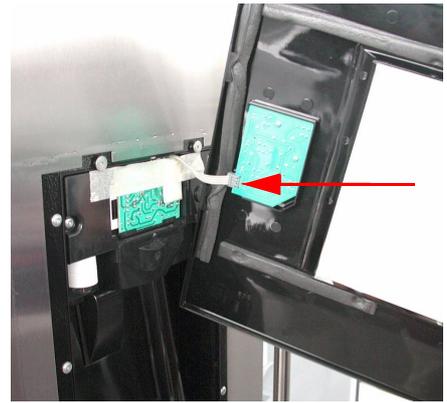

Eisbereiter nach Entfernen der Verblendung:



Metallverkleidung der Tür an den Klebestellen mit einem Föhn von außen erwärmen (Sitz der Klebestellen siehe Neue Tür). Mit Hilfe eines Flachsraubenziehers Metallverkleidung abheben und eventuelle alte Klebereste entfernen. Neue Metallverkleidung anbringen und Klebestellen mit der Hand fest andrücken. Zusammenbau des Gerätes in umgekehrter Reihenfolge.

Bei der Montage der oberen Abdeckung darauf achten, dass der Blechstreifen vorne innerhalb der Kappe liegen muss

