

Recambio del marco interior de la puerta en EMWK 1050.0 y EMWG 1050.0

INTRODUCCIÓN

El recambio del marco interior de la puerta se ha convertido en una de las reparaciones más frecuentes del servicio técnico postventa para la nueva serie de aparatos microondas compactos (recambio de bisagras, asas o trinquetes).

Para poder emplear cada uno de los elementos sin daños, a continuación describimos el procedimiento correcto para el desmontaje de la puerta y de sus componentes. El marco interior se monta sólo ejerciendo presión, sin herramientas auxiliares como tornillos o patillas.


PROCEDIMIENTO

Desmontaje de la puerta

1. Abra la puerta completamente.
2. Inserte remaches en los agujeros de las bisagras.
3. Saque la puerta de las bisagras tirando de ella hacia arriba.


Desmontaje del marco interior

1. Levante el marco directamente junto a las bisagras. En ese lugar el marco es algo más delgado y puede levantarse con más facilidad.
2. Levante el marco primero en el lado exterior entre las dos bisagras directamente junto al cristal cuidadosamente con ayuda de un destornillador.
3. Repita el procedimiento en el lado izquierdo.
4. Suelte los clips internos en ambos lados del marco.
5. Retire por último cuidadosamente la junta de silicona.

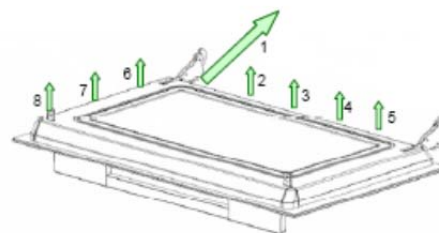

Montaje del marco interior

1. Coloque la junta del campo de cocción por todas partes sin dejar ningún hueco. Empiece en el centro del lado inferior del nuevo marco. El punto inicial y el final tienen que juntarse. Pero preste atención para no tensar demasiado la junta.
2. Coloque el marco con las bisagras y alinéelo con la puerta.
3. Empiece ahora a apretar el marco en el borde inferior y compruebe que los perfiles interiores sientan correctamente en la puerta (2 elementos). Preste atención para que los clips se encuentren en la posición de fijación correcta.
4. Apriete ahora el lado izquierdo y compruebe también aquí el asiento de los perfiles y de los clips.
5. Repita los pasos en los dos lados restantes.
6. Apriete ahora por todos los lados en los bordes interiores y tome en consideración a posición correcta de los clips.
7. Compruebe el marco exterior por todo el contorno. Tiene que apoyarse completamente y tocar la superficie de cristal.

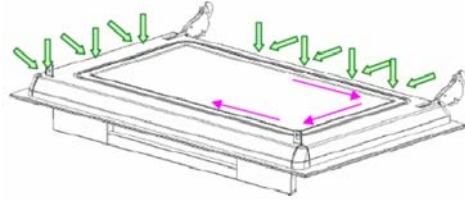

Montaje de la puerta y del dispositivo de cierre

1. Retire los remaches y enganche las bisagras en los soportes.
2. Cierre la puerta y compruebe las posiciones correspondientes mediante el panel de mandos.
3. Si fuera necesario, alinee de nuevo la puerta y las bisagras.
4. Compruebe su funcionamiento correctamente los microinterruptores y si la puerta cierra uniformemente.



¡Atención!

El desmontaje de la puerta es muy sencillo, pero el marco interior puede romperse durante el desmontaje. Para no tener que recambiar la totalidad de la puerta, el marco está disponible como pieza de repuesto bajo el n° de rec. 528949.