

Recambio de piezas de acero fino Master-Line «Frigoríficos americanos» KE 650 - KE 600 - KE 470

A partir de este mismo momento es posible recambiar los revestimientos de acero fino / de aluminio en los modelos arriba indicados.

En marzo de 2002 han sido modificadas las distancias de los agujeros de los tiradores. Esta modificación se indica en el aparato mediante un **PUNTO VERDE** al lado de la placa de características.

Antes de empezar con el trabajo es estrictamente necesario comprobar que las distancias de los agujeros del revestimiento de la puerta concuerdan con los suministrados.

N°. de rec. para modelo KE 470-2-2T		N°. de rec. para modelo KE 650-2-2T	
430493	Puerta congelador	430739	Puerta congelador, acero fino
430491	Puerta zona de conservación fresca	430733	Puerta zona de conservación fresca, acero fino
430356	Cobertura, acero fino	430343	Cobertura, acero fino
430909	Pared lateral izquierda	430911	Pared lateral izquierda, acero fino
430910	Pared lateral derecha	430912	Pared lateral derecha, acero fino
431957	Revestimiento de la puerta arriba	431980	Revestimiento de la puerta izquierda 2001, acero fino
432021	Revestimiento de la puerta abajo	431981	Revestimiento de la puerta derecha 2001, acero fino
430353	Tirador arriba con fijación	432029	Revestimiento de la puerta izquierda 2002, acero fino
430357	Tirador abajo con fijación	432030	Revestimiento de la puerta derecha 2002, acero fino
		430913	Funda de acero fino
		430448	Tirador con fijación 2001, acero fino
		432031	Tirador con fijación 2002, acero fino

N°. de rec. para modelo KE 650-2-2TA		N°. de rec. para modelo KE 600-2-2T	
431421	Puerta congelador, aluminio	431428	Puerta congelador
431422	Puerta zona de conservación fresca, aluminio	431429	Puerta zona de conservación fresca
431423	Cobertura, aluminio	431430	Cobertura, aluminio
431424	Pared lateral izquierda, aluminio	431431	Pared lateral izquierda
431425	Pared lateral derecha, aluminio	431432	Pared lateral derecha
432016	Revestimiento de la puerta izquierda 2001, aluminio	432019	Revestimiento de la puerta izquierda, acero fino
432032	Revestimiento de la puerta izquierda 2002, aluminio	432020	Revestimiento de la puerta derecha, acero fino
432017	Revestimiento de la puerta derecha 2001, aluminio	431433	Tirador derecha con fijación
432033	Revestimiento de la puerta derecha 2002, aluminio	432035	Distanciador con fijación, acero fino
431426	Funda de aluminio	432036	Distanciador con fijación, aluminio
431427	Tirador con fijación 2001, aluminio		
432034	Tirador con fijación 2002, aluminio		

Recambio de los tiradores

En marzo de 2002 han sido modificadas las distancias de los agujeros de los tiradores. Esta modificación se indica en el aparato mediante un **PUNTO VERDE** al lado de la placa de características.


Importante antes de empezar con el desmontaje: Comprobar que las perforaciones para el tirador de la puerta coinciden exactamente.

Para el desmontaje de los tiradores, soltar los tornillos de hexágono interior de los distanciadores del tirador (4 piezas) y retirar el tirador.

Tirador nuevo KE650-2-2T N°. de rec.: 432 031

Tirador nuevo KE650-2-2TA N°. de rec.: 432 034

Tiradores y distancias de perforación (KE 650-2-2T)

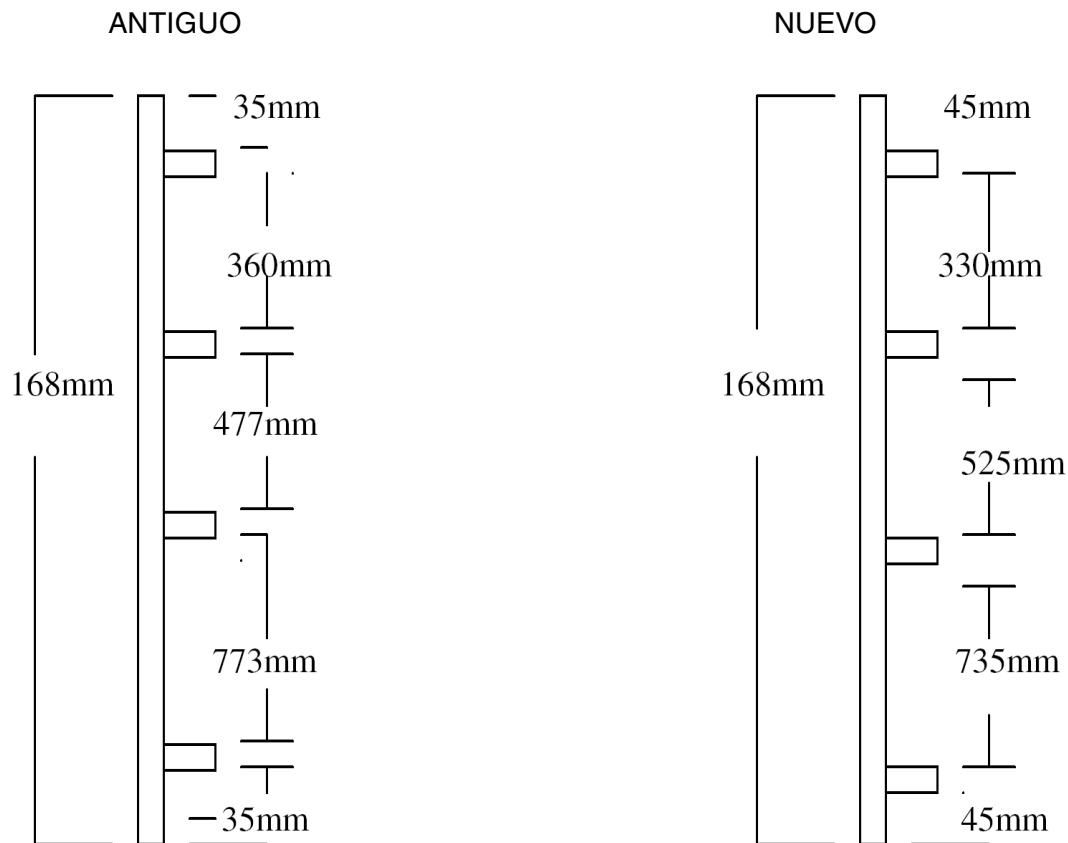

Medidas: centro del agujero de perforación

Recambio de revestimientos de metal en las puertas y en las partes laterales KE 650-2-2T(A) KE600-2-2T(A) KE470-2-2T

Estas instrucciones de trabajo muestran, tomando KE650-2-2T como ejemplo, cómo recambiar los revestimientos de metal de todos los refrigeradores mencionados arriba.

1^{er} paso de trabajo

Lo primero que hay que hacer es retirar los 3 tornillos traseros de la cobertura, levantar ésta última un poco hacia atrás y sacarla desplazándola hacia arriba.

¡Hay que retirar siempre la cobertura!




2^o paso de trabajo

Retirar ahora los 3 tornillos traseros.



3^{er} paso de trabajo

- Retirar la puerta del refrigerador.
Retirar ahora la bisagra superior de la puerta, sacar la puerta del frigorífico de la bisagra inferior elevándola y ponerla sobre una base.
Retirar ahora la bisagra inferior.
- Retirar la puerta del congelador.
Soltar el enchufe de cable de la bisagra superior de la puerta y retirar la cobertura de la bisagra inferior.
Separar la unión de la manguera de agua, retirar ahora la bisagra superior de la puerta, sacar la puerta del congelador de la bisagra inferior elevándola y ponerla sobre una base.
Retirar ahora la bisagra inferior.

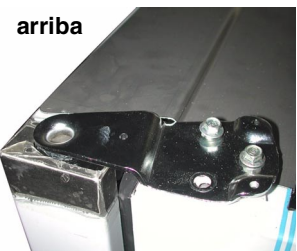

arriba



abajo

4º paso de trabajo

Calentar desde fuera los **lugares de pegado** con un secador. Controlar la posición de las cintas adhesivas en el nuevo revestimiento de la puerta. Después de recalentar los lugares de pegado es posible separar cuidadosamente el revestimiento de metal antiguo apalancando desde detrás con ayuda de un destornillador plano. Retirar las cintas adhesivas viejas que pudieran quedar y colocar el nuevo revestimiento de metal. Montar de nuevo el aparato siguiendo la secuencia inversa.



Posiciones de las cintas adhesivas




Recambio del revestimiento de la puerta

Para sustituir el revestimiento de la puerta hay que ejecutar los pasos de trabajo 1 y 3.

Importante antes de empezar con el desmontaje: Comprobar que las perforaciones para el tirador de la puerta coinciden exactamente.

Retirar el tirador

Soltar los tornillos de hexágono interior (A) del distanciador del tirador y retirar el tirador.

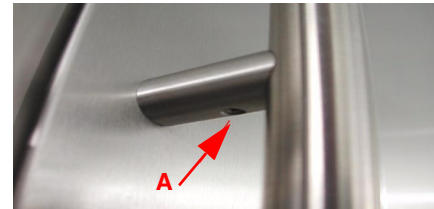

A continuación soltar los tornillos (B) y retirar el distanciador del tirador.




Retirar el surtidor de cubitos de hielos de la puerta del congelador

Primero hay que retirar la bandeja de recogida de agua y a continuación hay que soltar los 3 tornillos (flechas rojas).

Desplazar la cubierta ligeramente hacia arriba y sacar hacia adelante.



Soltar el enchufe de grupo de la platina.

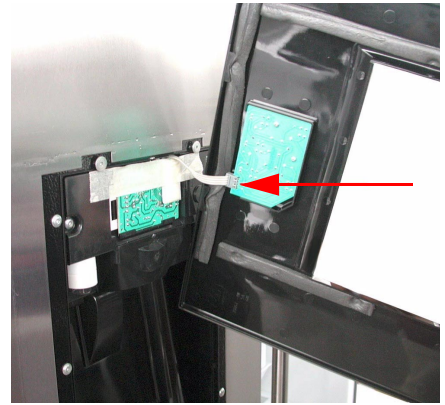

Surtidor de cubitos de hielo después de retirar la cubierta:



Recalentar por fuera el revestimiento de metal de la puerta en los lugares pegados con ayuda de un secador (para saber dónde se encuentran las cintas adhesivas ver la nueva puerta). Separar cuidadosamente el revestimiento de metal con ayuda de un destornillador plano y retirar los restos de pegamento que pudieran haber quedado. Colocar el nuevo revestimiento de metal y apretar firmemente con la mano los lugares de pegado. El montaje del aparato se lleva a cabo siguiendo la secuencia inversa.

Al montar la cobertura superior hay que fijarse en que la banda de chapa delante tiene que quedar por dentro de la tapa.

