

**Remplacement du cadre intérieur de la porte pour EMWK 1050.0 et EMWG 1050.0****INTRODUCTION**

Le remplacement du cadre intérieur de la porte est devenu, parmi les interventions par un technicien, l'une des réparations les plus fréquentes de la nouvelle série des appareils micro-ondes compacts (remplacement des charnières, des poignées ou de l'encliquetage).


Pour pouvoir réutiliser les différents éléments sans endommagements, nous avons listé, ci-dessous, la procédure correcte de démontage de la porte et de ses composants. Le cadre intérieur se monte par simple pression, sans aucun moyen d'assemblage, comme vis ou tiges.

**PROCEDURE****Démontage de la porte**

1. Ouvrez la porte complètement.
2. Placez les rivets dans les trous des charnières.
3. Tirez la porte vers le haut et sortez-la des charnières.


**Démontage du cadre intérieur**

1. Sortez le cadre en le soulevant directement à côté des charnières. A cet endroit le cadre est un peu plus mince, ce qui facilite l'opération.
2. Sortez avec précaution le cadre d'abord du côté extérieur, entre les deux charnières directement à côté du verre ; utilisez pour cela un tournevis.
3. Répétez cette opération sur le côté gauche.
4. Libérez les clips intérieurs placés sur les deux côtés du cadre.
5. Enlevez enfin avec précaution le joint en silicone.

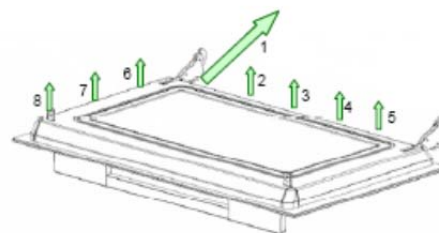

### Assemblage du cadre intérieur

1. Mettez le joint périphérique en place, sans laisser d'espace. Commencez au milieu de la partie inférieure du nouveau cadre. Les deux extrémités doivent impérativement se toucher. Veillez à ne pas déformer le joint.
2. Mettez le cadre avec les charnières en place et ajustez-le par rapport à la porte.
3. Commencez maintenant à appuyer le cadre sur le bord inférieur et vérifiez le bon positionnement des profilés intérieurs sur la porte (2 éléments). Veillez également à ce que les clips se trouvent dans la bonne position de fixation.
4. Appuyez maintenant le côté gauche et vérifiez le bon positionnement des profilés et des clips.
5. Répétez ces opérations pour les deux autres côtés.
6. Maintenant, appuyez les bords intérieurs tout autour et veillez à la bonne position des clips.
7. Contrôlez le pourtour complet du cadre extérieur. Il doit être parfaitement appuyé et toucher la surface vitrée.

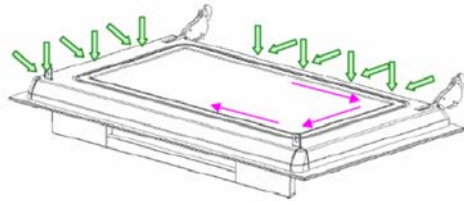

### Assemblage de la porte et du dispositif de fermeture

1. Enlevez les rivets et accrochez les charnières dans les supports.
2. Fermez la porte, vérifiez les positions correspondantes par le bandeau de commande.
3. Si nécessaire, réajustez la porte et les charnières.
4. Vérifiez si les microrupteurs fonctionnent correctement et si la porte ferme uniformément.



#### Attention !

Le démontage de la porte est très facile, mais le cadre intérieur peut casser pendant le démontage. Pour ne pas être obligé de changer la porte entière, le cadre est disponible comme pièce de rechange sous la réf. pièce dét. 528949.