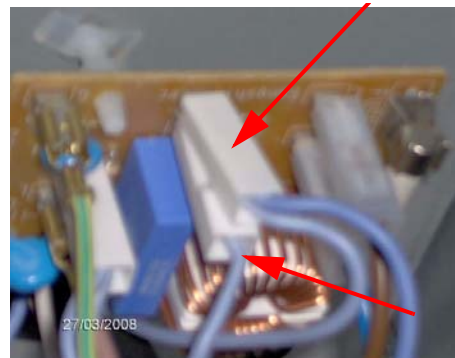


**Montage spécial exposition EMWK1050.0****PROCEDURE**


1. Enlevez le cache supérieur.

**Platine d'entrée**

2. Otez les deux fils bleus (avec gaine isolante). Cosse du haut avec 2 câbles groupés. [Grill et résistance chaleur tournante].

**Interrupteur porte côté droit**

3. Otez le fil bleu (avec gaine isolante) [micro-ondes].

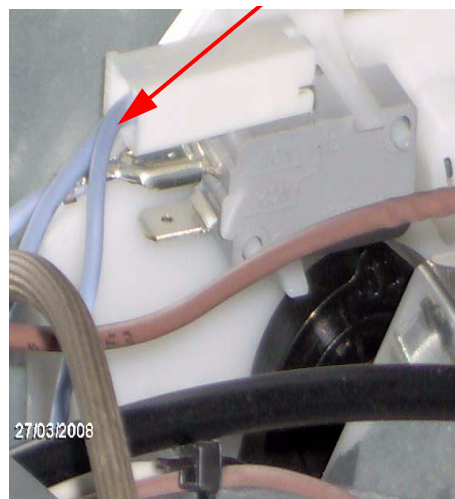

Vue avant