



IK 458.2-4T

Givrage Evaporateur par batteries de congélateur

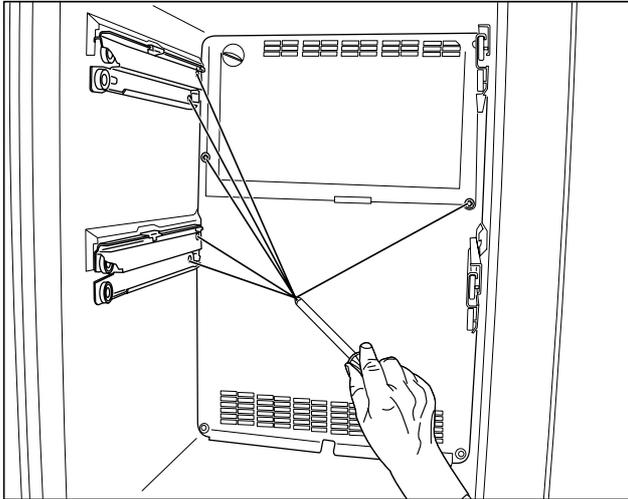

Desserrer les vis et démonter les deux glissières situées sur un côté.


Puis desserrer les vis de la paroi arrière et les dévisser.

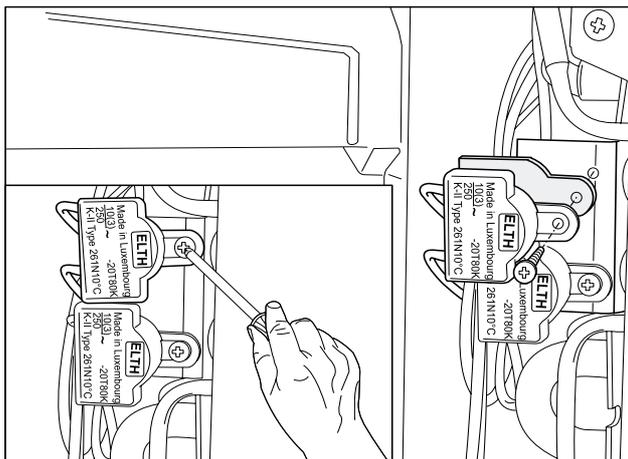

Desserrer l'interrupteur du thermostat destiné au dégivrage (thermostat supérieur).

Poser une plaquette en matière plastique de 2 à 3 cm d'épaisseur (au moins aussi grande que l'interrupteur du thermostat) sous l'interrupteur du thermostat de dégivrage et revisser les tous les deux avec une vis en inox assez longue sur le collier de fixation.

Attention ! La vis ne doit pas être trop longue, car sinon l'évaporateur par batteries situé derrière pourrait être détruit.

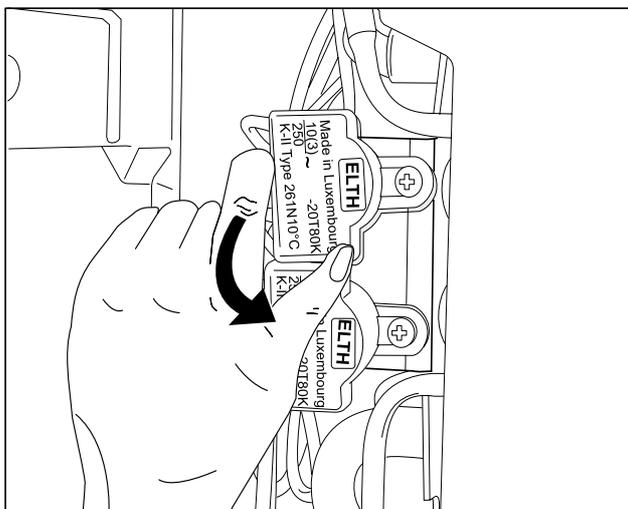

Plier légèrement vers l'avant le collier de fixation sur lequel est placé l'interrupteur du thermostat de dégivrage afin que ces interrupteurs ne se trouvent pas en contact direct avec le courant d'air de la résistance de chauffage de l'évaporateur.

Monter et fixer à nouveau la paroi arrière et les deux glissières.