

Sostituzione telaio interno alla porta su EMWK 1050.0 e su EMWG 1050.0**PREMESSA**


La sostituzione del telaio interno alla porta è diventata una delle riparazioni più frequenti in caso di intervento tecnico per la nuova serie dei microonde compatti (sostituzione di cerniere, maniglie o cricchetti). Per poter di nuovo utilizzare i singoli elementi senza danneggiarli, abbiamo elencato qui di seguito la procedura corretta da seguire per smontare la porta e i suoi componenti. Il telaio interno viene soltanto premuto senza ricorrere a mezzi ausiliari come viti o perni.

COME PROCEDERE**Smontaggio della porta**


1. Aprire la porta completamente.
2. Mettere i rivetti negli appositi fori delle cerniere.
3. Togliere la porta dalle cerniere tirandola verso l'alto.

Smontaggio del telaio interno

1. Estrarre il telaio sollevandolo in prossimità delle cerniere. In questo punto il telaio è un po' più sottile ed è più facile da alzare e da togliere.

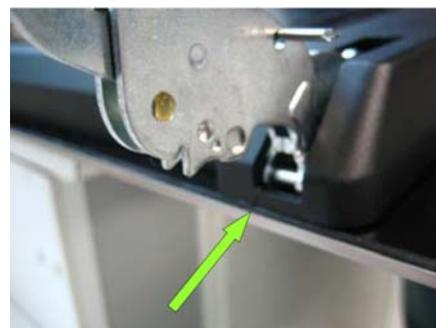


2. Estrarre il telaio sollevandolo prima dalla parte esterna tra le due cerniere in prossimità del vetro, servendosi con cautela di un cacciavite.
3. Ripetere questa procedura sul lato sinistro.
4. Allentare le clip interne su entrambi i lati del telaio.
5. Infine rimuovere con cautela la guarnizione in silicone.

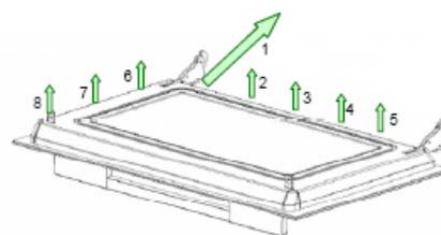

Montaggio del telaio interno

1. Inserire in maniera perfetta la guarnizione che corre lungo il perimetro della camera di cottura. Cominciare dal centro sulla parte inferiore del telaio nuovo. Il punto di inizio e di fine devono andare a combaciare. Bisogna però fare attenzione affinché la guarnizione non risulti tesa.
2. Inserire il telaio con le cerniere e allinearne con la porta.
3. Iniziare ora a premere il telaio lungo il bordo inferiore e controllare la posizione corretta dei profili interni a contatto con la porta (2 elementi). Fare attenzione che le clip si trovino nella posizione corretta di fissaggio.
4. Premere ora il lato sinistro e controllare anche qui la posizione dei profili e delle clip.
5. Ripetere la stessa procedura sugli altri due lati.
6. Premere ora su tutta la lunghezza dei bordi interni facendo attenzione alla posizione corretta delle clip.
7. Controllare su tutta la lunghezza il telaio esterno, che deve aderire in ogni punto e toccare la superficie in vetro.

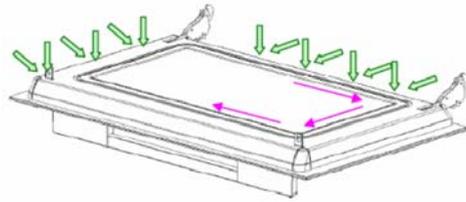

Montaggio della porta e del dispositivo di chiusura

1. Rimuovere i rivetti e agganciare la cerniera nel supporto.
2. Chiudere la porta e verificare le corrispondenti posizioni tramite il pannello di comando.
3. Se necessario, allineare ancora una volta la porta e la cerniera.
4. Verificare che i microinterruttori funzionino correttamente e che la porta si chiuda bene.



Attenzione!

Smontare la porta è molto semplice, tuttavia, durante questa operazione, il telaio interno si può rompere. Per non dover cambiare tutta la porta, il telaio è disponibile come ricambio con il numero di ricambio 528949.