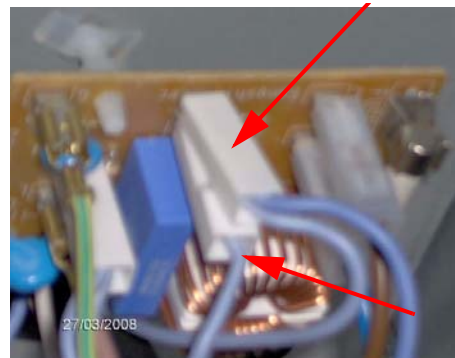


**Modo per fiere EMWK1050.0****PROCEDURA**


1. Rimuovere la copertura superiore.

**Scheda di ingresso**

2. Estrarre i due fili blu (con guaine isolanti). Doppio attacco a slitta in alto. (grill e riscaldamento ad aria calda).

**Interruttore porta lato destro**

3. Estrarre il filo blu (con guaina isolante) (microonde).

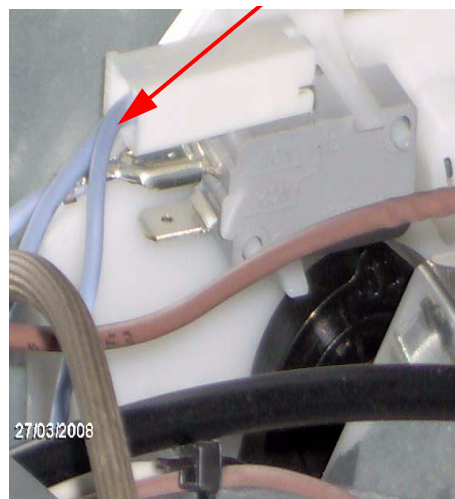

Vista frontale