

Redazione: D. Rutz

Tel: (0209) 401 733

Data: 20.12.2002

Fax: (0209) 401 743



Nuovo addolcitore per tutti i modelli di lavastoviglie da 45 cm e da 60 cm con funzione di asciugatura TURBO (getto d'aria)

A partire dalla serie numero 347... (novembre 2003), in alcune lavastoviglie di nostra produzione viene introdotta una nuova vaschetta per il detersivo, provvista di una nuova colonnina nella parte superiore.

La modifica viene apportata per migliorare il prodotto.

Con l'impiego di un tubo flessibile, che collega il montante dell'addolcitore con il fondo della macchina, viene agevolato lo scarico della condensa nella parte superiore del ciclo di condensa e vengono migliorate le prestazioni di asciugatura.

L'acqua che si raccoglie nel collettore sinistro presente sul fondo della macchina può in questo modo evaporare.

Descrizione	Pos.	Quantità	N. di ric.	
Tubo	110B	1	435 375	
	140	1	435 394	

Il nuovo addolcitore è sostituibile solo utilizzando l'apposito kit e seguendo la procedura qui di seguito descritta nelle "Istruzioni per il tecnico".


Il nuovo n. di ric. 435 114 (addolcitore grande per macchine elettroniche) viene pertanto sostituito da questo kit

Istruzioni per il tecnico


Per sostituire l'addolcitore, procedere come segue:

- a. Staccare dalla parete interna della vasca la griglia di fuoriuscita dei vapori di lavaggio.
- b. Rimuovere lo zoccolo ed estrarre la parte inferiore del rivestimento frontale.
- c. Rimuovere il pannello laterale sinistro.
- d. Togliere il tubo flessibile che collega l'addolcitore e la valvola di alimentazione dell'acqua.
- e. Sollevare con cautela il cavo dell'asciugatura ed estrarre l'addolcitore. Fare attenzione che durante questa operazione
 - o non venga danneggiata la guarnizione in spugna situata tra l'addolcitore e il cavo dell'asciugatura;
 - o non vengano danneggiati i cavi del motore del getto d'aria.

Tirare l'addolcitore verso l'alto con cautela, per non danneggiare gli anelli ad O presenti tra l'addolcitore e la vasca.

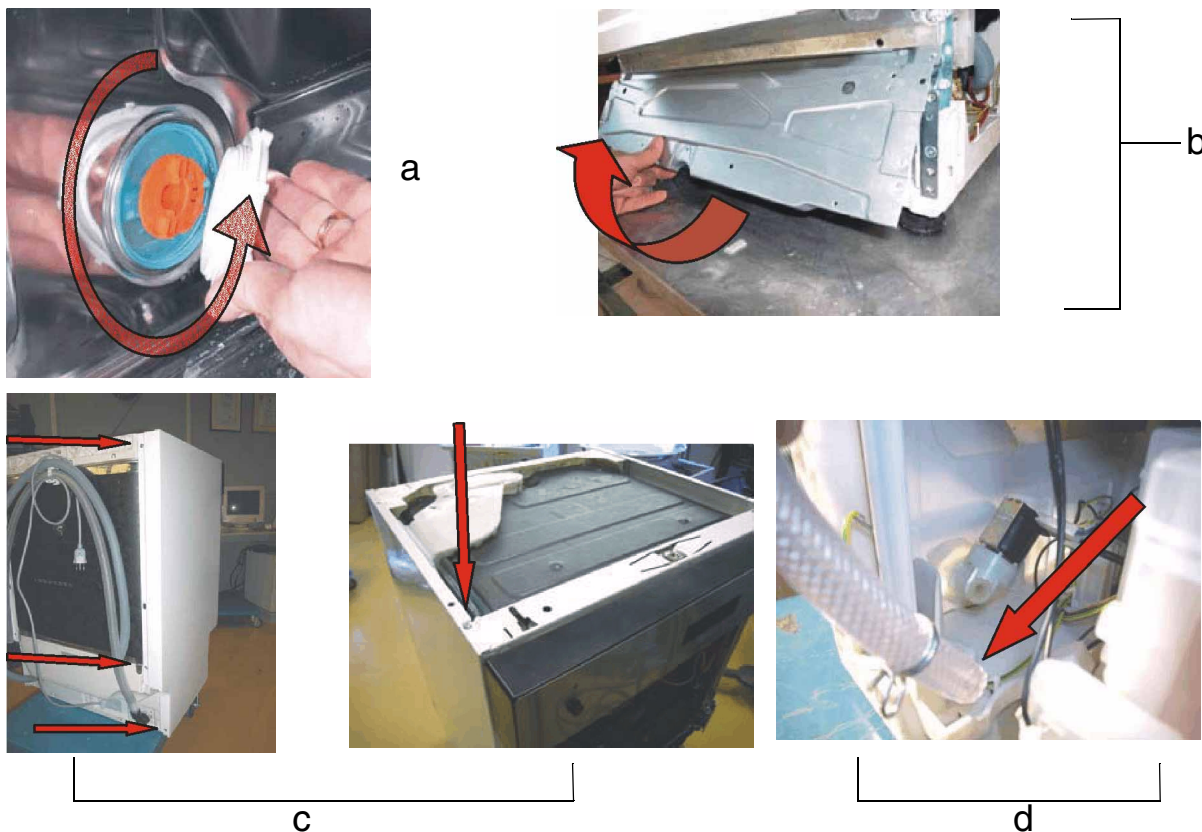

- f. Collegare il tubo flessibile all'addolcitore.
- g. Montare il nuovo addolcitore. Per fare ciò, andrà eseguita in senso inverso la sequenza delle operazioni di smontaggio. Prestare attenzione che il tubo flessibile venga introdotto nel collettore dell'acqua posto sul fondo della macchina.
- h. Dopo il montaggio e prima di rimontare la parte superiore della macchina, eseguire un programma di prova.
- i. Montare le parti rimanenti.

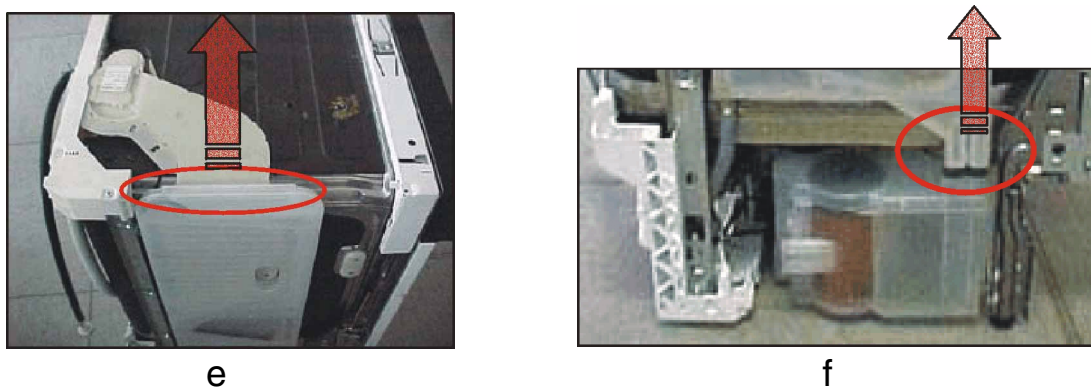

Nota! Durante le operazioni per rimontare la macchina, lubrificare gli anelli ad O e disporli con precisione nella loro sede. Prestare attenzione che il tubo flessibile non presenti strozzature tra la struttura della vasca e la parete laterale.