

### Istruzioni di aggiornamento ed installazione per l'incasso alto Lavastoviglie con N. PNC 911.....

Per evitare l'effetto sifone è stato realizzato un kit per l'incasso alto con N. di ricambio 435761. Questo kit è utilizzabile anche in caso di scarichi collocati in profondità e per evitare il messaggio di errore.

#### Informazioni generali

1. Questi interventi di aggiornamento ed installazione possono essere effettuati soltanto da **personale autorizzato**.
2. Il kit è costituito da un tubo di ventilazione e da un tubo flessibile di scarico
3. A riparazione avvenuta, effettuare un giro di prova inteso a verificare l'ermeticità / un programma di verifica ed un controllo VDE.


#### Installazione

1. Smontare la lavastoviglie.
2. Rimuovere la parete laterale destra e sinistra.
3. Rimuovere completamente il tubo di scarico.
4. Fissare il nuovo tubo flessibile di scarico all'uscita della pompa e al telaio con una fascetta stringitubo. Fare attenzione alla corretta posizione del tubo di scarico. La posizione di raccordo deve essere più alta del livello dell'acqua nella vasca di raccolta.
5. Fissare il tubo di ventilazione nel tubo flessibile di scarico



#### Attenzione!

**Verificare assolutamente la tenuta stagna!**

6. Fissare il tubo di ventilazione al telaio con una fascetta stringitubo.
7. Fissare il tubo di ventilazione alla presa dell'acqua.

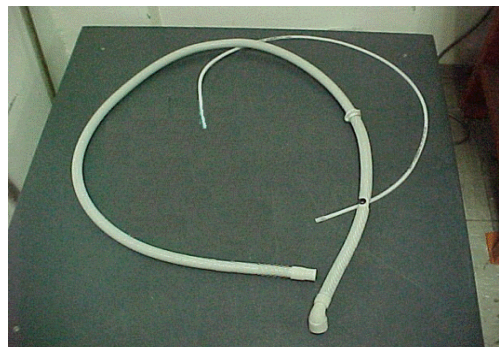


**Fare particolare attenzione al posizionamento corretto**

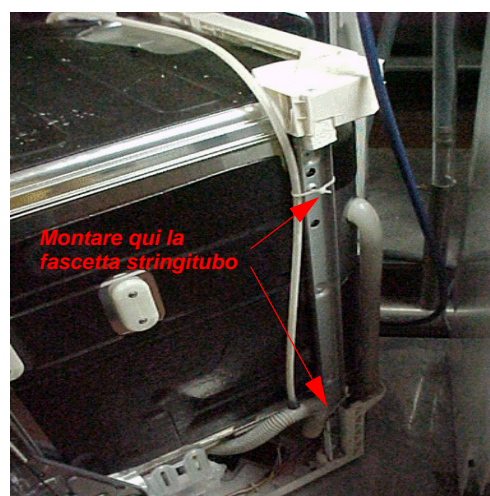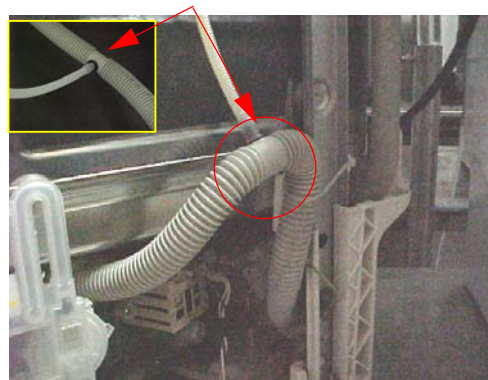

8. A seconda del tipo di presa dell'acqua montata deve essere fissato il tubo di ventilazione.

#### **Presca dell'acqua grande**

In caso di vasca laterale per l'asciugatura intensiva dovrà essere praticato un foro attraverso il quale si dovrà successivamente far passare il tubo per portarlo dentro la vasca.

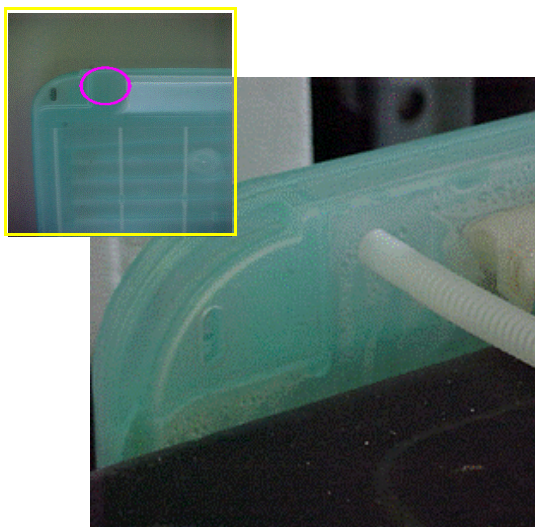

#### **Presca dell'acqua piccola**

