


GH505.0 / GH506.0 / GH606.0/ GKH507.0**Belangrijke informatie!****Bij het vervangen van de aansluitstrip goed op letten!**

De aansluiting van het apparaat kan zowel rechts als links geschieden, zodat de veiligheidsslang niet achter het apparaat langs geleid hoeft te worden.

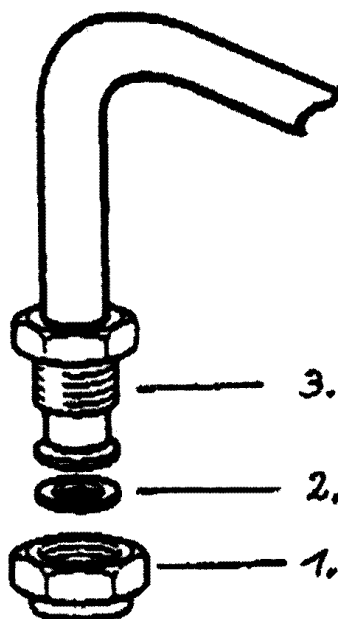

Het vervangen van de blinde kap [1] dient als volgt te geschieden:

1. Blinde kap afschroeven van de aansluitstomp [3].
(Gebruik daarvoor 2 gaffelsleutels SW24).
2. Oude koperen afdichtingsring [2] verwijderen en nieuw koperen afdichtingsring (bij het apparaat bijgevoegd) erin plaatsen.
3. Blinde kap op de aansluitstomp van de andere aansluitingszijde zetten, gasdicht met 2 gaffelsleutels SW24 aandraaien en op dichtheid controleren.

Vanaf nov. '98 is de aluminium blinde kap bij de productie vervangen voor een blinde kap uit messing.