

Update van de elektronica PCB


Model	PNC	Oud RD-nr.	Nieuw RD-nr.
IGV 658.0	911 897 004	42 68 07	42 68 07

Vanaf het serienummer 911 ... (maart 1999) wordt een nieuwe elektronica in de volgende modellen ingebouwd. De elektronica werd gewijzigd om een beter wasresultaat te bereiken.

De wijziging betreft alleen de software op de elektronica, die aan de eisen van de verschillende markten werd aangepast.

Wijzigingen

- Normaal programma nr. 3 werd gewijzigd.
(In plaats van de koude voorwas wordt een 42°C warme voorwas uitgevoerd.)
- In een aantal programmafases werden wasfuncties gewijzigd.
- In een aantal programmastappen werden de wastijden gewijzigd.

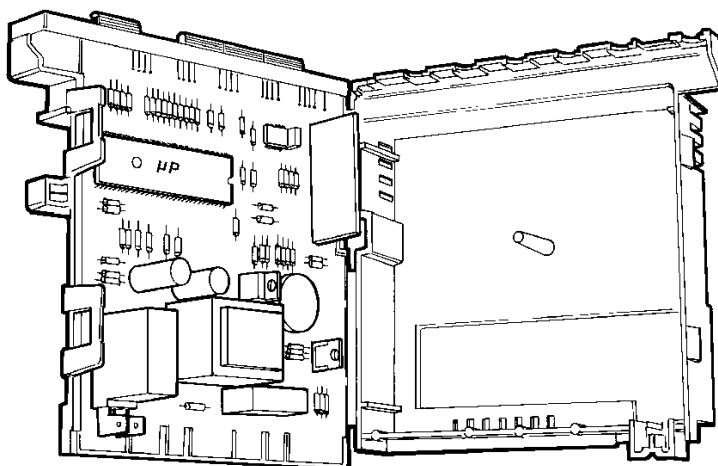

Compatibiliteit

De oude elektronica kan door de nieuwe worden vervangen.
Zodra de restbestanden zijn opgebruikt, wordt automatisch de nieuwe elektronica geleverd.
Het RD-nr. is niet veranderd.

Attentie: In bijlage vindt u het nieuwe functieschema voor de elektronica 426807 Itronic HL.

Functieschema ITRONIC

		SCHAKELTIJD EN TEMPERATUUR FUNCTIE'S	
		★ = TEMPERATUURKEUZE	
		▼ = TIJDKEUZE	
		(P) = WACHTTIJD DRUKWACHTER	
		(T) = WACHTTIJD TEMPERATUUR	
1 - VOORSPOELEN	NORMAAL	1	Toevoer en afvoer 60"
	NORMAAL	2	Reset 60"
2 - INTENSIEF	NORMAAL	3	Afvoer en RESET 105"
	Variabel (A)	4	Toevoer 40"
3 - NORMAAL MET VOORSPOELEN	NORMAAL	5	Toevoer en afwassen 20"
	Variabel (A)	6	Toevoer (P)
4 - BIO/FIJN MET VOORSPOELEN	NORMAAL	7	Afwassen 15"
	Variabel (A)	8	Afwassen en RESET ▼ 195"
5 - SPAARPROGRAMMA MET VOORSPOELEN	NORMAAL	8 bis	Afwassen en RESET ▼ 130"
	Variabel (A)	8 bis	Afwassen en RESET ▼ 450"
6 - BIO/FIJN ZONDER VOORSPOELEN	NORMAAL	9	Afwassen en verwarming ★ T=52°
	Variabel (A)	9 bis	Afwassen en verwarming ★ T=52°
7 - SPAARPROGRAMMA ZONDER VOORSPOELEN	NORMAAL	10	Afwassen 141"
	Variabel (A)	10 bis	Afwassen 180"
8 - FIJN ZONDER VOORSPOELEN	NORMAAL	11	Afvoer en RESET 105"
	Variabel (A)	12	Toevoer 40"
9 - KORT PROGRAMMA	NORMAAL	13	Toevoer en afwassen en spoelmiddel 20"
	Variabel (A)	14	Toevoer (P)
		VOORSPOELEN	
		15	Afwassen 15"
		16	Afwassen en RESET 105"
		17	Afwassen en RESET en verwarming 47"
		18	Afwassen en verwarming ★ T=68°
		18 bis	Afwassen en verwarming ★ T=65°
		18 bis	Afwassen en verwarming ★ T=50°
		18 bis	Afwassen en verwarming ★ T=53°
		18 bis	Afwassen en verwarming ★ T=43°
		19	Afwassen 470"
		19 bis	Afwassen 410"
		20	Afwassen en verwarming ★ T=55°
		21	Afwassen ▼ 330"
		21 bis	Afwassen ▼ 269"
		21 bis	Afwassen ▼ 94"
		22	Afvoer 105"
		23	Toevoer 40"
		24	Toevoer en afwassen 20"
		25	Toevoer (P)
		26	Afwassen 15"
		27	Afwassen en RESET ▼ 195"
		27 bis	Afwassen en RESET ▼ 130"
		28	Afvoer 105"
		29	Toevoer 40"
		30	Toevoer en afwassen 20"
		31	Toevoer (P)
		32	Afwassen 15"
		33	Afwassen en RESET 195"
		34	Afvoer 105"
		35	Toevoer 40"
		36	Toevoer en afwassen 20"
		37	Toevoer (P)
		38	Afwassen 15"
		39	Afwassen en RESET 141"
		40	Afwassen en verwarming (en regenereren) ★ T=53°
		41	Afwassen en voorspoelen (en regenereren) 30"
		42	Afwassen (en regenereren) 5"
		43	Afwassen en voorspoelen (en regenereren) 30"
		44	Afwassen en verwarming (en regenereren) ★ T=67°
		45	Afwassen (en regenereren) ▼ (0:600")
		46	Afvoer en RESET 105"
		47	Drogen (en regenereren) 120"
		48	Drogen en verwarming (en regenereren) 30"
		49	Drogen (en regenereren) 450"
		49 bis	Drogen (en regenereren) 750"
		50	Drogen en verwarming 30"
		51	Wateralarmzoemer 5"
		52	Ende
		HOOFDWAS	
		NASPOELEN KOUD	
		NASPOELEN WARM	
		DROGEN	