


Substituição do sensor de temperatura das zonas de cozinhar (peça de repos. n.º 538 216) na EKI

Esta descrição serve para ajudar o pessoal instruído da assistência técnica e por isso está muito simplificada!

Um sensor defeituoso deve ser substituído da seguinte maneira:


De acordo com a ilustração abaixo, levantar cuidadosamente o isolamento das zonas de cozinhar cujo sensor está defeituoso e retirar o sensor através do orifício no centro do isolamento.

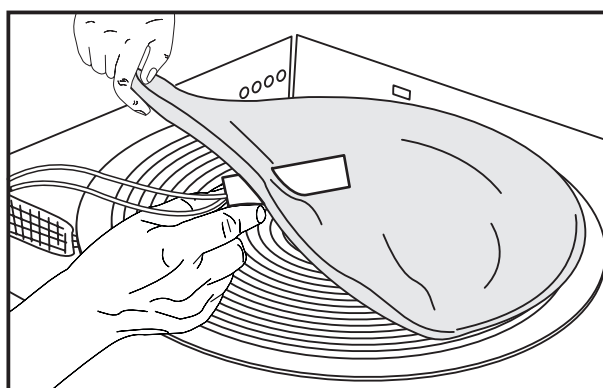

1. Levantar o isolamento cuidadosamente

2. Retirar o sensor cuidadosamente

Continua-se a trabalhar conformemente com a zona de cozinhar.

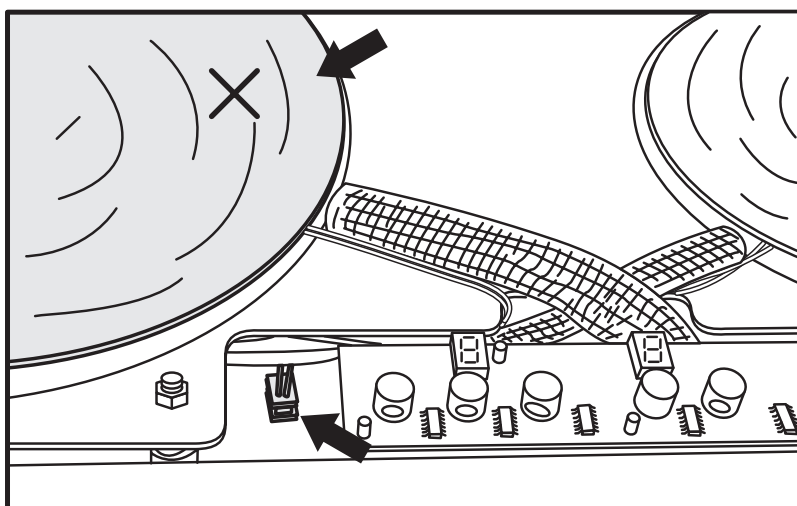

Retirar a ficha e puxar para fora o fio do sensor que está em baixo da chapa.