


GH505.0 / GH506.0 / GH606.0/ GKH507.0**Indicação importante!**

Ao efectuar a substituição do bloco de conexão, observe sem falta o seguinte:

A conexão do aparelho pode ser realizada tanto à direita como à esquerda, de tal forma que a mangueira de segurança não precisa ser conduzida atrás do aparelho.

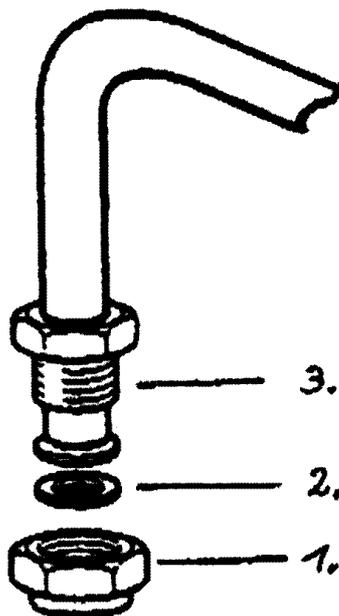

A substituição da porca cega [1] precisa ser efectuada da seguinte forma:

1. Desaparafuse a porca cega do bocal [3].
(Para isso, utilize 2 chaves de forqueta SW24.)
2. Elimine o anel de cobre de vedação velho [2] e coloque um novo.
(Fornecido junto com o aparelho.)
3. Coloque a porca cega pelo outro lado de conexão no bocal, aperte-a com 2 chaves de forqueta SW24 de forma impermeável aos gases e teste a estanqueidade.

A partir da série de produção Novembro/98, a porca cega de alumínio precisa ser substituída por uma porca cega de latão.