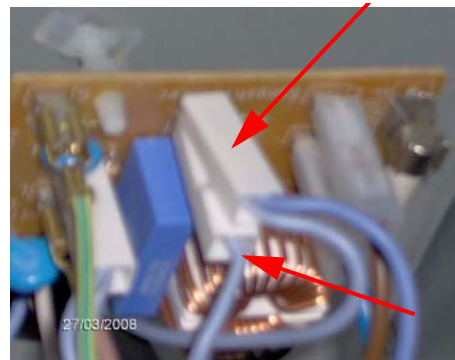


Conexão para feiras EMWK1050.0**MODO DE PROCEDIMENTO**


1. Remova a tampa superior.

Placa de entrada

2. Tire os dois fios azuis (com buchas de isolamento).
Terminal de encaixe com ocupação dupla em cima.
(Grelhador e aquecimento de ar quente).

**Interruptor da porta lado direito**

3. Tire o fio azul (com bucha de isolamento)
(microondas).

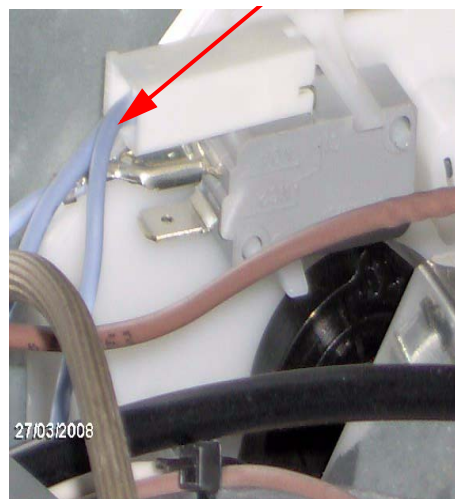

Vista frontal