

Novo sistema de tratamento para redução da dureza da água para todos os modelos de máquinas de lavar loiça de 45 cm e de 60 cm com função de secagem TURBO (ventilador)

A partir do número de série 347... (Novembro 2003), para algumas máquinas de lavar louça fabricadas, foi introduzida uma nova câmara de lavagem, que dispõe de novos bocais situados na zona superior.

A modificação foi introduzida por motivos de melhoramento.

A utilização de uma mangueira, que liga os bocais do sistema de tratamento para redução da dureza da água com o fundo da máquina, simplifica o escoamento da água de condensação da zona superior do circuito de condensação e melhora a capacidade de secagem.

Deste modo, a água que se acumula no colectador de água esquerdo do fundo da máquina pode evaporar-se.

Descrição	Item	Quantidade	N.º pç. de repos.	
Mangueira	110B	1	435 375	
	140	1	435 394	

O novo sistema de tratamento para redução da dureza da água só pode se permutado se forem utilizados kits específicos e se se respeitarem as seguintes instruções descritas nas "Instruções para o técnico" que a seguir se expõem.


Portanto, a nova peça sobresselente no. 435 114 (grande sistema de tratamento para redução da dureza da água para máquinas electrónicas) será substituída por este kit.

Instruções para o técnico


Para substituir o sistema de tratamento para redução da dureza da água, proceder do seguinte modo:

- Soltar a grelha de saída de vapor do lado interior da cuba.
- Retirar a base e soltar a tampa dianteira inferior.
- Retirar a parede lateral esquerda.
- Retirar a mangueira que liga o sistema de tratamento para redução da dureza da água à válvula de admissão de água.
- Levantar cuidadosamente o tubo de secagem e soltar o sistema de tratamento para redução da dureza da água. Tomar cuidado para
 - não danificar a junta de vedação que se encontra entre o sistema de tratamento para redução da dureza da água e o tubo de secagem;
 - nem o cabo do motor do ventilador.

Puxar cuidadosamente o sistema de tratamento para redução da dureza da água para cima, para não danificar as juntas tóricas situadas entre o sistema de tratamento para redução da dureza da água e a cuba.

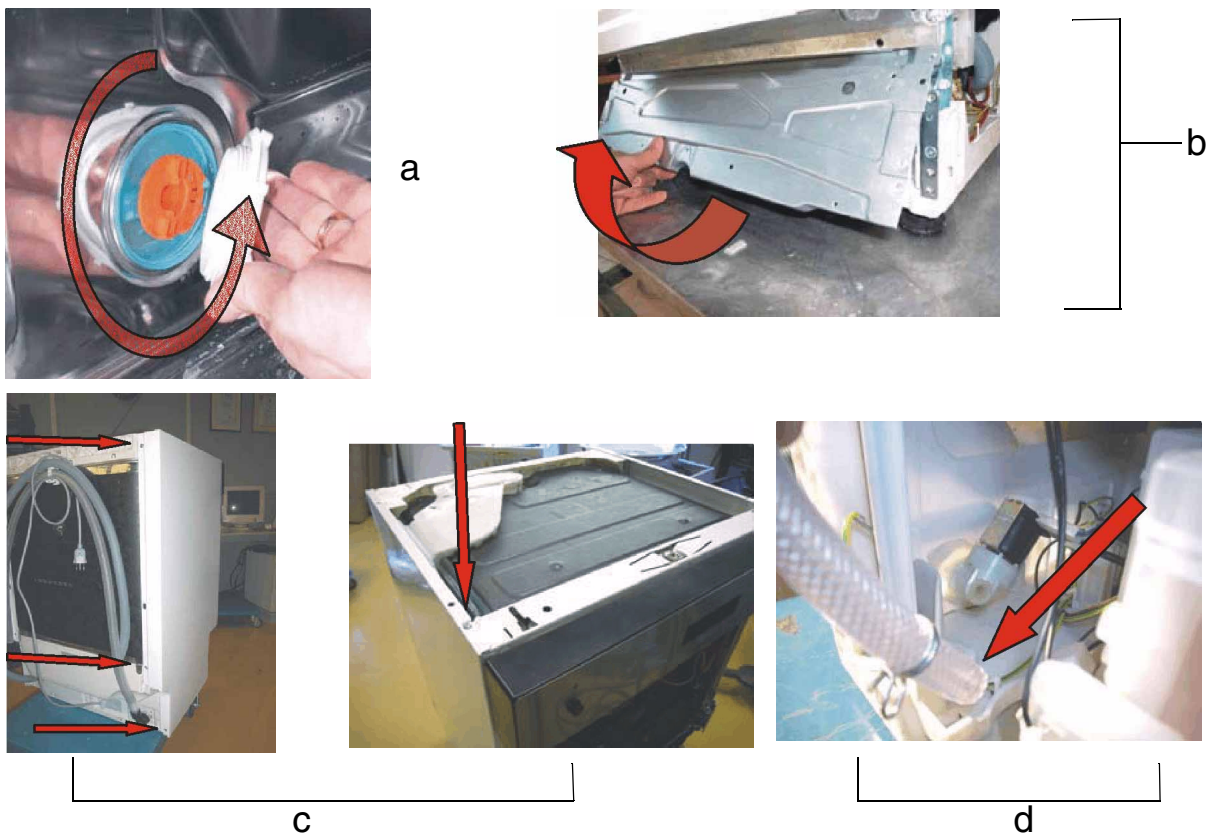

- f. Ligar a mangueira ao sistema de tratamento para redução da dureza da água.
- g. Montar o novo sistema de tratamento para redução da dureza da água. Para isso é necessário executar as instruções de montagem individuais segundo a ordem inversa. Tomar atenção a que a mangueira tem de ser introduzida no colector de água do fundo da máquina.
- h. Após a montagem, e antes de fixar novamente a parte superior da máquina, executar um programa de teste.
- i. Montar as peças restantes.

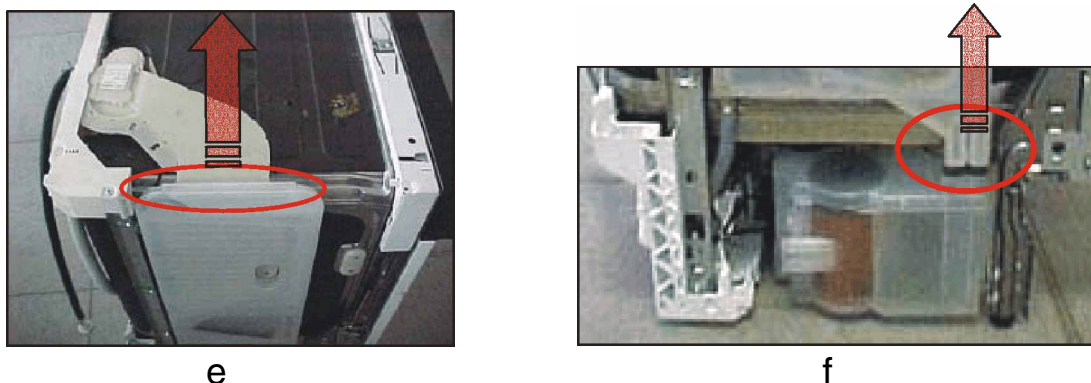

Observação! Ao montar, lubrificar as juntas tóricas e colocá-las com exactidão. Verificar se a mangueira apresenta pontos de estrangulamento entre a estrutura da tina e a parede lateral.