

Instruções de transformação para a montagem superior Máquina de lavar louça com o n.º PNC 911.....

Para evitar o efeito de sifão foi concebido um conjunto para a montagem superior com o n.º pç. de repos. 435761. Este conjunto também pode ser usado para escoamentos que se encontrem mais abaixo e para evitar a mensagem de erro.

Generalidades

1. Estas medidas de transformação só podem ser efectuadas por pessoal **autorizado**.
2. O conjunto é composto por um tubo de ventilação e uma mangueira de escoamento.
3. Depois de concluída a reparação, efectuar uma marcha de teste da estanquidade / programa de teste e um controlo segundo VDE.


Transformação

1. Desmontar a máquina de lavar louça.
2. Remover a parede lateral esquerda e a direita.
3. Tirar completamente a mangueira de escoamento.
4. Fixar a mangueira de escoamento nova na saída da bomba e na estrutura com uma união de cabos. Ter em atenção a posição correcta da mangueira de escoamento. A posição de ligação tem que ser superior ao nível de água na tina colectora.
5. Fixar o tubo de ventilação na mangueira de escoamento.



Atenção!

Controlar sem falta se há fugas!

6. Fixar o tubo de ventilação com a união de cabos na estrutura.
7. Fixar o tubo de ventilação na entrada de água.

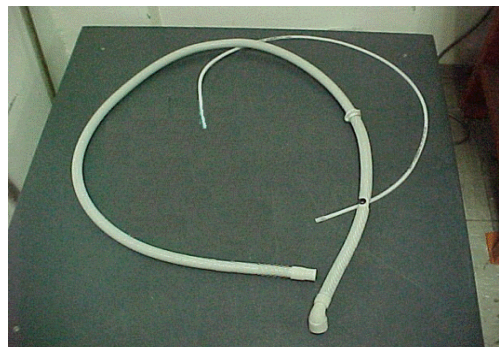


Ter particular atenção aqui quanto ao assentamento correcto

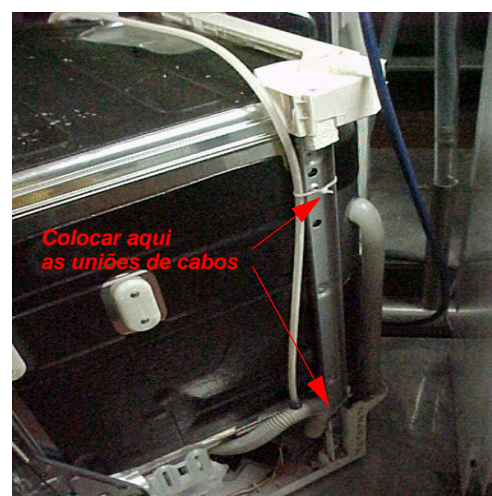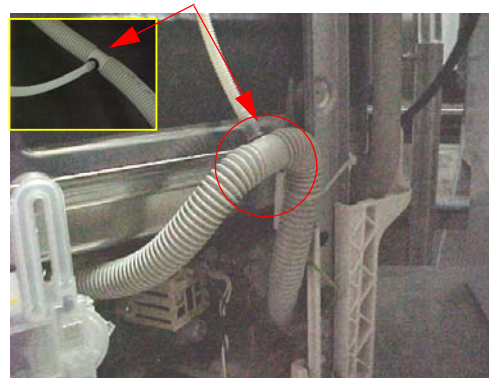

8. Consoante o tipo de entrada de água que estiver instalado, o tubo de ventilação precisa de ser fixado.

Entrada de água grande

Num tanque lateral para a secagem intensiva é preciso fazer um furo através do qual a mangueira tem que ser introduzida no tanque.

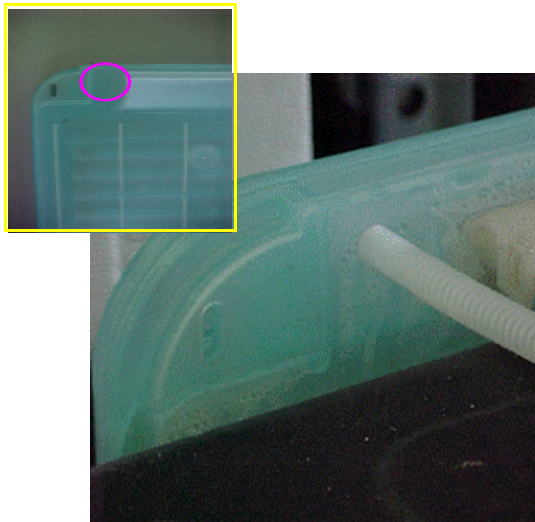

Entrada de água pequena

