
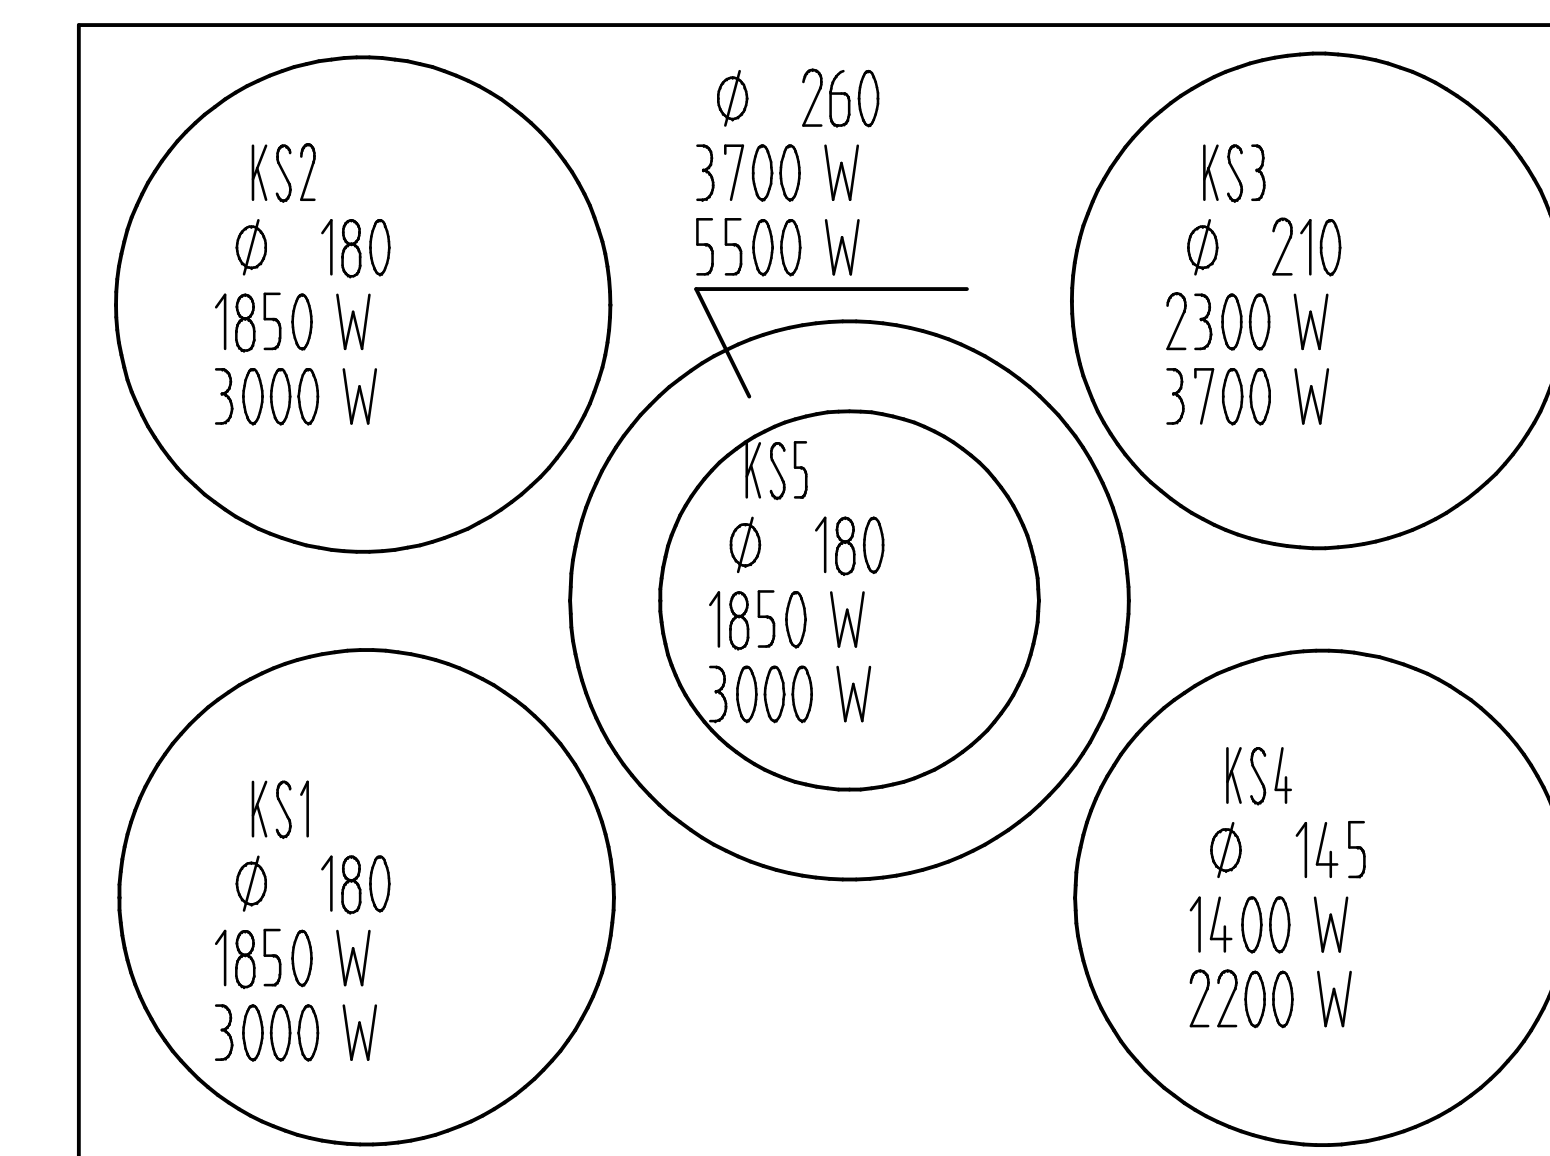


Bei Anlieferung
TC nicht eingefedert.
Höhe kann variieren /
At delivery TC not
spring-deflected.
Height may vary

Technische Angaben / Technical Data

Nennspannung / Nominal Voltage: 200 - 240 VAC
Nennfrequenz / Nominal Frequency: 50 / 60 Hz
Nennstrom / Nominal Current: 3 x 16 A

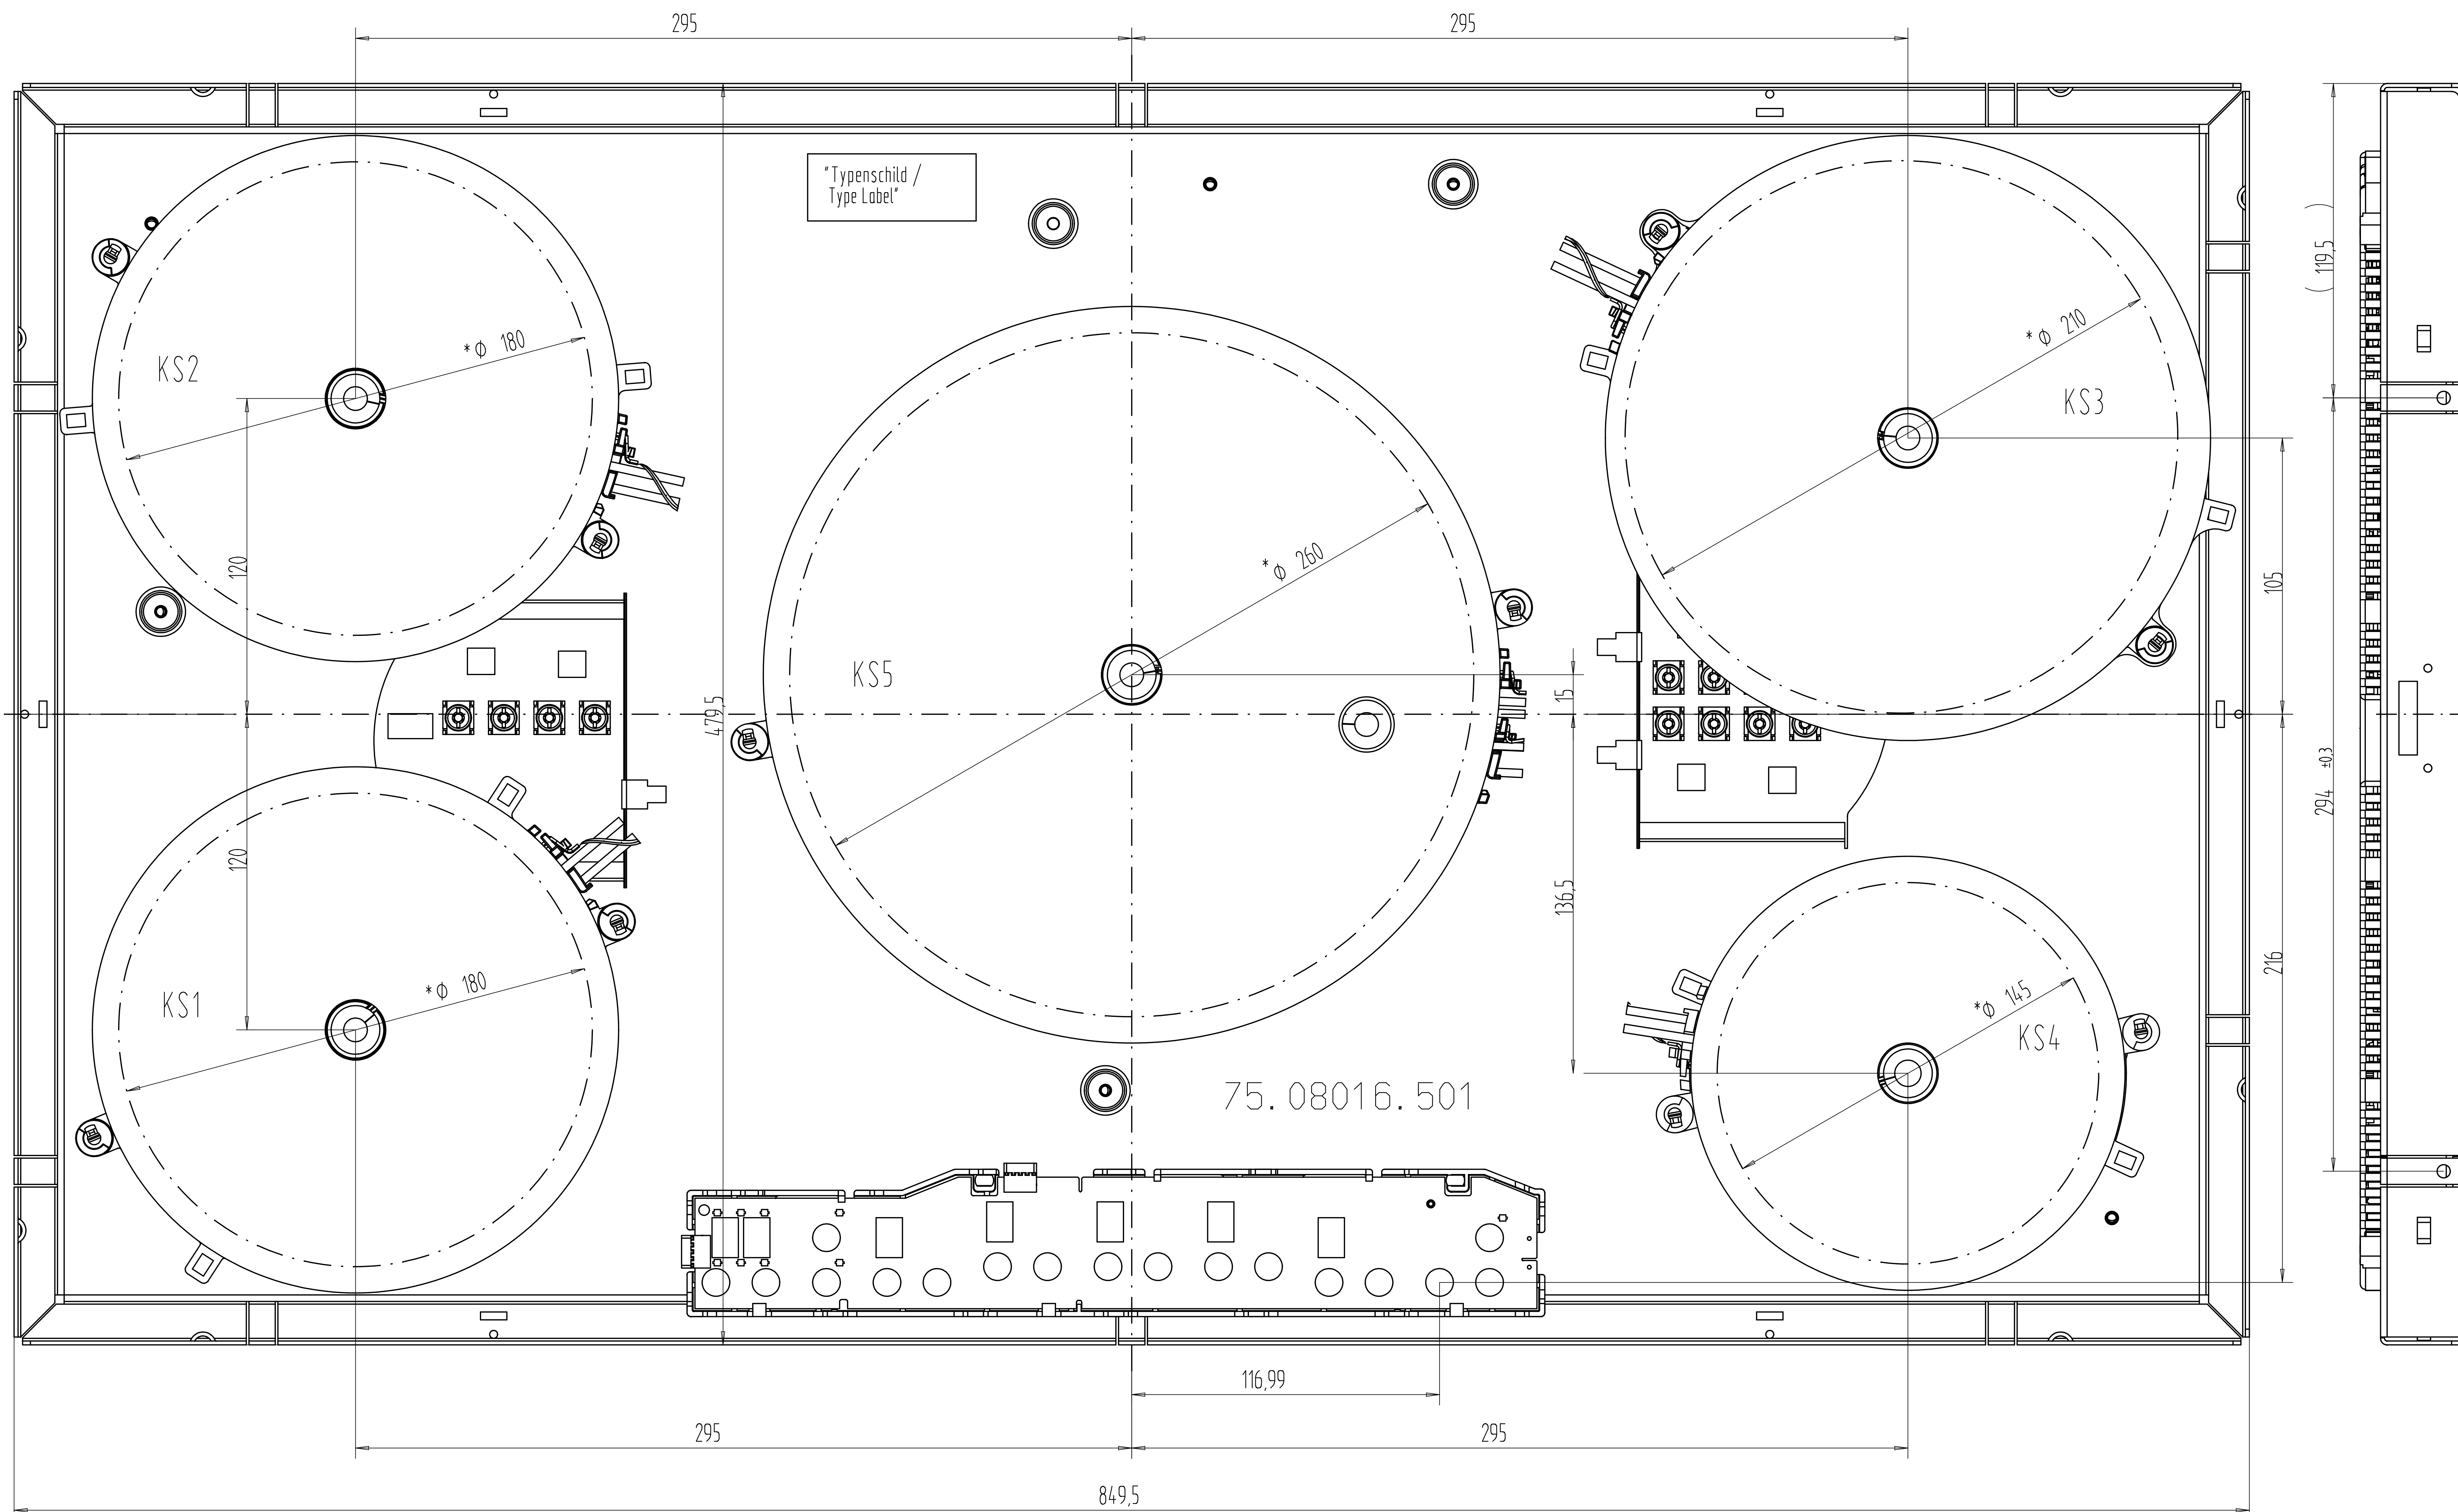


* Spulendurchmesser / Coil diameter

Umgebungstemperatur /
Ambient Temperature: 0 - 85 °C
Genehmigung / Approval: VDE

User interface / TC: 75.13170.902

Schaltung beinhaltet CMOS Bauelemente.
ESD Schutzmaßnahmen beachten.
CMOS circuit.
Pay attention on ESD protection.



15 (Freigabe Serie)

	Tel.	Artl. - Nr.	Benennung und Abmessung	Stock	Umlagen Nr.	Verkostoff	Übersichtliche	Gewicht
Zone	Ind.	Indiart	der Änderung	Datum	Name			
Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor (G1034)						Dateline	C: 01060006, SZA	
Datum	Name	 Ika Kichen-Eckert GmbH Seckelbacher Straße 122 D-35508 Heiger				Freisetztoleranz: DIN ISO 2768		
beinh. 07.12.2009	KILJAN					[Form] [Liniert] [Prob]		
gepr. 07.12.2009	KILJAN					Doppeltaschen Außer		
gepr. 07.12.2009	KILJAN					DIN ISO 1903 Ver		
Modellst.						Preis	Veränd.	Beleihen
1.1		GKST 90 15 PROFIT EINBAUPLAN IND/ TC EGO GV FRONT						Art. 0
						nr.	01-133404	00 0