

Austausch des Türinnenrahmens in Mikrowellen-Kompaktgeräten

EINLEITUNG

Der Austausch des Türinnenrahmens ist bei Technikereinsätzen für die neue Serie der Mikrowellen-Kompaktgeräte zu einer der meistausgeführten Reparaturen geworden (Austausch von Scharnieren, Griffen oder Sperrklinken). Hiervon betroffen sind alle TEKA-Modelle aller Seriennummern mit einem Volumen von 32 Litern (MC-32 BIS, MW-32 BIT und MW-32 BIS).

Um die einzelnen Elemente ohne Beschädigungen erneut verwenden zu können, haben wir hier nachfolgend die korrekte Vorgehensweise zum Ausbau der Tür und ihrer Bestandteile aufgelistet. Der Innenrahmen wird ohne Hilfswerkzeuge, wie Schrauben oder Stifte nur angedrückt.


VORGEHENSWEISE

Ausbau der Tür


1. Öffnen Sie die Tür vollständig.
2. Stecken Sie Nieten in die Scharnierlöcher.
3. Ziehen Sie die Tür nach oben aus den Scharnieren heraus.

Ausbau des Innenrahmens

1. Heben Sie den Rahmen direkt neben den Scharnieren heraus. An dieser Stelle ist der Rahmen etwas dünner und läßt sich leichter herausheben.

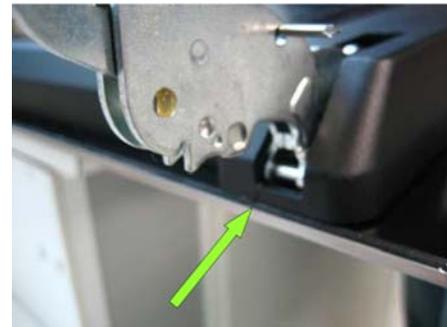


2. Heben Sie den Rahmen zuerst an der Aussenseite zwischen den beiden Scharnieren direkt neben dem Glas mit einem Schraubenzieher vorsichtig heraus.
3. Wiederholen Sie diesen Vorgang auf der linken Seite.
4. Lösen Sie an beiden Rahmenseiten die inneren Clips.
5. Entfernen Sie zuletzt vorsichtig die Silikondichtung.

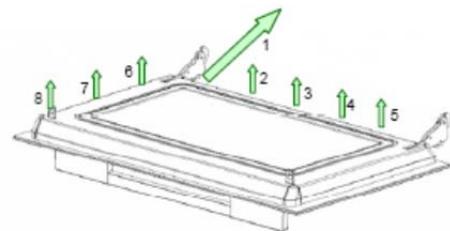

Zusammenbau des Innenrahmens

1. Legen Sie die umlaufende Kochfelddichtung lückenlos ein. Beginnen Sie in der Mitte der Unterseite des neuen Rahmens. Anfangs- und Endpunkt müssen aneinanderstoßen. Achten Sie aber darauf, die Dichtung nicht zu verspannen.
2. Setzen Sie den Rahmen mit den Scharnieren ein und richten Sie ihn mit der Tür aus.
3. Beginnen Sie nun damit, den Rahmen an der Unterkante anzudrücken und überprüfen Sie den richtigen Sitz der inneren Profile an der Tür (2 Elemente). Achten Sie darauf, dass die Clips in der korrekten Befestigungsposition sind.
4. Drücken Sie nun die linke Seite an und überprüfen Sie auch hier den Sitz der Profile und Clips.
5. Wiederholen Sie die Schritte an den beiden verbleibenden Seiten.
6. Drücken Sie nun umlaufend an den Innenkanten und berücksichtigen die korrekte Position der Clips.
7. Überprüfen Sie umlaufend den äußeren Rahmen. Er muss vollständig anliegen und die Glasoberfläche berühren.

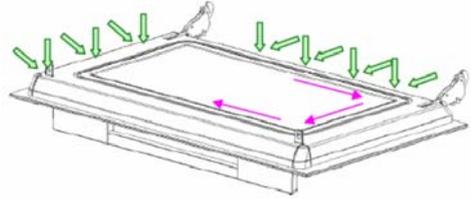

Zusammenbau der Tür und Schließvorrichtung

1. Entfernen Sie die Niete und haken Sie die Scharniere in die Halterungen ein.
2. Schließen Sie die Tür und überprüfen Sie die entsprechenden Positionen über das Bedienfeld.
3. Falls nötig, richten Sie Tür und Scharniere noch einmal aus.
4. Überprüfen Sie, ob die Mikroschalter richtig funktionieren und ob die Tür gleichmäßig schließt.



Achtung!

Der Ausbau der Tür ist sehr einfach, jedoch kann der innere Rahmen während des Ausbaus brechen. Damit nicht die gesamte Tür ausgetauscht werden muss, ist der Rahmen als Ersatzteil unter der ET-Nr. 528949 erhältlich.