

VKS-H

Información técnica


H8-420-03-01

Elaborado por: K.H.Hiby

Tlfo: (0209) 401732


Fecha: 27.01.1997

No.10

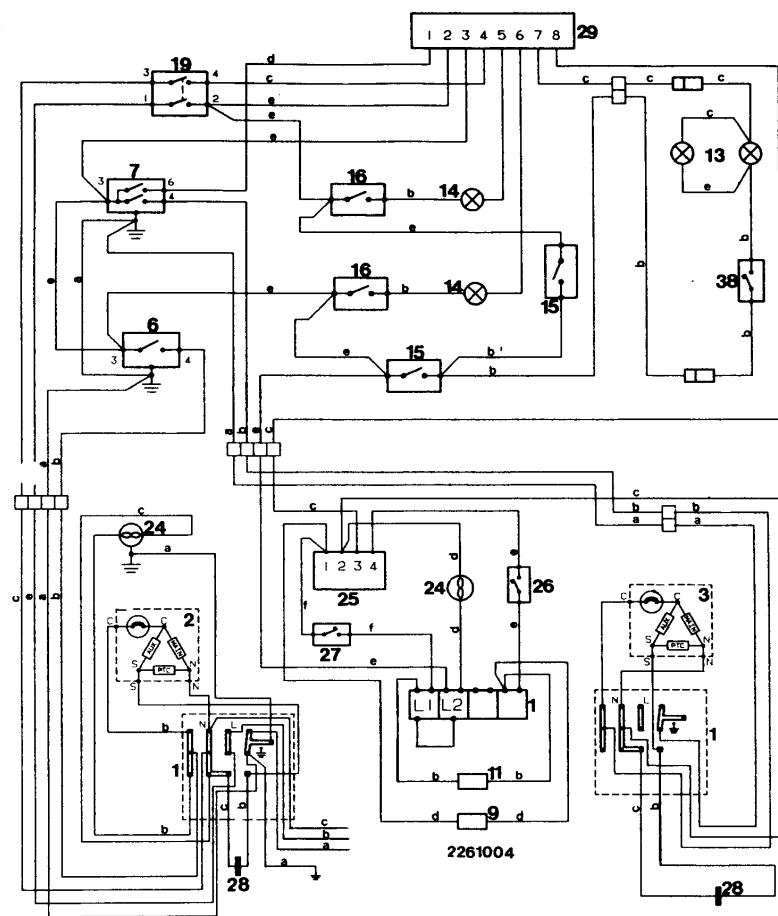

- 1 Panel de bornes
- 2 Compresor, frigorífico
- 3 Compresor del congelador
- 6 Termostato del frigorífico
- 7 Termostato del congelador
- 9 Resistencia de calefacción del canal de agua de descongelación
- 11 Resistencia de calefacción del canal de desagüe
- 13 Luz del frigorífico
- 14 Luz del congelador
- 15 Luz del frigorífico
- 16 Luz del congelador
- 19 Interruptor ON / OFF
- 24 Ventilador
- 25 Reloj conmutador
- 26 Interruptor térmico de seguridad
- 27 Interruptor de térmico descongelación
- 28 Condensador
- 29 Termómetro eléctrico
- 38 Microinterruptor de seguridad

- a amarillo-verde
- b marrón
- c azul
- d blanco
- e negro
- f gris
- g rojo

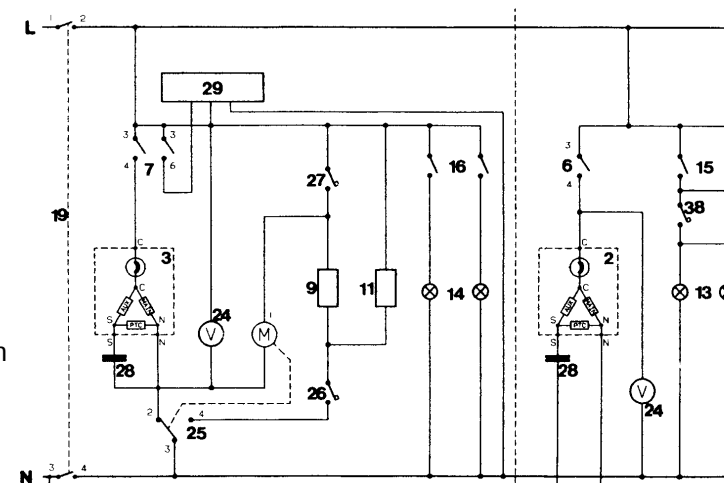

VKS-H

Información técnica

H8-420-03-01


Elaborado por: K.H.Hiby

Tlfo: (0209) 401732


Fecha: 27.01.1997

No.10

Contactos de entrada circuito impreso



Termómetro eléctrico (circuito impreso) 16 mm FR2 VO

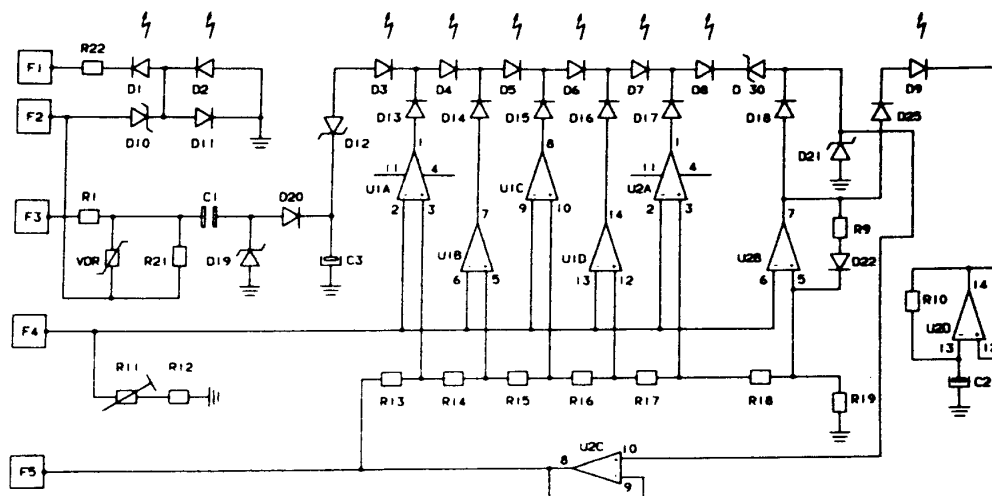

F1- ENTRADA CONGELACIO RAPIDA - DEL AMARILLO (contacto n°1 circuito impreso)

F2- ALIMENTACION DE FASES (contacto n°2 circuito impreso)

F3- ALIMENTACION NEUTRA (contactos n°4 - 8 circuito impreso)

F4- PS SONDA (contactos n°1 - 2 circuito impreso)

COMPONENTS

R10	Fusible de la resistencia de calefacción	100R 2W
R9-10	Resistencia de calefacción	220K 1/4 5%
R22	Resistencia de calefacción OXYD	1K 1W 5%
R11	Compensador	100R PT 10
R12	Resistencia de calefacción	1K33 1/2 1%
R13	Resistencia de calefacción	2K05 1/2 1%
R14	Resistencia de calefacción	20R 1/2 1%
R15-16-17	Resistencia de calefacción	27R 1/2 1%
R18	Resistencia de calefacción	15R 1/2 1%
R19	Resistencia de calefacción	1K96 1/2 1%
R21	Resistencia de calefacción	470K 1/4 5%
VDR	Varistor	275V
C1	Condensador de poliéster	470nF 400V
C2	Condensador electrolítico	1mcF 25V
C3	Condensador electrolítico	47 mcF 25V
D1	LED	GIALLO
D2	LED (línea)	VERDE
D3-4-5-6-7-8	LED (temperatura)	GR
D9	LED (alarma)	ROSSO
D10	Diodo Zener	C4V3 1/2W
D11-20	DIODE	IN 4007
D12-21-30	Diodo Zener	C3V3 1/2W
D13-14-15-16-17-18-22-25	Diodo	IN 4148
D19	Diodo Zener	C24V0 1/2W
IC1-IC2	Circuito integrado	LM 324

Sólo para uso interno