

VKS-H

Information technique


H8-420-03-01

Responsable: K.H.Hiby

Téléphone: (0209) 401732


Date: 27.01.1997

No.10

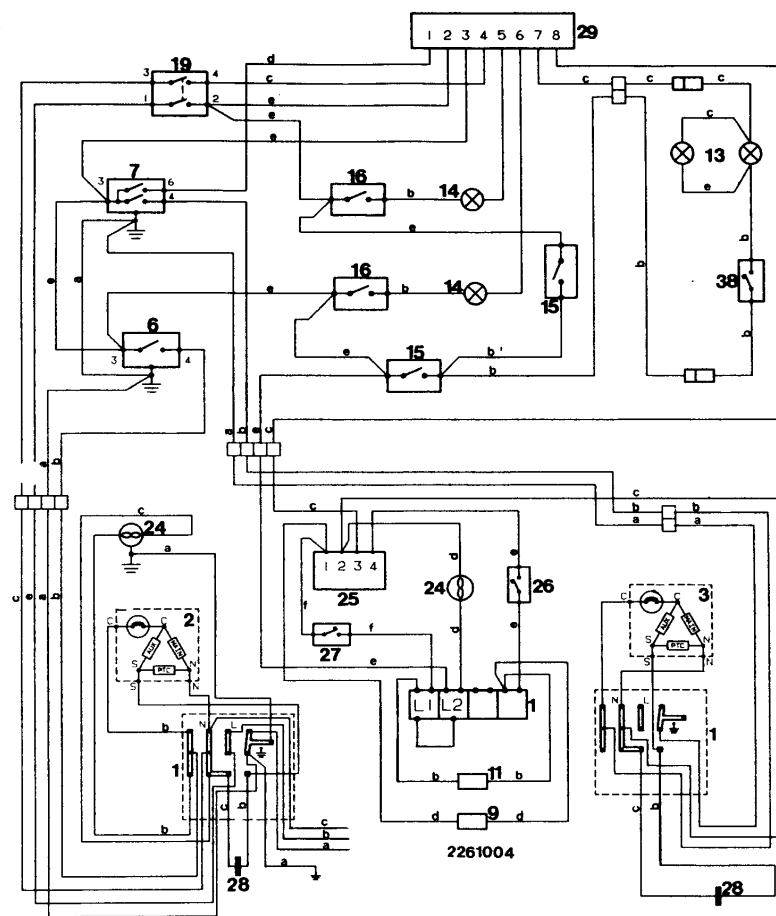

- 1 Tablette à bornes
- 2 Compensation de résistance de chauffage
- 3 Commutateur de congélation rapide
- 6 Thermostat de réfrigérateur
- 7 Thermostat de congélateur
- 9 Rigole d'écoulement d'eau de dégivrage, résistance de chauffage
- 11 Résistance de chauffage rigole à eau
- 13 Lampe de réfrigérateur
- 14 Lampe de congélateur
- 15 Commutateur de porte réfrigérateur
- 16 Commutateur de porte de congélateur
- 19 Commutateur MARCHE/ARRET
- 24 Ventilateur
- 25 Interrupteur horaire
- 26 Commutateur thermique de sécurité
- 27 Commutateur thermique de dégivrage
- 28 Condensateur
- 29 Thermomètre électrique
- 38 Microrupteur de sécurité

- a jaune-vert
- b brun
- c blue
- d blanc
- e noir
- f gris
- g rouge

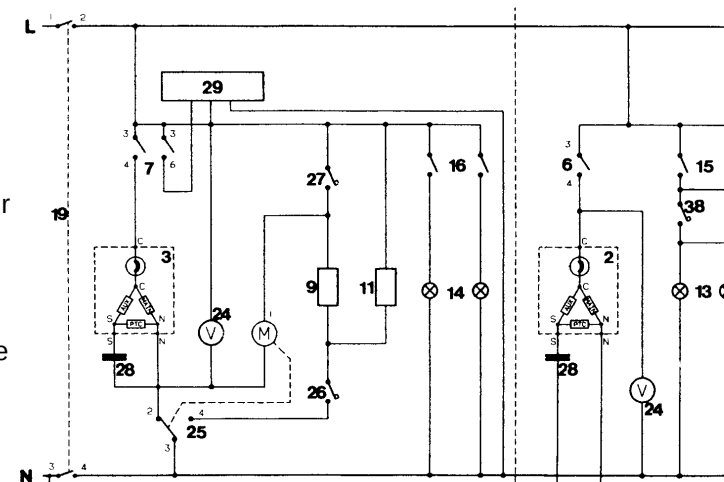

VKS-H

Information technique

H8-420-03-01

Responsable: K.H.Hiby

Téléphone: (0209) 401732


Date: 27.01.1997

No.10

Contacts d'entrée circuit imprimé



Thermomètre électrique (circuit imprimé) 16 mm FR2 VO

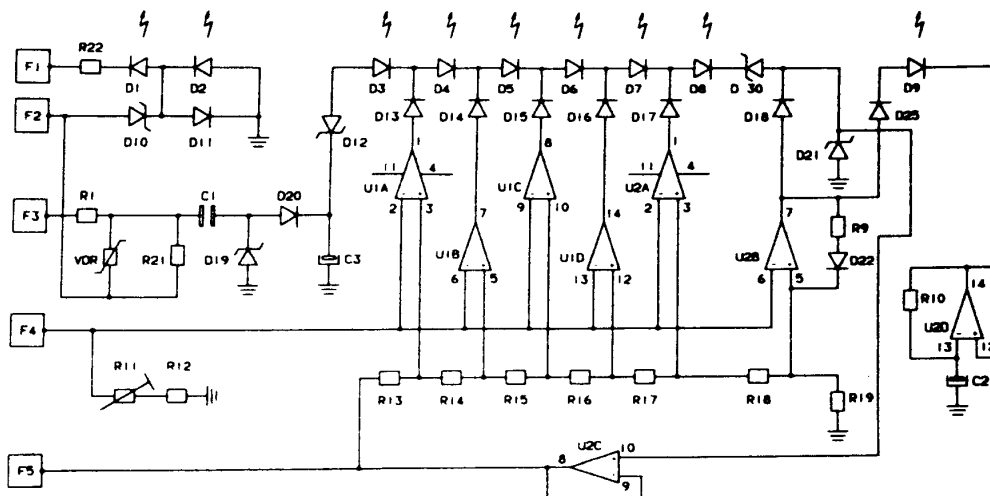

F1- Entrée congélation rapide - DEL JAUNE (contact no. 1 circuit imprimé)

F2- Alimentation de phase (contact no. 2 circuit imprimé)

F3- Alimentation neutre (contacts no. 4 - 8 circuit imprimé)

F4- Sonde PS (contacts no. 1 - 2 circuit imprimé)

COMPONENTS

R10	Résistance de chauffage fusible	100R 2W
R9-10	RESISTANCE DE CHAUFFAGE	220K 1/4 5%
R22	RESISTANCE DE CHAUFFAGE OXYD	1K 1W 5%
R11	CONDENSATEUR DE COMPENSATION	100R PT 10
R12	RESISTANCE DE CHAUFFAGE	1K33 1/2 1%
R13	RESISTANCE DE CHAUFFAGE	2K05 1/2 1%
R14	RESISTANCE DE CHAUFFAGE	20R 1/2 1%
R15-16-17	RESISTANCE DE CHAUFFAGE	27R 1/2 1%
R18	RESISTANCE DE CHAUFFAGE	15R 1/2 1%
R19	RESISTANCE DE CHAUFFAGE	1K96 1/2 1%
R21	RESISTANCE DE CHAUFFAGE	470K 1/4 5%
VDR	VARISTOR	275V
C1	CONDENSATEUR POLYESTER	470nF 400V
C2	CONDENSATEUR ELECTROLYTIQUE	1mcF 25V
C3	CONDENSATEUR ELECTROLYTIQUE	47 mcF 25V
D1	DEL	GIALLO
D2	DEL (conduit)	VERDE
D3-4-5-6-7-8	DEL (température)	GR
D9	DEL (alarme)	ROSSO
D10	DIODE ZENER	C4V3 1/2W
D11-20	DIODE	IN 4007
D12-21-30	DIODE ZENER	C3V3 1/2W
D13-14-15-16-17-18-22-25	DIODE	IN 4148
D19	DIODE ZENER	C24V0 1/2W
IC1-IC2	CIRCUIT INTEGRE	LM 324

Usage interne